



WAGO 10-Leiter-Verbindungsklemme mit Hebeln, Serie 221

NEU!

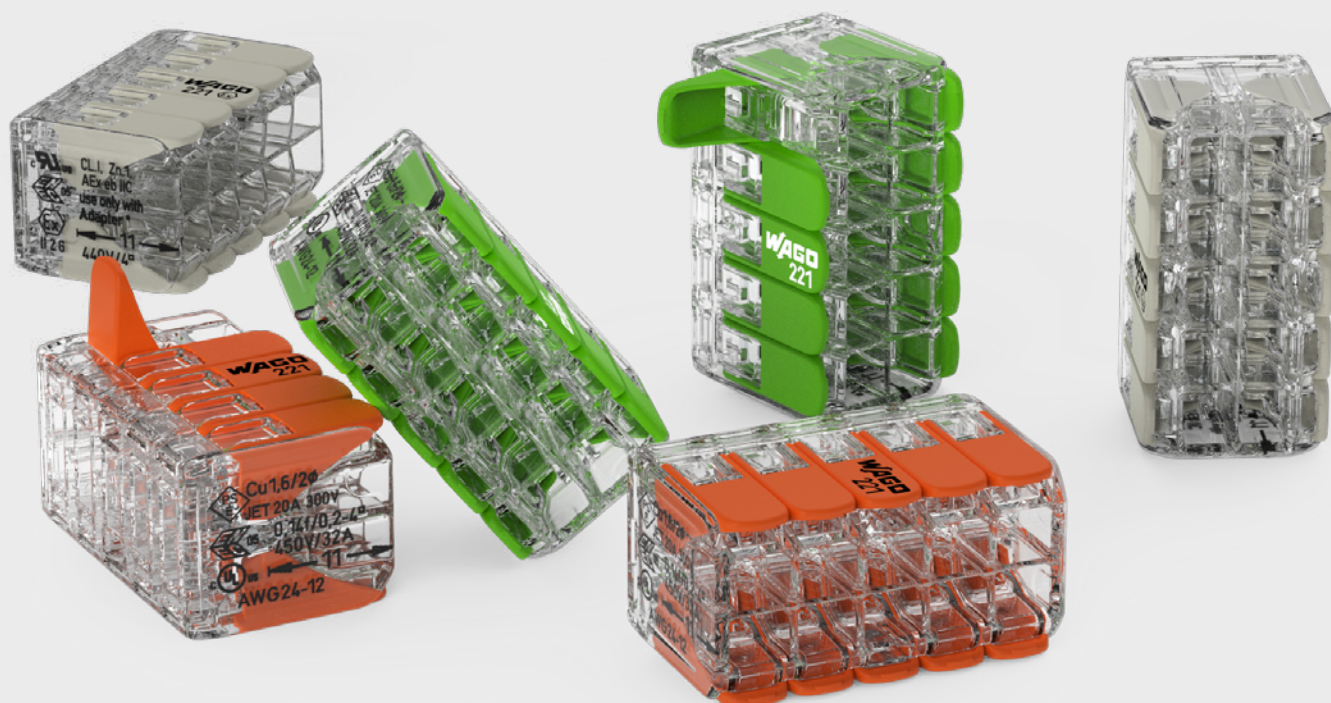

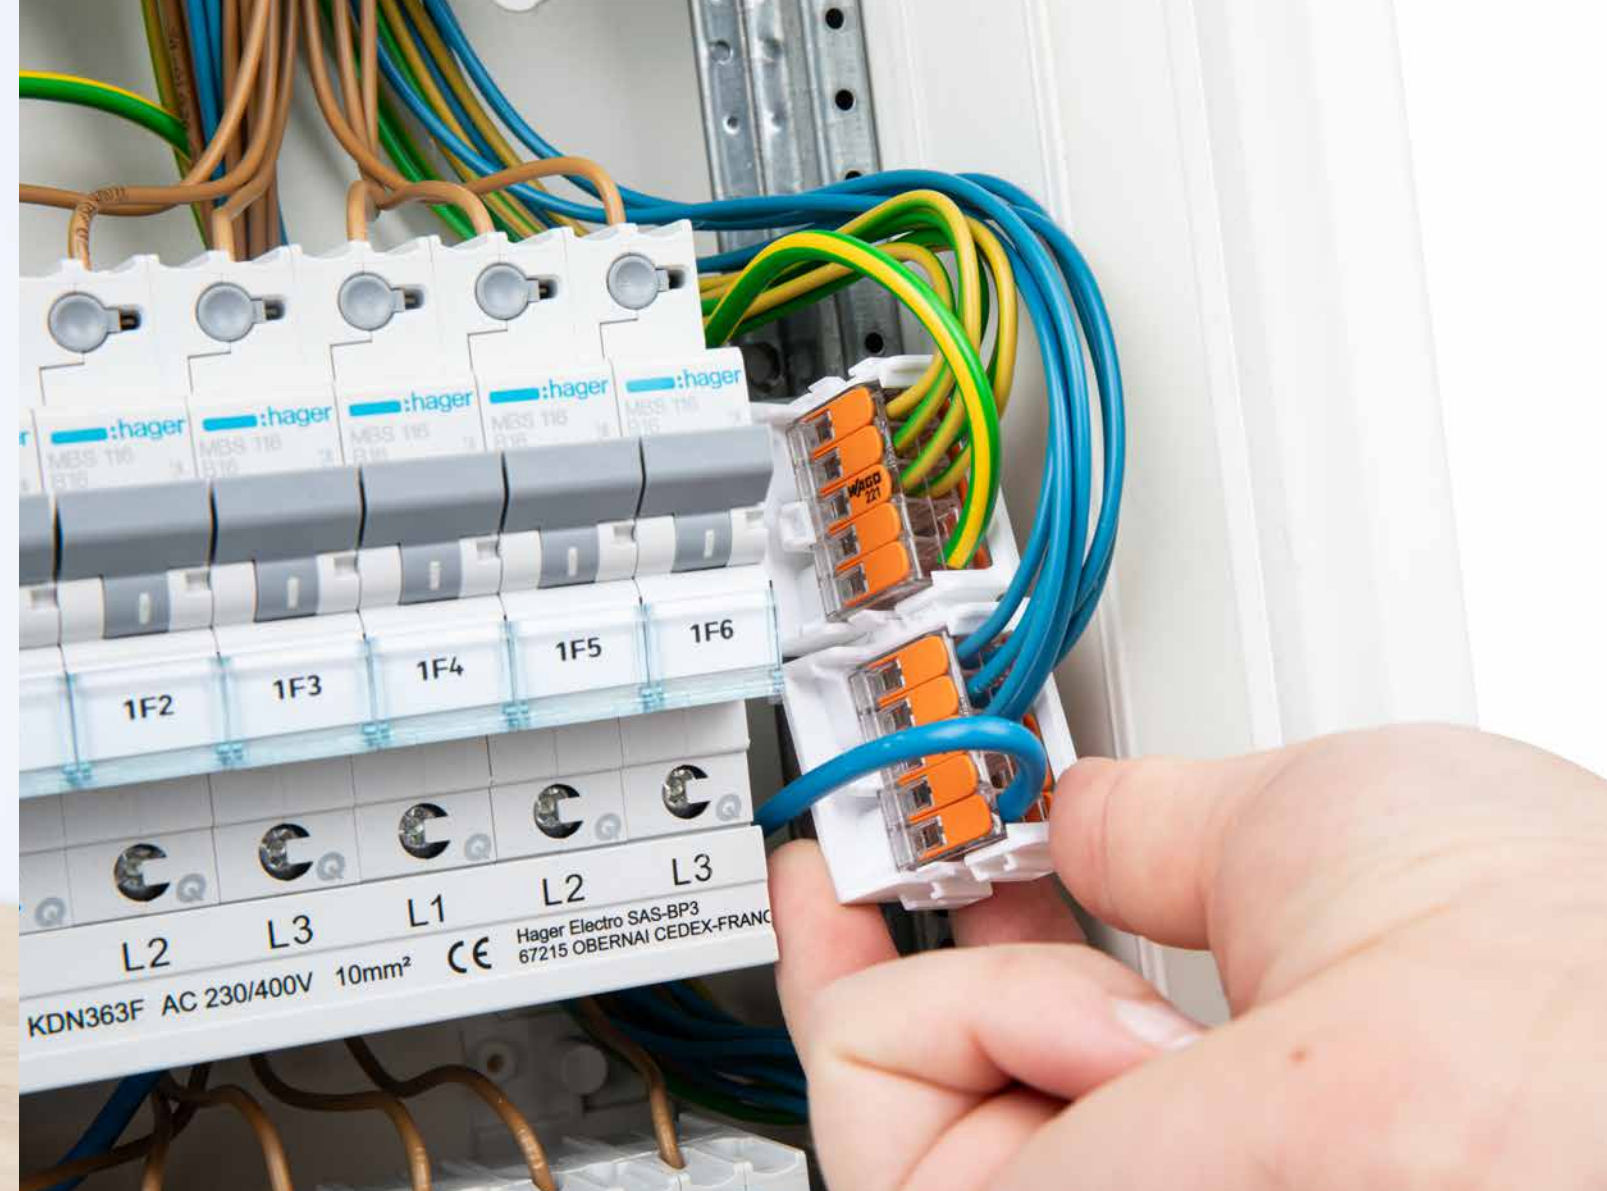

WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln, Serie 221, mit zehn Klemmstellen

Hebel auf – Leiter rein – Hebel zu – fertig!

So einfach gelingt die Verdrahtung mit den WAGO Verbindungsklemmen mit Hebeln, aus der Familie der Serie 221. Die Familie erhält jetzt Zuwachs! Mit der neuen, doppelstöckigen Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 können Installateure bis zu zehn Leiter des gleichen Potentials werkzeuglos und intuitiv anschließen. Dabei hat sie die gleichen technischen Eigenschaften und Zertifizierungen wie 2-, 3- und 5-Leiter-Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221.

Ihre Vorteile:

- Kein Verlust von Leiteranschlüssen im Gegensatz zu Brückungen
- Wenig Platzbedarf durch kompakte, doppelstöckige Bauform
- Komfortabler Leiteranschluss von 0,14 bis 4 mm² sowie mehrdrähtige Leiter von 0,2 bis 4 mm²
- Installation von ein-, fein- und mehrdrähtigen Leitern
- Zeitersparnis für Installateure und Gerätehersteller
- Flexibilität durch spontane vor Ort oder geplante und vorverdrahtete Installation
- Vielseitiges Zubehör zur Fixierung: Befestigungsadapter zur stehenden und liegenden Montage auf der Tragschiene, mit und ohne Rastfüßen sowie Zugentlastungsplatten

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Die doppelstöckige Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 gehört in jeden Werkzeugkoffer. Sie ist ideal zur Verdrahtung von Verteilern, zum Beispiel in der Gebäudeinstallation für Rolladensteuerungen, in Heizkreisverteilern, in Spanndecken, in der Sicherheitstechnik oder für Beleuchtungsgruppen. Der große Vorteil der Klemme ist, dass keine Brücken mehr nötig sind, um zehn Leiter eines Potentials zu verdrahten. Dadurch gehen keine Leiteranschlüsse verloren. Die Klemme kann spontan vor Ort verdrahtet oder geplant vorverdrahtet installiert werden. Die doppelstöckige Verbindungsklemme mit Hebeln der Serie 221 ist nicht nur ideal bei der Installation von Verteilern, sondern eignet sich auch zur Verdrahtung in Geräten.




WAGO Befestigungsadapter für 10-Leiter-Verbindungsklemme, Serie 221

Schraub- und Nietbefestigung

WAGO Befestigungsadapter auch in folgenden Varianten erhältlich:

- 2658800182
- 2658800183
- 2658800184
- 2658800185

Zentrierpin für liegende Anwendung




2658800198



2658800199

Mit und ohne Zugentlastung

Side-by-Side-Rastmechanismus

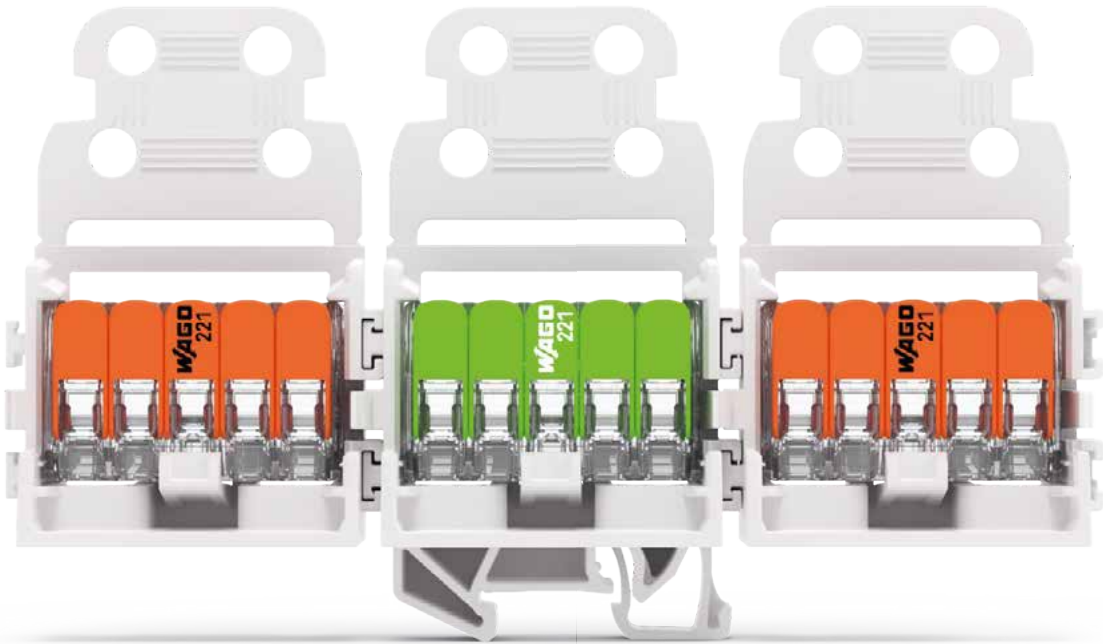

Mit Rastfüßen



2658800200



2658800201

Mit und ohne Zugentlastung

WAGO Befestigungsadapter auch in folgenden Varianten erhältlich:

- 2658800202
- 2658800203
- 2658800204
- 2658800205

Für Tragschiene 15 mm



2658800194
2658800192



2658800195
2658800193

Mit und ohne Zugentlastung

Auch für Ex-Anwendungen

Mit und ohne Zugentlastung

Auch für Ex-Anwendungen

Für Tragschiene 35 mm



2658800196
2658800210



2658800197
2658800211

WAGO Befestigungsadapter auch in folgenden Varianten erhältlich:

- 2658800206
- 2658800207
- 2658800208
- 2658800209
- 2658800210
- 2658800211

WAGO Befestigungsadapter auch in folgenden Varianten erhältlich:


- 2658800188
- 2658800189
- 2658800190
- 2658800191
- 2658800192
- 2658800193

WAGO 10-Leiter-Verbindungsklemme, mit Hebeln, Serie 221

Technische Daten

WAGO Serie 221
Gleiche technischen Spezifikationen wie alle Produkte der Serie 221, bis zu einem Leiterquerschnitt von 4 mm²

0,14 ... 4 mm² f
0,2 ... 4 mm² m, e
450 V / 4 kV / 2
32 A
Umgebungstemperatur:
Max. 85 °C (T85)



Verfügbar
ab April
2025



Artikelnummer
2658800181



Artikelnummer
2658800212



Artikelnummer
2658800213



Anwendung nur mit
WAGO Befestigungsadapater,
Serie 221

Artikelnummer	2658800181	2658800212	2658800213
Verpackung	UVPE*: 15 VPE**: 150	UVPE: 15 VPE: 150	UVPE: 15 VPE: 150
Blister	UVPE: 5 VPE: 90	UVPE: 5 VPE: 90	UVPE: 5 VPE: 90

* Unterverpackungseinheit

** Verpackungseinheit

info@wago.com – www.wago.com/221