SCHLEGEL GRUPPE

FINDLER | LANGE | SARX | SCHLEGEL

LIGHT ON

Licht für Industrie und Handwerk

www.schlegel-gruppe.de

LIGHT ON - Smart und Eco

Nachhaltige Lösungen, smarte Technologien, minimalistische Designs - der Wandel zu vielseitigen und innovativen Beleuchtungstrends ist in vollem Gange.

Das zentrale Thema ist mit Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit. Hier punkten die neuen Leuchtentrends mittlerweile nicht mehr nur mit Energieeffizienz, sondern auch mit Langlebigkeit.

Gerade im Industriesektor, in Bürogebäuden, bei Straßenbeleuchtung oder an öffentlichen Plätzen bedeutet Licht nicht nur Sicherheit und Wohlbefinden, sondern ganz maßgeblich auch die Fokussierung auf hohe Qualitäts- und Umweltstandards.

Reduzieren Sie Ihren CO_2-Fußabdruck und erreichen Sie Ihr Nachhaltigkeitsziel.

Wir haben viele Leuchtmittel auf Lager oder können Ihr Wunschprodukt zeitnah für Sie besorgen. Sprechen Sie uns gerne an.

Ihre SCHLEGEL GRUPPE

INHALT

FLUOLITE	6
AURA LIGHT	16
PERFORMANCE IN LIGHTING | GEWISS	24
SLV	32
TRILUX TWENTY3	36
TRILUX	39
ERCO	46
ZUMTOBEL | THORN	50
SCHUCH	58
PROFILED	63
WEVER & DUCRE	64
LITEGEAR	68
PRACHT	75
DEKO LIGHT	80
ECODIM	88
TEMPLED	94
STEINEL	100
RADIUM	107
ESYLUX	115

118	B.E.G.
122	TECONEX
126	EATON CEAG
128	TRAPP
134	PHILIPS | SIGNIFY
143	RIDI
149	LAS
154	LIGHTNET
158	MILWAUKEE
160	LEDLENSER
162	SONLUX
164	ACCULUX
166	LEDINO
168	GLT
174	IDV | MEGATRON
180	SYLVANIA
186	SG LEUCHTEN
188	BAILEY LIGHTS
193	NIEDERLASSUNGEN SCHLEGEL GRUPPE

FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN

QUALITÄT AUS
TETTNANG

Deutsche und Europäische Fertigung nach ISO 9001 und ISO 14001.

MADE IN GERMANY

Hoher Qualitätsanspruch an Material, Verarbeitung, Technik und Service.

Nachhaltig durch austauschbare Komponenten und lange Lebensdauer der LED-Module.

Einsatz von Ökostrom sowie kurze Liefer- und Beschaffungswege helfen, den CO_2-Ausstoß zu verringern.

Betriebsinternes Recycling: Rückführung von Produktionsabfallstoffen in den Produktionskreislauf.

FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN

Fluolite Licht & Leuchten
Effiziente Nutzung von Ressourcen – mit Blick auf die Umwelt

Heutzutage gewinnt der Schutz der Umwelt und die Berücksichtigung der Folgen unseres Handelns zunehmend an Bedeutung. Ein Weg, wie wir aktiv dazu beitragen können, ist die Herstellung von nachhaltigen Produkten.

Die Fertigung von FLUOLITE Leuchten ist mit Fokus auf die Umwelt ausgerichtet. Wir setzen auf Ökostrom, gewährleisten eine lange Lebensdauer der LED-Module und ermöglichen deren Austausch – Aspekte, die für uns von grundlegender Bedeutung sind. Die Rückführung von Produktionsabfällen in den Produktionskreislauf verringert Industrieabfälle und den Rohstoffbedarf.

Nachhaltige Produkte von Fluolite
www.fluolite.de/nachhaltigkeit

NEU Weiler FL

LED WAND- UND DECKENLEUCHTE

FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN

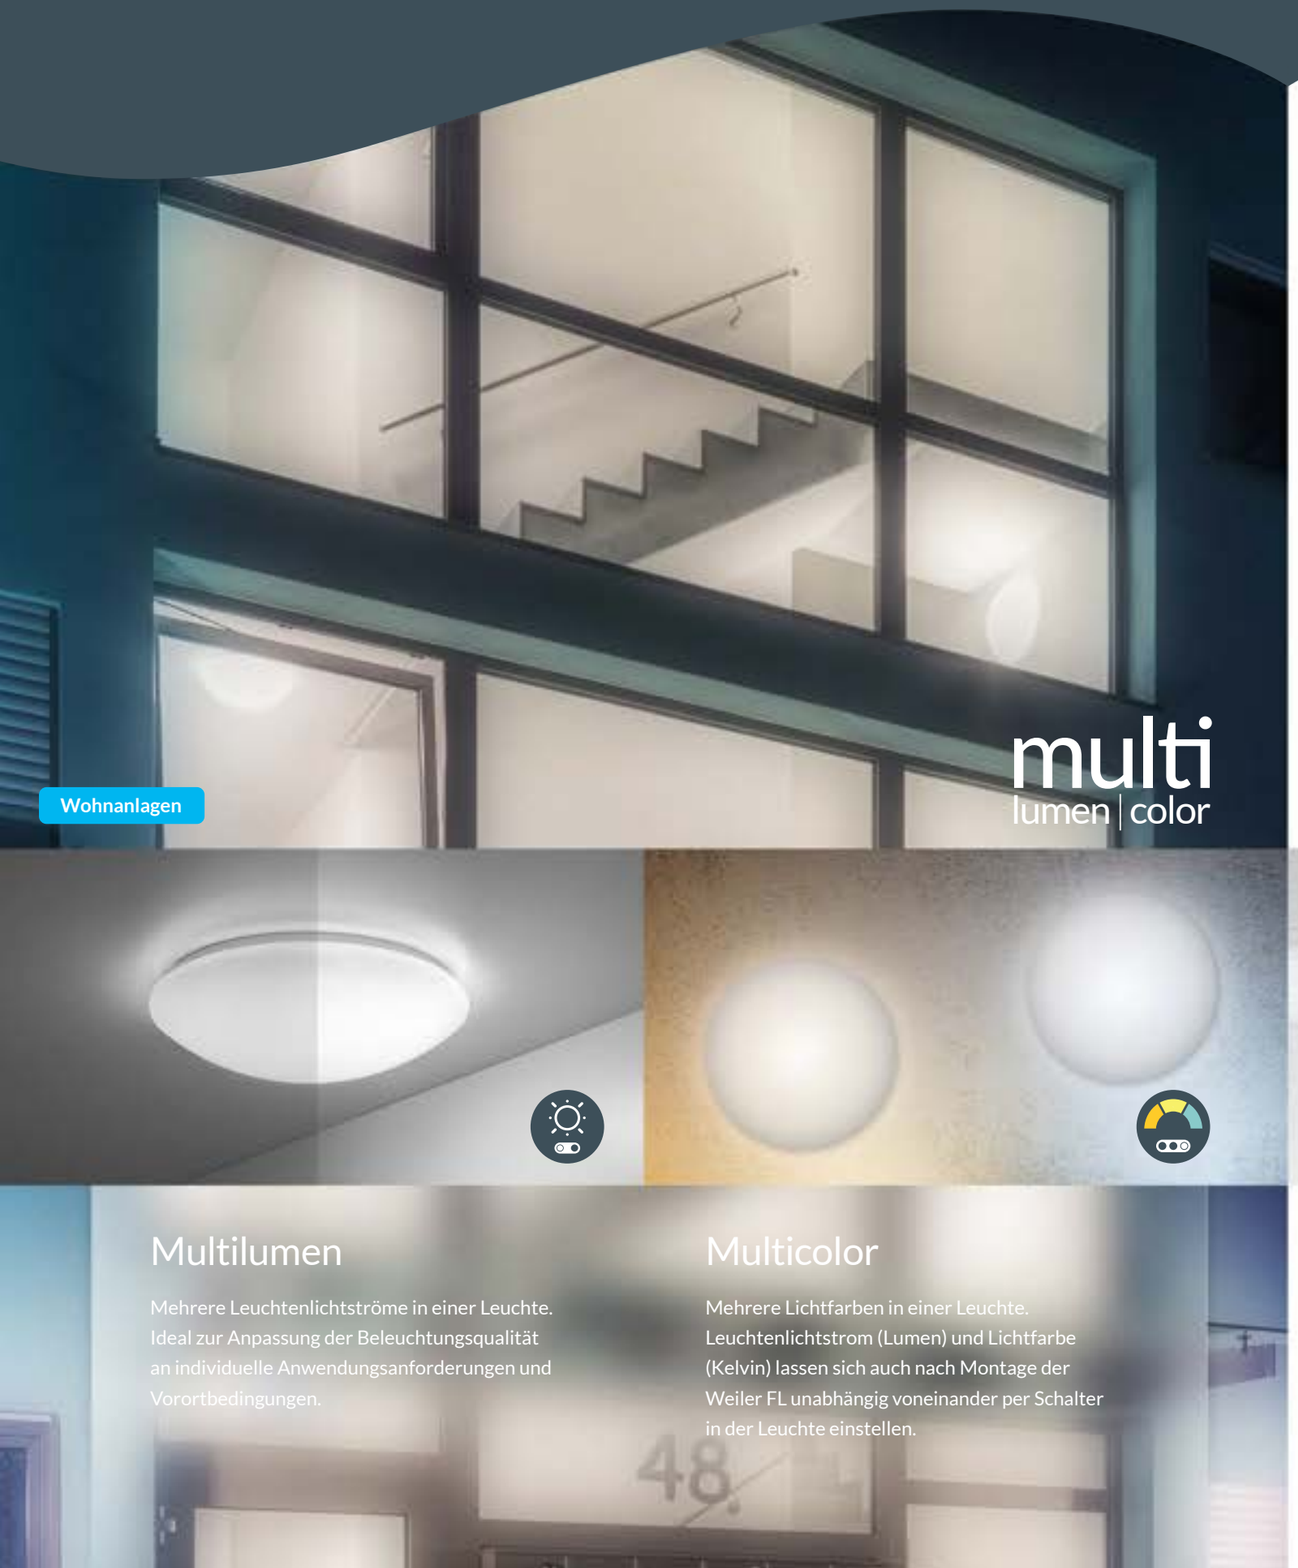

Wohnanlagen

multi
lumen | color

Multilumen

Mehrere Leuchtenlichtströme in einer Leuchte. Ideal zur Anpassung der Beleuchtungsqualität an individuelle Anwendungsanforderungen und Vorortbedingungen.

Multicolor

Mehrere Lichtfarben in einer Leuchte. Leuchtenlichtstrom (Lumen) und Lichtfarbe (Kelvin) lassen sich auch nach Montage der Weiler FL unabhängig voneinander per Schalter in der Leuchte einstellen.

- **Multilumen und Multicolor unabhängig einstellbar**
- **Lichtausbeute bis zu 133 Lm/W** (förderfähig)
- **Nachhaltig durch austauschbare Komponenten**

Leuchtenunterteil aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Weiß.
Bombierte Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA.
Geeignet für die Montage an Wand, Decke oder abgependelt.

- Farbtemperatur wählbar von 3.000 K, 3.500 K oder 4.000 K
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- Farbtoleranz (initial MacAdam) 3
- Durchschleifen möglich (2 Kabeleinführungen)
- Auch mit zylindrischer Wanne (Weiler-Z) erhältlich

WEILER FL 2
(Ø x H) 290 x 85 mm
2500/1100 Lm | 20/9 W
Art.-Nr. 4290400319

WEILER FL 3
(Ø x H) 360 x 95 mm
3000/1600 Lm | 24/12 W
Art.-Nr. 4290400321

WEILER FL 4
(Ø x H) 464 x 120 mm
4700/3200 Lm | 39/25 W
Art.-Nr. 4290400323

Weitere Artikel finden Sie auf der Produktübersicht Seite 15

talent
energieeffizient, langlebig & variantenreich

Designschirme:
Zahlreiche Varianten durch vielfältige Materialien und Farben.

Weitere Varianten

DALI
Dimmbar

HF-Sensor
Master / Slave

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Förderfähig
Die perfekte Lösung für Neuinstallationen und Sanierungsprojekte.

Nachhaltig
durch energieeffiziente LED-Technologie und austauschbare Komponenten.

Made in Germany
Deutsche und Europäische Fertigung nach ISO 9001 und ISO 14001.

5 Jahre Fluolite Garantie
für Leuchten mit einer Lebensdauer von ≥ 50.000 Betriebsstunden.

PAC-D EL Multilumen
LED FEUCHTRAUMLEUCHTE

FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN

leistungsstark
in Technik, Qualität und Preis

- **Multilumen-Funktion**
- **ENEC und VDE Prüfzeichen**
- **Lichtausbeute bis zu 168 Lm/W** **(förderfähig)**
- **HACCP-Zertifizierung**
- **Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul**

Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem PMMA (IK 03) oder aus PC (IK 07). Hochwertige Verschlüsse und multifunktionale Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (V2A).

- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- Farbtoleranz (initial MacAdam) 3
- Varianten mit 6500 Kelvin optional erhältlich
- Kunststoff-Verschlüsse optional erhältlich
- D-Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr
- Vielfältige Anschlussvarianten

PAC-D EL ML 650
(L x B x H) 660 x 90 x 105 mm
4000 K | 2300/1500 Lm | 17/10 W

Art.-Nr. 4290400143

PAC-D EL ML 1200
(L x B x H) 1220 x 90 x 105 mm
4000 K | 4400/2700 Lm | 31/18 W

Art.-Nr. 4290400127

PAC-D EL ML 1500
(L x B x H) 1520 x 90 x 105 mm
4000 K | 5900/3700 Lm | 43/25 W

Art.-Nr. 4290400129

Weitere Artikel finden Sie auf der Produktübersicht Seite 14

PAC-D HP
High Performance mit bis zu 12.600 Lumen, 158 Lm/W und hohem Farbwiedergabeindex CRI 90 erhältlich.

PAC-D EL Q
Mit Quick-Montage-System – die ideale Lösung zur schnellen und zeitsparenden Installation – bis zu ≥ 60% Zeitersparnis.

PAC-D EL TRA click & connect
Lichtbänder für Feuchträume bis zu IP 65, zeitsparend mit nur wenigen Handgriffen werkzeuglos installieren.

Weitere Varianten

DALI
Dimmbar

HF-Sensor
Master / Slave

Ersatzlicht
Basic 3 Std.

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Förderfähig
Die perfekte Lösung für Neuinstallationen und Sanierungsprojekte.

Made in Germany
Deutsche und Europäische Fertigung nach ISO 9001 und ISO 14001.

Nachhaltig
durch energieeffiziente LED-Technologie und austauschbare Komponenten.

5 Jahre Fluolite Garantie
für Leuchten mit einer Lebensdauer von ≥ 50.000 Betriebsstunden.

BLENDUNGSOPTIMIERTE LED-BELEUCHTUNG FÜR

BÜROS, SCHULEN & AUFENTHALTSBEREICHE

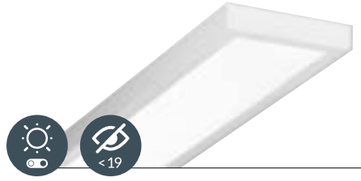

Flat-A ML

Die fachgerechte Lichtlösung für Neubau-, Sanierungs- und Umrüstungsprojekte. Gehäuse Stahlrahmen, Weiß. Mikroprismatische Abdeckung.

- **ENEC-Zertifizierung**
- **Multilumen-Funktion**
- **Blendungsbewertung UGR < 19**
- **Nachhaltig durch einzeln austauschbare Komponenten**

Flat-A Multilumen
(L x B x H) 1500 x 315 x 75 mm
4000 K | 6000/4000 Lm | 53/33 W

Art.-Nr. 4290400312



LUX ML

Blendfrei, energieeffizient, montagefreundlich und langlebig.
Leuchtenkörper aus Stahlblech, Weiß.
Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium.

- **Multilumen-Funktion**
- **Blendungsbewertung UGR < 19**
- **Lichtausbeute bis zu 139 Lm/W**

(förderfähig)

LUX Multilumen
(L x B x H) 1510 x 240 x 60 mm
4000 K | 7000/4400 Lm | 58/33 W

Art.-Nr. 4290400310

NEU Bodman FL

Rundes LED-Downlight aus weißem Aluminiumgehäuse mit mattglänzendem Aluminiumreflektor für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

- **Multilumen-Funktion**
- **Blendungsbewertung UGR < 19**
- **Lichtausbeute bis zu 133 Lm/W**

(förderfähig)

Bodman FL Multilumen
(Ø x H) 236 x 90 mm
4000 K | 2400/800 Lm | 19/6 W

Art.-Nr. 4290400631

BALLWURFSICHERE LED-BELEUCHTUNG FÜR

SPORTHALLEN

NEU Salem FL

Ballwurfsichere, kompakte Leuchte mit einem schlanken aber robusten Aluminiumgehäuse, Weiß. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik.

- **Zertifizierte Ballwurfsicherheit**
- **Flickerfreie LED-Technologie**
- **Lichtausbeute bis zu 163 Lm/W**

(förderfähig)

Salem FL
(L x B x H) 1735 x 213 x 42 mm
4000 K | 26.000 Lm | 160 W

Art.-Nr. 4290400646



NEU InAct

Stahlblechgehäuse, Weiß beschichtet. Mikroprismatische Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), ballwurfsicher und robust.

- **Leistungsstark und ballwurfsicher**
- **Schutzart IP 65, Schlagfestigkeit IK 10**
- **Lichtausbeute bis zu 125 Lm/W**

(förderfähig)

InAct
(L x B x H) 1224 x 357 x 120 mm
4000 K | 22.700 Lm | 182 W

Art.-Nr. 4290400224

FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN

FLUOLITE Licht & Leuchten
GmbH & Co. KG

Prinz-Eugen-Straße 21
88069 Tettnang

+49 7542 517 0
info@fluolite.de

WWW.FLUOLITE.DE

Scan den Code!
Hol Dir jetzt den
Fluolite Katalog 2024.

Weitere Artikel finden Sie auf der Produktübersicht Seite 15

Service & Sanierung

Professionell und kompetent zur perfekten Lichtlösung.

Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz: Bei Fragen zur Projektplanung kontaktieren Sie unser Vertriebsteam. Sehr gerne unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund um Fluolite.

Das Fluolite Servicekonzept gliedert sich in 3 Phasen:

PHASE 1
BEDARFS-ERMITTLUNG

PHASE 2
BERATUNG UND PLANUNG

PHASE 3
REALISIERUNG

Professionell und kompetent zur perfekten Lösung.
Code scannen und mehr erfahren!

PAC-D EL ML SENSOR

ML Feuchtraumleuchte mit HF-Sensor

- Speziell geeignet für Parkhäuser, Unterführungen, Garagen und Werkstätten
- Multilumen-Funktion
- ENEC und VDE Prüfzeichen
- HACCP Zertifikat
- Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul
- Förderfähig, bis zu 148 lm/W
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- AC/DC tauglich
- Schutzart IP65
- Opale Wanne aus UV-beständigem Acrylglas (PMMA)

Artikel-Nr. 4290400335 1.520 mm 4.000 K 43/25 W 5.900/3.700 lm

PAC-D HP CRI90

High Performance Feuchtraumleuchte

- Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra ≥ 90
- Optimal für die Anwendung nach DIN EN 12464-1
- HACCP Zertifikat
- Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul
- Förderfähig, bis zu 135 lm/W
- LED-Lebensdauer 72.000 h bei L80/B10
- AC/DC tauglich
- Schutzart IP65
- Opale oder geperlte Wanne aus UV-beständigem Acrylglas (PMMA)

Artikel-Nr. 4290400343 1.520 mm 4.000 K 76 W 9.600 lm Opal
Artikel-Nr. 4290400345 1.520 mm 4.000 K 76 W 10.300 lm Geperlt

PAC-D EL ML 6.500 K

ML Feuchtraumleuchte

- Multilumen-Funktion
- ENEC und VDE Prüfzeichen
- Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul
- Förderfähig, bis zu 150 lm/W
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- AC/DC tauglich
- Schutzart IP65
- Opale Wanne aus UV-beständig. Acrylglas (PMMA)
- Optional mit DV, HF-Sensor, EL3h und DALI DV erhältlich

Artikel-Nr. 4290000765 660 mm 6.500 K 17/10 W 2.300/1.500 lm
Artikel-Nr. 4290000766 1.220 mm 6.500 K 31/18 W 4.400/2.700 lm
Artikel-Nr. 4290000767 1.520 mm 6.500 K 43/25 W 5.900/3.700 lm

PAC-D HP CRI90 DV

High Performance Feuchtraumleuchte mit DV

- inkl. Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm²
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex: Ra ≥ 90
- Optimal für die Anwendung nach DIN EN 12464-1
- HACCP Zertifikat
- Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul
- Förderfähig, bis zu 135 lm/W
- LED-Lebensdauer 72.000 h bei L80/B10
- AC/DC tauglich
- Schutzart IP65
- Opale oder geperlte Wanne aus UV-beständigem Acrylglas (PMMA)

Artikel-Nr. 4290400344 1.520 mm 4.000 K 76 W 9.600 lm Opal
Artikel-Nr. 4290400346 1.520 mm 4.000 K 76 W 10.300 lm Geperlt

PAC-D EL ML DV

ML Feuchtraumleuchte mit DV

- Multilumen-Funktion
- inkl. Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm²
- ENEC und VDE Prüfzeichen
- HACCP Zertifikat
- Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul
- Förderfähig, bis zu 150 lm/W
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- AC/DC tauglich
- Schutzart IP65
- Opale Wanne aus UV-beständigem Acrylglas (PMMA)

Artikel-Nr. 4290400128 1.220 mm 4.000K 31/18 W 4.400/2.700 lm
Artikel-Nr. 4290400130 1.520 mm 4.000 K 43/25 W 5.900/3.700 lm

PAC-D EL ML NOTLICHT

LED Feuchtraumleuchte mit Ersatzlichtfunktion

- Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie) und Auto-Test Funktion
- HACCP Zertifikat
- Nachhaltig durch austauschbares LED-Modul
- Förderfähig, bis zu 142 lm/W
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- Schutzart IP65
- Opale Wanne aus UV-beständigem Acrylglas (PMMA)

Artikel-Nr. 4290400064 1.220 mm 4.000 K 31 W 4.400 lm
Artikel-Nr. 4290400067 1.520 mm 4.000 K 45 W 5.900 lm

LUX ML

ML Raster-Deckenanbauleuchte

- Multilumen-Funktion
- Blendungsbewertung UGR < 19
- Förderfähig, bis zu 138 lm/W
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B50
- AC/DC tauglich
- Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech Weiß
- Doppel-Parabol-Raster aus Aluminium
- Verwendbar als Anbau- oder Pendelleuchte
- 1:1 Sanierung von konventionellen Anbauleuchten
- Hergestellt in der EU

Artikel-Nr. 4290400309 1.210 x 240 mm 4.000 K 39/21 W 4.800/2.900 lm
Artikel-Nr. 4290400310 1.510 x 240 mm 4.000 K 58/33 W 7.000/4.400 lm

FLAT-A ML

ML Panel-Anbauleuchte 1.500 x 300

- Multilumen-Funktion
- ENEC Prüfzeichen
- Blendungsbewertung UGR < 19
- Inkl. Anbaurahmen mit perfekter Gehrungsverbindung
- Nachhaltig durch austauschbare Komponenten
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- AC/DC tauglich
- Leuchteneinschub längsseitig
- Flexible Kabelzuführung rückseitig
- Hergestellt in der EU

Artikel-Nr. 4290400312 1.500 x 315 mm 4.000 K 53/33 W 6.000/4.000 lm

BODMAN FL

ML Downlight

- Multilumen-Funktion
- Blendungsbewertung UGR < 19
- Kabelanschlussbox (für 2 Leitungen)
- Schutzklasse II
- Förderfähig, bis zu 133 lm/W
- LED-Lebensdauer 60.000 h bei L80/B10
- Aluminiumgehäuse mit mattglänzendem Alu-Reflektor
- Werkzeugloser Einbau durch Federklemmen
- Hergestellt in der EU

Artikel-Nr. 4290400629 Ø185 mm 4.000 K 12/6 W 1.500/800 lm
Artikel-Nr. 4290400631 Ø 236 mm 4.000 K 19/6 W 2.400/800 lm

InAct

LED Sporthallenleuchte

- Leistungsstark und ballwurfsicher
- Blendungsbewertung UGR < 22
- DALI dimmbar
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK10
- Förderfähig, bis zu 125 lm/W
- LED-Lebensdauer 80.000 h bei L80/B50
- Stahlblechgehäuse Weiß beschichtet
- Mikroprismatische Abdeckung aus Polycarbonat (PC)
- Hergestellt in der EU

Artikel-Nr. 4290400223 1.224 x 197 mm 4.000 K 92 W 11.500 lm
Artikel-Nr. 4290400224 1.224 x 357 mm 4.000 K 182 W 22.700 lm

Salem FL

LED Sporthallenleuchte mit Linsenoptik

- Zertifizierte Ballwurfsicherheit
- Flickerfreie LED-Technologie
- DALI dimmbar
- Schutzart IP40
- Schlagfestigkeit IK08
- Förderfähig, bis zu 163 lm/W
- LED-Lebensdauer 80.000 h bei L80/B50
- Aluminiumgehäuse Weiß
- Linsen aus Acrylglas (PMMA)
- Hergestellt in der EU

Artikel-Nr. 4290400646 1.735 x 213 mm 4.000 K 160 W 26.000 lm

WEILER FL SENSOR

ML & MC Wand- und Deckenleuchte mit HF-Sensor

- Multilumen-Funktion
- Multicolor-Funktion (Farbtemperatur wählbar von 3.000/3.500/4.000 K)
- Nachhaltig durch austauschbare Komponenten
- Förderfähig, bis zu 133 lm/W / AC/DC tauglich
- LED-Lebensdauer 50.000 h bei L80/B10
- Geeignet für Montage an Wand/Decke/abgependelt
- Optional als DALI Multicolor-Variante erhältlich
- Optional mit flacher zylindrischer Wanne erhältlich
- Designapplikationen wie z.B. zahlr. Designschirme und Dekorringe erhältlich

Artikel-Nr. 4290400320 HF-Sensor (ØxH) 290 x 85 mm 20/9 W 2.500/1.100 lm
Artikel-Nr. 4290400322 HF-Sensor (ØxH) 360 x 95 mm 24/12 W 3.000/1.600 lm
Artikel-Nr. 4290400324 HF-Sensor (ØxH) 464 x 120 mm 39/25 W 4.700/3.200 lm

Über uns

Nachhaltige Beleuchtung hat einen Namen – Aura Light

Aura Light ist ein Beleuchtungsunternehmen, das professionellen Kunden nachhaltige Beleuchtungslösungen anbietet, damit diese ihre Kosten, ihren Energieverbrauch und ihre Umweltbelastung reduzieren können. Die Produkte und Lichtlösungen von Aura Light sind für ihre lange Lebensdauer, hohe Qualität und erhebliche Energieeinsparungen bekannt. Heute bietet Aura Light komplette Beleuchtungslösungen bestehend aus Leuchten, Leuchtmitteln und Lichtmanagementsystemen. Der Grundstein für Aura Light wurde bereits 1930 unter dem Namen Lumalampan gelegt, seit 1980 werden Long-Life-Leuchtstoffröhren produziert. Der Vertrieb erfolgt weltweit über die Tochtergesellschaften und Händler des schwedischen Konzerns. Die Kunden stammen überwiegend aus Industrie, Gewerbe und dem öffentlichen Sektor. Aura Light beschäftigt etwa 150 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Stockholm. Lesen Sie mehr unter www.auralight.de

Über 90 Jahre Lichtexpertise

Hochwertige Produkte – lokale Produktion

Komplette Produktpalette

Lichtplanung & Kalkulation

AURA LIGHT

Aura Light Smart Lighting – intelligente Beleuchtungsteuerungslösungen

Die Produktgruppe Aura Light Smart Lighting umfasst intelligente Beleuchtungssteuerungslösungen des schwedischen Leuchtenherstellers AURA LIGHT.

Neben klassischen Präsenzmeldern bietet das Unternehmen nun auch Steuerungsysteme als Komplettlösungen an. Das in Kooperation mit dem finnischen Hersteller Helvar entwickelte System „ActiveAhead®“ stellt dabei eine neue Entwicklungsstufe dar. Dieses selbst lernende und dadurch voraussehende System wird in zahlreiche Aura Light-Leuchten integriert und bildet so eine flexible, anwenderoptimierte Beleuchtungslösung. Diese neue Technologie ist mit der Aura Lunaria ActiveAhead®, eine für seine Energieeffizienz prämierte Einlegeleuchte, verfügbar. ActiveAhead® ist ein selbst lernendes Lichtmanagementsystem, das kontinuierlich lernt, wie sich Menschen innerhalb eines Gebäudes bewegen und die Beleuchtung daraufhin entsprechend anpasst. Es eignet sich damit besonders gut für Büroumgebungen, Flure und Eingangsbereiche.

ActiveAhead® ist in allen Belangen effizient. Neben der schnellen Montage wurde besonders Wert auf eine intuitive Inbetriebnahme mittels Smartphone App wertgelegt. Ob bewegungsgesteuerte Beleuchtung oder eine energieeffiziente Konstantlichtregelung, ActiveAhead® trägt zur deutlichen Reduzierung von Energiekosten bei und das bei perfektem Licht. Aura Lunaria ActiveAhead® hilft Unternehmen damit, nachhaltiger zu werden und ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen. www.auralight.de

Helvar CASAMBI AURA LIGHT

Renett – universaler LED-Modernisierungseinsatz für bestehende T5-/ T8- Lichtbandsysteme

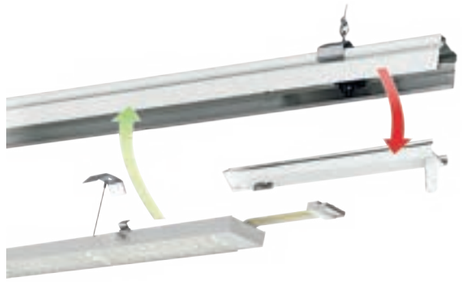

- **Systemleistung 4-stufig : 57/50/42/33W**
- **Lichtfarbe: 4000K**
- **Effizienz: 160lm/W**
- **Abstrahlwinkel (Optionen): 30° / 60° /90° / 120°**
- **SCDM 3**
- **UGR : < 25**
- **CRI: Ra >80**
- **230-240V / 50-60Hz**
- **Dali Dimmbar**
- **IP 40**
- **80.000h (L80)**
- **Ta: -20°C bis +50°C**
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **Kompatibilitätsliste unter www.auralight.com/de/leuchten/renett**

Für die Renovierung von vorhandenen T5- und T8-Lichtbändern besteht ein Bedarf an einem einfach auszutauschenden Geräteeinsatz mit LED-Technologie.

Hierbei wird das vorhandenen Lichtband nur noch als „Schienensystem“ benutzt. Das bedeutet, die vorhandenen elektrischen Leitungen werden nicht weiterverwendet. Der Retrofit-Geräteeinsatz hat eine universelle Rastverriegelung, die auf einer Vielzahl von Lichtbändern unterschiedlicher Hersteller sicher hält. Eine Kompatibilitätsliste ist vorhanden.

Durch den einfachen Austausch der Geräteeinsätze kann eine kostengünstige Alternative zu einer Neuinstallation eines LED-Lichtbandes angeboten werden.

Eine hohe Effizienz mit gleichzeitiger Kostenreduzierung sowie geringem Arbeitsaufwand sind gute Argumente für eine Lichtband-Renovierung mit der Renett von Aura Light.

INSTALLATIONSHINWEIS

Schritt 1:
Entfernen des alten Geräteeinsatzes



Schritt 2:
Renett einhängen und Leistung & Phase einstellen

Schritt 3:
1. Modul via Stecker anschließen

Schritt 4:
Module einsetzen und via Stecker miteinander verbinden

Danach im abgehängten Zustand Funktionsprobe, ggf. Leistungsschalter oder Phasenaufteilung korrigieren (natürlich spannungslos!), dann einrasten der Module >> Fertig!

PRODUKTDETAILS

ANWENDUNGEN:
Produktion, Läger, Logistikbereiche

MATERIAL:
Stahlblechträger (Gehäuse), PC (Abdeckung)

ANSCHLUSS:
Anschlussfertig inkl. Treiber, Durchgangsverdrahtung mittels Stecker-Buchsen-System: 5-adrig als geschaltete Version, 7-adrig als Dali-Version mit 2,5mm² Einzeladern; 3-fach Schalter zur Phasenauswahl (L1/L2/L3)

TECHNISCHE DATEN:
220-240V AC / 50-60 Hz, 196-264V DC (nur DALI-Version), 0/50-60Hz, IP40, SKI, UGR <25, LF > 0,9, Ra > 80, SDCM ≤ 3, Lebensdauer: 80.000h (L80); max. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C

CE

LICHTVERTEILUNG

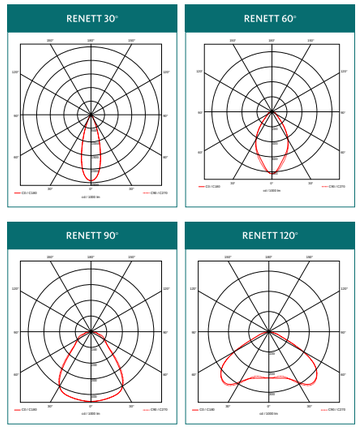

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEM-PERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI	SCHLEGEL ARTIKELNR.
Renett GT								
Renett GT 57/50/42/33W 840 30°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5181	160	1,85	09200020-1	-	4900101992
Renett GT 57/50/42/33W 840 60°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5181	160	1,85	09200001-1	-	4900101993
Renett GT 57/50/42/33W 840 90°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5182	160	1,85	09200002-1	-	4900101994
Renett GT 57/50/42/33W 840 120°	57/50/42/33	4000	9068/7772/6477/5183	160	1,85	09200003-1	-	4900101995
Renett GT 60W Dali 840 30°	68	4000	10.262	151	2,2	-	09200021-1	4900101996
Renett GT 60W Dali 840 60°	68	4000	10.262	151	2,2	-	09200004-1	4900101997
Renett GT 60W Dali 840-90°	68	4000	10.262	151	2,2	-	09200005-1	4900101998
Renett GT 60W Dali 840-120°	68	4000	10.262	151	2,2	-	09200006-1	4900101999
Zubehör								
Renett Verbindungskabel 1,7m-7W						09200007		4900102001
Renett Verbindungskabel 1,7m-7W						09200008		4900102002
Renett Anschlussstecker						09200009		4900102003
Blindabdeckung						09200011		4900102000

	RENETT-KOMPATIBLE SYSTEME					
	ERSATZ FÜR					
	MARKE	SYSTEM		MARKE	SYSTEM	
1	Trilux	E-line 07650XX	16	Siteco	DUS	
2	Trilux	E-line 07690XX	17	Siteco	1,85 Modario	-
3	Trilux	7761/7861	18	Litec	Modario	-
4	Trilux	7190X/7920X	19	Ludwig	TR50W	-
5	Trilux	7770	20	Antaris	Antaris	
6	RIDI	NEW VLT	21	ClickLUX Tragschiene		
7	Regent	Traq	22	Kandem	SV70, SV75	
8	Regiolux	SDT	23	RZB	Planos	
9	AEG	Maxos	24	Newlec	HSDT	
10	Philips	Maxos-TL-D	25	Fluora	Nini-Fix	
11	Philips	Maxos TL5	26	Fluolite	TRX	
12	Philips	TTX400 T5	27	Zumtobel	ZX2	
13	Philips	TTX400 T8	28	Zumtobel	ZX1	
14	Siemens	5LS	29	Zumtobel	Tecton	
15	Siemens	5LI80XX	30	Thorn	98287	

Lanternin G3 RE 620x620

LED Panel 31 W 4.000 K 3.970 lm

- Förderfähig BEG EM -128 lm p. Watt
- Bildschirmarbeitstauglichkeit UGR<19
- für Raster-und Kassettendecken 625x625 mm
- Farbtemperatur 4.000 K
- IP 20 / RAL 9010 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900101059 on/off
Artikel-Nr. 4900101061 Dali
Artikel-Nr. 4900101062 Aufbaurahmen

Aura Lunaria RE 1245x307

LED Panel 28 W 4.000 K 4.000 lm

- Förderfähig BEG EM -143 lm p. Watt
- Bildschirmarbeitstauglichkeit UGR<19
- für Rasterdecke als Ersatz für alte 2 x 36 W T8
- Farbtemperatur 4.000 K
- IP 20 / RAL 9010 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900104288 4.000 K on/off
Artikel-Nr. 4900101231 Aufbaurahmen Decke
Artikel-Nr. 4900101663 Pendel-Seil-Set 2 m

Safie Mirror

Einbau-Downlight

- Förderfähig BEG EM -147 lm p. Watt
- Multilumen Ø 190 8/10/13/15 W
- Multilumen Ø 228 10/12/15/17 W
- Farbtemperatur 4.000 K
- IP 20/54 / RAL 9016 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Maße Ø 190 AD=190 mm, DA=160-170 mm
- Maße Ø 228 AD=228 mm, DA=200-210 mm
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900104221 on/off Ø 190 Multiswitch
Artikel-Nr. 4900104225 on/off Ø 228 Multiswitch

Combus

Tischleuchte

- Multicolour 2.700 - 6.400 K stufenlos
- Dimmbar 5 - 100%
- Ladestation für Qi-fähige Geräte
- USB-Anschluss
- Touch Display
- Farben Weiß und Schwarz
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900101063 Schwarz
Artikel-Nr. 4900101064 Weiß

Renett GT

Sanierungs-Lichträger Lichtband

- Förderfähig BEG EM -160 lm p. Watt
- Universal einsetzbar für Trägersysteme
- Kompatibilitätsliste unter www.auralight.com
- Multilumen 57/50/42/33 W
- Verschiedene Optiken 30°/ 60°/ 90°/ 120°
- Farbtemperatur 4.000 K
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- IP 40 UGR<25
- Lebensdauer (L80/B10) 80.000 h
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900101994 on/off 30°/ 60°/ 90°/ 120°
Artikel-Nr. 4900102001 DV 5 x 1,5 1,7 m C5L
Artikel-Nr. 4900102003 Einspeise-Stecker
Artikel-Nr. 4900102000 Blindabdeckung 1.543 mm

Aura Lunaria G6 Smart Light

LED Panel 28 W-840 4.000 lm 620 x 620

- Förderfähig BEG EM -143 lm p. Watt
- Bildschirmarbeitstauglichkeit UGR<19
- für Raster-und Kassettendecken 625x625 mm
- Smart Light mit Sensor Helvar Active Ahead oder mit Casambi o. Sensor App einstellbar
- Farbtemperatur 4.000 K
- IP 20 / RAL 9010 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900102168 Active Ahead
Artikel-Nr. 4900102166 CASAMBI

Perfektes Licht für Flur & Treppe

COLLINA I LED-Wandleuchte von Aura Light

Jetzt auf LED umsteigen und sofort sparen!

Collina ist eine moderne Decken-und Wandleuchte bestehend aus 2 Polykarbonat-Gehäusehälften. Eine montagefreundliche Rückenplatte enthält die gesamte Technik inklusive optionalem HF-Sensor sowie die separaten Stufenschalter für die Lichtfarben (3.000/4.000/5.700 K) und die Systemleistung (10/15/20 W).

COLLINA - Ihre Vorteile:

- Schaltbare Lichtfarben (3 K/4 K/5,7 K)
- 3 Wattagen
- SDCM 3
- Mittels Zubehör auch als Pendelleuchte einsetzbar
- Leichte und schnelle Montage
- 5 Jahre Herstellergewährleistung
- SMART-Funktion: optional mit Sensor erhältlich
- IK 08, IP 54

MODELL	SYSTEMLEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	ART.NR. ON/OFF
Collina					
Collina D 300	20 (10/15/20)	3.000/4.000/5.700	2.100 (1.050/1.575/2.100)	105	4900102177
Collina D 400	25 (15/20/25)	3.000/4.000/5.700	2.900 (1.740/2.320/2.900)	116	4900102180
Collina D 300 Sensor	20 (10/15/20)	3.000/4.000/5.700	2.100 (1.050/1.575/2.100)	105	4900102178
Collina D 400 Sensor	25 (15/20/25)	3.000/4.000/5.700	2.900 (1.740/2.320/2.900)	116	4900102181
Pendelmontage-Set					4900102237

PipeLed-C

Industrie-Rohrleuchte

- Förderfähig BEG EM -142 lm p. Watt
- 3 Längen 600 / 1.200 / 1.500 mm
- HACCP-/IFS-konforme Konstruktion
- 3 x 2,5 mm² Durchgangsverdrahtung
- Farbtemperatur 4.000 K
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <4
- IP 66, IK08, ENEC, UGR<~25
- Lebensdauer (L80/B10) 50.000 h
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900102184	600 mm	20 W
Artikel-Nr. 4900102185	1.200 mm	36 W
Artikel-Nr. 4900102187	1.500mm	45 W

Safie Opal

Einbau-Downlight

- Förderfähig BEG EM -120 lm p. Watt
- Multilumen Ø 190 9/11/14/16 W
- Multicolour 3.000/4.000/5.700 K
- IP 20/54 / RAL 9016 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Maße Ø 190 AD=190 mm, DA=160-170 mm
- Maße Ø 228 AD=228 mm, DA=200-210 mm
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900104215	on/off	Ø 190 Multi	
Artikel-Nr. 4900104217	on/off	Ø 228 Multi	

Saga

Pendelleuchte

- Förderfähig BEG EM -130 lm p. Watt
- Länge 1.506 mm inkl. Seilabhängungs-Set
- Bildschirmarbeitstauglichkeit UGR<19
- Mikroprismen/direkt-indirekt strahlend
- Pull-Dimm Funktion Seilzug 4.900 lm/5.200 lm
- Farbtemperatur 4.000 K
- Gehäusefarben Weiß und Schwarz
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900104191	1.506 mm	Weiß	Pull-D	
Artikel-Nr. 4900104192	1.506 mm	Schwarz	Pull-D	

ASPA

Hallenleuchten/Highbay



- Förderfähig BEG EM -155 lm p. Watt
- 3 Längen: 340mm, 680mm, 1.020 mm
- Sporthallen geeignet gemäß DIN 57710-13
- Anschlussfertig mit 1,5m offenem Kabel
- Farbtemperatur 4.000 K
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- IP 66, IK10, ENEC, UGR<~25, CE, D-Zeichen
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900102431	340 mm	150 W	85°	on/off
Artikel-Nr. 4900102432	680 mm	300 W	85°	on/off
Artikel-Nr. 4900102433	1.020 mm	450 W	85°	on/off
Artikel-Nr. 4900102368	Wand-Deckenhalter Set			

Brahe

Einbau-Downlight



- Förderfähig BEG EM -150 lm p. Watt
- 2 Baugrößen 100 x 100 mm/300 x 60 mm
- Bildschirmarbeitstauglichkeit UGR<19
- Lens-Optik Schwarz
- Farbtemperatur 4.000 K/3.000 K
- IP 20 / Rahmen RAL 9016 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 100.000 h
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900104259	100 x 100 mm	9 W	on/off	4.000 K
Artikel-Nr. 4900104258	100 x 100 mm	9 W	on/off	3.000K
Artikel-Nr. 4900104257	300 x 60 mm	9 W	on/off	4.000 K
Artikel-Nr. 4900104256	300 x 60 mm	9 W	on/off	3.000 K

Cellini Panel RE 620 x 620

LED Panel 32 W 3.200 lm

- Architektonisches Design
- Bildschirmarbeitstauglichkeit UGR<19
- für Raster- und Kassettendecken 625 mm
- Farbtemperatur 4.000 K/3.000 K
- IP 20 / RAL 9010 / inkl. Treiber
- Farbtoleranz nach MacAdam SDCM <3
- Lebensdauer (L80/B10) 70.000 h
- Mittelraster in den Farben Schwarz / Grau / Weiß
- Herstellergewährleistung 5 Jahre

Artikel-Nr. 4900103174	Grau	4.000 K	on/off	
Artikel-Nr. 4900101668	Weiß	4.000 K	on/off	
Artikel-Nr. 4900103178	Schwarz	4.000 K	on/off	

Design-Rahmen Lanternin

Zubehör

- Architektonische Ergänzung
- Einfache Installation
- 6 verschiedene Dekore
- Optische Aufwertung des LED-Panels
- Modul 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 4900101057	Dekor Twist 620 x 620 mm

Design-Rahmen Lanternin

Zubehör

- Architektonische Ergänzung
- Einfache Installation
- 6 verschiedene Dekore
- Optische Aufwertung des LED-Panels
- Modul 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 4900101055	Dekor Square 620 x 620 mm

Design-Rahmen Lanternin

Zubehör

- Architektonische Ergänzung
- Einfache Installation
- 6 verschiedene Dekore
- Optische Aufwertung des LED-Panels
- Modul 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 4900101056	Dekor Hexagon 620 x 620 mm

Design-Rahmen Lanternin

Zubehör

- Architektonische Ergänzung
- Einfache Installation
- 6 verschiedene Dekore
- Optische Aufwertung des LED-Panels
- Modul 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 4900101053	Dekor Brick 620 x 620 mm

Design-Rahmen Lanternin

Zubehör

- Architektonische Ergänzung
- Einfache Installation
- 6 verschiedene Dekore
- Optische Aufwertung des LED-Panels
- Modul 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 4900101054	Dekor Cube 620 x 620 mm

Design-Rahmen Lanternin

Zubehör

- Architektonische Ergänzung
- Einfache Installation
- 6 verschiedene Dekore
- Optische Aufwertung des LED-Panels
- Modul 620 x 620 mm

Artikel-Nr. 4900104169	Skylight Module 620 x 620 mm

SL713

Einzigartig filigran - außergewöhnlich leistungsstark

- Made in Germany
- Ultraschlankes, zeitloses Design
- Hauchdünn - nur 13 mm Bauhöhe
- Pendelleuchte, Stehleuchte und runde Version
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Eine Office-Familie für alle Anwendungen
- BEG-förderfähig

SL713

- ✓ Gehäuse aus hochwertigem Aluminiumprofil
- ✓ Schlagfeste, abdruckresistente Pulverbeschichtung
- ✓ Neigungsgrad des Leuchtenkopfs einstellbar
- ✓ Mikroprisma für blend- und barrierefreies Licht am Arbeitsplatz
- ✓ Geeignet für Büroanwendungen nach DIN EN 12464-1
- ✓ Flexible und bündige Leuchtenplatzierung dank praktischem U-Fuß
- ✓ Tageslichtsteuerung und Bewegungsmelder

SL713SL LED

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	DIN EN 12464-1	UGR	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR.
Power LED - Tageslichtsensor inkl. Bewegungsmelder 220-240 V 50/60 Hz								
72 W	I	80	4000	✓	≤16	9180 lm	■	4994011191
72 W	I	80	4000	✓	≤16	9180 lm	□	4994011187

67%
33%

Weitere Informationen finden Sie unter www.performanceinlighting.com

SL630 AB

Anbauleuchte mit Mikroprisma - schaltbar

- » Bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN 12464-1
- » Zukunftssicher dank austauschbarer Light-Engine
- » Geeignet zum 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten
- » Direkt strahlend
- » Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- » Lichtfarbe 4.000 K
- » Leuchteneffizienz 125 lm/W
- » Schutzart IP20 / IK 05
- » 1.544 x 373 mm
- » Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994001389	Weiß	49 W	6.270 lm
Artikel-Nr. 4994001390	Weiß	49 W	6.270 lm DALI

SL 629 AB

Anbauleuchte mit Mikroprisma - schaltbar

- » UGR <19 für alle Lichtströme
- » Zukunftssicher dank austauschbarer Light-Engine
- » Geeignet zum 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten
- » Direkt strahlend
- » Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- » Lichtfarbe 4.000 K
- » Leuchteneffizienz 125 lm/W
- » Schutzart IP20 / IK 05
- » Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994001884	Weiß	69 W	8.070 lm	1.544 mm
Artikel-Nr. 4994001545	Weiß	54 W	5.970 lm	1.244 mm

SL629 PL

Pendelleuchte mit Mikroprisma - schaltbar

- » Bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN 12464-1
- » Zukunftssicher dank austauschbarer Light-Engine
- » Geeignet zum 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten
- » Direkt / indirekt strahlend
- » Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung
- » Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- » Lichtfarbe 4.000 K
- » Leuchteneffizienz 125 lm/W
- » Schutzart IP20 / IK 05
- » Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994001414	Weiß	69 W	8.680 lm

MANGO + MIDI | MAXI

Einbau-Downlight - MULTIPOWER

- » Flexibel einstellbare Leistungsstufen
- » MIDI Ø 190 mm Einbautiefe 102 mm
- » MAXI Ø 224 mm Einbautiefe 102 mm
- » Lichtstrom bis zu 2.605 lm
- » Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar
- » Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- » Lichtfarbe 4.000 K
- » Schutzart IP20 / IK07
- » Gehäusefarbe Weiß/strukturiert
- » Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994009118	MIDI	11.5/15 W	
Artikel-Nr. 4994009119	MAXI	18.5/24 W	

WL RECT

Wand- und Deckenleuchte - MULTIPOWER

- » Flexibel einstellbare Leistungsstufen
- » Lichtfarbe einstellbar 3.000/4.000K
- » Lichtstrom bis zu 5.760 lm
- » Zwei Längen erhältlich 1.200/1.500 mm
- » Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- » Geeignet für Durchgangsverdrahtung
- » Schutzart IP20
- » Gehäusefarbe Weiß
- » Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994010448	WL1.200	28/37 W
Artikel-Nr. 4994010449	WL1.500	27/36/48 W

PLATO 625

Einlegeleuchte - MULTIPOWER

- » Flexibel einstellbare Leistungsstufen
- » Lichtfarbe 3.000 K oder 4.000 K
- » Lichtstrom bis zu 4.890 lm
- » Entblendung nach DIN EN 12464-1 (in kleinster Leistungsstufe)
- » Mit Zubehör auch als Einbauleuchte verwendbar
- » Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- » Schutzart IP20, bei geschlossenen Decken IP43
- » Gehäusefarbe Weiß
- » Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994009845	3.000 K	23/29/35/41 W	
Artikel-Nr. 4994009846	4.000 K	23/29/35/41 W	
Artikel-Nr. 4994100260	3.000 K	41 W	DALI
Artikel-Nr. 4994100261	4.000 K	41 W	DALI
Artikel-Nr. 4994000930	Einbaurahmen		

GUELL

Vielseitig. Langlebig. Leistungsstark.

- Variantenreiches Produktportfolio
- Symmetrische und asymmetrische Optiken
- Langlebig: L90B20 bis zu 150.000h je nach Modell
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Umfangreiches Zubehör
- Full-Cut off – keine Lichtemission zum Nachthimmel
- 5 Jahre Garantie, erweiterbar auf bis zu 10 Jahre

GUELL

- ✓ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- ✓ Diffusor aus klarem Sicherheits-Flachglas
- ✓ Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, oxidations- und irisierungsfrei
- ✓ Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel Ø 10-14 mm
- ✓ Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- ✓ Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm² (GUELL ZERO)
- ✓ Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (GUELL2.5)

Weitere Informationen finden Sie unter
www.performanceinlighting.com

GUELL ZERO

IP66 - IK06 - 650 °C

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz						
28 W	I	80	4000	3167 lm	■	4994001656
15 W	I	80	4000	1589 lm	■	4994000549

GUELL 1

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz						
51 W	I	80	4000	6505 lm	■	4994009921
51 W	I	80	3000	6505 lm	■	4994009922
36 W	I	80	4000	5112 lm	■	4994009923
36 W	I	80	3000	5028 lm	■	4994009924

GUELL2

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz						
149 W	I	80	4000	20323 lm	■	4994009393
149 W	I	80	3000	19312 lm	■	4994009391
103 W	I	80	4000	13006 lm	■	4994009940
103 W	I	80	3000	12619 lm	■	4994009941
74 W	I	80	4000	10030 lm	■	4994100259
74 W	I	80	3000	9605 lm	■	4994009942

GUELL 2.5

IP66 - IK07 - 650 °C

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz						
193 W	I	80	4000	24501 lm	■	4994009397
193 W	I	80	3000	23282 lm	■	4994009395
154 W	I	80	4000	20027 lm	■	4994009962
154 W	I	80	3000	18148 lm	■	4994009963

HEDO+

- Einzigartiges und elegantes Design
- Full-Cut Off – Keine Lichtemission zum Nachthimmel
- Einfacher Anschluss über IP66-Steckverbindung
- Integrierter Überspannungsschutz
- IoT Ready
- Umfangreiches Zubehör

HEDO+

HEDO+ C/EW

IP65 - IK09 - 650 °C

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz						
23 W	I	80	3000	2080 lm	■	4994007770

Weitere Informationen finden Sie unter www.performanceinlighting.com

LYRA+

- Funktionale und langlebig
- Full-Cut Off – Keine Lichtemission zum Nachthimmel
- Präzise Lichtlenkung
- Straßenoptik SR/100
- Integrierter Überspannungsschutz
- Inkl. automatischer Leistungsreduzierung
- Dauerhaft konstanter Lichtstrom

LYRA+

LYRA+ SR/100

IP66 - IK06 - 650 °C

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	LICHTSTROM	FARBE	SCHLEGEL ART.-NR
Power LED - automatischer Leistungsreduzierung 220-240 V 50/60 Hz						
54 W	II	70	4000	7669 lm	■	4994010077
30 W	II	70	4000	3939 lm	■	4994010075

Weitere Informationen finden Sie unter www.performanceinlighting.com

Design-Rahmen-Panel 625 x 625
SERIE PE LeuchTek

- Sonderform Panel, nur Rahmen beleuchtet
- Gehäusematerial Aluminium
- Gehäusefarbe Weiß RAL 9016
- Lichtstrom ca. 4.000 lm
- Leistung 42 W
- Schutzart IP20
- Farbwiedergabe CRI>80
- UGR <22
- Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- passendes Netzteil wird benötigt

Artikel-Nr. 4570200279	3.000 K
Artikel-Nr. 4570200280	4.000 K
Artikel-Nr. 4570200003	Netzteil 4-Stufen DIP-Schalter
Artikel-Nr. 4570200303	TRIAC Dimm

MANGO + MIDI | MAXI

Einbau-Downlight - MULTIPOWER

- Flexibel einstellbare Leistungsstufen
- MIDI Ø 190 mm Einbautiefe 102 mm
- MAXI Ø 224 mm Einbautiefe 102 mm
- Lichtstrom bis zu 2.605 lm
- Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar
- Lebensdauer 50.000 h (L80B10)
- Lichtfarbe 4.000 K
- Schutzart IP20 / IK07
- Gehäusefarbe Weiß/strukturiert
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4994009118	MIDI 11.5/15 W
Artikel-Nr. 4994009119	MAXI 18.5/24 W

FlexiLed
Das Multitalent für jede Decke

Einfach flexibel sanieren
Mit der FlexiLed von PERFORMANCE iN LIGHTING müssen Sie bei Sanierungs- oder Revitalisierungsprojekten keine Kompromisse eingehen. Egal ob in, an oder unter der Decke - diese universelle Leuchtenfamilie hat für alle Anforderungen die passende, maßgeschneiderte Lösung.

Der Profi für Sanierungen
Die Sanierung von bestehenden Deckensystemen ist komplex und aufwändig.
Mit der FlexiLed von Performance in Lighting lassen ich konventionelle Leuchten einfach auf energieeffiziente LED-Technologie umrüsten. Breite und Länge der Leuchte sind variabel und werden ganz an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Auch Lichtoptiken, Farbtemperaturen, umschaltbare Leistungsstufen und Gehäusefarben sind flexibel wählbar. FlexiLed bietet Lösungen für alle gängigen Deckensysteme von Metall-Paneel-Deckensystemen bis zur geschnittenen Decke. Mit den flexiblen Installations-Sets lassen sich konventionelle Leuchten einfach und nachhaltig 1:1 austauschen.

Future-Proof
Das zukunftsweisende modulare Konzept ermöglicht den Austausch aller elektrischen, mechanischen sowie optischen Komponenten und macht die FlexiLed zu einer 100% recycelbaren Leuchte.

Maximal effizient
Dank optimierter Reflektoren und Optiken sowie einer höheren Lichtausbeute kann der reine Austausch gegen FlexiLed-Leuchten bereits eine Energie-Ersparnis von 50 Prozent und mehr bringen. Mit ihrer hohen Effizienz von bis zu 175 lm/W und der langen Lebensdauer amortisiert sich die FlexiLed in kürzester Zeit.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.performanceinlighting.com

Planen Sie ihre ganz individuelle FlexiLed mit unserem Planungstool LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

ELIA PL M3

LED-Panel 62,5 x 62,5 cm

- Schutzart IP20
- Leistung 33 W
- Lichtfarbe 4.000 K
- Optik Mikroprismatisch (UGR <19)
- Lichtstrom 4.300 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 121 lm/W
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50)
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902831	33 W	on/off
Artikel-Nr. 2119910490	33 W	DALI/Push
Artikel-Nr. 2119902876	Anbaurahmen	
Artikel-Nr. 2119902877	Decken Clip	
Artikel-Nr. 2119902881	Seilabhängung	

ELIA PL M1

LED-Panel 120 x 30 cm

- Schutzart IP20
- Leistung 33 W
- Lichtfarbe 4.000 K
- Optik Mikroprismatisch (UGR <19)
- Lichtstrom 4.000 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 121 lm/W
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50)
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902832	33 W	on/off
Artikel-Nr. 2119910474	33 W	DALI/Push
Artikel-Nr. 2119902833	Anbaurahmen	
Artikel-Nr. 2119902877	Decken Clip	
Artikel-Nr. 2119902881	Seilabhängung	

Smart [4]

LED Low-/Highbay Leuchte

- Schutzart IP66
- Leistung 48 /48 /95 /95 /189 W
- Lichtfarbe: 4.000 K
- Lichtstrom: 6.900/7.700/13.800 /15.400/ 30.800 lm
- Optik asymmetrisch od. symmetrisch
- Leuchtenlichtausbeute bis 163 lm/W
- Lebensdauer 150.000 h (L90/B10)
- LED-Modul-Größen 1, 2 u. 4
- LED-Netzteil ON/OFF
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119911288	1 Modul	48 W	asymm.
Artikel-Nr. 2119911297	1 Modul	48 W	90°
Artikel-Nr. 2119911432	2 Module	95 W	asymm.
Artikel-Nr. 2119911441	2 Module	95 W	90°
Artikel-Nr. 2119911585	4 Module	189 W	90°

Smart [4]

Zubehör



- Flutlicht Halterungssatz

Artikel-Nr. 2119910948	Bügel für 1 Modul	
Artikel-Nr. 2119910949	Bügel für 2 Module	
Artikel-Nr. 2119910950	Bügel für 4 Module	

Smart [PRO] 2.0

LED Scheinwerfer - on/off oder dimmbar 1-10 V

- Schutzart IP66
- Leistung 165/330 W // Lichtfarbe 4.000 K
- Lichtstrom 20.300/39.200 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm/W
- Lebensdauer bis 50.000 h (L90/B10)
- AS = Symmetrisch breit S1
- NS = Asymmetrisch eng A3
- LED-Modul-Größen 1 u. 2
- LED-Netzteil dimmbar 1-10 V (inkl.)
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902735	1 Modul	165 W	AS
Artikel-Nr. 2119902739	1 Modul	165 W	NS
Artikel-Nr. 2119902732	2 Module	330 W	AS
Artikel-Nr. 2119902740	2 Module	330 W	MS

Smart [PRO] 2.0 2+2M

LED Scheinwerfer - on/off oder dimmbar 1-10 V

- Schutzart IP66
- Leistung 660 W / Lichtfarbe 4.000 K
- Lichtstrom 78.500/79.600 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 134 lm/W
- Lebensdauer 40.000 h (L90/B10)
- CS = Asymmetrisch breit A1
- NS = Asymmetrisch eng A3
- LED-Netzteil dimmbar 1-10V (exkl.)
- Geeignet für Sport- u. Parkplatz
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902741	2 x 2 Module	660 W	CS
Artikel-Nr. 2119910959	2 x 2 Module	660 W	NS
Artikel-Nr. 2119902742	Netzteil für 2 x 2 Module		

Road [5]

LED-Mastaufsatzleuchte

- IP66 und IK 08 / Lichtfarbe 4.000 K
- Leistung 13 /37/66/111 W
- Lichtstrom 2.000 /5.000/9.100/14.800 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 138 lm/W
- Lebensdauer 115.000 h (L90/B10)
- Neigung verstellbar in 5° Schritten
- Serienmäß. Überspannungsschutz 10 kV
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902522	Radwegleuchte	2.000 lm	13 W	1 Modul
Artikel-Nr. 2119902629		5.000 lm	37 W	1 Modul
Artikel-Nr. 2119902637		9.100 lm	66 W	2 Module
Artikel-Nr. 2119902510		14.800 lm	111 W	3 Module
Artikel-Nr. 2119901984		Wand-Eckausleger		

Smart [3]

LED-Feuchtraumleuchte in IP66/69

- Schutzart IP66/69
- Leistung 20/40/26/50 W
- Lichtfarbe 4.000 K
- PC-Abdeckung Opal
- Lichtstrom 2.500/5.000/3.250/6.400 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 128 lm/W
- Lebensdauer bis 125.000 h (L80/B10)
- Durchgangsverdrahtung vorbereitet, Steckerverbinder notwendig
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902255	2.500 lm	20 W	1.200 mm
Artikel-Nr. 2119902257	5.000 lm	40 W	1.600 mm
Artikel-Nr. 2119902256	3.250 lm	26 W	1.200 mm
Artikel-Nr. 2119902258	6.400 lm	50 W	1.600 mm
Artikel-Nr. 2119911862	Steckverbinder für Durchgangsverdrahtung		

STADIUM PRO

Hochleistungs-Scheinwerfer

- Schutzart IP66
- Leistung 480/960 W // Lichtfarbe 4.000 K
- Lichtstrom 49.500/99.000 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 103 lm/W
- Lebensdauer bis 40.000 h (L90/B10)
- DC = Asymmetrisch A2
- AC = Asymmetrisch A2
- LED-Modul-Größen 1 mit Netzteil dimmbar DALI
- LED-Modul-Größen 2 ohne Netzteilanschluss u. Treiber
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119912180	1 Modul	480 W	DC
Artikel-Nr. 2119912318	2 Module	960 W	AC
Artikel-Nr. 2119912117	Netzteilanschlusssatz		
Artikel-Nr. 2119912116	Netzteil DALI 220-400 V		

Smart [3]

LED-Feuchtraumleuchte in IP66/69

- Schutzart IP66/69
- Leistung 20/40/26/50 W
- Lichtfarbe 4.000 K
- PC-Abdeckung Opal
- Lichtstrom 2.500/5.000/3.250/6.400 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 128 lm/W
- Lebensdauer bis 125.000 h (L80/B10)
- ohne Durchgangsverdrahtung
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119902250	2.500 lm	20 W	1.200 mm
Artikel-Nr. 2119902253	5.000 lm	40 W	1.600 mm
Artikel-Nr. 2119902251	3.250 lm	26 W	1.200 mm
Artikel-Nr. 2119902254	6.400 lm	50 W	1.600 mm

SMART PROe

LED Scheinwerfer - on/off, oder dimmbar 1-10 V

- Schutzart IP66
- Leistung 150 /300 /150 /300 W // Lichtfarbe 4.000 K
- Lichtstrom 22.800/45.600/22.500/45.000 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 152 lm/W
- Lebensdauer bis 100.000 h (L90/B10)
- CR = Asymmetrisch breit
- CK = Symmetrisch
- LED-Modul-Größen 1 u. 2
- LED-Netzteil dimmbar 1-10 V (inkl.)
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119912004	1 Modul	150 W	CR
Artikel-Nr. 2119912065	2 Module	300 W	CR
Artikel-Nr. 2119911999	1 Modul	150 W	CK
Artikel-Nr. 2119912059	2 Module	300 W	CK

ELIA OL

LED Wandleuchte für den Außenbereich



- Optik Opal up&down
- Schutzart IP65 / IK 08
- Leistung 8 W
- Lichtfarbe 3.000 K oder 4.000 K
- Lichtstrom 650 lm
- Leuchtenlichtausbeute bis 81 lm/W
- Lebensdauer bis 50.000 h (L80/B50)
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 2119911739	Schwarz	8 W	3.000 K
Artikel-Nr. 2119911740	Schwarz	8 W	4.000 K
Artikel-Nr. 2119911742	Weiß	8 W	3.000 K
Artikel-Nr. 2119911743	Weiß	8 W	4.000 K

SLV – NACHHALTIGKEIT

SLV erhält erneut GOLDSTATUS im EcoVadis-Rating
Insbesondere im Bereich nachhaltige Beschaffung wurde bei SLV im Jahr 2023 intensiv an den bestehenden Prozessen und Richtlinien gearbeitet.
Durch eine umfassende Analyse und Schärfung der Nachhaltigkeitskriterien entlang des Beschaffungsprozesses konnte so das gute Ergebnis von Ende 2022 noch einmal verbessert werden – damals gehörte SLV zu den besten 7% der bewerteten Unternehmen. Das Team von SLV will den erreichten Standard nicht nur halten, sondern hat sich für 2024 bereits neue Ziele für weitere Verbesserungen gesteckt: Das Verpackungskonzept des Unternehmens soll hinsichtlich der Umweltverträglichkeit optimiert werden. Außerdem strebt SLV eine ganzheitliche Ökobilanz seiner Produkte an, um geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen zu identifizieren.

Mitglied im UN GLOBAL COMPACT
Ausrichtung der Strategie an den zehn universellen Prinzipien und den 17 Sustainable Development Goals für eine inklusivere und nachhaltige Wirtschaft UN Global Compact Netzwerk Deutschland: SLV ist nach ISO 14001 zertifiziert (Umweltmanagementsystem)

PACKAGING-ON DEMAND Maschine
SLV konnte seit 2020 den Kunststoffanteil im Verpackungsprozess um 14 Tonnen reduzieren. Das gelingt zum einen durch alternative Papierlösungen wie Papierklebeband und Papiertüten. Zum anderen erstellt SLV mit der Mitte 2020 angeschafften „Packsize“-Maschine bis zu 40% der Kartonverpackungen On-Demand nach Maß. So konnte der Verpackungsleerraum, Füllmaterial und Wellpappe um ca. 35% reduziert werden. Strom aus 100% erneuerbaren Energien an allen deutschen Standorten.

slv.com

Schaut man sich an, wofür SLV eigentlich steht, schaut man damit bereits auf die Gründungsgeschichte zurück:
Sound, Light und Video.
Das mag heutzutage vielleicht kein Aufsehen mehr erregen. Aber 1979, gerade einmal 100 Jahre nach Erfindung der marktreifen Glühbirne und noch vor der Entstehung des Internets wie wir es heute kennen, war das schon ziemlich revolutionär!
Unser Gründer wollte ursprünglich den Bedarf professioneller DJs abdecken, die mit der Kombination aus Beleuchtung und Musik nach dem Vorbild von John Travoltas "Night Fever" die Nachtclubszene eroberten. 40 Jahre später ist die SLV GmbH ein Konglomerat, welches erfolgreich Licht-, und Beleuchtungslösungen in über 100 Ländern und durch 16 Tochtergesellschaften vertreibt.
Licht ist nach wie vor unsere Leidenschaft und das spiegelt sich in der gesamten Lieferkette wider: Von der In-house Innovation, über die Qualitätssicherung bis hin zu den fairen Preisen. Als Unternehmen und zugleich Marke der SLV Lighting Group ist die SLV GmbH führender Anbieter von Licht- und Beleuchtungslösungen.
In Übach-Palenberg bei Aachen befindet sich das Zentrallager mit einer Gesamtfläche von 18.500 m², von dem aus jeden Tag Qualitätsleuchten und -lampen in die ganze Welt versendet werden.
SLV versteht sich als starker Partner der Elektrobranche und bietet maßgeschneiderte, innovative Lösungen für Elektriker, Lichtplaner und Architekten. Jährlich erscheint mit dem BIG WHITE® ein imposanter Gesamtkatalog, der sich als Standardwerk der Branche etabliert hat.
Seit Oktober 2023 bietet SLV als Komplettanbieter auch die passenden technischen Leuchten und Accessoires für Ihr Tagesgeschäft an. Dafür hat das Unternehmen seinen Weg der Innovation fortgesetzt und eine komplett neue Marke für technische und funktionale Beleuchtung entwickelt: SLVtec

3-Phasen Schienenstrahler

Trackspot V 3Ph.

- 2 Größen in 2 Farben
- Multi-Zoom 24° bis 60°
- Multi-Color 2.700/3.000/4.000 K
- Multi-Power
  Größe S 10/15/20 W,
  Größe M 25/30/35 W
- CRI>90

Artikel-Nr. 4450009878	Trackspot V	S	Schwarz
Artikel-Nr: 4450009879	Trackspot V	S	Weiß
Artikel-Nr. 4450009880	Trackspot V	M	Schwarz
Artikel-Nr. 4450009881	Trackspot V	M	Weiß

3-Phasen Stromschienen

EUTRAC Stromschienen

- 3-Phasen Aufbau- und Einbauschienen
- 3 Längen 1/2/3 m
- 3 Farben Schwarz, Weiß, Silbergrau

Artikel-Nr: 4450001397	1 m	Weiß
Artikel-Nr: 4450001242	2 m	Weiß
Artikel-Nr: 4450001243	3 m	Weiß
Artikel-Nr. 4450001944	1 m	Schwarz
Artikel-Nr. 4450002748	2 m	Schwarz
Artikel-Nr. 4450001519	3 m	Schwarz

Wandaufbauleuchte

OUTDOOR BULKHEAD V 360

- Systemleistung 20 W
- Multi-Color 3.000/4.000/6.500 K
- IP Schutzklasse IP 65
- eine Version mit HF-Sensor verfügbar

Artikel-Nr: 4450009863	Bulkhead V 360
Artikel-Nr. 4450009864	Bulkhead V 360 Sensor

Outdoor Standleuchten

ESKINA FRAME single / double

- ESKINA FRAME single in 2 Größen 45/75
- ESKINA FRAME double in 3 Größen 75/125/175
- LED inside
- Multi-Color 3.000/4.000 K
- Schutzklasse IP 65
- IK Stoßfestigkeitsgrad IK 06

Artikel-Nr. 4450006753	ESKINA FRAME single 45
Artikel-Nr: 4450006755	ESKINA FRAME single 75
Artikel-Nr. 4450006754	ESKINA FRAME double 75
Artikel-Nr. 4450008430	ESKINA FRAME double 125
Artikel-Nr. 4450008431	ESKINA FRAME double 175

Wandaufbauleuchte

SURFACE V 390

- Multi-Power 10/15/20 W
- Multi-Color 3.000/4.000 K
- IP Schutzklasse IP 44
- eine Version mit HF-Sensor verfügbar

Artikel-Nr. 4450009877	Surface V 390
Artikel-Nr. 4450009876	Surface V 390 Sensor

3-Phasen Schienenstrahler

SIGHT TRACK

- Systemleistung 37 W
- 3 Farben Schwarz, Weiß, silbergrau
- Multi-Color 3.000/4.000 K
- IP Schutzklasse IP 20

Artikel-Nr. 4450008413	SIGHT TRACK Schwarz
Artikel-Nr. 4450008414	SIGHT TRACK Weiß
Artikel-Nr. 4450008415	SIGHT TRACK Silbergrau

Für weitere Informationen und Datenblätter wenden Sie sich bitte an Ihre regionalen Ansprechpartner.

48 V Schienensystem



Gestalten Sie IHR 48 V-System:

- 3 Schienenvarianten Aufbauschiene / Aufbauschiene vertieft / Einbauschiene
- DALI steuerbar
- Mit verschiedenen Leuchtentypen zum Einsetzen
  NUMINOS® Spots in 2 Größen XS, S, NUMINOS® Pendelleuchten in 2 Größen XS, S,
  IN-LINE Strahler in verschiedenen Längen und Varianten, sowie unser LALU® MIX und
  MATCH System in verschiedenen Formen und Farben

twenty3

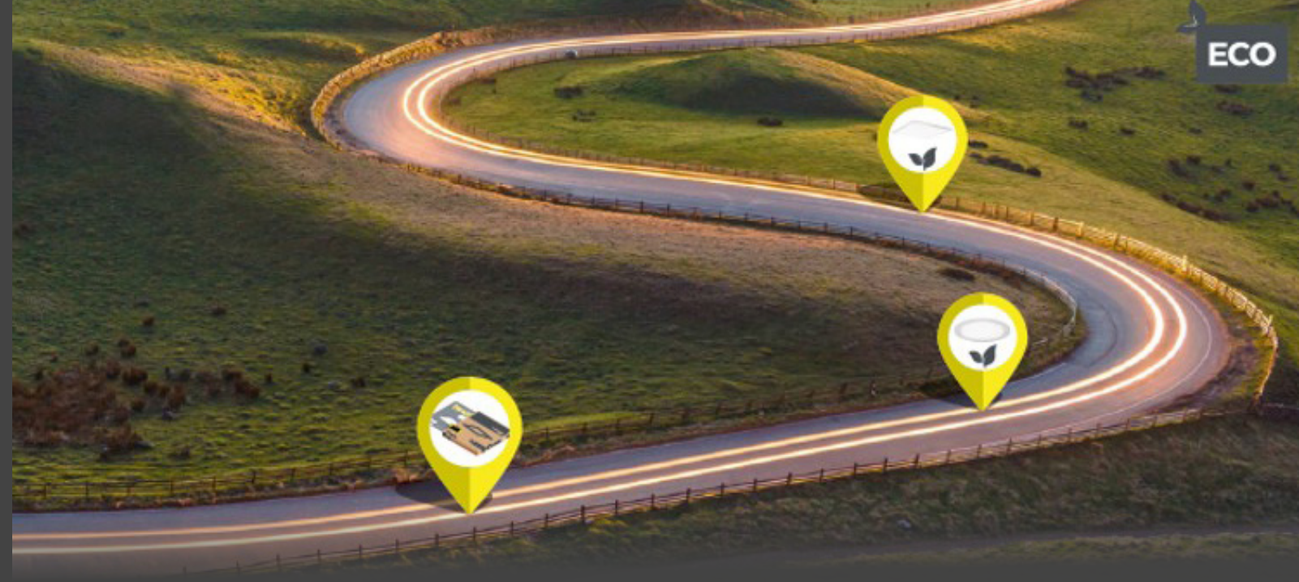

TRILUX twenty3 LED Leuchten

Qualität für jeden Tag

Das TRILUX twenty3 Leuchtenportfolio liefert genau die Qualität und Flexibilität, die Ihr Tagesgeschäft erfordert.

Alle Produkte sind ENEC-zertifiziert, bieten eine Lebensdauer von mindestens 50.000 h (L=70) und überzeugen durch 5 Jahre Herstellergarantie.

Viele twenty3 Leuchten vereinen Multilumen- und Multicolour-Technologie. Mit diesen All-In-Leuchten, profitieren von maximaler Flexibilität, Lichtstrom und Lichtfarbe lassen sich an der Leuchte einstellen und so noch während der Installation an die örtlichen Gegebenheiten und Kundenanforderungen anpassen.
TRILUX twenty3 LED Leuchten sind exklusiv im Elektrogroßhandel erhältlich.

Die Vorteile TRILUX twenty3 LED Leuchten:

Multilumen | Multicolour | ENEC zertifiziert | Wireless Connect | LiveLink Ready | Nachhaltig

Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Angetrieben von dem Ziel, sich laufend weiterzuentwickeln, verfolgt TRILUX seit jeher dieselbe Philosophie:
Das Licht für Mensch und Umwelt stetig zu verbessern. Wir richten unser Handeln in allen Kernbereichen auf Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die Vermeidung von CO_2-Emissionen aus.

Auch das twenty3 Portfolio zahlt auf die gesteckten Ziele ein. Dazu wurde eine Sustainability Roadmap definiert.

Die ersten Meilensteine wurden bereits erreicht:

- Neues, nachhaltiges Verpackungskonzept
- Nur ein Material, kein Plastik
- Nur ein Entsorgungscontainer
- Einfarbig bedruckt
- Weniger CO_2-Emissionen

twenty3

Hohe Ansprüche auch an die inneren Werte: Nachhaltige twenty3 Leuchten

Auch bei den „inneren Werten“ unserer Leuchten suchen wir konsequent und kontinuierlich auf allen Ebenen nach Optimierungspotenzial. Lichtqualität, Energie- und Materialeffizienz, die Lebensdauer und die Reduzierung von CO_2 stehen dabei im Vordergrund. Nachhaltige TRILUX twenty3 Leuchten überzeugen durch:

- Verifizierte CO_2-Kompensation
- Höhere Energieeffizienz
- Gesteigerte Lebensdauer
- Einfach austauschbare Komponenten zur Verlängerung des Produktlebenszyklus
- Modularer Aufbau für optimales Recycling von Komponenten und Materialien

Nachhaltige Typen sind verfügbar für die Baureihen 2315 und 2325

2315 LED

LED Feuchtraumleuchte

- Flexible Einstellung von Leuchtenlichtstrom (1.200 mm 3.800 /2.600 lm // 1.500 mm 5.600/3.800 lm) + Lichtfarbe (4.000 K, 6.500 K) dank Multilumen und Multicolour
- Einfache und flexible Montage durch Schnellanschlusssystem und verschiebbare Montageclips
- Varianten mit integrierter Durchgangsverdrahtung verfügbar
- Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet
- UV-stabilisiertes Polycarbonat – Robust und zuverlässig
- Hohe Effizienz (bis zu 117 lm/W)
- Lebensdauer 50.000 h (L70)
- **Demontierbarer Treiber und LED-Platine für optimiertes Recycling aller Komponenten**
- **Nachhaltige Typen 2315 S mit zertifizierter CO_2-Kompensation**

2325 LED

Flächiges LED Downlight

- Multilumen und Multicolour einstellbare Leuchtenlichtströme (2.000/1.400/800 lm) und Lichtfarben (4.000 K)
- Mit Sanierungsringen passend für Deckenöffnungen von 150 mm bis 250 mm
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Sehr geringe Einbautiefe (43 mm inkl. Betriebsgerät)
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung
- Hohe Effizienz (bis zu 105 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h L65).
- **Nachhaltige Leuchten 2325 S mit höherer Effizienz und Lebensdauer sowie zertifizierter CO_2-Kompensation**

TRILUX

2340 LED

LED Wand- und Deckenleuchte

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms (2.000/1.400/1.000 lm) dank Multilumen-Funktion
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte
- Hohe IP-Schutzart (IP65) für überdachte Außenanwendungen
- Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Diebstahlschutz durch zusätzliche Schraubsicherung
- Optional mit integriertem HF-Bewegungssensor

Artikel-Nr. 4743730766	Ø 330 mm	12 W	/ 8 W
Artikel-Nr. 4743730768	Ø 330 mm	12 W	/ 8 W + HF
Artikel-Nr. 4743730767	Ø 400 mm	19 W	/ 14 W
Artikel-Nr. 4743730769	Ø 400 mm	19 W	/ 14 W + HF

2345 LED

LED Wand- und Deckenleuchte IP65

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms (2.000/1.400/1.000 lm) dank Multilumen-Funktion
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte
- Hohe IP-Schutzart (IP65) für überdachte Außenanwendungen
- Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Diebstahlschutz durch zusätzliche Schraubsicherung
- Optional mit integriertem HF-Bewegungssensor

Artikel-Nr. 4743730770	Ø 300 mm	
Artikel-Nr. 4743730771	Ø 300 mm + HF	

2350 LED

LED Anbauleuchte

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Schnelle und einfache Montage bringt Zeitersparnis
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19).
- Hohe Effizienz (bis zu 111 lm/W) und solide Lebensdauer 50.000 h L65).

Artikel-Nr. 4743742069	1.200 mm	
Artikel-Nr. 4743742071	1.500 mm	
Artikel-Nr. 4743742072	1.500 mm	DALI

2360 LED

LED Hängeleuchte

- Angenehme Lichtwirkung durch gleichmäßige Ausleuchtung mit Direkt- und Indirektanteil
- Speziell für Arbeitsplätze mit Computerbildschirmen (UGR <16)
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten in der Sanierung
- Hohe Effizienz (115 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h L65).
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Artikel-Nr. 4743706361	1.200 mm	4.000 K	
Artikel-Nr. 4743730595	1.500 mm	4.000 K	
Artikel-Nr. 4743730596	1.500 mm	4.000 K	DALI

2370 LED

LED Masteuchte

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Schnelle/einfache Montage bringt Zeitersparnis
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung, Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19).
- Hohe Effizienz (bis zu 111 lm/W) und solide Lebensdauer 50.000 h L65).

Artikel-Nr. 4743738806	7.500/4.200/1.800 lm
Artikel-Nr. 4743738808	20.000/15.000/10.000 lm

2325 LED

Flächiges LED Downlight



- NEU: Multilumen und Multicolour: Einstellbare Leuchtenlichtströme (2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm) und Lichtfarben (3.000 K, 4.000 K)
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Sehr geringe Einbautiefe (43 mm inkl. Betriebsgerät)
- Hohe Effizienz (bis zu 105 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h L65).
- Nachhaltige Leuchten 2325 S mit höherer Effizienz und Lebensdauer

Artikel-Nr. 4743730759	Deckenausschnitt Ø 140 mm	C05
Artikel-Nr. 4743730760	Deckenausschnitt Ø 200 mm	C07
Artikel-Nr. 4743730757	Sanierungsplatte für C05	
Artikel-Nr. 4743730758	Sanierungsplatte für C07	

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

E-LINE

AUS ERFAHRUNG. AUS DEM MARKT. FÜR DIE ZUKUNFT.

LED Lichtbandeinsatz Basic

7651Basic LW 50-80/ML-840ET L150 01

- 29-51 W
- Multilumen 5.000-8.000 lm
- 157 /172 lm/W breitstrahlend
- Gewicht 1,7 kg
- Lichtfarben 4.000 K und 6.500 K
- HACCP, IFS
- Geräteträger IP20 1.474 mm
- -20 bis +30 Grad
- L80 / 50.000 h
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4743738788

E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix

7651 LW 60/80

- Nachhaltig
- 165 lm/W breitstrahlend
- Gewicht 1,7 kg
- Lichtfarben 4.000 K und 6.500 K
- HACCP, IFS
- Auch Dali dimmbar erhältlich
- Geräteträger IP20 1.474 mm
- -20 bis +35 Grad
- L80 / 50.000 h
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4743706287	37 W	6.300 lm 4.000 K
Artikel-Nr. 4743706288	50 W	8.400 lm 4.000 K
Artikel-Nr. 4743716366	50 W	8.400 lm 6.500 K
Artikel-Nr. 4743706390	37 W	6.300 lm 4.000 K DALI
Artikel-Nr. 4743706289	50 W	8.400 lm 4.000 K DALI

Tragprofil für E-Line 7651

Line Fix Lichtband-Anwendungen



- IP20
- Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung
- Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
- Mit 2 Trennstecker-Oberteilen zur werkzeuglosen Montage
- Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar
- feuerverzinktes Stahlblech
- Farbe Weiß

Artikel-Nr. 4743706294	1.475 mm
Artikel-Nr. 4743706293	2.900 mm
Artikel-Nr. 4743706292	4.425 mm

Blindabdeckung für E-Line 7651

Fix LED-Lichtbandsystem



- IP20
- Material PVC
- Farbe Weiß (RAL 9016)

Artikel-Nr. 4743706298 1.474 mm

Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651

Fix LED-Lichtband-Anwendungen



- IP20
- Mit 2 stirnseitig nach innen ausgeführten vorperforierten Ausbrechöffnungen zur Einspeisung
- Material PVC
- Farbe Weiß

Artikel-Nr. 4743706297

Aufhängeklammer

Edelstahl, rostfrei

- Aufhängeklammer für Kettenmontage
- Deckenbefestigungsklammer

Artikel-Nr. 4749014	Kettenmontage
Artikel-Nr. 4749013	Direktmontage

LiveLink - Intelligenten Lichtsteuerungen gehört die Zukunft

EINFACH GEPLANT.
SCHNELL INSTALLIERT.
INTUITIV BEDIENBAR.

Intelligente Beleuchtungsanlagen, die über Sensoren gesteuert werden, ihren Energieverbrauch minimieren, einen Wartungsbedarf selbstständig melden und individuell mit den Nutzern interagieren – der Lichtmarkt hat sich durch die LED-Transformation, die zunehmende Digitalisierung sowie durch gesellschaftliche Megatrends wie Connectivity und Big Data enorm verändert.
Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Steuerung und Überwachung von Beleuchtungslösungen. Mit einem Lichtmanagement, das durch Intelligenz neue Funktionen bietet und die Planung und Installation ganz einfach macht.

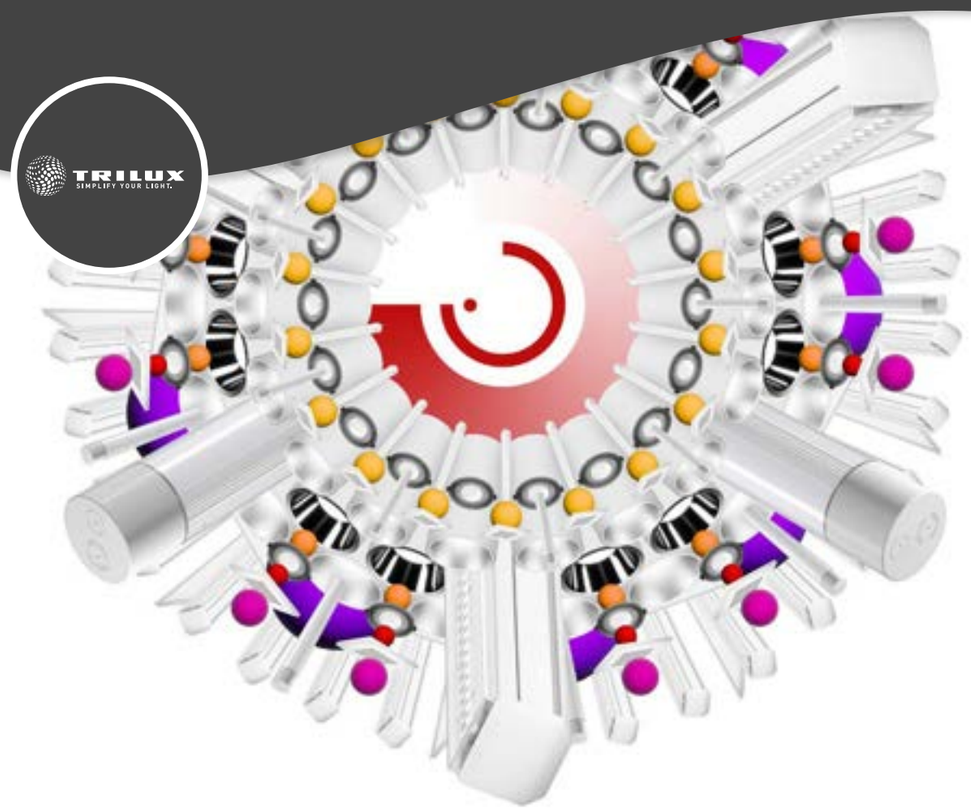

Die neue LiveLink ONE App.
Alles auf einen Klick.

Neben einer vollautomatischen Steuerung über intelligente Sensorik lassen sich die Leuchten bzw. Leuchtengruppen wahlweise mit einem handelsüblichen Taster oder per mobiler App auf einem Tablet oder Smartphone sowie über den Browser am PC steuern. Durch die optionale Integration in die TRILUX Cloud ist die Steuerung über digitale Dienste per Fernzugriff möglich.
Ist im Sanierungsfall eine Neuverkabelung nicht möglich oder zu kostenintensiv, so bietet die LiveLink Funklösung eine geeignete Alternative.

LIVELINK SWARMSENS – der Wegweiser

Durch die schnelle und einfache Vernetzung der Leuchten über Funk schaltet sich die Beleuchtung nur ein, wenn sie benötigt wird.
Das Licht läuft intelligent voraus und gibt Orientierung.

LIVELINK BASIC – die Einstiegslösung für preisbewusste Entscheider

Intelligente LiveLink Steuerung mit integrierter Licht- und Präsenzsensorik: Die einfache Installation und eine „Plug & Play“ Inbetriebnahme machen LiveLink Basic zur idealen Lösung für den einfachen, preisgünstigen Einstieg in die Lichtsteuerung.

LIVELINK WIFI – der smarte und leistungsfähige Allrounder

Mit nur einem Steuergerät und zwei komfortablen Apps lassen sich im Handumdrehen individuell definierbare Räume per DALI-Schnittstelle konfigurieren und steuern.

LIVELINK WIRELESS – Freiheit durch Funkvernetzung

Im Sanierungsfall und immer dann, wenn keine zusätzlichen Steuerleitungen gelegt werden können oder sollen, ermöglicht das System die Ansteuerung der Leuchten über Funk – sowohl im Innenraum als auch im gebäudenahen Außenbereich. Für die Installation braucht es nur einen Netzanschluss.

LIVELINK CONNECT – Das vernetzbare System

Für die Erweiterung von Mehrraumkonzepten können 10 LiveLink Connect Steuergeräte gekoppelt werden. Durch diese Vernetzung wird
wahlweise sowohl eine Einzelraumsteuerung als auch eine Gesamtraumsteuerung ermöglicht.

LIVELINK PREMIUM – Die individuelle Projektlösung

Komfortable, intuitive und sichere Steuerung mit einer unbegrenzten Anzahl von Lichtpunkten einer Beleuchtungsanlage.

LiveLink

LIVELINK LAN DR

Einzelraum Lichtmanagementsystem

- für Büro-, Schul- oder Industriebereiche
- Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern
- RJ45 Buchse zum Anschluss eines zusätzlichen WLAN-fähigen Routers (mind. nach IEEE 802.11b)
- Einfache Inbetriebnahme über die LiveLink ONE App mittels WLAN (WPA2 Verschlüsselung)
- Bedienung des Systems erfolgt wahlweise über die LiveLink ONE App oder über Installationstaster
- Steuergerät mit integriertem Netzteil 230 V
- Installation auf einer DIN-Hutschiene (TS35)

Artikel-Nr. 4743733765

LIVELINK WIFI

Einzelraum Lichtmanagementsystem

- für Büro-, Schul- oder Industriebereiche
- Ansteuerung von bis zu 64 Dali Teilnehmern
- Einfache Inbetriebnahme über die LiveLink ONE App mittels WLAN
- WLAN, nach IEEE 802.11b, WPA2 Verschlüsselung
- Bedienung des Systems erfolgt wahlweise über die LiveLink ONE App oder über Installationstaster
- inklusive Montageklammern f. VDE-gerechten Anschluss in Decke oder Hohlwand

Artikel-Nr. 4743704861

LIVELINK ROOM KIT COMFORT

Einzelraum Lichtmanagementsystem

- für Büro-, Schul- oder Industriebereiche
- Ansteuerung von bis 64 Dali Teilnehmern
- Einfache Inbetriebnahme über die LiveLink ONE App (iOS/Android)
- Sensor IP20, Montagehöhe 2,5 m bis 10 m
- Präsenz 8 m x 8 m (64 m²), Radial 8 m x 8 m (64 m²)
- Tangential 20 m x 20 m (400 m²)
- Lieferumfang:
  1 x Livelink Wifi Steuergerät
  1 x Raumsensor Steinel IR Quattro HD
  1 x Dali Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu 4 Tastern

Artikel-Nr. 4743704917

LIVELINK DALI PB4

LiveLink Dali Tasterkoppler

- Zubehör zum Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Installationstastern über die DALI Schnittstelle an einem Live-Link Steuergerät
- Touchdim Funktion einer oder mehrerer Leuchtengruppen
- Aufruf von programmierten Lichtszenen
- Geeignet für die Montage hinter einem Installationstaster in der Hohlwanddose (60 mm)
- Leitungslänge zwischen Installationstaster und Tasterkoppler bis zu 25 m
- Anzahl DALI Teilnehmer 1

Artikel-Nr. 4743704862

LIVELINK ENOCEAN GATEWAY

EnOcean DALI Gateway

- EnOcean DALI Gateway für die Anbindung von bis zu 16 Funktastern
- Kompatibel EnOcean (868.3 MHz)
- Die Zuweisung der Tastfunktionen erfolgt mit Hilfe der LiveLink ONE APP (iOS und Android)
- Die Tastfunktionen sind frei programmierbar

Artikel-Nr. 4743730754

LiveLink Basic

Lichtsteuergerät mit integrieter Sensorik

- für Präsenz- und tageslichtabhängige Regelung
- Erfassungsreichweite für Bewegung
  Ø 6 m bei Montagehöhe von 2,5 m
  Ø 10 m bei Montagehöhe von 5 m
- Mit DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung bis zu 20 DALI-Vorschaltgeräten (1 Ausgang, Broadcast)
- Inbetriebnahme, individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter per Smartphone mit der LiveLink Basic Install App
- Mindestanforderung Android 4.x / iOS 8.4
- Schutzklasse (EN 61140) II
- Schutzart (DIN EN 60529) IP20

Artikel-Nr. 4743706188

LIVELINK ONE
ALLES AUF EINEN KLICK

Die neue LiveLink ONE App öffnet mit einem Klick die ganze Welt des Lichtmanagements. Das gesamte System ist automatisch voll funktionsfähig – und kann anschließend intuitiv an das individuelle Projekt angepasst werden. Selbst komplexe Lichtsysteme lassen sich so besonders einfach konfigurieren und steuern.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play | LiveLink www.trilux.com/livelink

Ihre Vorteile:

- Planung und Installation
  Einfach geplant, schnell installiert, mühelos in Betrieb genommen
- Einfache und komfortable Bedienung
  dank intuitiver LiveLink One App
- Energieeffizienz
  Bis zu 85 % weniger Energiekosten
- Nachhaltigkeit
  Ihr Beitrag zum Klimaschutz
- Sicherheit und Orientierung
  Richtiges Licht zur richtigen Zeit
- Licht kann Wohlbefinden steigern
  Human Centric Lighting kann zu mehr Licht- und Lebensqualität beitragen

Energieeinsparung

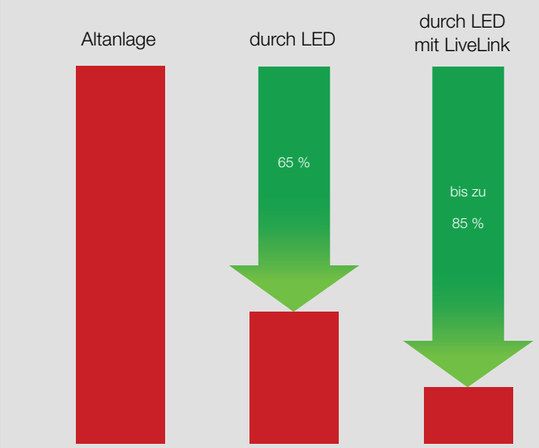

ERCO

Langlebige ERCO Leuchten für nachhaltige Lichtlösungen

Lighting Durability: Entwickelt für 20 Jahre Nutzungsdauer[1]

Mehr dazu im Internet unter:

www.erco.com/durability

Um unsere Umwelt zu schützen, müssen wir verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und Abfall vermeiden. Wir tun dies, indem wir langlebige Leuchten entwickeln, die die Bedürfnisse unserer Kunden langfristig erfüllen. „Lighting Durability" steht für unser Ziel, wonach alle neuentwickelten ERCO Produkte für eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren[2] ausgelegt sind.

20 Jahre

20 Jahre Service Life[1]

Entwickelt, getestet und gebaut für den Langzeitbetrieb über 75.000 Stunden[2]: Langlebigkeit zeichnet unsere Leuchten seit jeher aus. Damit das so bleibt, haben wir als Vorgabe für alle Neuentwicklungen eine Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren[3] in unserer ECO-Design-Werknorm festgehalten.

20 Jahre sorgloser Betrieb[3]

Konstruiert, damit Wartung zur Nebensache wird: Unser Ziel ist es, Leuchten zu entwickeln, die 20 Jahre lang mit wenig oder gar keiner Wartung auskommen[4]. Deshalb investieren wir kontinuierlich in fortschrittliche Technik, langlebige Komponenten und eigenentwickelte ERCO Optoelektronik.

1 Entwicklungsbegleitend untersucht ERCO die Nutzung der Produkte für 20 Jahre in einer der Leuchtenkategorie entsprechenden durchschnittlichen Nutzungsumgebung. Die Voraussetzungen dafür werden durch geeignete Materialauswahl, die Nutzung von Erfahrungswerten vorhergehender Produkte, Labortests, Dauerversuche und Zertifizierungen geschaffen.

2 Die in der Entwicklung angestrebte Nutzungsdauer von 20 Jahren (= ca. 75.000 Betriebsstunden) unterstellt die produktangemessene übliche Nutzung des Produkts, die Einhaltung von Wartungsintervallen entsprechend dem Stand der Technik und, je Nutzungsjahr, eine Brenndauer von ca. 10 Stunden pro Tag über einen Zeitraum von 365 Tagen.

3 Die Aussagen „20 Jahre sorgloser Betrieb", „20 Jahre Nutzungsdauer" und „Entwickelt, getestet und gebaut für 20 Jahre Nutzungsdauer" stellen keine Zusage einer Haltbarkeitsgarantie für unsere Produkte über 20 Jahre dar und schließt die etwaige Erforderlichkeit von Reparaturen oder Serviceleistungen innerhalb dieses Zeitraums nicht aus. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von den konkreten Einsatzbedingungen und der Einsatzumgebung. Gesetzliche Gewährleistungsvorschriften bleiben unberührt.

4 Der tatsächliche Wartungsaufwand ist abhängig von den konkreten Einsatzbedingungen und der Einsatzumgebung.

Der neue Optec

Für langlebige, wirtschaftliche und nachhaltige Lichtlösungen

- Langlebig: Entwickelt und konstruiert für 20 Service Life[1]
- Effektiv: Linsensystem, das Licht nur dorthin lenkt, wo es benötigt wird (Lux pro Watt)
- Zukunftssicher: Wechselbare Linsen, Zubehör und standardisierte Schnittstellen für Stromschienen

1 Entwicklungsbegleitend untersucht ERCO die Nutzung der Produkte für 20 Jahre in einer der Leuchtenkategorie entsprechenden durchschnittlichen Nutzungsumgebung. Die Voraussetzungen dafür werden durch geeignete Materialauswahl, die Nutzung von Erfahrungswerten vorhergehender Produkte, Labortests, Dauerversuche und Zertifizierungen geschaffen.

Mehr dazu im Internet unter:

www.erco.com/optec-new

THORN
LIGHTING

LERNEN SIE THORN KENNEN! HIER GEHT´S LANG ...

ERLEBEN SIE UNSERE BELEUCHTUNG FÜR DEN URBANEN RAUM...

DALI

ZUKUNFTSICHERE KONNEKTIVITÄT MIT DALI 2

AN ALLES GEDACHT - DIE KOMPLETTLÖSUNG RUND UMS HAUS

DREI FARBTEMPERATUREN VERFÜGBAR

VERSCHIEDENE GEHÄUSEFARBEN

RGB/W VARIANTEN

SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN

URBANE ARCHITEKTUR IN SZENE SETZEN

Licht hat die Fähigkeit, die Art und Weise, wie wir Gebäude und ihre Umgebung wahrnehmen, zu verändern. Es unterstützt die Orientierung und hilft uns, uns zurechtzufinden. Es macht den Alltag spannender und schafft eindrucksvolle Erlebnisse. Die neuen Produkte von Thorn bieten eine umfangreiche Auswahl an Leuchten, mit denen Gebäudeaußenbereiche und -umgebungen zum Leben erweckt werden können. Sie bringen die Vorzüge der Architektur zur Geltung, sorgen für klare Konturen und berücksichtigen gleichzeitig die Notwendigkeit, den Nachthimmel nicht übermäßig zu erhellen.

www.thornlighting-architectural.com

AXYL GLOW

AXYL GILD

AXYL GREET (W)

AXYL GREET (B)



AXYL STRIDE

CESAR STROLL

ZUMTOBEL

CREATING LIGHT CREATES TIMELESSNESS

Um wirklich nachhaltig zu sein, müssen wir die Dinge auf eine ganzheitliche Weise betrachten. Ein wirklich nachhaltiges Produkt beginnt mit einem zeitlosen Design und endet mit der Wiederverwendbarkeit aller Teile. Mit unseren Beleuchtungslösungen tragen wir dazu bei, Gebäude wirklich nachhaltig zu machen.

sustainability.zumtobel.com

BORIS FLEX S 20.000 840

Hallenleuchte

- IP 65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung
- Ausstrahlungswinkel 90° bei UGR <= 25, Linsenoptik
- Leuchteneffizienz 153 lm/W bei 130 W
- Farbtemp. CCT 4.000 K bei MacAdam5 VRI 80
- Einstellb. Lumenpaket 12.000/15.000/20.000 lm
- Vorverdrahtet incl. Netzkabel und Quick-Connector
- Incl. Ringschraube und Kettenschnellverschluss
- Temperaturbereich -30° bis +50°C Lebensdauer 50.000 h/L80
- Überspannungsschutz bis 4 KV integriert
- Abmessungen Ø 300 x 130 mm / 2,26 kg, Schwarz

Artikel-Nr. 4684310885

BORIS FLEX S 30.000 840

Hallenleuchte

- IP 65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung
- Ausstrahlungswinkel 90° bei UGR <= 25, Linsenoptik
- Leuchteneffizienz 153 lm/W bei 130 W
- Farbtemp. CCT 4.000 K bei MacAdam5 VRI 80
- Einstellb. Lumenpaket 20.000/25.000/30.000 lm
- Vorverdrahtet incl. Netzkabel und Quick-Connector
- Incl. Ringschraube und Kettenschnellverschluss
- Temperaturbereich -30° bis +50°C Lebensdauer 50.000 h/L80
- Überspannungsschutz bis 4 KV integriert
- Abmessungen Ø 380 x 130 mm / 3,13 kg, Schwarz

Artikel-Nr. 4684310886

BORIS FLEX S 20.000 840 | ZUBEHÖR

Hallenleuchte

BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2

- Plug& Play MWS Sensor für Boris Hallenleuchte
- Tageslichtsensor von 10-500 lx
- Reichweite max. 12m, mit Fernbedienung

BORIS SENSOR FERNBEDIENUNG GEN2

- IR Fernbedienung für Boris Hallenleuchte
- MWS und PIR Sensor

BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2

- Plug& Play PIR Sensor für Boris Hallenleuchte
- Tageslichtsensor von 10-500 lx
- Reichweite max. 12, mit Fernbedienung

Artikel-Nr. 4684313198	BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2
Artikel-Nr. 4684314326	BORIS SENSOR FERNBEDIENUNG GEN2
Artikel-Nr. 4684314325	BORIS PLUG&PLAY PIR SENSOR GEN2

CR2 M21k PC WB EVG WH

LED Hallenleuchte

- LED Hallenleuchte mit Abdeckung aus Polycarbonat für anspruchsvolle Umgebungen
- Blendbegrenzung <=25 UGR gemäß DIN 12464-1.
- Leuchte mit EVG und Anschlusskabel
- Leuchteneffizienz 147/151 lm/W
- Farbschrift McAdam <=2
- Temperaturbereich -25 bis 40°C
- Maße (LxBxH) 540 x 470 x 77 mm
- Gewicht 4,9 kg
- Lebensdauer 100.000 h (L70/B50)

Artikel-Nr. 4684310784	21.500 lm 4.000 K
Artikel-Nr. 4684310785	21.000 lm 6.500 K
Artikel-Nr. 4684310787	Kettenabhängung 1-Punkt / 1.500 mm

THORN ECO Anna Vario Flex

LED-Einlegeleuchte 4.000K

- Lumenpaket und Lichtfarbe einstellbar
- Multilcolour 3.000/3.500/4.000 K
- Multilumen 26 W, 3.000 lm / 33 W, 3.750 lm 35 W, 4.000 lm / 40 W, 4.400 lm
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR<19) dank sanfter, weicher und blendfreier Beleuchtung
- Einfache, werkzeuglose Installation
- mit integriertem Stecker mit 4-poliger Druckklemme
- Schutzart IP44 (von unten) für eine einfache Reinigung
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L80)
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4684310908

ELSA VARIOFLEX 450 600 800 930/935/940

Spiegelleuchte 450 | 600mm

- LED Spiegelleuchte IP44 P/ Länge 600 mm
- Opaler Diffusor für homogene Beleuchtung
- Leuchte mittels Dipschalter einstellbar
- Farbtemperatur 3.000/3.500/4.000 K RA 90
- Lumenpakete 800/600 lm (450 mm)
- Lumenpakete 1.200/900 lm (650 mm)
- Leuchteneffizienz 100 lm/W bei 12 W
- Schlagfestigkeit IK08
- Lebensdauer 50.000 h/L70
- Abmessungen 450 x 59 x 84 mm / Gewicht 0,6 kg
- Abmessungen 600 x 59 x 84 mm / Gewicht 0,8 kg

Artikel-Nr. 4684310551	450 mm
Artikel-Nr. 4684310552	MWS Sensor für 450 mm
Artikel-Nr. 4684310553	650 mm
Artikel-Nr. 4684310554	MWS Sensor für 650 mm

ZUMTOBEL GROUP

LEO FLEX IP 66 80 W 840 PC

Außenfluter mit Integriertem Dämmerungsschalter

- LED- Außenfluter IP 66 mit asymmetrischer Lichtverteilung
- Einstellbares Lumenpaket 10.000/9.000/7.500 lm
- Farbtemperatur 4.000 K (3.000 K auch erhältlich) / RA 80
- Leuchteneffizienz 125 lm/W bei 80 W
- Überspannungsschutz 10 kV / einstellb. Photozelle
- Vorverdrahtet mit Anschlußkabel 1m
- Abdeckung aus geh. Glas, Korrosionsklasse C4
- Eingeb. Membran für autom. Temperaturregelung
- Lebensdauer 50.000 h/L80, anthrazitgrau RAL 7016
- Abmessungen 330 x 359 x 56 / Gewicht 3,2 kg

Artikel-Nr. 4684310590

LEO FLEX IP 66 120 W 840 PC

Außenfluter mit Integriertem Dämmerungsschalter

- LED- Außenfluter IP 66 mit asymmetrischer Lichtverteilung
- Einstellbares Lumenpaket 15.000/12.500/10.000 lm
- Farbtemperatur 4.000 K (3.000 K auch erhältlich) / RA 80
- Leuchteneffizienz 125 lm/W bei 120 W
- Überspannungsschutz 10 kV / einstellb. Photozelle
- Vorverdrahtet mit Anschlußkabel 1m
- Abdeckung aus geh. Glas, Korrosionsklasse C4
- Eingeb. Membran für autom. Temperaturregelung
- Lebensdauer 50.000 h/L80, anthrazitgrau RAL 7016
- Abmessungen 330 x 419 x 56 / Gewicht 3,7 kg

Artikel-Nr. 4684310592

LEO FLEX IP 66 190 W 840 PC

Außenfluter mit Integriertem Dämmerungsschalter

- LED- Außenfluter IP 66 mit asymmetrischer Lichtverteilung
- Einstellbares Lumenpaket 25.000/20.000/15.000 lm
- Farbtemperatur 4.000 K (3.000 K auch erhältlich) / RA 80
- Leuchteneffizienz 132 lm/W bei 190 W
- Überspannungsschutz 10 kV / einstellb. Photozelle
- Vorverdrahtet mit Anschlußkabel 1m
- Abdeckung aus geh. Glas, Korrosionsklasse C4
- Eingeb. Membran für autom. Temperaturregelung
- Lebensdauer 50.000 h/L80, anthrazitgrau RAL 7016
- Abmessungen 380 x 469 x 56 / Gewicht 6,1 kg

Artikel-Nr. 4684310594

LEONIE VARIOFLEX IP65 16 W 830/835/840

LED Fluter

- LED- Außenfluter IP 66 mit symmetrischer Lichtverteilung
- Einstellbares Lumenpaket 2.000/1.500/1.000 lm
- Farbtemperatur einstellb. 3.000/3.500/4.000 K, RA 80
- Leuchteneffizienz 125 m/W bei 16 W
- Schlagfestigkeit IK08
- Plug&Play Anschlußsystem IP65
- Lebensdauer 50.000 h/L80, anthrazitgrau RAL 7016
- Abmessungen 164 x 199 x 48 mm / Gewicht 0,7 kg
- Inkl. Anschlußkabel

Artikel-Nr. 4684310597	
Artikel-Nr. 4684310599	Plug&Play-Bewegungssensor
Artikel-Nr. 4684310601	Wandabstandsmontagebügel 0,5 m
Artikel-Nr. 4684310600	Erdspieß incl. Montageschraube & Werkzeug

LEONIE VARIOFLEX IP65 40 W 830/835/840

LED Fluter

- LED- Außenfluter IP 66 mit symmetrischer Lichtverteilung
- Einstellbares Lumenpaket 5.000/4.000/3.300 lm
- Farbtemperatur einstellb. 3.000/3.500/4.000 K, RA 80
- Leuchteneffizienz 125 lm/W bei 40 W
- Schlagfestigkeit IK08
- Plug&Play Anschlußsystem IP65
- Lebensdauer 50.000 h/L80, anthrazitgrau RAL 7016
- Abmessungen 177 x 214 x 56 mm, Gewicht 0,9 kg
- Inkl. Anschlußkabel

Artikel-Nr. 4684310598	
Artikel-Nr. 4684310599	Plug&Play- Bewegungssensor
Artikel-Nr. 4684310601	Wandabstandsmontagebügel 0,5 m
Artikel-Nr. 4684310600	Erdspieß incl. Montageschraube & Werkzeug

ROSY INGROUND IP67 350 830

LED Bodeneinbauleuchte

- Runde, begehbare LED- Bodeneinbauleuchte IP67 für innen und außen
- Edelstahlrahmen Korrosionsklasse C4
- Diffusor aus gehärtetem Glas mattiert
- 350 lm Lichtstrom bei 6 W und 58 lm/W
- IK09 / Lebendauer 50.000 h L80
- Leuchte incl. Aufbaugehäuse und Wasserstop
- Anschlußkabel 15 cm Quick Connector IP67 (Kabel im Zubehör)
- Kompatibel mit THORNeco IP Kabelsystem
- Aufbaugehäuse passend für 100/150 Leerrohrsystem
- Abmessungen Ø 130 x 104 mm, Gewicht 0,95 kg

Artikel-Nr. 4684310660

FREJA VARIOFLEX 1.200 / 1.500 830/35/40

Feuchtraumanbauleuchte

- IP44 Lichtleiste mit Flex Funktion (Lumenwahlschalter)
- Vario Funktion zur Auswahl der Lichtfarbe 3.000/3.500/4.000 K
- Hohe Effizienz bis zu 149 lm/W
- Lumenpaket 1.200 mm 2.100 lm (15 W) / 3.200 lm (22 W) / 4.200 lm (29 W)
- Lumenpaket 1.500 mm 3.500 lm (24 W) / 5.250 lm (36 W) / 7.000 lm (47 W)
- Temperaturbereich -20 bis +40°C
- Lebensdauer 100.000 h L70, Mac Adam 3
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4684310914	1.265 x 170 x 66 mm
Artikel-Nr. 4684310915	1.555 x 170 x 66 mm

LUCA L 38° 3.200

Stromschienenstrahler

- LED Strahler für 3PH- Stromschienen
- Gesamtlichtstrom: 3.200 lm
- Abmessungen: 146 x 79 x 179mm
- Ausstrahlungswinkel 38°
- Mac Adam 3
- Strahler bis 350 ° drehbar und bis 90° neigbar
- 3PH-Globaladapter passend für die gängigsten 3 Phasen-Schienen
- Farbwiedergabe Ra > 90
- Lebensdauer 50.000h/L80
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4684310768	Weiß	(RAL 9016)	3.000 K
Artikel-Nr. 4684310767	Schwarz	(RAL 9005)	3.000 K
Artikel-Nr. 4684310769	Weiß	(RAL 9016)	4.000 K

LUCA M 38° 2.100 930

Stromschienenstrahler

- LED Strahler für 3PH- Stromschienen
- Gesamtlichtstrom 2.100 lm
- Abmessungen 140 x 69 x 178 mm
- Ausstrahlungswinkel 38°
- Mac Adam 3
- Strahler bis 350 ° drehbar und bis 90° neigbar
- 3PH- Globaladapter passend für die gängigsten 3 Phasen-Schienen
- Farbwiedergabe Ra > 90
- Lebensdauer 50.000h/L80
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4684310774	Weiß	(RAL 9016)	3.000 K
Artikel-Nr. 4684310773	Schwarz	(RAL 9005)	3.000 K
Artikel-Nr. 4684310775	Weiß	(RAL 9016)	4.000 K

LUCA S 38° 1.400 930 WH

Stromschienenstrahler

- LED Strahler für 3PH- Stromschienen in Weiß (RAL 9016)
- Gesamtlichtstrom 1.400 lm
- Lichtfarbe 930
- Ausstrahlungswinkel 38°
- Mac Adam 3
- Strahler 350 ° Grad drehbar
- 3PH- Globaladapter
- Abmessungen: 110 x 54 x 154 mm
- Lebensdauer: 50.000h/L80
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4684310777

BETA CELL 4.100 Q625 840 HF

Einlegeleuchte Q625

- Quadratische Einlegeleuchte Q625 EVG
- Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung UGR <=19
- Leuchte mit 36 Zellen und prismatische Lichtoptik
- Lichtstrom 4.392 lm
- Effizienz 129 lm/W
- Gehäusefarbe Weiß
- Lebensdauer 50.000h/L80
- Schlagfestigkeit IK 04
- Gehäuse Stahlblech, inkl. EVG

Artikel-Nr. 4684310882

BETA CELL 4.100 Q625 840 HFIX

Einlegeleuchte Q625

- Quadratische Einlegeleuchte Q625 DALI
- Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung UGR <=19
- Leuchte mit 36 Zellen und prismatischer Lichtoptik
- Lichtstrom 4.392 lm
- Effizienz 129 lm/W
- Gehäusefarbe Weiß
- Lebensdauer 50.000h/L80
- Schlagfestigkeit IK 04
- Gehäuse Stahlblech, inkl. DALI Betriebsgerät

Artikel-Nr. 4684310883

ZUMTOBEL GROUP

LUCY 1.200 / 1.500 LED IP66 840 TW

LED IP Rohrleuchte

- FR- LED Leuchte IP66 mit opalem Diffusor
- Gesamtlichtstrom 4.000 lm=1.200 mm / 6.000 lm=1.500 mm
- Hohe Effizienz 121lm/W, IK 08
- Diffusor aus Polycarbonat PC
- Leuchte durchgangsverdrahtbar mit zwei 3-pol. Klemmen
- Twist & Lock Schnellverschluss
- Lebensdauer 50.000 h/L80
- Leuchte inkl. D- Zertifizierung
- Gewicht 1,15 kg=1.200 mm / 1,40 kg=1.500 mm

Artikel-Nr. 4684306701	1.263 x 77 x 68 mm
Artikel-Nr. 4684306702	1.563 x 77 x 68 mm

LUCY 600 / 1.800 LED IP66 840 TW

LED IP Rohrleuchte

- FR- LED Leuchte IP66 mit opalem Diffusor,
- Gesamtlichtstrom 2.000 lm=600 mm / 8.000 lm=1.800 mm
- Hohe Effizienz 121lm/W, IK 08
- Diffusor aus Polycarbonat PC
- Leuchte durchgangsverdrahtbar mit zwei 3-pol. Klemmen
- Twist & Lock Schnellverschluss
- Lebensdauer 50.000 h/L80
- Leuchte inkl. D- Zertifizierung
- Gewicht 0,70 kg=600 mm / 1,65 kg=1.800 mm

Artikel-Nr. 4684306704	663 x 77 x 68 mm
Artikel-Nr. 4684306703	1.825 x 77 x 68 mm

IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4

Sicherheitsleuchte

- LED-Notlicht Downlight für Antipanik-Beleuchtung min. 0,50 lx, 3 h
- Lumenpaket 212 lm
- Farbtemperatur 4.000 K
- Einbauleuchte mit Linse zur Verbesserung der Lichtausstrahlung
- Deckenausschnit 67-130 mm, Ausführung Weiß
- Inkl. Akku E3 LiFePO4
- Abmessungen Ø 140 x 31 mm
- Gewicht 0,27 kg
- Ausführungsdetail gemäß VDE 0108 beachten
- Lebensdauer 50.000 h/L80

Artikel-Nr. 4684310917	
Artikel-Nr. 4684310920	Aufputzgehäuse Weiß
Artikel-Nr. 4684310919	Ersatzakku

IRIS ESCAPE SELFTEST E3 LiFePO4

Sicherheitsleuchte



- LED- Notlicht Downlight für Fluchtweg-Beleuchtung min. 1,00 lx
- Lumenpaket 210 lm
- Farbtemperatur 4.000 K
- Einbauleuchte mit Linse Verbesserung der Lichtausstrahlung
- Deckenausschnitt 67-130 mm, Ausführung Weiß
- Inkl. Akku E3 LiFePO4, 3h
- Abmessungen Ø 140 x 31 mm / Gewicht 0,27 kg
- Ausführungsdetail gemäß VDE 0108 beachten
- Lebensdauer 50.000 h/L80

Artikel-Nr. 4684310918	
Artikel-Nr. 4684310920	Aufputzgehäuse Weiß
Artikel-Nr. 4684310919	Ersatzakku

NINA 30 M SELFTEST E3 LiFePO4

Fluchtwegleuchte

- LED Fluchtwegleuchte mit lokaler Akkuversorgung für 3 h Betrieb
- Erkennungsweite 30 m nach DIN 4844-1
- Einfache Montage über Universal Montagebefestigung
- Inkl. Akku E3 LiFePO4
- Abmessungen 343 x 45 x 231 mm
- Gewicht 0,98 kg
- Ausführungsdetail gemäß VDE 0108 beachten

Artikel-Nr. 4684310921	
Artikel-Nr. 4684310922	Ersatzakku

SAM 20 M SELFTEST E3 LiFePO4

Fluchtwegleuchte IP

- LED Fluchtwegleuchte mit lokaler Akkuversorgung für 3 h Betrieb
- Erkennungsweite 20 m nach DIN 4844-1
- Einfache Montage über Universal Montagebefestigung
- Inkl. Akku E3 LiFePO4
- Abmessungen 255 x 110 x 70 mm / Gewicht 0,6 kg
- Ausführungsdetail gemäß VDE 0108 beachten
- FR- Ausführung IP65 / IK 08

Artikel-Nr. 4684310923	
Artikel-Nr. 4684310924	Ersatzakku

Hallo, wir sind THORN

Wir bei THORN sind stolz darauf, eine Produktfamilie zu haben, die den Bedürfnissen der Kunden von heute gerecht wird. Unser Großhandelsangebot THORNeco bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist einfach zu installieren, leicht zu lagern und – was am wichtigsten ist – energieeffizient. Wir achten auf Nachhaltigkeit, angefangen bei unserer neuen Verpackung, die zu 100 % recycelbar und kunststofffrei ist. Ganz gleich, ob Sie vorhandene Leuchten ersetzen oder ein neues Projekt planen, das THORNeco-Sortiment bietet Produkte passend zu Ihren Anforderungen.

#EinfachVertrauenswürdig

In den THORN-Laboren nach europäischen Normen geprüft und zugelassen

#EinfachEinSelbstläufer

#EinfachZuLagern

Geringe Komplexität, ein Produkt mit mehreren Funktionen

#EinfachZuInstallieren

Einfach zu installieren, schnell einsatzbereit

#EinfachesRecycling

100 % kunststofffreie und zu 100 % recycelbare Verpackung

#EinfachTHORNeco
#THORNeco

THORNeco THORNecoLED thorneco.com/de/

Lernen Sie die zahlreichen cleveren Merkmale von THORNeco kennen

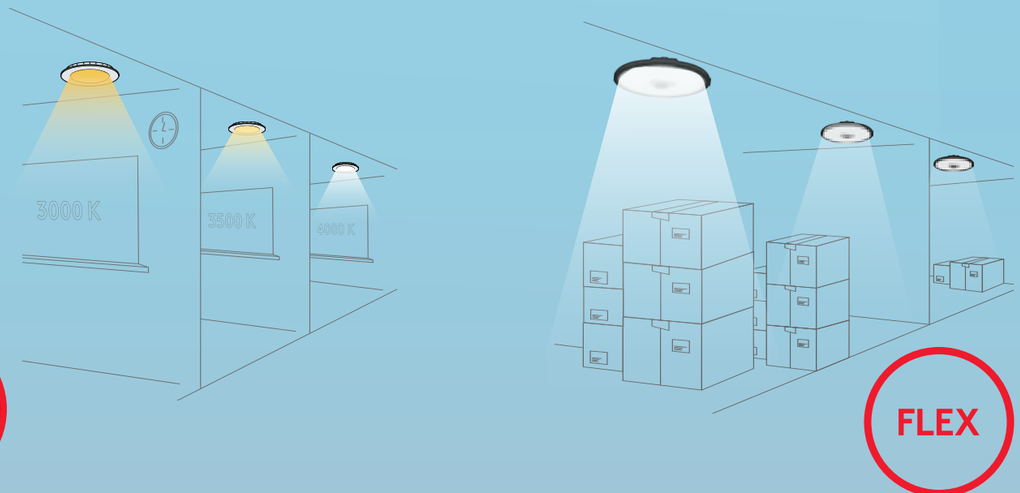

Umschalten von Warmweiß auf Neutralweiß (3000 K, 3500 K und 4000 K) in einem einzigen Produkt.

Ein Produkt, mehrere Farbtemperaturen
#EinfachZuLagern #EinfachEinSelbstläufer

Einfacher Zugang, sodass der Installateur die Farbtemperatur vor oder während der Installation ändern kann **#EinfachZuInstallieren**

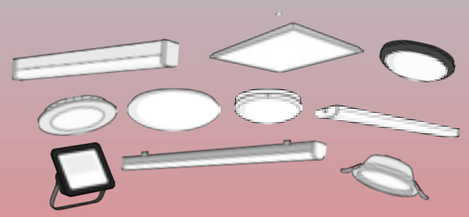

Die Flexibilität, die Beleuchtungsstärke vor Ort über einen Schalter an der Leuchte zu definieren.

Ein Produkt, mehrere Lumenpakete
#EinfachZuLagern #EinfachEinSelbstläufer

Einfacher Zugang, sodass der Installateur die Beleuchtungsstärke vor oder während der Installation ändern kann **#EinfachZuInstallieren**

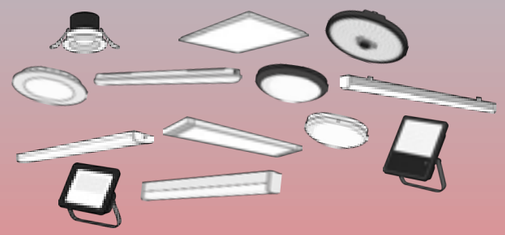

THORNeco THORNecoLED thorneco.com/de/

Perfekt angepasst

161 PX PROXIMA – die nächste Generation

Extrem robust und von bester SCHUCH-Qualität. Dank dieser herausragenden Eigenschaften hat sich die Feuchtraumleuchte 161 über ein halbes Jahrhundert hinweg einen legendären Ruf erworben.

Seit ihrer Einführung im Jahr 1972 wurde sie immer wieder weiterentwickelt und verbessert. Damals wie heute besticht sie durch ihre Spitzenqualität Made in Germany und die nahezu unbegrenzten Modifikationsmöglichkeiten, die fast keine Wünsche offenlassen.

Mit der neuen 161PX PROXIMA hat SCHUCH die legendäre Baureihe 161 jetzt perfekt auf die LED-Technologie optimiert und setzt damit einen neuen Standard. Eine Leuchte, auf die Sie sich jederzeit verlassen können und die nichts erschüttern kann. Auch in schwierigen Situationen ist die PROXIMA stets die passende Lösung.

Sie werden keine bessere Feuchtraumleuchte für den rauen Industrieeinsatz finden.

MADE IN GERMANY

UNSCHLAGBARE VORTEILE

Extrem robust
- Hochschlagfestes Gehäuse
- Abdeckwanne mit hoher mechanischer Stabilität
- Robuste Sicherheitsverschlüsse

Höchst flexibel
- FastFix Schnellmontagesystem
- Vielfältige Kabeleinführungsmöglichkeiten
- Für stirnseitige 3-polige REIN-RAUS-Verdrahtung vorbereitet

Effizient, nachhaltig und zukunftssicher
- Lichtausbeute bis 163 lm/W = hohe Energiekostenersparnis
- Lebensdauer L 80 > 70.000 Stunden
- Alle Komponenten vor Ort austauschbar
- Verwendung von LED-Modulen nach Zhaga Standard

Weitere Informationen

SCHUCH Mit Leidenschaft für gutes Licht!

Adolf Schuch GmbH
Mainzer Str. 172 • 67547 Worms

SCHUCH-Leuchten:

Der Umwelt verpflichtet

Wir legen beim Design unserer Produkte stets großen Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“. Alle SCHUCH-Leuchten sind auf hohe Energieeffizienz sowie lange Lebensdauer ausgelegt und zudem keine Einwegprodukte – die eingebauten Komponenten lassen sich bei Bedarf von Fachpersonal austauschen, und das häufig völlig werkzeuglos.

Dieses nachhaltige Produktdesign soll natürlich auch für unsere Kunden möglichst schnell erkennbar sein. Herausragend nachhaltige Leuchten kennzeichnen wir daher mit unserem GreenLine Label. **GreenLine Leuchten erfüllen 13 objektiv messbare Nachhaltigkeitskriterien,** von denen sich eine Vielzahl eng an den künftig zu erwartenden europäischen Ökodesignanforderungen für nachhaltige Produkte orientiert. Neben Aspekten wie dem modularen Aufbau und der Austauschbarkeit von Komponenten stehen dabei vor allem der Rezyklatanteil und die Recyclingfähigkeit der Leuchten im Vordergrund.

Auch bei dem Re-Design unserer Pilzleuchten war es uns wichtig, einen ökologischen Vorteil zu schaffen. Die neuen **BlackEdition Ausführungen fokussieren neben einem werkzeuglosen Komponententausch und modularen Aufbau insbesondere den Schutz des Nachthimmels,** indem sie die Lichtverschmutzung auf ein Minimum reduzieren und keine direkte Lichtemission in den oberen Halbraum abgeben. (ULOR = 0%).

Starten auch Sie mit nachhaltigen Leuchten von SCHUCH in eine leuchtende Zukunft!

Weitere Informationen

Hier finden Sie **Tutorial Videos zur** Montage und Inbetriebnahme unserer Leuchten.

Mit Leidenschaft für gutes Licht!

Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms

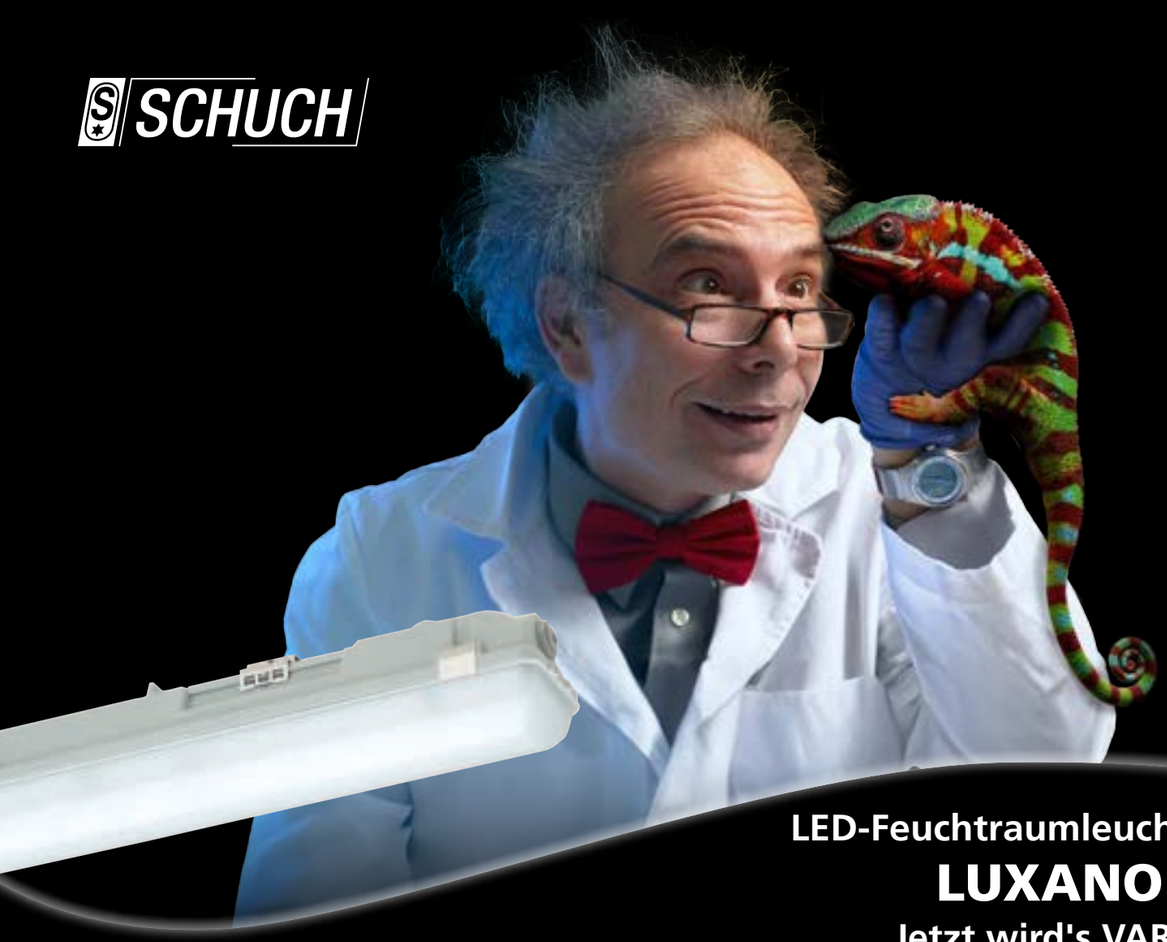

SCHUCH

LED-Feuchtraumleuchte

LUXANO 2

Jetzt wird's VARIO

Was macht unsere Feuchtraumleuchte LUXANO 2 so erfolgreich? Die Antwort ist einfach: Die bekannt hohe SCHUCH-Qualität zu außerordentlich attraktiven Preisen. Neben ihrer Variantenvielfalt punktet sie als VARIO-Leuchte mit höchster Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Die variable Einstellung des Lichtstroms erfolgt werkzeuglos vor Ort bei der Montage der Leuchte und kann jederzeit geändert werden.

- **LUXANO 2 VARIO**
  maximale Standardisierung dank hoher Vielseitigkeit
- **LUXANO 2 HE VARIO**
  die hocheffiziente Ausführung für reduzierten Energieverbrauch
- **LUXANO 2 VARIO AUS**
  UV-beständig und mit Druckausgleichs-element zum Einsatz in ungeschützten Außenbereichen
- **LUXANO 2 VARIO IFS**
  mit hochschlagfester PC-Wanne für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

QUALITÄT IST ALTERNATIVLOS

- Hochwertige LED/EVG namhafter Hersteller
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Homogene Ausleuchtung
- FastFix Schnellmontagesystem
- Variable Kabeleinführung

Mit Leidenschaft für gutes Licht!

Adolf Schuch GmbH
Mainzer Str. 172 • 67547 Worms

Aufgepasst!
Sie haben die Wahl

FILOS VARIO – die Außenleuchte mit Pfiff

Variabilität, die flexibel macht – damit punktet die FILOS VARIO. Denn mit dem variabel einstellbaren Lichtstrom deckt sie einen breiten Einsatzbereich ab, wofür üblicherweise mehrere verschiedene Leuchtentypen erforderlich sind. Und der Clou dabei: Diese Variabilität bleibt der FILOS VARIO über die gesamte Lebensdauer erhalten.

ARGUMENTE, DIE ÜBERZEUGEN

- 2 Typen – variable Lichtströme von rund 1.400 lm bis 8.000 lm
- Werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms mittels integriertem Schalter oder Smartphone-App (NFC), jederzeit änderbar
- Universal-Mastbefestigungssystem für gängige Mastdurchmesser oder Ausleger, werkzeuglos umklappbar (Mastansatz/-aufsatz)
- Extrem hohe Lebensdauer (L90 > 100.000 h), höchste Effizienz → maximale Stromkostenersparnis
- Nachhaltig – werkzeugloser Komponententausch
- Umweltfreundlich, keine direkte Lichtemission in den Nachthimmel (ULOR = 0 %)
- Ausführung mit Aludruckgussgehäuse: besonders nachhaltige GreenLine-Leuchte und hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ausführung mit Polyestergehäuse: geringes Gewicht mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis

Weitere Informationen

SCHUCH Mit Leidenschaft für gutes Licht!

Adolf Schuch GmbH
Mainzer Str. 172 • 67547 Worms

SCHUCH

TRIANO disc

LED-Hallenleuchte

- Made in Germany
- Gehäusematerial Alu-Druckguss
- Farbe Grau / DB 702
- Breite/Durchmesser 362/392 mm / Höhe 146 mm
- Nutzlebensdauer LED L80>100.000 h (@Ta 25°C), L80>80.000 h (@ Ta max)
- IP Schutzart IP65
- Freigabe IFS Food/BRC/VDMA & HACCP
- ausgezeichnetes Thermomanagement
- Farbwiedergabe Ra>80
- „D"-Zeichen, für Räume mit erhöhter Brandgefahr
- gleichm. Ausl. durch Multi-Layer Technologie

Artikel-Nr.4654100659	123 W 4.000 K / 20.000 lm
Artikel-Nr.4654100663	195 W 4.000 K / 30.000 lm
Artikel-Nr.4654100661	123 W 4.000 K / 20.000 lm / DALI
Artikel-Nr.4654100662	195 W 4.000 K / 30.000 lm / DALI

FILOS VARIO M

LED-Außenleuchte

- Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester
- Farbe Anthrazit DB 703
- Länge 545 mm, Breite 240 mm, Höhe 142 mm
- Nutzlebensdauer LED L80>100.000 h (@ Ta max)
- IP Schutzart IP66
- umweltfreundlich, keine direkte Lichtemission in den oberen Halbraum, ULOR=0%
- hohe Flexibilität durch nahezu stufenlose Einstellung des Lichtstroms
- schnelle, einfache Montage durch werkzeugloses Öffnen

Artikel-Nr. 4653800649	9 W/35 W 4.000 K / 1.210 lm/5.350 lm
Artikel-Nr. 4653800671	9 W/35 W 3.000 K / 1.180 lm/5.190 lm
Artikel-Nr. 4653900033	Befestigungsmaterial Wandhalterung

FOCO VARIO

LED-Scheinwerfer Linsenoptik

- Gehäusematerial Alu-Druckguss
- Farbe Grau / DB 702
- Länge 380 mm, Breite 330 mm, Höhe 58 mm
- Nutzlebensdauer LED L90>100.000 h (@ Ta max)
- IP Schutzart IP66
- Reduzierung der Typenvielfalt durch variabel einstellbaren Lichtstrom
- werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels Schalter
- ausgezeichnetes Thermomanagement
- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt
- RA 70 4.000 K

Artikel-Nr. 4653500697	16 W-70 W / 2.740 lm-11.170 lm

PROFILED

STILVOLLE BELEUCHTUNG MIT LED ZYLINDERLEUCHTEN

Moderne Zylinderleuchten ersetzen klassische Pilzleuchten und bieten das Abstrahlverhalten einer modernen LED-Straßenleuchte.

Zylinderleuchten mit PROFILED LED-Technik eignen sich für vielseitige Anwendungen z. B. Parks, Straßen oder Wohngebiete.

BELEUCHTUNG MIT LED-STRASSENLEUCHTEN

Effektive und ökonomische Lichtlösung für den Einsatz auf Parkplätzen, Industrie-arealen und an öffentlichen Verkehrswegen.

Die technischen LED Leuchten können für höhere Lichtleistung mit bis zu 48 LED-Einheiten bestückt werden.

MODERNE BELEUCHTUNG MIT LED PILZLEUCHTEN

Pilzleuchten ersetzen klassische Zylinder-leuchten und bieten das Abstrahlverhalten einer modernen LED-Straßenleuchte.

Pilzleuchten mit PROFILED LED-Technik eignen sich für vielseitige Anwendungen, z. B. Parks, Straßen oder Wohngebiete.

SETZEN SIE AKZENTE MIT DEKORATIVEN LED-LEUCHTEN

Ansprechendes Design und Robustheit vereint in unseren langlebigen, sparsamen und dekorativen LED-Leuchten.

Die attraktiven Leuchten sind SensorReady, dimmbar und verfügen über eine intelligente Mitternachtssteuerung.

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52 - 00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52 - 09
www.profiled.de sales@profiled.de

Exciting Belgian design lighting for *everyone*, delivered fast

Wir kennen ihn alle, den berühmten Blick an die Decke, bei dem man sich denkt: „Also die Leuchte hat wirklich jeder“. Deshalb kämpfen wir für Lichtlösungen, die vor allem eines sind: einzigartig. Von wem wir uns dabei inspirieren lassen? Von Menschen wie Ihnen, die unsere Begeisterung für schöne Dinge teilen und auf edles Design ebenso viel Wert legen wie auf eine hochwertige Verarbeitung. Klingt leidenschaftlich? Ist es auch. Denn für langweilige Leuchten ist das Leben einfach viel zu kurz.

WEVERDUCRE.COM

EXTENDING THE LIFE OF OUR PRODUCTS

This is our *green* message

Wir verraten Ihnen jetzt mal ein kleines Geheimnis: Es gibt etwas, das wir an unseren Leuchten fast noch schöner finden als ihr Design. Und das ist ihre Langlebigkeit. Deshalb achten wir stets darauf, dass alle Produkte der Ökodesign-Richtlinie entsprechen und arbeiten konsequent auf eine langfristige Austauschbarkeit der Komponenten hin. So können zum Beispiel LED-Modulen bis zu zwanzig Jahre lang problemlos ersetzt werden. Auch, wenn sich die LED-Technik im Laufe der Jahre einmal wesentlich verändern sollte. Klingt doch nach einem fairen Deal. Denn ein langes Produktleben schont nicht nur Umwelt und Ressourcen, sondern auch Ihre Geldbörse. Und genau das ist es, was wir unter nachhaltigem Design verstehen.

weverducre.com/sustainability

WEVER & DUCRÉ
LIGHT

DEEP ADJUST 1.0 LED

LED COB 6/9W | 350/500mA | 17V
aluminium

IP20 0°-35°|355° 34° SDCM2 L80|55K 0.17kg

wire springs 86-89 90 4-23

	CODE
	184361W_
	184361S_
	184361M_
	184361G_
	184361Q_
	184361B_

LIGHT COLOUR	LUMEN | CRI	CODE
2700K	530/715 | >90	3
3000K	575/775 | >90	5
4000K	620/830 | >90	7
2000-3000K	380/560 | >90	9

ALWAYS USE

driver | 500mA

	CODE
10W	90214406
10W dim	90224403
24W DALI	90244701

DEEP ADJUST 1.0 PAR16

PAR16 max. 12W | GU10
100-240VAC | 50-60Hz
aluminium

IP20 0°-35°|355° 0.21kg

wire springs 86-89 115 4-23

	CODE
	112320W0
	112320S0
	112320M0
	112320G0
	112320Q0
	112320B0

OPTIONAL

PAR16 6.5W | GU10 | phase-cut dim

	CODE
2700K | 460lm	901228W3
2700K | 437lm	901228B3
3000K | 500lm	901228W5
3000K | 457lm	901228B5

PLANO 1.0

PAR16 max. 12W | GU10
100-240VAC | 50-60Hz
aluminium

IP20 0°-35°|355° 0.24kg

wire springs 74x78 125 2-18

	CODE
	118120W0
	118120S0
	118120Q0
	118120B0

OPTIONAL

PAR16 6.5W | GU10 | phase-cut dim

	CODE
2700K | 460lm	901228W3
2700K | 437lm	901228B3
3000K | 500lm	901228W5
3000K | 457lm	901228B5

TOWNA 2.0

LED PCB 18W | phase-cut dim
220-240VAC | 50-60Hz
aluminium | steel
Opal PMMA cover

IP44 SDCM3 L80|60K 3.35kg

	CODE
	178288W_
	178288J_
	178288K_
	178288Z_
	178288B_

LIGHT COLOUR	LUMEN | CRI	CODE
2700K	1650 | >90	3
3000K	1660 | >90	5

KUJO 3.0

LED PCB 20W | phase-cut dim
220-240VAC | 50-60Hz | incl. driver
aluminium | silicone cover

IP20 SDCM3 L80|100K 1.05kg

2700K | CRI >90 | 2000lm

	CODE
	271382W3
	271382M3
	271382Q3
	271382B3

LITEGEAR®
LED Lighting Solutions

LITEGEAR GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0
verkauf@litegear.de
www.litegear.de

Maximale Langlebigkeit durch Modularität
Varia – heute schon für morgen sorgen

LED-Produkte enden nach Ihrer Nutzungsdauer häufig im Sondermüll. Diese können zwar final recycelt werden, finden aber in Ihrer Anwendung als Leuchte ein definitives Ende. Nicht nur die europäische Union sondern auch wir bei Litegear® haben uns schon vor einigen Jahren ein Ziel gesetzt zukünftig servicefreundliche Produkte zu entwickeln bei denen Komponenten von Anwendern getauscht werden können, um eine maximale Nutzungsdauer von vielen Jahrzehnten zu erreichen. Der modulare Aufbau der Varia Strahler Serie hat zahlreiche Vorteile für Nutzer und Verkäufer. Hohe Lagerverfügbarkeit, da die Leuchten in Deutschland in kürzester Zeit für unsere Kunden werkzeuglos zusammengesetzt werden können. Der Anwender kann im Handumdrehen LED-Module oder Vorschaltgeräte austauschen und somit das Gehäuse für viele Jahre nutzen. Das vermeidet unnötigen Müll und Energie. Die Ausgangsleistung lässt sich jederzeit an die Bedürfnisse anpassen, von maximaler Ersparnis bis höchste Performance! Ein normales Vorschaltgerät kann in Windeseile durch ein dimmbares Dali oder Bluetooth Mesh Vorschaltgerät ersetzt werden, somit ist man heute schon perfekt für die Zukunft gerüstet. Die Linsen lassen sich ebenfalls werkzeuglos gegen Linsen mit anderen Abstrahlwinkeln tauschen somit erhalten Sie das ideale Licht für Ihre Produkt Inszenierung.
Unser erklärtes Ziel ist es innovative Produkte zu entwickeln, die Effizient im Verbrauch, intuitiv bei der Anwendung, einfach bei der Installation zu handhaben sind und sich durch eine besonders lange Nutzungsdauer auszeichnen.
In Deutschland erdacht – für die Welt gemacht

Varia Style modularer Stromschienenstrahler 23-40W
Varia RC modulare Einbauleuchte für Deckenausschnitte von 165 bis 197mm geeignet

Effizienz und Nachhaltigkeit

Im Rahmen des GEG Gebäudeenergiegesetzes fördert die Bundesregierung besonders effiziente und langlebige LED-Leuchten. Die BAFA belohnt die Sanierung energetischer Gebäude mit einer Förderung von 15% für Leuchten, Sensoren, Montagezubehör sowie den Montagekosten. Die Leuchten müssen mindestens eine Systemeffizienz von 120 Lumen/Watt sowie eine Nutzungsdauer von 50.000 Stunden aufweisen. Es ist unser Ansporn, dass möglichst alle Leuchten zukünftig diese Anforderungen erfüllen. Unsere neueste Entwicklung mündet in einer besonders effizienten Form des Paraflecta LED-Moduls. Dieses Modul dient als Ersatz für traditionelle Halogenleuchtmittel des Typs MR16 als 12V oder 240V GU10 Variante, die man in Deckeneinbauringen verwendet. Das Paraflecta Modul ist mit einer Einbautiefe von nur 28mm besonders flach gehalten und weist eine Systemeffizienz von bis zu 135 Lumen/Watt auf. Da es aber nicht die typischen Merkmale eines Leuchtmittels aufweist, wie einen genormten Sockel, wird es als Leuchte eingestuft und erfüllt somit die Anforderungen für eine GEG-Förderung. Das Vorschaltgerät und die Lichtquelle sind separat ausgeführt was zu einer geringeren Betriebstemperatur führt und in einer längeren Lebensdauer von >50.000 Stunden mündet, zudem lässt sich die Anschlussdose und das LED-Modul werkzeuglos vom Vorschaltgerät trennen. Monteure können somit im Servicefall einzelne Komponenten in kürzester Zeit ersetzen. Das Paraflecta LED-Modul ist besonders nachhaltig, da es unnötigen Müll vermeidet und daher die Umwelt schont. Die vorhandenen Deckeneinbauringe können weiterhin verwendet werden. Zudem verbraucht das Litegear® Paraflecta Modul wesentlich weniger Strom als bekannte GU10 LED-Leuchtmittel, die oft nur eine Systemeffizienz von unter 100 Lumen/Watt aufweisen. Anwender profitieren somit von stark sinkenden Betriebskosten, langen Wartungsintervallen, einem modularen Aufbau, bei dem die einzelnen Komponenten von Laien getauscht werden können und einem sehr kurzen Amortisationszeitraum.
Das nennen wir maximal, nachhaltige Wirtschaftlichkeit!
Welche Anwender profitieren besonders von dieser smarten Sanierungslösung?
Betreiber von Hotels, Restaurants, Verkaufsflächen oder öffentlichen Bereichen mit langen Betriebszeiten.

Umschaltbare Ausgangsleistung: 2,5W (340 Lumen) und 4W (540 Lumen)
Passt in fast alle Deckeneinbauringe
steckbare Anschlußdose für Durchgangsverdrahtung

Versalink MKII OneFitAll®

Nachrüstbares Universal-LED-Modul

LITEGEAR® LED Lighting Solutions

Universelle Sanierungsleuchte für bestehende Lichtbandsysteme verschiedener Hersteller

LED-Modul Ersatz für alte T5/T8 Versionen

- **Kompatibel mit 95%** der gängigen Lichtbandschienen im Markt (siehe Kompatibilitätsliste)
- **Höchste Systemeffizienz bis zu 170lm/W** in der HE-Version **max. 12.500 Lumen**
- CCT-Select: **3 schaltbare Lichtfarben**: 3000, 4000, 5000 Kelvin (warmweiß bis Tageslicht)
- Power-Select: **9 schaltbare Leistungsstufen**: 28-75W 4500-12500lm
- Ersatzleuchten mit ein bis dreimal Leuchtstoffröhre T5 (49/80W) und T8 (58W)
- **Variable Länge von 1458-1536mm** manuell justierbar
- Abstrahlwinkel: 90°, 120° (optional auch in 30° und 60° erhältlich)
- **Bis zu 65% Energieersparnis** (im Vergleich zu Leuchtstoffröhren)
- **Auch als dimmbare Dali 2.0 Version lieferbar** / bis zu 80% Ersparnis (25-75W)
- Sehr schnelle Amortisation, oft <2 Jahre
- **Phasenwahl** über wählbaren Phasenabgriff am Stecker **(L1, L2, L3)**
- Zusätzliche Sensor- oder Blindmodule erhältlich
- Extrem **einfacher und schneller Leuchtenwechsel** (werkzeuglos)

Variable Leuchtenlänge

Federclips mit Gummiüberzug für perfekt. Sitz in der Tragschiene

28-75W 4500-12500lm



3000-4000-5000Kelvin

CRI >80 | 5 JAHRE Garantie | 80.000h L80B10 | >100.000 | IP20 | 45°C / -20°C | AC 200-240V | CCT select 3000K 4000K 5000K | PF 0,95 | flicker FREE | lm / W 155-170

Artikelnummer	Abstrahlwinkel	Dimmbar
4293602468	90°	Nein
4293602470	120°	Nein
4293602469	90°	DALI Push Dim
4293602471	120°	DALI Push Dim
4293602114	Alu Blindmodul 2 Federclipse 1458 x 70x 25mm	

Linse: 90°, 120° Standart 30°, 60° optional



Abmessungen:



Kompatibilitätsliste:

Kompatibel mit 95% der auf dem Markt befindlichen Lichtlinien!
(Passgenauigkeit und Adaption bitte vorher überprüfen!)

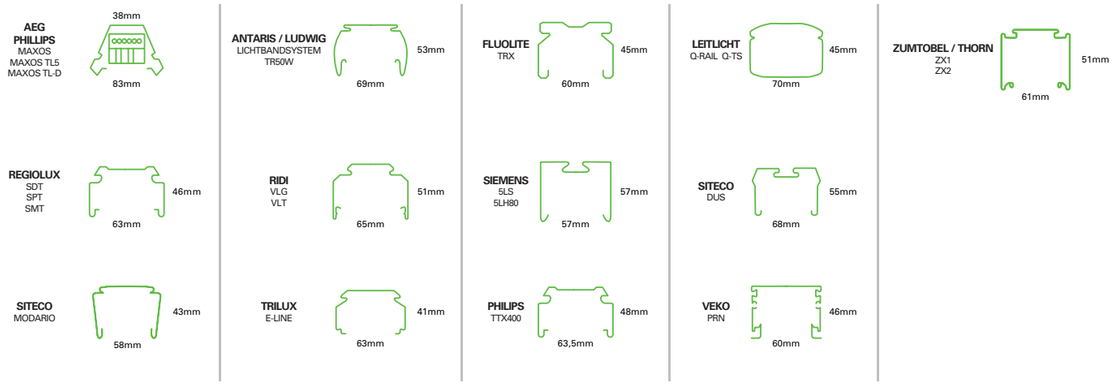

Steckverbinder: on/off / DALI Steckverbinder: DIM Dali

Adapterstecker für Tragschienen Abgriff 5- bis 7- adrig Beispiele:

4293602472
ELC-3
3-pol. Tridonic® z.B. für Zumtobel®

4293602478
ELC-5
5-pol. Tridonic® z.B. für Zumtobel® Dali® Dim

4293602473
267-113
3-pol. Wago® z.B. für Veko® , Trilux®

4293602480
267-165
5-pol Wago® z.B. für Veko® , Trilux® Dali® Dim

4293602474
TM-TTX200
3-pol. für Philips® TTX200

4293602475
TM-TTX400
5-pol. für Philips® TTX400

4293602476
277-113
3-pol. für Veko® alte Tragschiene

4293602479
277-125
5-pol. für Veko® alte Tragschiene

4293602528
ZM-ZX1-3
3-pol für Zumtobel® ZX1/ZX2

4293602477
ZM-TC-5
5-pol für Zumtobel® Tecton® Dali® Dim

Auch als Version mit 7-adriger Durchgangsverdrahtung erhältlich mit 0-10V- oder Dali® Dimmung. Preise und Daten auf Anfrage.

Arbora Vario 80 W 927-950

Elegante LED Büro Stehleuchte 10.400 lm

- Sensor und variable Farbtemperatur
- Stufenloses anpassen von warmweiß bis Tageslicht
- direkt/indirekt leuchtend separat dimmbar
- perfekte Entblendung der Bildschirme mittels UGR 6
- Der PIR-Sensor regelt die Präsenzerfassung und die Tageslichterkennung mit 500 Lux am Arbeitsplatz
- Leuchtengehäuse aus hochwertigem Aluminium mittig geteilt, Farbwiedergabeindex > Ra 90
- Herstellergarantie 5 Jahre / LB 50.000 h L80/B10

Artikel-Nr. 4293602414	Silber
Artikel-Nr. 4293602417	Schwarz

Roma Garden Light 8 W IP65 sw

LED Pollerleuchte CCT Select 3.000 K/4.000 K

- Pollerleuchteneinsatz zur Kombination mit ver. hohen Alurohren (hochwertiges, wetterfestes A12)
- Rohrhöhen 275 mm ergibt mit Leuchte 400 mm / 625 mm ergibt 750 mm / 875 mm ergibt 1.000 mm Gesamthöhe
- gleichmäßige Lichtverteilung 360° Abstrahlwinkel
- Lichtstrom 600 lm / Farbwiedergabeindex > Ra 85
- Art der Dimmung Triac Phasenan-/abschnitt
- Herstellergarantie 3 Jahre / LB 50.000 h L80/B20

Artikel-Nr. 4293602484	Roma Garden Light
Artikel-Nr. 4293602485	Rohr 275 mm
Artikel-Nr. 4293602486	Rohr 625 mm
Artikel-Nr. 4293602487	Rohr 875 mm
Artikel-Nr. 4293602488	Bodenanker

Luna Pro LED-Fluter 740 100, 150, 240 W, sw

sehr geringe Blendung: UGR<22, 90° Standard

- 9 optional erhältliche Linsen Optiken inkl. 90° Linse max. 140 lm/W
- werkzeuglos zu öffnen, vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Ideal für Sportplätze, Parkplätze und Fahrwege
- hochwertiges Alu-Gehäuse, Druckausgleichventil
- Umfangreiches Zubehör lieferbar wie Schutzgitter, Überspannungsschutz
- IP66, CRI70, 4000K, SDCM<5
- Umgebungstemperatur -40°C bis 50°C
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4293601974	100 W
Artikel-Nr. 4293601975	150 W
Artikel-Nr. 4293601977	240 W
Artikel-Nr. 4293601981	Ballwurf Schutzgitter

Encora Line OneFitAll >=120 lm/W

LED - Feuchtraumbalkenleuchte Weiß

- Durchgangsverdrahtung mit beids. Steckklemmen
- Farbwahlschalter 4.000/5.000/6.000 K
- Leistungswahlschalter 20/40 W bzw. 25/50 W
- 4.800 bzw. 6.000 lm / IP65 / IK08
- CRI80 / SDCM <4, 120°
- Ideale Sanierungsleuchte / Montageclips weitläufig verstellbar, Ersatz für ein- bis zweimal T8 36/58 W
- zeitloses, elegantes Design, einfache Montage
- 220-240 V AC, 50.000 h L80
- Herstellerarantie 3 Jahre, GEG förderfähig

Artikel-Nr. 4293602372	120 cm	40 W
Artikel-Nr. 4293602373	150 cm	50 W

Renovia Vario OneFitAll UGR<19

LED-Anbau / Renovierungsleuchte mit Funk Fernbedienung

- Ersatz für Rasteranbauleuchten 1-2x 36/58W T8
- Gehäuse ist 6 cm breiter und 7cm länger als Standardleuchten
- Überdeckung vorhand. Schmutzränder, kein neuer Deckenanstrich erforderlich / leichte Montage
- Bildschirmarbeitsplatz tauglich BAP, Prismatik
- Lichtfarbe mittels beiliegender IR-Fernbedienung stufenlos veränderbar 2.700 - 6.000 K
- Leistung stufenlos dimmbar 1-100%, Presets, über die Fernbed. können bis zu 99 Zonen/Gruppen gebildet werden
- 50.000 h L80 / 5 Jahre Herstellergarantie
- CRI >80, >=120 lm/W / GEG förderfähig!

Artikel-Nr. 4293602311	127 x 36 cm	40 W
Artikel-Nr. 4293602310	157 x 36 cm	40 W

Paraflecta LED-Modul OneFitAll

LED-Modul für Deckeneinbauringe

Das Paraflecta Modul ist kein Leuchtmittel, sondern eine Leuchte, die man in vorhandenen Deckeneinbauringen für MR16 mit 50 mm Durchmesser verwenden kann.

- Thermische Trennung von Treiber / Leuchtenmodul
- Lebensdauer bis zu 50.000 h, IP20 max. 570 lm
- schaltb. Leistung 4/6 W, CRI80, steckbare Anschlußdose
- Triac-Phasendimmung / flache Bauhöhe / 30 mm
- schaltbare Lichtfarbe 2.700/3.000/4.000/5.700 K
- Perfektes Umrüstkit für MR 16 Halogenleuchtmittel
- Herstellergarantie 3 Jahre
- Treiber/Leuchtmittel einzeln tauschbar

Artikel-Nr. 4293602182

Solvela Pole Light SOLAR Gartenleuchte

LED-Pollerleuchte mit hoher Lichtausbeute

- max. 2.200 lm / 15 W / eingebauter Bewegungssensor
- Batterieladung reicht für eine ganze Nacht (abhängig vom Wetter)
- umschaltbare Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- homog. Lichtverteilung. inkl. Bodenmontageplatte
- 880 mm Höhe max. 257 mm Durchmesser (Kopf)
- Leuchteneinsatz separat 360° abstrahlend
- Einfache Montage, es müssen keine Erdkabel verlegt werden
- Perfekt für Terrasse, Garten, Fußweg, Hotelanlage
- Lebensdauer 35.000 h / Umgebungstemperatur -10 bis 45°C
- Herstellergarantie 2 Jahre

Artikel-Nr. 4293602376

Solvela Swing SOLAR Wandleuchte

schwenkbare Leuchteneinheit, professionelle Ausführung

- 15 W 2.000 lm, eine Batterieladung reicht für eine Nacht
- eingebauter PIR Bewegungssensor max. 6 m Erfassungsbereich
- Lichtfarbe umschaltbar 3.000/4.000 K
- asymmetrisches Abstrahlverhalten 95° x 85° nach vorne gerichtet
- schwenkbar 180° / Akkus sind tauschbar
- bis zu 5 h reduziertes Dauerlicht 60% / bei Bewegung 100%
- für Garten, Zaun, Treppe, Haustür, Gartenhaus, vor Garage
- Herstellergarantie 2 Jahre

Artikel-Nr. 4293602375

Solvela Disk SOLAR Aufsatzleuchte

LED-Strassenaufsatzleuchte IP65

- 360° ausleuchtend, ideal für Parkplatz, Gehweg, Biergarten
- bis zu 2.300 lm 20 W, weiche Lichtverteilung
- Lichtfarbe schaltbar 3.000/4.000 K
- CRI 70 / 35.000 h / Kunststoff Schwarz / Solarpanel oben integriert, leuchtet eine ganze Nacht (abh. v. Wetter)
- Durchmesser 400 mm x 120 mm
- Herstellergarantie 3 Jahre
- für 50-60 mm Mastrohr geeignet
- schaltet über Dämmerungssensor ein/aus

Artikel-Nr. 4293602377

Trabes 4.080/4.800 lm

LED-Anbauleuchte für Bildschirmarbeitsplätze

- BAP UGR<=19 / CRI 80 >=120 lm/W GEG förderf.
- moderne Anbauleuchte für Schule, Kindergarten, Büro oder medizinische Untersuchungsräume
- zweigeteiltes weißes Alugehäuse, Prismatik
- eingebauter LED-Treiber mit wählbarer Lichtfarbe 3.000/3.500/4.000 K 90° Ausstrahlwinkel
- Deckenmontage oder Seilabhängung möglich
- Durchgangsverdrahtung möglich Einspeisung Mitte oder seitlich / 34/40 W 120/150 cm
- 50.000 h L80
- Herstellergarantie 5 Jahre auch mit Dali Push Dim

Artikel-Nr. 4293602428	1.500 mm	40 W	
Artikel-Nr. 4293602429	1.500 mm	40 W	Dali
Artikel-Nr. 4293602427	1.200 mm	34 W	
Artikel-Nr. 4293602430	1.200 mm	34 W	Dali

Ciella innovative Einbauleuchte 830-840

Modulares LED Modul + passender Deckenring

- Sanierungslösung für unterschiedlich große Deckenausschnitte
- LED-Modul 15-28 W schaltb. am Treiber
- Lichtfarbe umschaltbar an Leuchte 3/3.5/4.000 K
- f. Ausschnitt: 165-180 / 200-220 / 245-275 / 285-300 mm
- Ersatz für 2x 18 W, 2x 26 W, 2x 36 W CFL G24
- 50.000 h L80 Herstellergarantie 5 Jahre
- GEG förderf. >=120 lm/W max. 3.730 lm
- werkzeuglos zu befestigen, nur drehen

Artikel-Nr. 4293602404	LED-Unit 15-28 W
Artikel-Nr. 4293602405	Einbauring 190 x 46 mm
Artikel-Nr. 4293602406	Einbauring 230 x 67 mm
Artikel-Nr. 4293602407	Einbauring 285 x 64 mm
Artikel-Nr. 4293602408	Einbauring 305 x 64 mm

Lunara Smart LED-Fluter 724-740

Fluter mit optionalem PIR-Bewegungssensor

- Mittels Fernbed. schaltb. Lichtfarbe 2.4/3/4.000 K
- schaltb. Ausgangsleistung 20/30/50 W bzw. 50/70/100 W
- opt. Aufstecksensor, einstellbar über Fernbedienung
- Druckausgleichs-Ventil / IP66 / IK08 / 30 cm Zuleitung
- Gehäuse Schwarz Alu, Verbundglas
- Bügel kann zur Montage dran bleiben
- CRI70 35.000 h L80 Abstrahlw. 120° OneFitAll Serie
- optional schwenkb. Eckhalterung, Erdspieß & Sensor

Artikel-Nr. 4293602399	20-50 W Fluter
Artikel-Nr. 4293602400	50-100 W Fluter
Artikel-Nr. 4293602401	PIR Aufstecksensor
Artikel-Nr. 4293602403	schwenkbare Eckhalterung
Artikel-Nr. 4293602402	Erdspieß Metall 26 cm Schwarz

Placida Clou 225 ONE FIT ALL

Colourswitch - 3.000, 4.000 und 6.500 K

- Flache LED Aufbauleuchte rund/Multilumen & Multicolor
- sehr ger. Bauhöhe / Installation an Decken oder Wänden
- Montagebügel mit verschiebbaren Federclips
- homogene/flickerfreie Lichtverteilung bis 106 lm/W
- wählbare Ausgangsleistung (Power Select) von 6/12/18 W
- Maße 225 x 19 mm / Ausschnittmaß 60-210 mm rund 150 x 150 mm eckig / Aufputzmontage möglich
- Schutzart IP Klasse 20/44 raumseitig
- Farbwiedergabeindex CRI >80
- Lebensdauer: >30.000 h L80/B20
- Herstellergarantie 3 Jahre

Artikel-Nr. 4293601222 Weiß
Artikel-Nr. 4293602179 Schwarz

Placida Clou XL 330 ONE FIT ALL

Colourswitch - 3.000, 4.000 und 6.500 K

- Flache LED Aufbauleuchte rund/Multilumen & Multicolor
- sehr ger. Bauhöhe / Installation an Decken oder Wänden
- Montagebügel mit verschiebbaren Federclips
- homogene/flickerfreie Lichtverteilung bis 106 lm/W
- wählbare Ausgangsleistung (Power Select) von 18/24/30 W
- Maße 330 x 19 mm / Ausschnittmaß 65-310 mm rund 220 x 220 mm eckig / Aufputzmontage möglich
- Schutzart IP Klasse 20/44 raumseitig
- Farbwiedergabeindex CRI >80
- Lebensdauer: >30.000 h L80/B20
- Herstellergarantie 3 Jahre

Artikel-Nr. 4293602178

Placida Circle 550

Flache LED-Aufbauleuchte 45 W, 3.000 bzw. 4.000 K

- sehr ger. Bauhöhe / Installation an Decken oder Wänden
- Montagebügel aus Stahl
- homogene flickerfreie Lichtverteilung 3.600 lm 830/4.250 lm 840
- Gehäusematerial Kunststoff Weiß
- Maße 550 x 18 mm
- Schutzart IP20
- Farbkonsistenz (sdcm) 3 / CRI >80
- Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C
- Lebensdauer 30.000 h L80/B10
- Herstellergarantie 3 Jahre

Artikel-Nr. 4293600524 3.000 K 3.600 lm
Artikel-Nr. 4293600525 4.000 K 4.250 lm

Kubix 10-930-32-750 lm

hochwertige Deckenanbauleuchte 10 W Triac-Phasendimmung

- modernes Alugehäuse mit dezentem Montagebügel, in Schwarz oder Weiß lieferbar
- einfache Montage, sehr edles Design, geringe Blendung UGR<19, schwarzer Louver
- Lichtfarbe 3.000 K warmweiß, 750 lm, flickerfree
- SDCM <3, Farbwiedergabe Index CRI >92
- Maße 85 x 65 x 65 mm, inkl. Treiber
- Abstrahlwinkel 32°, IP20
- Lebensdauer 50.000 h L80 B20
- Herstellergarantie 3 Jahre

Artikel-Nr. 4293602347 Weiß
Artikel-Nr. 4293602348 Schwarz

Yola Brick 200/300 ONE FIT ALL

moderne Wandleuchte IP65 direkt/indirekt Colourswitch/Dimmung

- Hochw. LED-Außenwandleuchte, Alugehäuse Schwarz
- 10 W/700 lm 200mm oder 15 W/1100 lm 300mm
- CCT Select 2.700/3.000/4.000 K schaltbar
- Maße 200/300 mm x 60 mm x 100 mm / wetterfest
- Triac Phasendimmung, bei kleiner Version Abstrahlrichtung schaltbar
- vorbereitet für Durchgangsverdrahtung, kann auch innen verwendet werden
- SDCM <4 / CRI >80
- Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C
- Lebensdauer 50.000 h L70B50
- Herstellergarantie 3 Jahre

Artikel-Nr. 4293602370 200 mm
Artikel-Nr. 4293602371 300 mm

SOLVELA BRICK 6-730-800 lm IP65

SOLAR LED-Wandleuchte mit Bewegungssensor 3.000 K warmweiß

- Autarke LED-Wandleuchte mit integriertem Solarpanel
- asymmetrisch abstrahlendes LED-Modul 145° x 70°
- PIR-Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung 6 m Erfassungsbereich
- Ideal zur Montage an Fassaden zur Ausleuchtung von Fußwegen
- Hohe Lichtausbeute bis zu 135 lm/W bei 6 W = 800 lm
- Batterie: Li-Ion / 2 Betriebsmodie

Artikel-Nr. 4293602176 Schwarz
Artikel-Nr. 4293602177 Weiß

1 HERSTELLER | 4 SEGMENTE | ÜBER 4000 LEUCHTEN

FÜR JEDE ANFORDERUNG IN FEUCHTRAUM UND INDUSTRIE DIE RICHTIGE LÖSUNG

PRACHT®

MARKENQUALITÄT 100 + 1 Jahre Erfahrung machen PRACHT zum Licht-Spezialisten für alle Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

GRÖSSTES FEUCHTRAUM-SORTIMENT EUROPAS Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme. Ein Portfolio für alle Anforderungen.

GREEN INNOVATION Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten, Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz zeichnen das PRACHT-Portfolio aus.

Das gesamte Portfolio entdecken auf PRACHT.COM

ECO LINE
LICHT FÜR DEN ALLTAG

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager

BASIC LINE
LICHT FÜR PROFIS

Industrietaugliche Leuchten in hoher Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume

PRO LINE
LICHT FÜR DIE EXTREME

Industrieleuchten höchster Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Je nach Anforderung vielfältig individualisierbar, Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe

ONE CONNECT
LICHTSYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzelleuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | Am Seerain 3 | 35232 Dautphetal-Buchenau | +49 6466 / 9140-0 | welcome@pracht.com | pracht.com

SANIERUNG IM SINNE DER KREISLAUFWIRTSCHAFT

VON DER RÜCKFÜHRUNG BIS ZUR HOCHEFFIZIENZLEUCHTE

DAS ERSTE ZIRKULÄRE RÜCKFÜHRUNGSSYSTEM FÜR LEUCHTEN

RESSOURCE STATT ABFALL

PRACHT INFINITY nutzt Altplastik als Ressource. Wir sammeln Altleuchten und recyclen den enthaltenen Kunststoff. Das verwertbare Material wird wiederaufbereitet und für die Herstellung neuer Produkte genutzt.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Vermeidung von Entsorgungskosten
- Organisation läuft über PRACHT
- Geschlossener Kreislauf

HIER DIREKT STARTEN

FÜR JEDE INDUSTRIEANFORDERUNG DIE PASSENDE LICHTLÖSUNG!

DIE LEUCHTE DER ZUKUNFT: PRACHT LUNA BL ONE

- Schaltbarer HE und HO Modus
- Korridorfunktion mit integrierter Sensorik
- 5x2,5 mm² DV
- Effizienz bis zu 174lm/W
- Digitale Steuerung, DALI

DIE WAHRSCHEINLICH EFFIZIENTESTE REFLEKTORLEUCHTE DER WELT:

APOLLO G2 ULTRA

- IFS-konform
- Konfigurierbar
- Resistent & widerstandsfähig
- 4 Abstrahlcharakteristiken
- Bis 98 % Recyclingmaterial

PRODUKTE ENTDECKEN

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Industry GmbH | Am Seerain 3 | 35232 Dautphetal-Buchenau | +49 6466 / 9140-0 | welcome@pracht.com | pracht.com

PRACHT®

PRACHT LÄSST DIE EX-EN LOS

GECKO L - EX-GESCHÜTZTE LEUCHTEN FÜR ZONEN 1-21 & 2-22

Blitzschnelle Geckos kennen die Gefahr und sind bereit für alle Herausforderungen. Sie waren namensgebend für die neue GECKO L von PRACHT, die explosionsgeschützte Wannenleuchte Made in Germany.

Die ATEX & IECEx zertifizierte Gecko wurde speziell für explosionsgefährdete Bereiche für die Zonen 1-21 & 2-22 entwickelt. Mit den ex-geschützten Voll-LEDs bietet PRACHT eine zukunftsfähige und effiziente Alternative in Markenqualität. Alle GECKO-Leuchten sind BEG-förderfähig.

ZONE 1-21

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP66, Montagezubehör separat erhältlich

Art.-Nr. ohne DV	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm²	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung	Effizienz
4060101875	4060101883	120° breit	669 mm	2600 lm	21 W	124 lm/W
4060101874	4060101882	120° breit	1277 mm	3800 lm	28 W	136 lm/W
4060101876	4060101824	120° breit	1277 mm	4800 lm	35 W	137 lm/W
4060101877	4060101884	120° breit	1277 mm	6800 lm	52 W	131 lm/W

ZONE 2-22

Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, R_a>80, IP66, Montagezubehör separat erhältlich

Art.-Nr. ohne DV	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm²	Lichtverteilung	Länge	Lichtstrom	Leistung	Effizienz
4060101879	4060101886	120° breit	669 mm	2700 lm	18 W	150 lm/W
4060101878	4060101885	120° breit	1277 mm	2800 lm	18 W	156 lm/W
4060101880	4060101887	120° breit	1277 mm	5500 lm	36 W	153 lm/W
4060101881	4060101888	120° breit	1277 mm	6600 lm	43 W	153 lm/W

MEHR INFOS GIBT'S HIER PRACHT.COM/EX

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | Am Seerain 3 | 35232 Dautphetal-Buchenau | +49 6466 / 9140-0 | welcome@pracht.com | pracht.com

PRACHT®

JETZT DIE NEUEN PRACHT GAMMA ENTDECKEN

DIE POLLERLADER FÜR EINFACHES UND VERLÄSSLICHES LADEN IM ALLTAG

Aufbau von AC-Ladeinfrastrukturen
Einfache Installation
Portfolio aus Wallboxen, Pollerladern und Solarcarports
Integration von Lastmanagementsystemen, PV-Überschussladen und Abrechnungsmöglichkeiten

WIE VIEL KOMPETENZ BRAUCHT IHRE NEUE LADEINFRASTRUKTUR?

Mehr unter
PRACHTenergy.com

- **Alle Infos zu ALPHA Wallboxen und GAMMA Pollerladern**
- **V-PORT - das Solar Carport**
- **PV-Überschussladen, Lastmanagement**
- **Das neue PRACHT Network Interface**
- **Technik & Installation zur ALPHA und GAMMA**

GAMMA BUSINESS

Art.-Nr.: 3258500028

MID-Strommessung
Laden mit bis zu 1 x 11 kW
Geeignet für Plätze, Parkplätze und Wege
Pollerleuchte mit integrierter Ladelösung
Zeit-nutzerbezogene Verbrauchsdatenerfassung
Zielgerichtete Lichtverteilung,
Licht strahlt nach unten ab

GAMMA DUO

Art.-Nr.: 3258500026

- Günstiger Preis für 2 Ladepunkte bei nur 1 Zuleitung
- Laden wahlweise mit bis zu 1 x 11 kW oder bis zu 2 x 6,9 kW
- Blendarm und flickerfrei
- Zielgerichtete Lichtverteilung, Licht strahlt nach unten ab
- Pollerleuchte mit integrierter Ladelösung
- Lichtstrom in Stufen per DIP-SWITCH einstellbar

GAMMA MONO

Art.-Nr.: 3258500027

Blendarm und flickerfrei •
Hervorragende Parkplatzbeleuchtung •
Lichtstrom in Stufen per DIP-SWITCH einstellbar •
Dark-Sky: Keine Lichtverschmutzung •
Zielgerichtete Lichtverteilung: Licht strahlt nach unten ab •

Mehr Infos

PRACHT ALPHA Solutions GmbH | Am Seerain 3 | 35232 Dautphetal-Buchenau | +49 6466 / 900 | info@prachtenergy.com | prachtenergy.com

PRACHT TUBIS BL IP 67 / 69 K

LED-Rohrleuchte für den ungesch. Außenbereich freigegeben

- inklusive DV 3 x 1,5 mm² ab Werk
- Gehäuse/Abdeckung aus PMMA-OPAL, 70 mm
- kurze Dichtungswege aus Silikon
- Abstrahlwinkel 130° / UV-beständig
- inkl. 2 Stück Befestigungsschellen
- uneingeschränkter Einsatz in der Landwirtschaft
- BEG-förderfähig / Schutzklasse I / IP67 / 69K
- Decken-/Pendelmontage sowie waage-/senkrechte Wandmontage
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4060101910	20 W	2.800 lm	1.330 mm
Artikel-Nr. 4060101912	36 W	5.400 lm	1.330 mm
Artikel-Nr. 4060101911	24 W	3.800 lm	1.629 mm
Artikel-Nr. 4060101816	42 W	6.500 lm	1.629 mm

PRACHT KATLA ECO IP 65

LED-Profilleuchte

- inklusive DV 3 x 1,5 mm² ab Werk
- schlagf. Gehäuse aus Polycarbonat
- kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon
- Abstrahlwinkel 135°
- variable Befestigungsabstände
- Elektronik u. LED wechselbar
- BEG-förderfähig / Schutzklasse I
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Geeignet für Decken-/Pendel-/ Tragschienenmontage

Artikel-Nr. 4060104633	23 W	3.400 lm	1.225 mm
Artikel-Nr. 4060104634	31 W	4.700 lm	1.525 mm
Artikel-Nr. 4060104635	40 W	6.000 lm	1.525 mm

PRACHT LUNA ECO HF SENSOR IP 65

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

- schlagf. Gehäuse aus Polycarbonat
- opalisierte Polycarbonatabdeckung
- kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon
- deckenseitige Leitungseinführung
- Abstrahlwinkel 120°
- Montage mit Befestigungsklammern
- BEG-förderfähig / Schutzklasse I
- Geeignet für Decken-/Pendel-/ Tragschienenmontage
- 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4060101896	28 W	3.400 lm	1.285 mm
Artikel-Nr. 4060101897	39 W	4.700 lm	1.585 mm
Artikel-Nr. 4060101898	39 W	6.000 lm	1.585 mm

PRACHT LUNA ECO IP 65

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

- schlagf. Gehäuse aus Polycarbonat
- opalisierte Polycarbonatabdeckung
- kurze, alterungsbeständige Dichtung aus Silikon
- deckenseitige Leitungseinführung
- Abstrahlwinkel 120°
- Montage mit Befestigungsklammern
- BEG-förderfähig / Schutzklasse I
- Geeignet für Decken-/Pendel-/ Tragschienenmontage
- 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4060101893	28 W	3.400 lm	1.285 mm
Artikel-Nr. 4060101894	39 W	4.700 lm	1.585 mm
Artikel-Nr. 4060101895	39 W	6.000 lm	1.585 mm

PRACHT LUNA BL IP 65

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

- schlagfestes Gehäuse aus Polycarbonat
- opalisierte Polycarbonatabdeckung
- alterungsbeständige Dichtung aus Silikon
- deckenseitige Leitungseinführung
- Abstrahlwinkel 120°
- Montage mit Befestigungsklammern
- Geeign. für Decken-/Pendel-/ Tragschienenmontage
- EL-Zulassung (emergency light)
- BEG-förderfähig / Schutzklasse I
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4060101817	20 W	2.800 lm	600 mm
Artikel-Nr. 4060101821	20 W	2.800 lm	1.200 mm
Artikel-Nr. 4060101820	39 W	5.400 lm	1.200 mm
Artikel-Nr. 4060101819	27 W	3.800 lm	1.500 mm
Artikel-Nr. 4060101822	47 W	6.500 lm	1.500 mm

PRACHT GECKO L (EX) Zone 2/22 IP 66

LED-Wannenleuchte-EX ohne DV (IK10), Made in Germany, ATEX, IECEX

- langlebiges, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit einer opalisierten Polycarbonatabdeckung
- alterungsbeständige Silikondichtung
- Befestigungszubehör/ Durchgangsverdr. optional
- Decken-/ Pendel-/ Wandmontage, senkrecht, waagerecht und schwenkbar
- Abstrahlwinkel 120° / Schutzklasse I
- BEG-förderfähig
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4060101880	36 W	5.500 lm	1.278 mm
Artikel-Nr. 4060101881	43 W	6.600 lm	1.278 mm
Artikel-Nr. 4060101825	Deckenmontagebügel		
Artikel-Nr. 4060101889	Wand / Deckenwinkel		
Artikel-Nr. 4060101890	Ringöse M8 (Set)		

DEKOLIGHT

OUTDOOR LEUCHTEN

INDIVIDUELLE BELEUCHTUNG FÜR DRAUSSEN – BEI JEDEM WETTER

LED Akku Tischleuchte Klein

- Akkuleuchte Canis 2,3 W 2.200/3.000 K
- dimmbar
- Maße 208 x 76 mm
- Schutzart IP65
- kleiner Funktion Touch-Sensor
- mehr als 8 Std. Leuchtdauer
- Material Aluminium Druckguss
- 100° Abstrahlwinkel
- in 8 verschiedenen Farben erhältlich
- USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang

Artikel-Nr. 5017002448	Canis Mini Weiß
Artikel-Nr. 5017002449	Canis Mini Schwarz
Artikel-Nr. 5017002450	Canis Mini Beige
Artikel-Nr. 5017002451	Canis Mini Mintgrün
Artikel-Nr. 5017002452	Canis Mini Rostbraun
Artikel-Nr. 5017002453	USB-Ladesockel

Für weitere Farben fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.

LED Akku Tischleuchte Groß

- Akkuleuchte Canis 3,5 W 2.200/3.000 K
- dimmbar
- Maße 370 x 112 mm
- Schutzart IP65
- kleiner Funktion Touch-Sensor
- mehr als 8 Std. Leuchtdauer
- Material Aluminium Druckguss
- 100° Abstrahlwinkel
- in 8 verschiedenen Farben erhältlich
- USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang

Artikel-Nr. 5017002442	Canis Weiß
Artikel-Nr. 5017002443	Canis Schwarz
Artikel-Nr. 5017002444	Canis Beige
Artikel-Nr. 5017002445	Canis Mintgrün
Artikel-Nr. 5017002446	Canis Rostbraun
Artikel-Nr. 5017002447	USB-Ladesockel

Für weitere Farben fragen Sie Ihren regionalen Ansprechpartner.

DEKOLIGHT

VOM LICHTSPEZIALISTEN ZUM HERSTELLER

DEKO-LIGHT wurde 1993 als Einzelunternehmen im Esszimmer des ehemaligen Geschäftsführers Werner Spieß gegründet. In den nun 30 Jahren hat sich DEKO-LIGHT zum Lichtspezialisten für das Elektrohandwerk entwickelt. Mittlerweile umfasst unser Team 55 Mitarbeiter in Baden Württemberg sowie weitere Kollegen in den verschiedenen Produktionsländern. Wir können daher stolz auf unsere Historie zurückblicken, wobei wir uns zukunftsorientiert und vorausschauend neuen Herausforderungen stellen, um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und zuverlässigen Service bieten zu können.

Profitieren auch Sie als Kunde und Anwender von unserer langjährigen Erfahrung in der Licht- und Elektrotechnik-
Praxis:

- Wir bieten Ihnen 5 Jahre Garantie auf unsere Produkte, einschließlich der Netzgeräte.
- Wir begleiten den Fertigungsprozess unserer langjährigen, zertifizierten Partner durch unser eigenes Qualitätsmanagement vor Ort. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Qualitätsansprüche umfassend eingehalten werden.
- Alle Produktlinien werden direkt nach der Ankunft in unserem fototechnischen Labor ausgemessen, um zu überprüfen, ob die lichttechnischen Anforderungen erfüllt sind.

DEKOLIGHT

30 JAHRE **LICHTKOMPETENZ**

1993 Firmengründung/Markeneinführung »DEKO-LIGHT«

1998 Erster Gesamtkatalog wird veröffentlicht

2006 Neues Firmengebäude in Karlsbad-Ittersbach wird fertig gestellt und bezogen

2006 Erstes Investment in eine Produktionsstätte

2009 Eröffnung unseres Büros in Hong Kong

2013 20-jähriges Firmen-Jubiläum mit Eröffnung der neuen Räumlichkeiten

2015 DEKO-LIGHT wird Teil der Würth-Gruppe und ist ab sofort Teil des Konzerns

2018 Kauf und Übernahme von Reprofil

2019 5 Jahre Garantie-Versprechen

2020 deutschlandweiter flächendeckender Außendienst

2021 Einweihung des neuen Showrooms

2023 Jubiläums-Hausmesse zum 30-jährigen Firmenbestehen

Wandeinbauleuchte

ALWAID 2 Treppen - u. Flurleuchte

- Material Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø 40 x 71 mm
- passend für 68 mm Schalterdosen
- 30 verschiedene Abdeckungen
- inkl. Netzgerät
- 200 lm bei 4 W Ra>90 2700K
- dimmbar
- alle Abdeckungen auch in rund erhältlich

Artikel-Nr. 5017000429	ALWAID2 Base 2.700 K (auch in 3.000/4.000 K erhältlich)
Artikel-Nr. 5017001609	Abdeckung eckig Glas Opal Weiß 78 x 78 x 22 mm
Artikel-Nr. 5017001614	Abdeckung eckig Aluminium Stufe Weiß 75 x 75 x 22 mm
Artikel-Nr. 5017001617	Abdeckung eckig Aluminium Trapez Weiß 75 x 75 x 22 mm
Artikel-Nr. 5017001616	Abdeckung eckig Aluminium Stufe Schwarz 75 x 75 x 22 mm
Artikel-Nr. 5017001619	Abdeckung eckig Aluminium Trapez Schwarz 75 x 75 x 22 mm

Deckenaufbauleuchte

LUCEA 10W 3.000/4.000 K DIP

- Aluminium Druckguss
- 3.000 oder 4.000 K via Dip-Schalter
- 930-2.000 lm
- Decken- oder 3-Phasen Schienenstrahler
- 10-20 W Ra>90 IP20
- 36° Abstrahlwinkel
- dimmbar über Phasenan- oder abschnitt
- Zubehör erhältlich

Artikel-Nr. 5017000359	Lucea 10 W Deckenleuchte Weiß
Artikel-Nr. 5017000360	Lucea 10 W Deckenleuchte Schwarz
Artikel-Nr. 5017000808	Lucea 10 W 3-Phasen-Strahler Weiß
Artikel-Nr. 5017000809	Lucea 10 W 3-Phasen-Strahler Schwarz

3-Phasen Shop-Strahler

Linear Pro Tilt 4.000 K

- Material Stahl Kunststoff
- Schwarz und Weiß
- 3.400-8.000 lm
- 600 mm oder 1.493 mm lang
- IP 20 IK03
- BEG förderfähig
- starr wie auch bis 30° schwenkbar
- Hohe Lebensdauer 60.000 h (L80B50)
- Leistung via Dip-Schalter einstellbar

Artikel-Nr. 5017000833	Linear Pro 20W Weiß
Artikel-Nr. 5017000834	Linear Pro 20W Schwarz
Artikel-Nr. 5017000835	Linear Pro 50W Weiß
Artikel-Nr. 5017000836	Linear Pro 50W Schwarz
Artikel-Nr. 5017000837	Linear Pro 50W DALI2/DT6 Weiß
Artikel-Nr. 5017000838	Linear Pro 50W DALI2/DT6 Schwarz

Energieverteiler

Puka Mana Steckdosenturm Anthrazit

- Maße LxBxH 10 x 10 x 62 cm
- Material Aluminium Druckguss
- Schutzklasse IP 54
- Inkl. 2 Steckdosen max. 3.680 W
- Inkl. IP68 Kabelverbinder
- Inkl. Montagekit

Artikel-Nr. 5017001161	Puka Mana
Artikel-Nr. 5017001162	Puka Mana beleuchtet
Artikel-Nr. 5017001152	Arawan 400 mm
Artikel-Nr. 5017001151	Arawan 480 mm beleuchtet

3-Phasen-Schienenstrahler

CAN 3-Phasen Schienenstrahler GU10

- Aluminium Druckguss
- GU 10 Sockel max. 7,5 W
- Maße LxØ 134 x 60 mm
- 90° Neigung
- Einfacher Leuchtmittel-Wechsel durch Gewinde im Gehäuse
- auch als Pendelleuchte, DTW und 2.700 K erhältlich

Artikel-Nr. 5017000771	CAN Weiß
Artikel-Nr. 5017000772	CAN Grau
Artikel-Nr. 5017000773	CAN Schwarz

Hausnummernleuchte

Wandaufbauleuchte Casa

- Maße 275 x 275 x 64 mm
- 3.000/4.000 K via Dip-Switch
- Einstellbarer Tageslichtsensor
- 8 verschiedene Einstellmöglichkeiten
- IP 54 // IK 08
- 3 W bei 270 lm
- Nummern- und Buchstabenset erhältlich
- inkl. Netzgerät

Artikel-Nr. 5017002432	Casa Weiß	
Artikel-Nr. 5017002433	Casa Schwarz	
Artikel-Nr. 5017002440	Nummernset 0-9	100 mm
Artikel-Nr. 5017002441	Buchstabenset A-F	100 mm

Keller-Feuchtraumleuchte LED

Sotano

- Dip-Switch, High/Low Dimmer
- Dip-Switch 3.000/4.000 K
- 5 Kabelanschlussmöglichkeiten
- 7 Befestigungsmöglichkeiten
- 4,5/7,5 W bei 450/750 lm

Artikel-Nr. 5017002480	Sotano 4,5/7,5 W 3.000/4.000 K Weiß IP54
Artikel-Nr. 5017002481	Sotano 4,5/7,5 W 3.000/4.000 K Grau IP54
Artikel-Nr. 5017002482	Sotano 4,5/7,5 W 3.000/4.000 K Schwarz IP54

Shopbeleuchtung 3.000 K

Linear Pro Fold

- Energieeffizienzklasse B
- 2.900-7.250 lm bei 20-50 W
- RA 90
- BEG-förderfähig
- Diffuses Lichtband in der Mitte
- 30° schwenkbar außen
- erhältlich in Schwarz und Weiß

Artikel-Nr. 5017002468	Linear Pro Fold 20 W 3.000 K Weiß
Artikel-Nr. 5017002469	Linear Pro Fold 20 W 3.000 K Schwarz
Artikel-Nr. 5017002470	Linear Pro Fold 50 W 3.000 K Weiß
Artikel-Nr. 5017002471	Linear Pro Fold 50 W 3.000 K Schwarz
Artikel-Nr. 5017002472	Linear Pro Fold 50 W 3.000 K Weiß DALI
Artikel-Nr. 5017002473	Linear Pro Fold 50 W 3.000 K Schwarz DALI

Wandleuchte Facado II

Wandaufbauleuchte mit E27 Fassung

- Dunkelgrau (auch in Rost-Optik erhältlich)
- Aluminium Druckguss (matte Oberfläche)
- E27 Sockel
- Schutzart IP65 // IP67 Anschlussbox
- in rund und eckig erhältlich
- gleiche Optik auch als Pollerleuchte erhältlich (Fragen Sie hierfür gerne Ihren regionalen Ansprechpartner)

Artikel-Nr. 5017002427	Facado Dunkelgrau rund Rauchglas
Artikel-Nr. 5017002428	Facado Dunkelgrau rund Opal
Artikel-Nr. 5017002429	Facado Rost rund Rauchglas
Artikel-Nr. 5017002430	Facado Rost rund Opal
Artikel-Nr. 5017002426	Facado Dunkelgrau eckig Rauchglas
Artikel-Nr. 5017002431	Facado Dunkelgrau eckig Opal

Keller-Feuchtraumleuchte E27

Sotano

- E 27 Sockel max. 60 W
- Reflektorwaben für bessere Ausleuchtung
- IP Schutzgrad IP 44
- in Weiß, Grau und Schwarz erhältlich
- oval & rund
- Maße oval 186 x 122 x 108 mm
- Maße rund 180 x 180 x 100 mm

Artikel-Nr. 5017002483	Sonato Retro rund E27 Weiß
Artikel-Nr. 5017002484	Sonato Retro rund E27 Grau
Artikel-Nr. 5017002485	Sonato Retro rund E27 Schwarz
Artikel-Nr. 5017002486	Sonato Retro oval E27 Weiß
Artikel-Nr. 5017002487	Sonato Retro oval E27 Grau
Artikel-Nr. 5017002488	Sonato Retro oval E27 Schwarz

Shopbeleuchtung 4.000 K

Linear Pro Fold

- Energieeffizienzklasse B
- 2.900-7.250 lm bei 20-50 W
- RA 90
- BEG-förderfähig
- Diffuses Lichtband in der Mitte
- 30° schwenkbar außen
- erhältlich in Schwarz und Weiß

Artikel-Nr. 5017002474	Linear Pro Fold 20 W 4.000 K Weiß
Artikel-Nr. 5017002475	Linear Pro Fold 20 W 4.000 K Schwarz
Artikel-Nr. 5017002476	Linear Pro Fold 50 W 4.000 K Weiß
Artikel-Nr. 5017002477	Linear Pro Fold 50 W 4.000 K Schwarz
Artikel-Nr. 5017002478	Linear Pro Fold 50 W 4.000 K Weiß DALI
Artikel-Nr. 5017002479	Linear Pro Fold 50 W 4.000 K Schwarz DALI

Erdspießstrahler

Spiky

- Aluminium Druckguss
- Schutzart Leuchte IP65
- inkl. 2 Meter Anschlusskabel + IP44 Stecker
- wechselbares Leuchtmittel GU 10
- bis zu 180° schwenkbar
- inkl. Erdspieß

Artikel-Nr. 5017002435	Spiky	345 mm mit Abdeckung erhältlich
Artikel-Nr. 5017002434	Spiky Slim 420 mm	

Decken- und Wandleuchte

Merope

- dimmbar
- in 3 Größen erhältlich (380/580/780 mm)
- in 4 Farben erhältlich
- Max. 4.900 lm
- Lichtfarbe via Dip-Schalter einstellbar
- 3.000 / 4.000 K
- Installation als Decken- und Wandaufbauleuchte möglich

Artikel-Nr. 5017000384	Merope 400 Weiß
Artikel-Nr. 5017000386	Merope 400 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000387	Merope 400 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000385	Merope 400 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000388	Merope 600 Weiß
Artikel-Nr. 5017000390	Merope 600 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000391	Merope 600 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000389	Merope 600 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000392	Merope 800 Weiß
Artikel-Nr. 5017000394	Merope 800 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000395	Merope 800 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000393	Merope 800 Schwarz

Pendelleuchte

Merope

- dimmbar
- in 3 Größen erhältlich (380/580/780 mm)
- in 4 Farben erhältlich (Weiß, Silber gebürstet, Kaffee gebürstet, Schwarz)
- Max. 4.900 lm
- Lichtfarbe via Dip-Schalter einstellbar
- 3.000/4.000 K
- Maximale Abhängung 400/1,8 m, 600/1,8 m, 800/3 m

Artikel-Nr. 5017000224	Merope 400 Weiß
Artikel-Nr. 5017000226	Merope 400 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000227	Merope 400 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000225	Merope 400 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000228	Merope 600 Weiß
Artikel-Nr. 5017000230	Merope 600 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000231	Merope 600 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000229	Merope 600 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000232	Merope 800 Weiß
Artikel-Nr. 5017000234	Merope 800 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000235	Merope 800 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000233	Merope 800 Schwarz

Decken- und Wandleuchte

Menkar

- indirekter Lichtanteil 15-20%
- Lichtfarbe via Dip-Schalter einstellbar
- 3.000 / 4.000 K
- in 3 Größen erhältlich (400/600/800 mm)
- in 4 Farben erhältlich
- dimmbar
- Up - and Down Light
- Streuscheibe UGR 19 im Zubehör erhältlich
- Max. 7.800 lm
- Installation als Decken- und Wandaufbauleuchte möglich

Artikel-Nr. 5017000396	Menkar 400 Weiß
Artikel-Nr. 5017000398	Menkar 400 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000399	Menkar 400 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000397	Menkar 400 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000400	Menkar 600 Weiß
Artikel-Nr. 5017000402	Menkar 600 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000403	Menkar 600 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000401	Menkar 600 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000404	Menkar 800 Weiß
Artikel-Nr. 5017000406	Menkar 800 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000407	Menkar 800 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000405	Menkar 800 Schwarz
Artikel-Nr. 5017001758	Streuscheibe UGR 19 400 mm
Artikel-Nr. 5017001759	Streuscheibe UGR 19 600 mm
Artikel-Nr. 5017001760	Streuscheibe UGR 19 800 mm

Pendelleuchte

Menkar

- indirekter Lichtanteil 15-20%
- Lichtfarbe via Dip-Schalter einstellbar
- 3.000/4.000 K
- in 3 Größen erhältlich (400/600/800 mm)
- in 4 Farben erhältlich (Weiß, Silber gebürstet, Kaffee gebürstet, Schwarz)
- dimmbar
- Up - and Down Light
- Streuscheibe UGR 19 im Zubehör erhältlich
- Maximale Abhängung 400/1,8 m, 600/1,8 m, 800/3 m
- Max. 7.800 lm

Artikel-Nr. 5017000236	Menkar 400 Weiß
Artikel-Nr. 5017000238	Menkar 400 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000239	Menkar 400 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000237	Menkar 400 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000240	Menkar 600 Weiß
Artikel-Nr. 5017000242	Menkar 600 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000243	Menkar 600 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000241	Menkar 600 Schwarz
Artikel-Nr. 5017000244	Menkar 800 Weiß
Artikel-Nr. 5017000246	Menkar 800 Silber gebürstet
Artikel-Nr. 5017000247	Menkar 800 Kaffee gebürstet
Artikel-Nr. 5017000245	Menkar 800 Schwarz
Artikel-Nr. 5017001758	Streuscheibe UGR 19 400 mm
Artikel-Nr. 5017001759	Streuscheibe UGR 19 600 mm
Artikel-Nr. 5017001760	Streuscheibe UGR 19 800 mm

EcoDim bietet Ihnen den richtigen Dimmer für jede Aufgabe!

Kennen Sie das? Ihr Auftrag erfordert einen LED-Dimmer, der einfach nicht den Anforderungen Ihres Kunden entspricht. Das ist ärgerlich! Dann müssen Sie im Rahmen der Möglichkeiten Zugeständnisse machen und Ihren Kunden entsprechend einstellen. Mit dem umfangreichen Dimmer-Sortiment von EcoDim wird Ihnen das nicht passieren!

Die Produktpalette von EcoDim besteht mittlerweile aus mehr als **25 verschiedenen hochwertigen LED-Dimmern**, die alle ihre eigenen Stärken haben. Wir bieten zum Beispiel LED-Dimmer mit einer Leistung von **bis zu 700W** an, wir haben ein sehr großes Sortiment an **Smart-Dimmern** und Sie können auch hochwertige **Duo-Dimmer** bei uns bekommen. Wir haben sogar eine exklusive **PRO LINE** auf den Markt gebracht, die nur für den Elektrogroßhandel erhältlich ist. So bieten Sie Ihren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert!

Unser gesamtes Produktsortiment finden Sie unter www.ecodim.de.

Schutz gegen Überlastung & Störsignale

Optimale Dimmbarkeit und Lichtstabilität

Große Auswahl!
**Maximale Wattzahl variiert je nach Dimmer*

Intuitive Bedienung durch Drücken und Drehen

Sehr leise, stilles Dimmen

Bequemlichkeit: sehr geringe Einbautiefe

ECODIM

ECO-DIM.02 PRO

LED-Dimmer Universal 0-250W (RLC)

- Geeignet für A-Marken Abdeckungen
- 2-Draht-Installation (kein Nullleiter)
- Geringe Einbautiefe (23mm)
- 0-250W Phasenan- und abschnitt (RLC)
- MIN & MAX Einstellung
- Optimale Dimmbarkeit
- Wechselschaltung
- Druckwechselschalter
- DEKRA-zertifiziert
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Artikel-Nr. 4950400000

ECO-DIM.03 PRO

LED-Dimmer Universal 0-700W (RLC)

- Geeignet für A-Marken Abdeckungen
- 2-Draht-Installation (kein Nullleiter)
- Geringe Einbautiefe (23mm)
- 0-700W Phasenan- und abschnitt (RLC)
- MIN & MAX Einstellung
- Optimale Dimmbarkeit
- Wechselschaltung
- Druckwechselschalter
- DEKRA-zertifiziert
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Artikel-Nr. 4950400001

ECO-DIM.04 PRO

LED-Dimmer Universal 0-200W (RC)

- Geeignet für A-Marken Abdeckungen
- 2-Draht-Installation (kein Nullleiter)
- Geringe Einbautiefe (23mm)
- 0-200W Phasenabschnitt (RC)
- MIN & MAX Einstellung
- Optimale Dimmbarkeit
- Wechselschaltung
- Druckwechselschalter
- DEKRA-zertifiziert
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Artikel-Nr. 4950400002

ECO-DIM.05 PRO

LED-Dimmer duo 2x 0-200W (RLC)

- Geeignet für A-Marken Abdeckungen
- 2-Draht-Installation (kein Nullleiter)
- Geringe Einbautiefe (23mm)
- 2x 0-200W Phasenan- und abschnitt (RLC)
- MIN & MAX Einstellung
- Optimale Dimmbarkeit
- Wechselschaltung pro Kanal möglich
- Druckwechselschalter
- DEKRA-zertifiziert
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff

Artikel-Nr. 4950400003

ECODIM

ECO-DIM.05

Duo Dimmer

- 2x 0-100 W (RC) WiFi, Zigbee
- Duo-LED-Dimmer Phasenanschnitt (RC)
- Geringe Einbautiefe (23,8 mm)
- MIN & MAX Einstellung
- Passendes Abdeckmaterial erhältlich
- Optimale Dimmbarkeit
- 2-Draht-Installation (kein Nullleiter)
- Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Apps
- Passend für alle Duo-Dimmschalter
- mit D-Achsen

Artikel-Nr. 4950400007 RC
Artikel-Nr. 4950400017 WiFi
Artikel-Nr. 4950400018 Zigbee

ECO-DIM.07

Wifi, Zigbee, Zigbee Pro, Z-wave

- Geeignet für A-Marken Abdeckungen
- 2-Draht-Installation (ohne Nullleiter)
- Geringe Einbautiefe (23 mm)
- WiFi 0-250 W (RC) / 0-150 W (RL)
- Geeignet für WiFi-Smart-Apps (Tuya)
- Zigbee Basic 0-200 W (RC) Touchlink
- Zigbee Pro 0-250 W (RLC) Touchlink
- Z-Wave 0-250 W (RLC)
- MIN & Auto MAX Einstellung
- Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Apps

Artikel-Nr. 4950400021 WiFi
Artikel-Nr. 4950400022 Zigbee Basic
Artikel-Nr. 4950400023 Zigbee Pro
Artikel-Nr. 4950400024 Z-Wave

ECO-DIM.10

Intelligentes Dimmodul

- WiFi, Zigbee, Z-wave
- LED Dimmer Modul Unterputz
- Geeignet für alle A-Marken-Impulsschalter
- 2-Draht (ohne Nullleiter) und 3-Draht (mit Nullleiter) Anschluss möglich
- WiFi bis zu 200 W LED (Touchlink)
- Zigbee bis zu 250 W LED (Touchlink)
- Z-Wave bis zu 250 W LED
- MIN, MAX & Speed Einstellung
- Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Apps

Artikel-Nr. 4950400025 WiFi
Artikel-Nr. 4950400026 Zigbee
Artikel-Nr. 4950400027 Z-Wave

ECO-DIM.13

Inline-LED-Dimmer

- WiFi, Zigbee
- 0-250 W LED dimmen
- Phasenabschnitt (RC)
- MIN & MAX Einstellung
- Kompatibel mit den meisten Smart-Home-Apps

Artikel-Nr. 4950400028 WiFi
Artikel-Nr. 4950400029 Zigbee

ECO-DIM.11

Multicontrol LED-Dimmer

- Geeignet für A-Marken Abdeckungen
- 2-Draht-Installation (ohne Nullleiter)
- Geeignet zum Umschalten mit mehreren Dimmern
- 0-250W Phasenabschnitt (RC)
- Geringe Einbautiefe (23,8 mm)
- MIN & Auto MAX Einstellung

Artikel-Nr. 4950400008

ECO-DIM.14

LED-Dimmermodul

- 0-250W (RLC) Unterputzmodul
- Geeignet für Wechselschaltung mit Taster
- Geringe Einbautiefe (15 mm)
- MIN, MAX & Speed Einstellung
- 2-Draht (ohne Nullleiter) und 3-Draht (mit Nullleiter) Anschluss möglich

Artikel-Nr. 4950400011

EcoDim®

UNIVERSELLER, INTELLIGENTER, KRÄFTIGER DIMMEN!

Umweltbewusste LED Dimmen anno 2025!

Mit der PRO LINE von EcoDim entscheiden Sie sich für das Spitzensegment des umweltbewussten LED-Dimmens. Die sehr geringe Einbautiefe von nur 23 mm sorgt dafür, dass Sie Ihre Drähte problemlos in Ihrer Einbaudose verwenden können. Darüber hinaus sind diese Dimmer für optimales Dimmen und stabile Lichtleistung bekannt, selbst wenn Sie Ihre minimale Dimmstufe erreichen!

Ökologisch produziert
Dies trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und fördert eine nachhaltigere Zukunft.

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
Das Produkt wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt, was Abfall reduziert und Ressourcen schont.

Sparen Sie bis zu 90%
Durch die Verwendung dieses LED-Dimmers sparen Sie 90% Ihrer Energiekosten und damit Ihren Geldbeutel.

Plastikfreie Verpackung
Unsere Verpackungen bestehen vollständig aus Karton und Papier, um die Umwelt nicht zu belasten.

www.ecodim.de

ECO-DIM.06

LED-Steckdimmer

- 0-100W LED Phasenabschnitt (RC)
- MIN-Einstellung
- Automatische Max-Erkennung
- Soft-Start-System
- Plug & Play!

Artikel-Nr. 4950400012 ECO-DIM.06
Artikel-Nr. 4950400019 ECO-DIM.06-ZGB
Artikel-Nr. 4950400020 ECO-DIM.06-ZWV

ECO-DIM.08

LED-Schnurdimmer

- 0-50W Schwarz, Weiß
- Phasenabschnitt (RC)
- MIN- & MAX-Einstellung
- Optimale Dimmbarkeit
- Geräuschloses Dimmen
- Geeignet für 90% aller LED-Lampen

Artikel-Nr. 4950400013 ECO-DIM.08(B)
Artikel-Nr. 4950400014 ECO-DIM.08(W)

ECO-DIM.09

LED-Bodendimmer

- 0-50W Schwarz, Weiß
- Phasenabschnitt (RC)
- MIN- & MAX-Einstellung
- Optimale Dimmbarkeit
- Geräuschloses Dimmen
- Geeignet für 90% aller LED-Lampen

Artikel-Nr. 4950400015 ECO-DIM.09(B)
Artikel-Nr. 4950400016 ECO-DIM.09(W)

Funkschalter Zigbee

Funkschalter Zigbee

- Funkschalter Zigbee 1 Gruppe Weiß
- Funkschalter Zigbee 1 Gruppe Schwarz
- Funkschalter Zigbee 2 Gruppen Weiß
- Funkschalter Zigbee 2 Gruppen Schwarz
- Funkschalter Zigbee 4 Gruppen Weiß
- Funkschalter Zigbee 4 Gruppen Schwarz

Artikel-Nr. 4950400044 1 Gruppe (W)
Artikel-Nr. 4950400045 1 Gruppe (B)
Artikel-Nr. 4950400046 2 Gruppen (W)
Artikel-Nr. 4950400047 2 Gruppen (B)
Artikel-Nr. 4950400048 4 Gruppen (W)
Artikel-Nr. 4950400049 4 Gruppen (B)

Duo-Dimmerknopf

inkl. Zentralplatte und Rahmen

- Duo-Dimmerknopf für Busch-Jaeger / Jung / GIRA / Merten / PEHA
- Erhältlich in Weiß und Schwarz (RAL9010 / RAL9005) Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten!

Artikel-Nr. 4950400034 BJ Reflex SI
Artikel-Nr. 4950400036 GIRA/JUNG/Merten
Artikel-Nr. 4950400041 BJ Future Linear W
Artikel-Nr. 4950400042 BJ Future Linear B

Dimmstabilisator

Dimmstabilisator

- Verhindert flackern in niedrigster und höchster Lichtstufe
- Reduziert Schwankungen
- Verbessert die Dimmbarkeit
- Verhindert das Nachleuchten von LED-Lampen

Artikel-Nr. 4950400030

LED-Einbaustrahler

Dim to Warm

- Dimmbar bis 5%
- 5W, 450lm, 2.000-3.000K
- Geringe Einbautiefe (23mm)
- Rund, IP 54 und kippbar
- Geeignet für Badezimmer
- Leuchtmittel und Trafo enthalten
- Ø 55mm

Artikel-Nr. 4950400061 Weiß
Artikel-Nr. 4950400062 Nickel
Artikel-Nr. 4950400063 Schwarz

LED-Einbaustrahler

LED-Warmweiß

- Dimmbar bis 5%
- 5W, 450lm, 2700K
- Geringe Einbautiefe (23mm)
- Rund, IP 54 und kippbar
- Geeignet für Badezimmer
- Leuchtmittel und Trafo enthalten
- Ø 55mm

Artikel-Nr. 4950400064 Weiß
Artikel-Nr. 4950400065 Schwarz
Artikel-Nr. 4950400066 Nickel

LED-Möbelstrahler

LED-Warmweiß

- Dimmbar bis 5%
- Geringe Einbautiefe (14mm)
- Warmweiß / 2.700K
- IP54
- Spritzwassergeschützt,
- geeignet für Badezimmer
- 3W, Ohne Trafo
- Ø 55mm

Artikel-Nr. 4950400074 Weiß
Artikel-Nr. 4950400075 Nickel
Artikel-Nr. 4950400076 Schwarz

Möbelaufbaugehäuse

Möbelaufbaugehäuse

- Geeignet für Strahlerhalter mit einem Außenmaß von 51-62mm
- Schraubenlose Ausführung
- Schlichte Ausführung

Artikel-Nr. 4950400077 Weiß
Artikel-Nr. 4950400078 Nickel
Artikel-Nr. 4950400079 Schwarz

Dimmbarer LED-Treiber

EcoDim-Möbelspots

- Geeignet für 1-2 Möbelspots (5-7W)
- Inkl. 2-fachem Kabelstecker
- Geeignet für 3-4 Möbelspots (8-12W)
- Inkl. 4-fachem Kabelstecker
- Geeignet für 5-6 Möbelspots (13-18W)
- Inkl. 6-fach Kabelstecker
- Verbindungskabel für Möbelspot 300cm

Artikel-Nr. 4950400080 (5-7W)
Artikel-Nr. 4950400081 (8-12W)
Artikel-Nr. 4950400082 (13-18W)
Artikel-Nr. 4950400083 Verbindungskabel

Dimmbarer LED-Treiber

Dimmbarer LED-Treiber

- Geeignet für 12V DC LED-Lampen
- Anschlussleistung 0-25W DC
- Anschlussleistung 0-30W DC
- Anschlussleistung 0-50W AC
- Input 220-240VAC

Artikel-Nr. 4950400093 0-25W
Artikel-Nr. 4950400092 0-30W
Artikel-Nr. 4950400094 0-50W

tempLED

tempLED

DIE BESTE BELEUCHTUNG FÜR *HOHE TEMPERATUREN*

Bei ArcelorMittal spürt man die Hitze des Stahls auf der Haut.

Die tempLED Hochtemperatur LED Leuchten lässt das unbeeindruckt.

www.templed.de

tempLED

Das nachhaltiges Produktportfolio von LED-Industrieleuchten der tempLED GmbH basiert auf drei fundamentalen Säulen, die ökologische Verantwortung und technologische Innovation miteinander vereinen.

1. Modularer Aufbau für nachhaltigen Einsatz:
Die tempLED Industrieleuchten sind modular konzipiert. Dies bedeutet, dass einzelne Bauteile einfach ausgetauscht oder erweitert werden können, ohne dass die gesamte Leuchte entsorgt werden muss. Dieser Ansatz fördert nicht nur die Langlebigkeit der Produkte, sondern ermöglicht auch eine ressourcenschonende Entsorgung der Einzelteile. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, in dem Materialien effektiv wiederverwertet werden können. Durch diese Modularität tragen wir aktiv zur Reduktion von Elektroschrott bei und fördern eine nachhaltige Nutzung wertvoller Rohstoffe.

2. Effizienz und Intelligenz für maximale Energieeinsparung:
Unsere LED-Leuchten sind nicht nur energieeffizient, sondern auch intelligent gesteuert. Dank präsenz- und tageslichtgesteuerter Sensorik wird die Beleuchtung bedarfsgerecht angepasst.Dies führt zu einer zusätzlichen Energieeinsparung und optimiert den Energieverbrauch weiter.

Unsere Sensoren erkennen Bewegungen und passen die Lichtintensität entsprechend der vorhandenen Tageslichtmenge an. So wird nur dann und dort Licht genutzt, wo und wann es tatsächlich benötigt wird. Diese intelligente Steuerung senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern schont auch die Umwelt.

3. Langlebigkeit und Qualität mit umfassender Garantie:
Als Entwickler und Hersteller von LED-Leuchten legen wir großen Wert auf die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte. Daher bieten wir eine umfassende Garantie: 5 Jahre auf die Leuchten und 10 Jahre auf Ersatzteile. Diese langjährige Garantie unterstreicht unser Vertrauen in die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte und bietet unseren Kunden langfristige Sicherheit und Zufriedenheit. Unsere LED-Leuchten sind so konzipiert, dass sie selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen beständig und leistungsfähig bleiben.
Durch die Kombination dieser drei Säulen schaffen wir ein Produktportfolio, das nicht nur höchste technische Standards erfüllt, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Unsere LED-Industrieleuchten stehen für Innovation, Effizienz und ökologische Verantwortung – eine Beleuchtungslösung, die der Zukunft gerecht wird.

Anwendungsbereiche

Beleuchtung für
hohe Temperaturen

Hallenbeleuchtung
auch für große Höhen

Außenbeleuchtung

Linienbeleuchtung

Reinraumbeleuchtung

Sportbeleuchtung

Feuchtraumbeleuchtung

Bürobeleuchtung

Kranbeleuchtung

Hallenleuchten tempLED RayBeam Lite

tempLED RayBeam Lite 200 - 60	4000 K | 34.000 lm | 200 W | 60° | 170 lm/W	4411500313
tempLED RayBeam Lite 200 - 90	4000 K | 34.000 lm | 200 W | 90° | 170 lm/W	4411500315

Hallenleuchten tempLED RayLance V2

tempLED RayLance V2 145 - 90	4000 K | 26.100 lm | 145 W | 90° | 180 lm/W | DALI-2	4411500739
tempLED RayLance V2 145 - 90	5000 K | 26.100 lm | 145 W | 90° | 180 lm/W | DALI-2	4411500740

Hochtemperatur-Hallenleuchten tempLED RayBeam Pro HT

tempLED RayBeam Pro 200 - 60 HT	5000 K | 28.000 lm | 200 W | 60° | DALI-2 | bis +80°C	4411500394
tempLED RayBeam Pro 240 - 60 HT	5000 K | 33.600 lm | 240 W | 60° | DALI-2 | bis +80°C	4411500400

Hochtemperatur-Hallenleuchten tempLED RayBeam Hi V2 HT

tempLED RayBeam Hi V2 400 – 60 HT	5000 K | 66.000 lm | 400 W | 60° | DALI-2 | bis +70°C	4411500408
tempLED RayBeam Hi V2 500 – 60 HT	5000 K | 82.500 lm | 500 W | 60° | DALI-2 | bis +70°C	4411500414
tempLED RayBeam Hi V2 600 – 30 HT	5000 K | 99.000 lm | 600 W | 30° | DALI-2 | bis +70°C	4411500418
tempLED RayBeam Hi V2 600 – 60 HT	5000 K | 99.000 lm | 600 W | 60° | DALI-2 | bis +70°C	4411500420

Flutlichter tempLED RayField V2

tempLED RayField V2 500 – 90	5000 K | 70.000 lm | 500 W | 90°	4411500098
tempLED RayField V2 1000 - 60/135	5000 K | 140.000 lm | 1.000 W | 60x135°	4411500741

Aussenleuchten tempLED RayTrack Pro V2

tempLED RayTrack Pro V2 75	3000 K | 12.375 lm | 75 W | 80x150° | DALI-2 | 165 lm/W	4411500734
tempLED RayTrack Pro V2 75	4000 K | 13.875 lm | 75 W | 80x150° | DALI-2 | 185 lm/W	4411500735
tempLED RayTrack Pro V2 115	3000 K | 18.975 lm | 115 W | 80x150° | DALI-2 | 165 lm/W	4411500736
tempLED RayTrack Pro V2 115	4000 K | 21.275 lm | 115 W | 80x150° | DALI-2 | 185 lm/W	4411500737
tempLED RayTrack Pro V2 200	3000 K | 33.000 lm | 200 W | 80x150° | DALI-2 | 165 lm/W	4411500738
tempLED RayTrack Pro V2 200	4000 K | 37.000 lm | 200 W | 80x150° | DALI-2 | 185 lm/W	4411500725

Wannen- und Feuchtraumleuchten tempLED RayProof V2

tempLED RayProof V2 36 - 120	4000 K | 5.400 lm | 36 W | 120° | Baulänge: 1.220 mm	4411500290
tempLED RayProof V2 36 - 120	4000 K | 5.400 lm | 36 W | 120° | Baulänge: 1.560 mm	4411500292
tempLED RayProof V2 65 - 120	4000 K | 9.750 lm | 65 W | 120° | Baulänge: 1.560 mm	4411500276

Hochtemperatur-Multifunktionsleuchten tempLED RayBase V2 HT/UHT

tempLED RayBase V2 80 - 120 HT OPAL	5000 K | 10.800 lm | 80 W | 120° | DALI-2 | bis +80°C	4411500727
tempLED RayBase V2 80 - 120 UHT OPAL	5000 K | 10.800 lm | 80 W | 120° | DALI-2 | bis +110°C	4411500730

Wannen- und Feuchtraumleuchten tempLED RayProof Pro

tempLED RayProof Pro 35 - 120	4000 K | 4.450 lm | 35 W | 120° | Baulänge: 1.290 mm	4411500731
tempLED RayProof Pro 75 - 120	4000 K | 9.750 lm | 75 W | 120° | Baulänge: 1.600 mm	4411500732

Hochtemperatur - Kranleuchten tempLED RayCrane HT

tempLED RayCrane 240 - 60 HT	5000 K | 33.600 lm | 240 W | 60° | DALI-2 | bis +80 Celsius	4411500733

Artikelbezeichnung	Detailinformationen	Artikel-Nr.

Modularität als Grundprinzip

Maximale Flexibilität durch modulare Bauweise
tempLED Leuchten sind durchgehend individuell erweiter- und umrüstbar und somit eine zukunftssichere Investition.

Schnell und einfach
Alle zentralen Komponenten sind werkzeuglos durch Steckverbinder tauschbar.

Spezialisierung auf den industriellen Einsatz
Durchdachte Lösungen mit branchenspezifischem Know-How

Lichtlenkung der Sonderklasse
für eine optimale Lichtverteilung und Streulichtreduzierung

Überdurchschnittliche Lebensdauer
durch sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Materialien

Optionale elektronische Steuerungen
erzeugen Effektivität und Flexibilität (DALI, CLO, Funk, Casambi, Bewegung, Tageslicht,...)

Höchste Qualitätsstandards und Zertifizierungen
Regelmäßige und externe Prüfungen

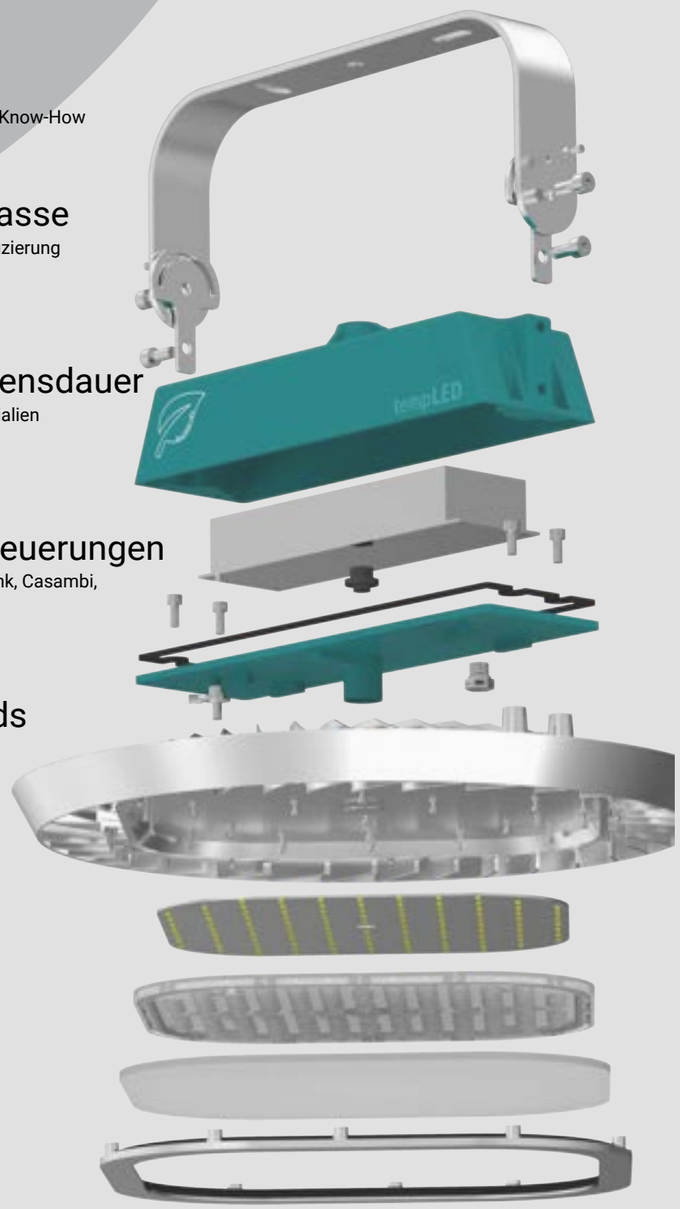

www.templed.de

tempLED

DIE BESTE BELEUCHTUNG FÜR *AUSSENBEREICHE*

Der Hamburger Hafen steht niemals still.

Rund um die Uhr trotzen die tempLED Leuchten den extremen Höhen und der anspruchsvollen Witterung im drittgrößten Hafen Europas.

tempLED GmbH | Kaiserreichstr. 4 | 83088 Kiefersfelden
Tel. +49 8033 3025-710 | info@tempLED.de | www.tempLED.de

MD IR 4360-8/24 COM1 AP//UP

Bewegungsmelder 8 m und 24 m

- Reichweite (Durchmesser) Radial 4,5 m Tangential 8,5 m / Radial 5 m / Tangential 24,5 m
- Montagehöhe 2-4 m
- Tastereingang
- Montagefreundlich
- Magnetische Steckverbindung des Sensorkopfes

Artikel-Nr. 1597700878	Aufputz	8 m	Weiß
Artikel-Nr. 1597700880	Unterputz	8 m	Weiß
Artikel-Nr. 1597700875	Aufputz	24 m	Weiß
Artikel-Nr. 1597700877	Unterputz	24 m	Weiß

PD IR 4360-8/24 COM1 AP/UP

Präsenzmelder 8 m und 24 m

- Reichweite (Durchmesser) Präsenz 6 m Radial 5 m / Tangential 8,5 m / Präsenz 7,5 m / Radial 5 m / Tangential 25 m
- Montagehöhe 2-4 m
- Schaltleistung Max. 2.000W (LED-ready)
- Tastereingang
- Montagefreundlich
- Magnetische Steckverbindung des Sensorkopfes
- auch in Schwarz erhältlich

Artikel-Nr. 1597700929	Aufputz	8 m	Weiß
Artikel-Nr. 1597700931	Unterputz	8 m	Weiß
Artikel-Nr. 1597700926	Aufputz	24 m	Weiß
Artikel-Nr. 1597700928	Unterputz	24 m	Weiß

RS PRO 5100 SC/SC-5C/SC-EM

Sensor-Langfeldleuchte vernetzbar

- 360° HF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe Max. 3,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Nachbargruppenfunktion
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- 31 W / 4.250 lm / 4.000 K
- Abmessungen 1.370 x 87 x 58 mm

Artikel-Nr. 1599600031	SC	3-pol-Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr. 1599600070	SC-5C	5-pol-Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr. 1599600071	SC-EM	Notlicht gemäß EN 60598-2-22

RS PRO 5150 SC/SC-5C/SC-EM

Sensor-Langfeldleuchte vernetzbar

- 360° HF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe Max. 3,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Nachbargruppenfunktion
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- 42 W / 5.940 lm / 4.000 K
- Abmessungen 1.500 x 87 x 58 mm

Artikel-Nr. 1599600073	SC	3-pol-Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr. 1599600074	SC-5C	5-pol-Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr. 1599600075	SC-EM	Notlicht gemäß EN 60598-2-22

IS 2180 ECO

Bewegungsmelder außen

- 180° PIR-Sensor
- Reichweite Radial r=1,5 m / 3 m
- Reichweite Tangential r = 5 m / 12 m
- Montagehöhe 1,80 - 4,00 m
- Schutzart IP54
- Schaltleistung Max. 2.000W (LED-ready)

Artikel-Nr. 1597700636	Weiß
Artikel-Nr. 1597700680	Schwarz
Artikel-Nr. 1597700687	Anthrazit

SensIQ S

Infrarot Bewegungsmelder

- Sensortyp Passiv Infrarot
- Inkl. Eckwandhalter und IR-Fernbedienung
- Erfassung 300° mit 180° Öffnung
- Reichweite max. 2 - 20 m / Drehregler für Einstellung in 3 Richtungen
- Empfohlene Montagehöhe 2-5 m
- Max. Leistung 2.000W bei 230V
- Zeiteinstellung 5 Sek - 15 Min.
- Dauerlicht schaltbar / 4 h
- Schutzart IP54

Artikel-Nr. 1597700545	Weiß
Artikel-Nr. 1597700546	Schwarz

RS PRO Downlights

Sensor-Innenleuchte LED, vernetzbar

- 360° HF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 7 m
- Montagehöhe max. 4 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Nachbargruppenfunktion
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- Farbtemperaturwechsel-Funktion
- DL 150: 10,8 W / 3.000 K (1.109 lm) / 4.000 K (1.177 lm) / 5.700 K (1.137 lm)
- DL 200: 17,3 W / 3.000 K (1.996 lm) / 4.000 K (2.170 lm) / 5.700 K (2.088 lm)
- Abmessungen DL 150 ø 174 x 73 mm / DL 200 ø 230 x 73 mm

Artikel-Nr. 1599600034	RS PRO DL 150 SC ø 174 mm
Artikel-Nr. 1597700968	Adapterring für Deckenausschnitt ø 160-190 mm
Artikel-Nr. 1599600035	RS PRO DL 200 SC ø 230 mm
Artikel-Nr. 1597700969	Adapterring für Deckenausschnitt ø 220-255 mm

Hallway

Hochfrequenz-Gang-Präsenzmelder

- 360° Infrarot-Sensor
- Reichweite Radial 25 x 3 m Tangential 25 x 3 m Präsenz 8 x 8 m
- Montagehöhe 2-4 m
- Schaltleistung max. 2.000 W (LED-ready)
- Reichweite in 2 Richt. einzeln digital einstellbar
- Kabellose Vernetzung & Einstellung via Bluetooth SIG Mesh
- KNX max. Stromaufnahme 30 mA
- KNX zusätzliche Messung der Temperatur & Luftfeuchte
- Abmessungen AP: 62 x 123 x 123 mm / UP 68 x 103 x 103 mm / DE: 105 x 103 x 103 mm

Artikel-Nr. 1593700007	Unterputz COM1	Weiß
Artikel-Nr. 1593700026	Unterputz COM1	Schwarz
Artikel-Nr. 1593700028	Unterputz DALI-2 APC	Weiß

RS PRO S-Serie

Sensor-Innenleuchte LED, vernetzbar

- 360° HF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe max. 4 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Nachbargruppenfunktion
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- max. 25,8 W / 2.747 lm / 4.000 K / 3.000 K
- Abmessungen in zwei unterschiedlichen Varianten

Artikel-Nr. 1599600057	RS PRO S20 SC	IP65	4.000 K
Artikel-Nr. 1599600060	RS PRO S20 SC	IP65	3.000 K
Artikel-Nr. 1599600063	RS PRO S30 SC	IP20	4.000 K
Artikel-Nr. 1599600065	RS PRO S30 SC	IP20	3.000 K

IR Quattro Micro 6 m

Infrarot-Präsenzmelder für den Deckeneinbau

- 360° Infrarot-Sensor
- Reichweite Radial 4 x 4 m / Tangential 6 x 6 m Präsenz 4 x 4 m
- Montagehöhe 2,50-4 m
- Schaltleistung max. 1.000 W (LED-ready)
- Quadratische Erfassung
- Fast so klein wie eine 2,00 EUR Münze
- Mit Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm)
- Abmessungen 57 x 81 x 81 mm

Artikel-Nr. 1597700749	COM1	Weiß
Artikel-Nr. 1597700925	COM1	Schwarz
Artikel-Nr. 1597700791	KNX	Weiß
Artikel-Nr. 1597700938	KNX	Schwarz

RS PRO R-Serie plus

Sensor-Innenleuchte LED, vernetzbar

- 360° HF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe max. 4 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Nachbargruppenfunktion
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- Notlichtfähig per DC oder Einzelbatteriemodul
- max. 23,7 W / 3.019 lm / 4.000 K / 3.000 K
- Abmessungen in drei unterschiedlichen Varianten
- Backlight-Funktion

Artikel-Nr. 1599600038	RS PRO R10 SC ø 300 x 55 mm	4.000 K
Artikel-Nr. 1599600039	RS PRO R10 SC ø 300 x 55 mm	3.000 K
Artikel-Nr. 1599600040	RS PRO R20 SC ø 350 x 55 mm	4.000 K
Artikel-Nr. 1599600041	RS PRO R20 SC ø 350 x 55 mm	3.000 K

L 825 SC

Sensor-Außenleuchte LED, vernetzbar

- 160° iHF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe max. 2,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Softlichtstart / Dauerlicht individuell per App einstellbar
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- 9,7 W / 707 lm / 3.000 K
- Abmessungen 157 x 331 x 95 mm

Artikel-Nr. 1597700672	L 825 SC mit Bewegungsmelder

Senses for better buildings

Von der Lichtsteuerung bis zum intelligenten Gebäude.

Unsere Sensoren für den Innen- und Außenbereich schalten schnell und zuverlässig das Licht. Darüber hinaus sind sie in der Lage zusätzliche Informationen wie zum Beispiel die Anzahl der Personen und die Belegung von Meetingräumen zur Verfügung zu stellen. So können Räume und Flächen für die zukünftige Nutzung optimiert werden und gleichzeitig erfolgt über die Gebäudeleitsysteme eine Anpassung von Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Klimaanlagen.

Bluetooth® MESH DALI 2 KNX

Mehr zu
Building Intelligence

steinel

MD IR D180

Infrarot-Bewegungsmelder, vernetzbar

- 180° Infrarot-Sensor
- Reichweite Radial 6 m / Tangential 9 m
- Montagehöhe 1,80-2,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Schaltleistung max. 2.000 W (LED-ready)
- Mit 5 Pyro-Sensoren
- 9 Erfassungszonen digital (de-)aktivierbar
- Abmessungen 116 x 116 x 42 mm

Artikel-Nr. 1593700015	COM1 Anthrazit	
Artikel-Nr. 1593700014	COM1 Weiß	

IR Quattro HD 24m

Infrarot-Präsenzmelder

- 360° Infrarot-Sensor
- Reichweite Radial 8 x 8 m / Tangential 20 x 20 m / Präsenz 8 x 8 m
- Montagehöhe 2,50-10 m
- Schaltleistung max. 2.000 W (LED-ready)
- KNX max. Stromaufnahme 10 mA
- Skalierbare quadratische Erfassung
- Abmessungen: AP 65 x 120 x 120 mm / UP: 70 x 120 x 120 mm / DE: 119 x 120 x 120 mm

Artikel-Nr. 1597700327	Unterputz COM1	Weiß
Artikel-Nr. 1597700923	Unterputz COM1	Schwarz
Artikel-Nr. 1597700338	Unterputz DALI-2 APC	Weiß

Bewegungsmelder DUALTECH COM1

Präsenzmelder

- Maße (HxLxB) 66 x 120 x 120 mm
- Reichw. Präsenz Ultraschall Ø 6 m (28 m²)
- Passiv Infrarot Ø 4 m (13 m²)
- Erfassungswinkel horizontal 360°
- Sensortyp Ultraschall / Passiv-Infrarot
- Montagehöhe 3,5 / Montageart Unterputz
- Geeignet für Deckenmontage
- Ansprechhelligkeit 10-1.000 lx
- Schutzart IP20 / Farbe Weiß RAL 9010
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 1597700503	COM1 - Unterputz	
Artikel-Nr. 1597700328	AP Adapter Box IP54	

IR 2180 UP ECO

Infrarot-Sensorschalter für den Wandeinbau

- 180° Infrarot-Sensor
- Reichweite Radial 2 m / Tangential 8 m
- Montagehöhe 1,80-4 m
- Schaltleistung max. 200 W (LED-ready)
- 2- oder 3-Draht Installlation für Unterputzmontage
- Abmessungen: 57 x 81 x 81 mm

Artikel-Nr. 1597700625	IR-Sensor 8 m	Weiß

HF 360-2

Hochfrequenz-Präsenzmelder, vernetzbar

- 360° Infrarot-Sensor
- Reichweite Radial 25 x 3 m / Tangential 25 x 3 m / Präsenz 8 x 8 m
- Montagehöhe 2-4 m
- Schaltleistung max. 2.000 W (LED-ready)
- Kabellose Vernetzung & Einstellung via Bluetooth SIG Mesh
- KNX max. Stromaufnahme 30 mA
- KNX zusätzliche Messung der Temperatur & Luftfeuchte
- Abmessungen AP: 57 x 123 x 123 mm / UP: 65 x 103 x 103 mm / DE: 61 x 103 x 103 mm

Artikel-Nr. 1593700013	Unterputz COM1	Weiß
Artikel-Nr. 1593700085	Unterputz COM1	Schwarz
Artikel-Nr. 1593700040	Unterputz DALI-2 APC	Weiß

Steinel DUAL US COM1

Bewegungsmelder

- Maße (LxBxH) 120 x 120 x 73 mm
- Netzanschluss 220 - 240 V
- Sensortechnologie Ultraschall
- Montageort Decke
- Montageart Unterputz
- Erfassungswinkel 360° / 3 m x 20 m
- Ansprechhelligkeit 10 - 1.000 lx
- Schutzart IP20
- Farbe Weiß RAL 9010
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 1597700468		
Artikel-Nr. 1597700328	AP Adapter Box IP54	

Cube PRO-Serie

Sensor-Außenleuchte LED, vernetzbar

- 160° iHF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe max. 2,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Softlichtstart, Dauerlicht individuell per App einstellbar
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- max. 9 W / 719 lm / 3.000 K
- Abmessungen Wandleuchte 134 x 134 x 87 mm

Artikel-Nr. 1597700857	L 845 SC mit Bewegungsmelder Wandmontage
Artikel-Nr. 1597700856	L 845 C ohne Bewegungsmelder Wandmontage

L 40 SC

Sensor-Außenleuchte LED, vernetzbar

- 180° Infrarot-Sensor
- Reichweite Sensor Radial 4 m / Tangential 10 m
- Montagehöhe max. 2,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Softlichtstart / 4 Std. Dauerlicht einstellbar
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- max. 12,9 W / 1.057 lm / 3.000 K
- Abmessungen 105 x 201 x 261 mm

Artikel-Nr. 1526400055	L 40 SC mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr. 1526400054	L 40 C ohne Bewegungsmelder

L 910 S

Sensor-Außenleuchte LED

- 180° Infrarot-Sensor
- Reichweite Sensor Radial 4 m / Tangential 12 m
- Optimale Montagehöhe 2,2 m
- Softlichtstart / einstellbares Grundlicht
- Nachtsparmodus / 4 Std. Dauerlicht
- Effektvolle Beleuchtung durch Up- & Downlight
- max. 9,8 W / 797 lm / 3.000 K
- Abmessungen 86 x 80 x 235 mm

Artikel-Nr. 1598900050	mit Bewegungsmelder	Anthrazit
Artikel-Nr. 1598900044	mit Bewegungsmelder	Silber
Artikel-Nr. 1598900146	ohne Bewegungsmelder	Anthrazit

Cube PRO-Serie

Sensor-Außenleuchte LED, vernetzbar

- 160° iHF-Sensor
- Reichweite Sensor (Durchmesser) 10 m
- Montagehöhe max. 2,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Softlichtstart / Dauerlicht individuell per App einstellbar
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- max. 9 W / 719 lm / 3.000 K
- Maße Wegeleuchten 136 x 146 x 600 mm / 136 x 146 x 900 mm

Artikel-Nr. 1597700853	GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder Wegeleuchte
Artikel-Nr. 1597700852	GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder Wegeleuchte
Artikel-Nr. 1597700855	GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder Wegeleuchte
Artikel-Nr. 1597700854	GL 85 C 900 ohne Bewegungsmelder Wegeleuchte

L 42 SC

Sensor-Außenleuchte LED, vernetzbar

- 180° Infrarot-Sensor
- Reichweite Sensor Radial 4 m / Tangential 10 m
- Montagehöhe max. 2,5 m
- Vernetzung Bluetooth SIG Mesh
- Softlichtstart / 4 Std. Dauerlicht einstellbar
- Dimmbares Haupt- & Grundlicht
- max. 13 W / 1.010 lm / 3.000 K
- Abmessungen 105 x 131 x 306 mm

Artikel-Nr. 1526400057	L 42 SC mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr. 1526400056	L 42 C ohne Bewegungsmelder

L 930 S

Sensor-Außenleuchte LED

- 140° Infrarot-Sensor
- Reichweite Sensor Radial 4 m / Tangential 12 m
- Optimale Montagehöhe 2,2 m
- Softlichtstart / einstellbares Grundlicht
- Nachtsparmodus / 4 Std. Dauerlicht
- max. 9,3 W / 457 lm / 3.000 K
- Abmessungen 92 x 63 x 137 mm

Artikel-Nr. 1526400048	mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr. 1526400047	ohne Bewegungsmelder

Connected Lighting

Maximal energiesparend und komfortabel zugleich.

Mit Connected Lighting setzen wir eine neue Benchmark in der Lichtsteuerung mit riesigem Einsparpotential an CO_2, Energie und Kosten. Die Verbindung von Sensorik, effizientem LED-Licht, Vernetzung und einer intelligenten Steuerung sorgt für eine bedarfsgerechte Schaltung und schafft mehr Komfort und Sicherheit für die Nutzer. Dank Bluetooth Mesh können die Leuchten mit einer Standardverkabelung installiert werden.

Bluetooth® MESH

Alle Leuchten finden Sie hier

steinel

Qualität und Effizienz für jedes Ambiente

Radium
Die Lichtmarke

Radium bietet ein breites Portfolio an LED-Lampen, die ideal für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet sind. Mit ihrem klassischen Design und ohne unnötige Spielereien sind sie nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch umweltfreundlich und langlebig. Profitieren Sie von bis zu fünf Jahren Garantie und setzen Sie auf eine nachhaltige Beleuchtungslösung.

Entdecken Sie moderne Technologie, die höchste Ansprüche professioneller Anwender erfüllt. Einfach zu installieren und als Ersatz für herkömmliche Lampen gedacht, helfen unsere Produkte Ihnen dabei, Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Unsere Lampen garantieren eine exzellente Farbwiedergabe und lange Lebensdauer. Mit Radium entscheiden Sie sich für Qualität und Zuverlässigkeit.

LED Klassik

LED Spots

LED Röhren

LED Spezial

Nahtlose Lichtlinien individuell gestalten

Vielseitig einsetzbar, extrem energieeffizient und besonders langlebig: Flexible LED-Bänder sind heute die clevere Allroundlösung für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben. Durch die variable Anpassung an verschiedenste Anwendungsgebiete eröffnen die nahtlosen Lichtlinien äußerst vielseitige Designs.

Ihre Vorteile

- Homogenes Licht dank hoher Anzahl an LEDs/m
- Hohe Lichtqualität mit hervorragender Farbwiedergabe
- Geringe teilbare Einheiten für passgenaue Konfektionierung
- Lange maximal betreibbare Längen ohne Lichtstromabfall
- Hohe Effizienz – niedrige Kosten

RADIUM

LED Star Strip

LED Strip 400/900/1.700/2.200 S 827 / 24 V 5 m

- LED Strip / Länge 5.000 mm
- Lichtfarbe 2.700 K 18/36/72/96 W
- Tc Temperatur bis max. 75 °C
- Temperaturbereich -20 bis +45°C
- Lebensdauer 60.000 h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Zusätzliche Varianten IND & Big Reel
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4962900065	400 lm/m
Artikel-Nr. 4962900214	900 lm/m
Artikel-Nr. 4962900121	1.700 lm/m
Artikel-Nr. 4962900150	2.200 lm/m

LED Star Strip

LED Strip 700 S RGBW / TW / 24 V 5 m

- LED Strip / Länge 5.000 mm
- Tc Temperatur bis max. 75 °C
- Lichtstrom 3.500 lm
- Temperaturbereich -20 bis +45°C
- Lebensdauer 30.000 h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Zusätzliche Varianten IND & Big Reel
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4962900145	Lichtfarbe Tunable White 96 W
Artikel-Nr. 4962900199	Lichtfarbe RGBW 60 W

LED Star Strip

LED Strip 400/900/1.700/2.200 S 830 / 24 V 5 m

- LED Strip / Länge 5.000 mm
- Lichtfarbe 3.000 K 18/36/72/96 W
- Tc Temperatur bis max. 75 °C
- Temperaturbereich -20 bis +45°C
- Lebensdauer 60.000 h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Zusätzliche Varianten IND & Big Reel
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4962900177	400 lm/m
Artikel-Nr. 4962900217	900 lm/m
Artikel-Nr. 4962900124	1.700 lm/m
Artikel-Nr. 4962900153	2.200 lm/m

LED Strip Betriebsgerät

DRIVER FLAT / 24 V IP20

- LED Strip Betriebsgerät
- 24 V / 1 Kanal
- Tc Temperatur bis max. 90 °C
- Schutzart IP20
- nicht dimmbar
- Lebensdauer 50.000 h
- Material Kunststoff
- Maße (LxHxB) 170 x 18 x 57 mm

Artikel-Nr. 4962900312	DRIVER FLAT 24 W 24 V IP20
Artikel-Nr. 4962900314	DRIVER FLAT 60 W 24 V IP20
Artikel-Nr. 4962900316	DRIVER FLAT 120 W 24 V IP20
Artikel-Nr. 4962900459	Phasecut dimmbar 36 W 24 V
Artikel-Nr. 4962900309	Phasecut dimmbar 75 W 24 V

LED Star Strip

LED Strip 400/900/1.700/2.200 S 840 / 24 V 5 m

- LED Strip / Länge 5.000 mm
- Lichtfarbe 4.000 K / 18/36/72/96 W
- Tc Temperatur bis max. 75 °C
- Temperaturbereich -20 bis +45°C
- Lebensdauer 60.000 h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Zusätzliche Varianten IND & Big Reel
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4962900182	400 lm/m
Artikel-Nr. 4962900220	900 lm/m
Artikel-Nr. 4962900127	1.700 lm/m
Artikel-Nr. 4962900056	2.200 lm/m

Aluminium-Profil

SMALL Länge 2 m

- Aufbau-Aluminium-Profil
- Länge 2 m Höhe 16 mm Breite 17,3 mm
- Innere Breite 13,5 mm
- Anzahl LED-Bänder in Profil 1
- Material Aluminium
- Eck-Profil SMALL
- Länge 2 m Höhe 22,8 mm Breite 22,8 mm
- Innere Breite 13,5 m

Artikel-Nr. 4962900238	U-Profil SMALL 2 m
Artikel-Nr. 4962900235	Eck-Profil SMALL 2 m
Artikel-Nr. 4962900060	Profil S Cover SMALL 2 m
Artikel-Nr. 4962900252	Profil S Bracket Metall SMALL

Radium LED Neo Röhren verwandeln Ihre bestehenden Leuchten in moderne Lichtsysteme, die superhell, flickerfrei, dimmbar, notstromtauglich und DALI-fähig sind. Der Clou: ein externer LED-Treiber, der jede Radium LED Neo mit modernen Lichtmanagement-Funktionen ausstattet. **Damit ist Radium LED Neo allen bisherigen Retrofit-Lösungen weit überlegen.**

Geringer Aufwand – große Wirkung

Die Umrüstung auf Radium LED Neo klappt so einfach wie der Tausch eines defekten Vorschaltgerätes in klassischen Leuchten: nur den neuen Treiber installieren, LED Neo Röhre eindrehen – fertig!

a) Sparen Sie 2.200 kg Müll je 1.000 Brennstellen, indem Sie Ihre vorhandenen Leuchten weiter nutzen
b) Sparen Sie weitere 700 kg Müll je 1.000 Brennstellen, indem Sie nach Ablauf der Lebensdauer anstelle eines Leuchteneinsatzes nur die defekte Komponente wechseln

Sicherheit mit Brief und Siegel

Ob Brandschutz oder Gebäudeversicherung – es gibt viele Akteure, die kritisch auf Innovationen schauen. Wir haben die Kombination aus LED Treiber und LED Röhre ausführlich geprüft und der verantwortliche Elektromeister bescheinigt mit der Unternehmererklärung den sicheren und normgerechten Betrieb der umgerüsteten Leuchte mit LED Neo.

„Werde ich bei der Umrüstung auf LED zum Leuchtenhersteller?“

Der ZVEI sorgt mit seinem White Paper für Rechtssicherheit bei der Umrüstung von Leuchten. Der Leitfaden erklärt, unter welchen Voraussetzungen Leuchten umgerüstet werden können – ohne, dass der Umrüstende zum Hersteller wird und eine neue CE-Konformitätsbewertung vornehmen muss.

Erfahren Sie mehr:
QR-Code scannen
oder unter
www.radium.de/news

Langanhaltende LED-Leuchtmittel für eine nachhaltige Zukunft

Radium
Die Lichtmarke

Aktiver Umweltschutz ist ein Baustein für die Zukunftssicherung unserer Gesellschaft und ein Teil der heutigen Verantwortung für zukünftige Generationen – im privaten wie im betrieblichen Bereich. Mit dem Einsatz von energiesparenden Produkten kann jeder einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten.

Radium fühlt sich für die Schonung der Umwelt und den sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen verantwortlich. Diese Unternehmensphilosophie ist bereits seit 1991 in den Umweltschutzleitlinien verankert.

Unsere Devise: Lampe tauschen statt Leuchte wegwerfen!

Ihre Leuchte ist noch top in Schuss? Dann handeln Sie nachhaltig und sparen Sie Elektroschrott: Tauschen Sie einfach das Leuchtmittel aus – damit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

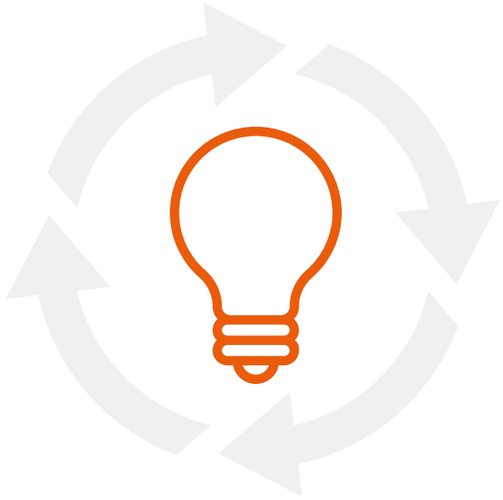

Rausschrauben – reindrehen – fertig!

Radium LED-Produkte überzeugen mit einer langen Lebensdauer!

Radium
Die Lichtmarke

Produktauswahl leicht gemacht:
Maßgeschneiderte, lineare Lichtlösungen.

Radium LED Strip Konfigurator.

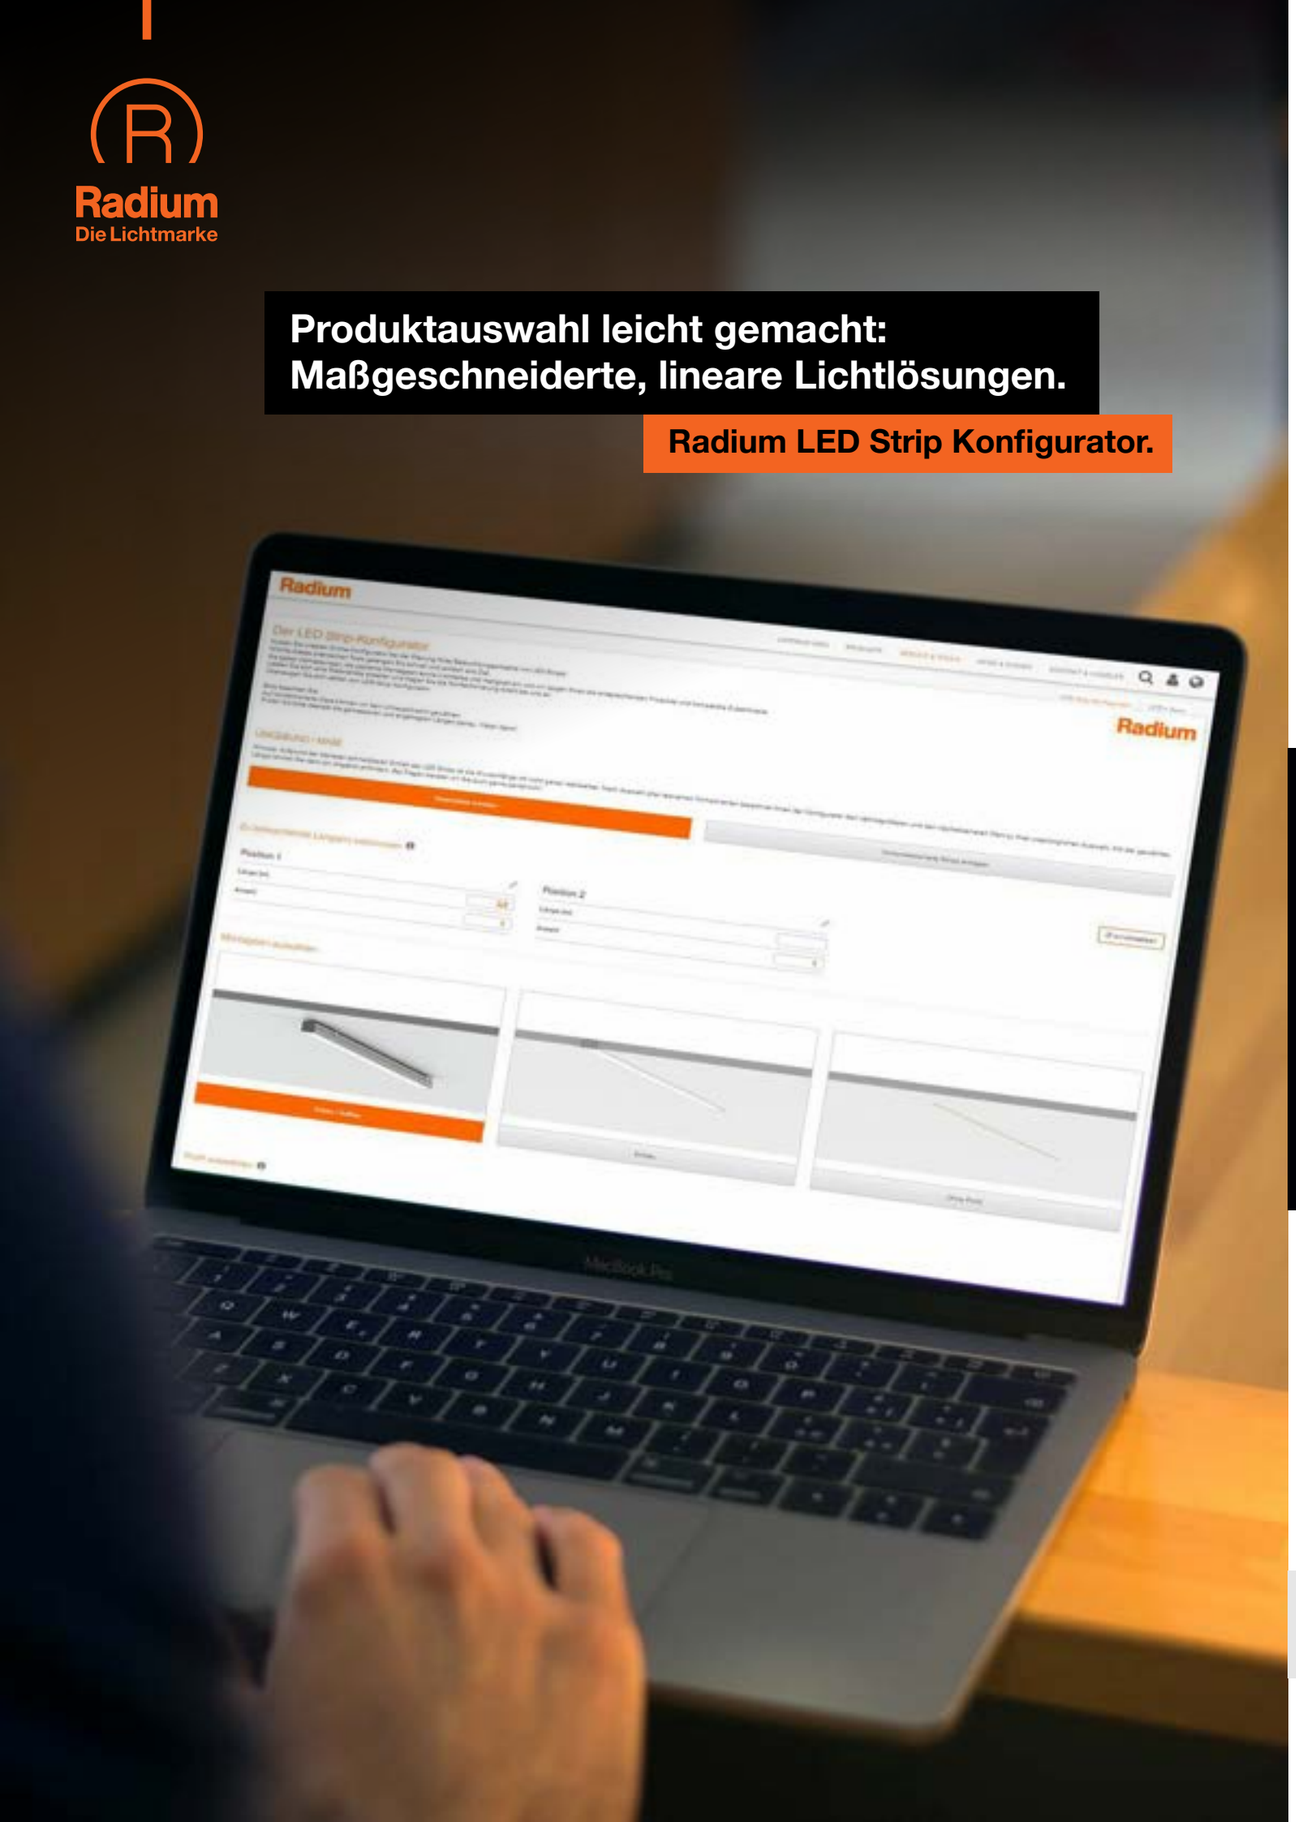

Schnelle und einfache Projektplanung mit dem LED Strip Konfigurator

Radium
Die Lichtmarke

Benötigen Sie Unterstützung bei der Planung Ihres Beleuchtungsprojektes mit LED Strips? Kein Problem! Unser Online-Konfigurator bringt Sie bequem ans Ziel und bietet Ihnen gleich dreifache Zeitersparnis, indem er

- nur kompatible Produkte zu dem von Ihnen gewählten LED Strip anzeigt,
- Ihnen technische Daten individuell für Ihr Projekt ausrechnet und
- diese anschließend dokumentiert.

Geben Sie Ihre gewünschten Abmessungen, die geplante Montageart sowie Lichtfarbe und Helligkeit ein und das Tool zeigt Ihnen die entsprechenden Produkte und kompatible Zubehörteile. Lassen Sie sich eine Materialliste erstellen und fragen Sie die Konfektionierung direkt online bei uns an.

Überzeugen Sie sich jetzt selbst vom LED Strip Konfigurator:
www.radium.de/ledstrip

Alle Komponenten aus einer Hand:

LED Strips

LED Treiber und Dimmer

Zubehör



Profile und Abdeckungen

BAFA FÖRDERPROGRAMME

JETZT MIT STAATLICHER FÖRDERUNG ZUM KLIMAFREUNDLICHEN LICHT

Im Rahmen der Kommunalrichtlinie (KRL) fördert und initiiert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) seit 2008 in ganz Deutschland Klimaschutzprojekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen von mindestens 50% leisten. In diesem Rahmen gelten seit dem 1. Januar 2022 für Kommunen und kommunale Akteure neue Fördermöglichkeiten zur Umsetzung von Klimaschutz-Maßnahmen. Die verschiedenen Fördermaßnahmen für energetische Sanierungen von Gebäuden werden durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gebündelt. Die BEG besteht aus drei Teilprogrammen: Wohngebäude (BEG WG), Nichtwohngebäude (BEG NWG) sowie Einzelmaßnahmen (BEG EM).

BMU-FÖRDERUNG* KOMMUNALRICHTLINIE DER NATIONALEN KLIMASCHUTZ-INITIATIVE	**BEG-FÖRDERUNG* BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE GEBÄUDE**
Gefördert wird der Einbau hocheffizienter Beleuchtungstechnik bei der Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen, inkl. der Steuer- und Regelungstechnik.	Gefördert werden die Optimierung bestehender Beleuchtungssysteme, die Steuerung und Regelungstechnik sowie die dazugehörigen Komponenten in Gebäuden.
VORAUSSETZUNGEN • Treibhausgasminderung von mind. 50 % • Lichtstrom mind. 100 lm/W • Lebensdauer mind. L80 bei 50 000 h • Farbwiedergabe mind. Ra = 80	VORAUSSETZUNGEN • Mindestinvestitionsvolumen: 2 000 Euro (brutto) • Maximal 1 000 €/m2 Nettogrundfläche • Lebensdauer mind. L80 bei 50 000 h • Lichtstrom: Leuchten mit mind. 120 lm/W Lichtbandsysteme mit mind. 140 lm/W
FÖRDERQUOTEN • 25 – 40 % Innen- und Hallenbeleuchtung • 25 – 55 % hocheffiziente Außen- und Straßenbeleuchtung • 20 – 35 % Lichtsignalanlagen	FÖRDERQUOTEN • 15 % auf Beleuchtungssysteme • 50 % der Baubegleitung (Energieeffizienzberater)
ANTRAGSBERECHTIGT • Kommunen und 100 % kommunale Verbände • Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen • Unternehmen, Betriebe, Einrichtungen (mind. 25 % kommunal) • Gemeinnützige Sportvereine (e.V.), kulturelle Einrichtungen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Religionsgemeinschaften und deren Stiftungen	ANTRAGSBERECHTIGT • Privatpersonen/Wohnungseigentümergemeinschaften, freiberuflich Tätige • Kommunale Gebietskörperschaften und deren rechtlich unselbständige Eigenbetriebe, kommunale Gemeinde- und Zweckverbände • Gemeinnützige Organisationen, inkl. Kirchen • Unternehmen, inkl. Einzelunternehmer • Sonstige juristische Personen des Privatrechts, einschließlich Wohnungsbaugenossenschaften
FÖRDERZEITRAUM 01.01.2022 bis 31.12.2027	FÖRDERZEITRAUM 01.01.2022 bis 31.12.2027

* Die hier aufgeführten Details zu den Förderbedingungen sind lediglich ein Auszug der für die Bundesrepublik Deutschland geltenden Förderprogramme.
Alle Angaben ohne Gewähr.

ESYLUX

NEU
> ZEITFUNKTIONEN
> SCHWARMFUNKTION
> ZENTRALFUNKTIONEN

RAUMÜBERGREIFEND UND ZEITABHÄNGIG LICHT STEUERN. ESY!

DALI-2

APC20: DALI-2-PRÄSENZMELDER MIT INTEGRIERTER STEUEREINHEIT

- Bis zu 16 Gruppen raumübergreifend steuern
- Automation nach Wochentag und Uhrzeit
- Mit Schwarmfunktion, Zentralfunktionen, Standby-Abschaltung
- Steuereinheit, Busspannungsversorgung und Tastereingänge integriert
- BMS-Präsenzmelder als ergänzende Eingabegeräte
- Einfache Konfiguration per ESY-App

Serie COMPACT

PD-C360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
Art.-Nr.: EP10428272

PD-C360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
Art.-Nr.: EP10428111

PD-C360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
Art.-Nr.: EP10428289

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Deutschland GmbH | info@esylux.de | www.esylux.de

ESY CONTROL
ESY-APP!
Projekte einfach konfigurieren, mobil verwalten und dokumentieren.

PD-CAPC10PS plus DALI-2

Deckeneinbau-Präsenzmelder

- Erfassungswinkel 360°
- Deckenmontage
- Montageart DE / IP20
- Montageart AP mit Zubehör
- Erfassungsreichweite quer Ø 8/24 m
- Erfassungsreichweite frontal Ø 6/11 m
- Erfassungsreichweite Präsenz Ø 4/8 m
- Parametrierung per ESY-App
- Abmessungen Höhe 118/126 mm / Ø 108 mm
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Hertstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100956	PD-C 360bt / Ø 8 m
Artikel-Nr: 3160100955	PD-C 360bt / Ø 24 m
Artikel-Nr. 3160100836	AP-Dose IP20 ws

PD/MD-FLAT 360i/8 RW

Decken-Präsenz-/Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 360°
- Deckenmontage
- Montageart UP / IP 20
- Erfassungsreichweite quer Ø 8 m
- Erfassungsreichweite frontal Ø 6 m
- Erfassungsreichweite Präsenz Ø 4 m (PM)
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Parametrierung per Fernbedienung oder ESYPen u. ESY-App
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100555	PD-FLAT 360i / 8RW
Artikel-Nr: 3160100537	MD-FLAT 360i / 8RW

PD/MD 360/8 BASIC

Decken-Präsenz-/Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 360°
- Deckenmontage
- Montageart UP / AP / IP 40
- Montageart AP und DE mit Zubehör
- Erfassungsreichweite quer Ø 8 m
- Erfassungsreichweite frontal Ø 6 m
- Erfassungsreichweite Präsenz Ø 4 m (PM)
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Parametrierung per Einstellregler
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100489	PD 360 / 8 BASIC
Artikel-Nr: 3160100503	MD 360 / 8 BASIC
Artikel-Nr. 3160100986	AP-Dose IP20 ws

BASIC EXPRESS PD/MD

Decken-Präsenz-/Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 360°
- Deckenmontage
- Montageart DE / IP 23
- Erfassungsreichweite quer Ø 8 m
- Erfassungsreichweite frontal Ø 5 m
- Erfassungsreichweite Präsenz Ø 4 m (PM)
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Parametrierung per Fernbedienung oder ESYPen u. ESY-App
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160101040	BASICEXPRESS PD
Artikel-Nr. 3160101041	BASICEXPRESS MD

DEFENSOR MD 230°

Außen-Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 230°
- Unterkriechschutz 360°
- Wand- und Deckenmontage
- Montageart AP / IP55
- Erfassungsreichweite quer 20 m
- Erfassungsreichweite frontal 5 m
- Nulldurchgangsschaltung
- Parametrierung per Fernbedienung oder ESYPen u. ESY-App
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100910	Weiß
Artikel-Nr. 3160101026	graphitgrau

SVENJA CL 450

Wand-/Deckenleuchte ON/OFF

- Runde, flache LED-Anbauleuchte mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse
- Diffusor Opal
- Lichtaustritt direkt / indirekt
- Abmessungen Höhe 82 mm / Ø 450 mm
- Farbe Weiß ähnlich RAL 9003
- Gehäuse IP20 / IK08
- 30 W / UGR<19 / L80B50 bei 25° 59.000 h
- 220-240 V AC/DC / 50-60 Hz
- 5 Jahre Herstellergarantie / ENEC 25

Artikel-Nr. 4090600045	3.000 K	3.300 lm
Artikel-Nr. 4090600044	4.000 K	3.400 lm

PD-C 360i/8

Decken-Präsenzmelder

- Erfassungswinkel 360°
- Deckenmontage
- Montageart UP / IP 20
- Montageart AP und DE mit Zubehör
- Erfassungsreichweite quer Ø 8 m
- Erfassungsreichweite frontal Ø 6 m
- Erfassungsreichweite Präsenz Ø 4 m
- Parametrierung per Einstellregler oder Fernbedienung / ESYPen u. ESY-App
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100308	PD-C360i/8
Artikel-Nr: 3160100316	PD-C360/8 Slave
Artikel-Nr. 3160100293	AP-Dose IP20 ws

MD-C 360i/6 mini

Deckeneinbau-Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 360°
- Deckenmontage
- Montageart DE / IP 65
- Erfassungsreichweite quer Ø 6 m
- Erfassungsreichweite frontal Ø 2 m
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Parametrierung per Fernbedienung / ESYPen u. ESY-App
- Abmessungen Höhe 47 mm / Ø 25 mm
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100291	Opal-matt

RC 230i

Außen-Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 230°
- Unterkriechschutz 360°
- Wand- und Deckenmontage
- Montageart AP / IP 54
- Erfassungsreichweite quer 20 m
- Erfassungsreichweite frontal 8 m
- Separate Reichweitenregulierung
- Parametrierung per Einstellregler oder Fernbedienung / ESYPen u. ESY-App
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100026	Weiß
Artikel-Nr. 3160100029	Schwarz

MD-W 200i

Außen-Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 200°
- Wandmontage
- Montageart AP / IP 55
- Erfassungsreichweite quer 12 m
- Erfassungsreichweite frontal 5 m
- Separate Reichweitenregulierung
- Parametrierung per Einstellregler oder Fernbedienung / ESYPen u. ESY-App
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100327	MD-W 200i Weiß
Artikel-Nr. 3160100594	MD-W 200i Schwarz

MD 200

Außen-Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel 200°
- Wandmontage
- Montageart AP / IP 44
- Erfassungsreichweite quer 12 m
- Erfassungsreichweite frontal 5 m
- Nulldurchgangsschaltung
- Parametrierung per Einstellregler
- Anpassung der Erfassung u. Reichweite durch dreh-/neigbare Kugelkopftechnik
- 230 V AC 50 Hz / 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 3160100088	Weiß
Artikel-Nr. 3160146	Schwarz

ALVA BL940/170TR360°

Pollerleuchten

- LED-Pollerleuchte aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium
- Mit Bewegungsmelder 140° (MD IR DALI, Parametrierung per Fernbedienung)
- Diffusor transparent
- Lichtaustritt direkt / 360°
- Abmessungen Höhe 940 mm / Ø 170 mm
- Farbe graphitgrau ähnlich RAL 7024
- Gehäuse IP65 / IK09
- 17 W / 3.100 K / 1.270 lm / 230 V AC 50 Hz

Artikel-Nr. 4091000024	MD IR DALI
Artikel-Nr. 4091000026	DALI
Artikel-Nr. 4091000001	ON/OFF

B.E.G. Feel comfortable in your building

BL-Serie

Schnell. Einfach. Einsatzbereit.

Günstige Lösung für einfache Lichtsteuerung

B.E.G. als Experte für Präsenz- und Bewegungsmelder bietet eine Vielzahl verschiedener Melder für spezielle Anforderungen. Für erfassungstechnisch einfachen Räume hat B.E.G. den Schaltmelder BL2-DE auf den Markt gebracht.

- Preiswerte Variante unserer Schaltmelder als Bewegungs- und Präsenzmelder
- Schnelle und einfache Installation
- Aufputz- und Unterputzmonate optional über Montageset
- Sofort einsatzbereit durch Werkseinstellung Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10

B.E.G. Feel comfortable in your building

Energie sparen und Betriebskosten optimieren mit B.E.G. Gebäudeautomations-lösungen

Digital Illumination Interface Alliance KNX CASAMBI

Durch die Gebäudeautomation können in Neubauten und bei der Modernisierung von Bestandsbauten Betriebskosten gesenkt und eine Energieersparnis erzielt werden. Die Beleuchtung ist ein wesentlicher Kostenfaktor des Energieverbrauchs, dieser kann bei einigen Gebäuden bis zu 50 % der Gesamtstromkosten betragen.

Nutzen Sie Energieeinsparpotentiale

Den Energieverbrauch reduzieren und gleichzeitig den Komfort steigern – das ist möglich durch eine präsenz-gesteuerte Gebäudeautomation. Einmal parametriert, arbeitet das System automatisch im Hintergrund: Dadurch wird zum Beispiel die Beleuchtung automatisch geschaltet und gedimmt, die Raumtemperatur oder die Kühlleistung gesenkt, wenn Räume nicht genutzt werden oder bereits optimale, natürliche Bedingungen vorherrschen.
Licht aus bei Nichtnutzung mag in Privathaushalten noch funktionieren, doch je größer ein Gebäude ist, desto weniger fühlen sich die Nutzer verantwortlich. Gerade in großen Gebäuden wie Geschäftsgebäuden, Industriehallen, Lagern, Parkhäusern, Krankenhäusern, Heimen, Hotels und öffentlichen Gebäuden sollte die Beleuchtungssteuerung automatisch funktionieren, sobald ein Areal genutzt wird.

beg-luxomat.com

Mit unserem Energiesparrechner Ihr Energiesparpotential ermitteln

RC Plus Next N 230 Weiß

Außenbewegungsmelder

- Außenbewegungsmelder
- Unterkriechschutz integriert
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme möglich
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- Wand-, Decken-, Eckmontage

Artikel-Nr. 3161500591 RC Plus Next N 230 Weiß

LC Click 200

Außenbewegungsmelder

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich
- Beweglicher Kugelkopf
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Artikel-Nr. 3161500901 LC Click 200

BL2-DE

Bewegungsmelder

- Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Schaltung im Nulldurchgang
- Parametrierung mittels BLE-IR Adapter notwenig
- Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux
- Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage

Artikel-Nr. 3161500614 BL2-DE
Artikel-Nr. 3161500847 Montageset BL2-AP
Artikel-Nr. 3161500623 Montageset BL2-UP

PD2-M-1C-DE

Präsenzmelder, Deckeneinbau

- 360° Erfassungsbereich
- Mit einem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Artikel-Nr. 3161500209 PD2-M-1C-DE

PD2-M-1C-AP

Präsenzmelder, Aufputz

- 360° Erfassungsbereich
- Mit einem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Artikel-Nr. 3161500116 PD2-M-1C-AP

BLE-IR Adapter

Programmierschnittstelle

- Zur Bedienung aller infrarot-fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -Leuchten und -Dämmerungsschalter
- Kostenfreie B.E.G.-App mit bedienerfreundlicher Navigation
- App nutzt Bluetooth-Technologie
- kompatibles Android- oder iOS-Smartphone erforderlich
- Laden des Adapters über Micro-USB-Kabel

Artikel-Nr. 3161500825 BLE-IR Adapter

Indoor 180-R mit Rahmen

Wand-Bewegungsmelder

- Bewegungsmelder mit Akustiksensor
- Abmessungen mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
- Reichweite: max. 10 m quer / max. 3 m frontal
- Schutzart IP20 / Klasse II
- Akustiksensor indiv. einstellbar
- Manuelles Schalten über Taster möglich

Artikel-Nr. 3161500115 Reinweiß matt

AL8-25-300-LED-3C-HF

LED-Rundleuchte

- Abmessung Ø 300 x 50 mm
- zur Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben warm-, neutral- oder tageslichtweiß
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite

Artikel-Nr. 3161500831 Weiß

PD2N-M-DACO DALI-2

Präsenzmelder

- mit integriertem DALI-Applikations-Controller für energieeffiziente Lichtsteuerung
- integrierte DALI-Spannungsversorgung
- ein Kanal zum Schalten von Licht
- Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App
- DALI-2 zertifiziertes Produkt

Artikel-Nr. 3161500913 Weiß matt

AL8-25-300-LED-3C

LED-Rundleuchte

- Abmessung Ø 300 x 42 mm
- zur Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben warm-, neutral- oder tageslichtweiß
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- Schutzart IP54 / Klasse II
- Effizienz bis 170 lm/W
- andere Leistungen, Längen und Lichtfarben auf Anfrage

Artikel-Nr. 3161500565 Weiß

PD3N-1C-DE Micro

Decken-Bewegungsmelder

- Abmessung Ø 83 x 81 mm
- fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensor
- ein Kanal zum Schalten von Licht
- Schaltung im Nulldurchgang
- spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Montageart: Deckeneinbau

Artikel-Nr. 3161500027 Weiß matt

PD9-1C-DE

Mini-Bewegungsmelder Innenbereich

- Abmessungen: Sensorkopf: Ø45x37mm
- ein Kanal zum Schalten von Licht
- Schaltung im Nulldurchgang
- einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten

Artikel-Nr. 3161500256 Weiß matt

THIKA **S**

	IP	W	t°	Coul. Kl. Far	lm	Ra
120°	42	20 – 72	3000 / 4000 / 6500 K	●	2000 – 8640	80

THIKA S hat schon alles, was gefällt:
1 kompakte Bauform,
4 Standardgrößen und 3 Lichtfarben
im gleichen Rahmen. Um von
3.000 K auf 4.000 K oder 6.500 K zu
wechseln, verwenden Sie einfach den
Colorswitch. So viele Möglichkeiten in
einer Armatur: ein sicherer Erfolg!

TECONEX

THIKA S

Aufbauleuchte Multicolour

- Gehäuse Extruted Aluminium/Polycarbonat
- Länge 600/1.200/1.500/1.800 mm
  Breite 80 mm
- Lebensdauer >50.000 h (L70/B10)
- Farbtemperatur CCT 3.000/4.000/6.500 K
- Leuchtenlichtstrom bis 7.200 lm
- Schutzart IP42
- Durchgangsverdrahtet
- Gehäusefarbe Weiß RAL 9016
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4291000485	600 mm
Artikel-Nr. 4291000486	1.200 mm
Artikel-Nr. 4291000487	1.500 mm
Artikel-Nr. 4291000488	1.800 mm

HILO SQUARE

Deckenleuchte Multicolour

- Gehäuse Aluminium – Druckguss
- Kunststoff Reflektor PC
- 260 x 260 mm / IK10
- Lebensdauer >50.000 h (L80/B10)
- Farbtemperatur CCT 3.000/4.000 K
- Leuchtenlichtstrom 1.090-2.540 lm
- Schutzart IP54 / Farbe Weiß oder Schwarz
- Phasendimmbar
- 10-24 W, einstellbar via Dip-Switch
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4291000637	Schwarz
Artikel-Nr. 4291000638	Weiß

LUMI 20/30/50W

Außen Flutlicht Multicolour

- Gehäuse Aluminium – Druckguss
- PC Lens /diffuser
- Länge 525 x 211 x 65 mm
- Lebensdauer >50.000 h (L70/B10)
- Farbtemperatur CCT 3.000/4.000/5.000 K
- Leuchtenlichtstrom 2.600/3.900/6.500 lm
- Schutzart IP66 / Farbe Schwarz
- Dimmbar
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4291000872

LIMA ONE

Feuchtraumleuchte Multicolour

- Gehäuse Polycarbonat
- Stahl Reflektor für LED / PC Wanne
- Länge 1.200/1.500 mm Breite 79 mm
- Lebensdauer >50.000 h (L70/B10)
- Farbtemperatur CCT 3.000/4.000/6.500 K
- Leuchtenlichtstrom bis 7.367 lm
- Schutzart IP66
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4291000873	Dip-Switch 22/26/32/38 W
Artikel-Nr. 4291000874	Dip-Switch 30/40/50/54 W

NAULA

LED Deckenstrahler

- Gehäuse Aluminium – Druckguss
- Kunststoff Reflektor / Schutzglas matt
- Aufbau 112 mm / 60 mm
- Lebensdauer >30.000 h (L70/B10),
- Farbtemperatur WW 3.000 K / 830
- Leuchtenlichtstrom 750 lm
- Schutzart IP20 / Farbe Weiß oder Schwarz
- Phasendimmbar
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4291100305	Schwarz
Artikel-Nr. 4291100307	Weiß

SOLIS

LED Einbau Deckenstrahler 10 W Multicolour

- Gehäuse Aluminium – Druckguss
- Kunststoff Reflektor / Schutzglas matt
- Einbautiefe 30 mm Ausschnitt 68 mm
- Einbau durch Federbefestigung
- Lebensdauer >55.000 h (L70/B10),
- Farbtemperatur MC 2.700/3.000/4.000 K
- Leuchtenlichtstrom 802 lm
- Schutzart IP54
- Phasendimmbar
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 4291100184	Schwarz
Artikel-Nr. 4291100186	Weiß
Artikel-Nr. 4291100185	satiniert Nickel

SOLIS

READY TO USE

AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT 10W

- CCT mit Dip-Switch 2.700/3.000/4.000 K
- Flickerfrei
- IP54
- Treiber inkl. Phasendim.
- RA>90
- 5 Jahre Herstllergarantie

Solis

AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT

	Code	W	Ult. Lm	t°	Ra		Stock	
○	4291100186	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	●	F
			802 lm	3000 K				
			852 lm	4000 K				
●	4291100184	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	●	F
			802 lm	3000 K				
			852 lm	4000 K				
◍	4291100185	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	●	F
			802 lm	3000 K				
			852 lm	4000 K				

OPTION DRIVER DALI

Code	Câblage	W	Macc		
4291000875	Parallèle	12 W	100-700mA	DALI	1

KUANA READY TO USE

DOWNLIGHT LED AUFBAU

READY TO USE

KUANA IP54	
Farben	● ○ ◍
Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Leistung	9 W



		2700 K	3000 K	mA		Stock	
RAL 9005	●	4291000869	42911000876	500 mA	1/24	●	E
RAL 9003	○	4291000871	42911000878	500 mA	1/24	●	E
RAL 1035	◍	4291000870	42911000877	500 mA	1/24	●	E

KUANA E

DOWNLIGHT LED AUFBAU

READY TO USE

OUTDOOR



KUANA E IP65	
Farben	● ○
Treiber inkl.	Fixed
Aufbaudownlight	Rond / rund
Ultimate lm	1000 lm
Leistung	10 W

		2700 K	3000 K	mA		Stock	
RAL 9005	●	4291100240	4291100241	-	1	●	E
RAL 9003	○	4291100242	4291100243	-	1	●	E

Eaton – CEAG
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten

CEAG Outdoor Wall 1-8h/D

CGLine+ H IP65

- LED Einzelbatterie-Leuchte mit hoher Schutzart (IP65)
- für Innen- und Außeneinsatz
- mit asymmetrischer Optik
- mit Batterieheizung für niedrige Umgebungstemperaturen bis -20°C
- mit automatischen Tests für geringen Inspektionsaufwand
- universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1, 3 oder 8 h Betrieb
- Gehäusematerial Polycarbonat, Aluminium
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie

Artikel-Nr. 4391200100

CEAG SV EURO 1-3/D LED (SET)

Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie

- Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n)
- 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit
- mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle
- Batterie (wiederaufladbarer, wartungsfreier und gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah)
- Schlagfestigkeit IK03
- Schutzlasse II / Schutzart IP41
- Notlichtdauer 3 h
- Bemessungsumgebungstemp. +5 °C bis +35 °C
- Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C -100.000 h

Artikel-Nr. 4390900126

Sicherheitsleuchte Micropoint 2

Deckenein- oder Deckenaufbau

- LED-Einzelbatterieleuchte mit automatischen Testfunktionen
- LEDs bis zu 60.000 h Lebensdauer
- Fluchtweg oder Flächenausleuchtung

Artikel-Nr. 4391200109

CEAG CrystalWay AT

LED-Einzelbatterieleuchte - 20 oder 30 m

- Für Wand- oder Deckenaufbaumontage
- Gehäuse Polycarbonat
- inkl. Piktogramm-Set (rechts, links, unten, oben, blind)
- Einstellungen Dauer oder Bereitschaft
- 1, 3 und 8 h Notlichtbetrieb
- Lebensdauer 50.000 h
- Batterie 620 oder 1.240 mAh
- ENEC-Zertifizierung

Artikel-Nr. 4390900129	4,1 W	20 m
Artikel-Nr. 4390900131	5,8 W	30 m

EATON FlexiTech ED

LED-Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenanbau

- Gehäusefarbe Weiß
- Maße (BxL) 120 x 228 mm
- Nennspannung 220 bis 240 V
- Schutzart IP43 / IK07
- Autotest Ja
- Schutzklasse II
- Erkennungsweite 20 m
- Mögliche Betriebsdauer 1h, 3 h oder 8 h
- inkl. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben, blind)

Artikel-Nr. 4391200133	Rettungszeichenleuchte
Artikel-Nr. 4391200134	Sicherheitsleuchte

CEAG EURO X LED AT

LED-Einzelbatterieleuchte - 20 m

- Für Wand- oder Deckenaufbaumontage
- Gehäuse Polycarbonat
- inkl. Piktogramm-Set (rechts, links, unten)
- Einstellungen Dauer oder Bereitschaft
- 3 h Notlichtbetrieb
- Lebensdauer 50.000 h
- Batterie 2.000 mAh
- Erkennungsreichweite 20 m
- ENEC-Zertifizierung

Artikel-Nr. 4390900112 4,5 W

SEIT 1889

HISTORISCHE LEUCHTEN

GRAUGUSS-KANDELABER

DEKORATIVE LEUCHTEN

EIGENE LED MODULE

LED UMRÜSTSÄTZE
FÜR FREMDLEUCHTEN

STADTMÖBLIERUNG

GASLEUCHTEN

WERTIG - FLEXIBEL
NACHHALTIG

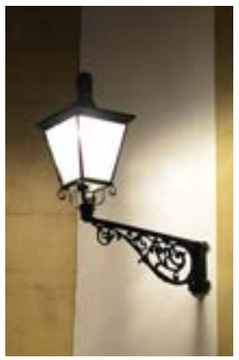

Friedhelm Trapp GmbH • 63533 Mainhausen • Tel. 06182 9294-50 • verkauf@f-trapp.de • www.f-trapp.de

THL-100

THL-119

THL-130

THL-145

THL-220/225/1230

THL-203

THL-231

THL-237

THL-236

THL-240

THL-255

THL-257

THL-302

THL-310

THL-311

THL-317

THL-320

THL-355

THL-336

Projektleuchten

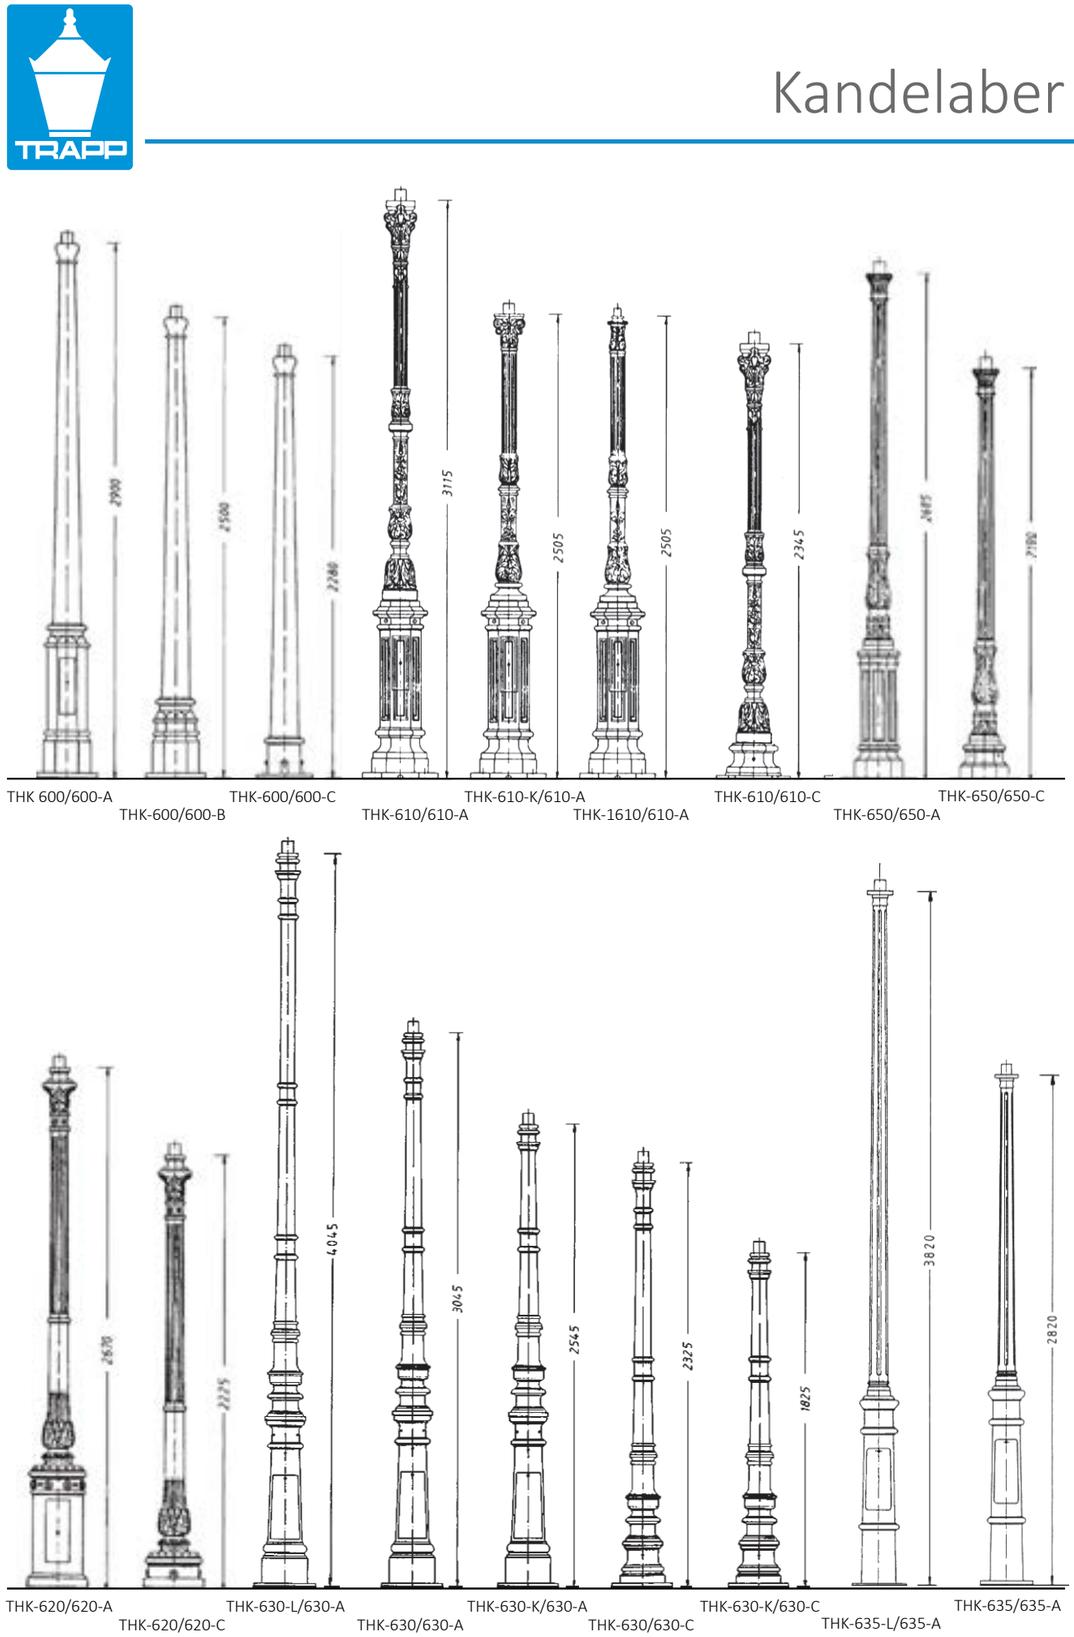

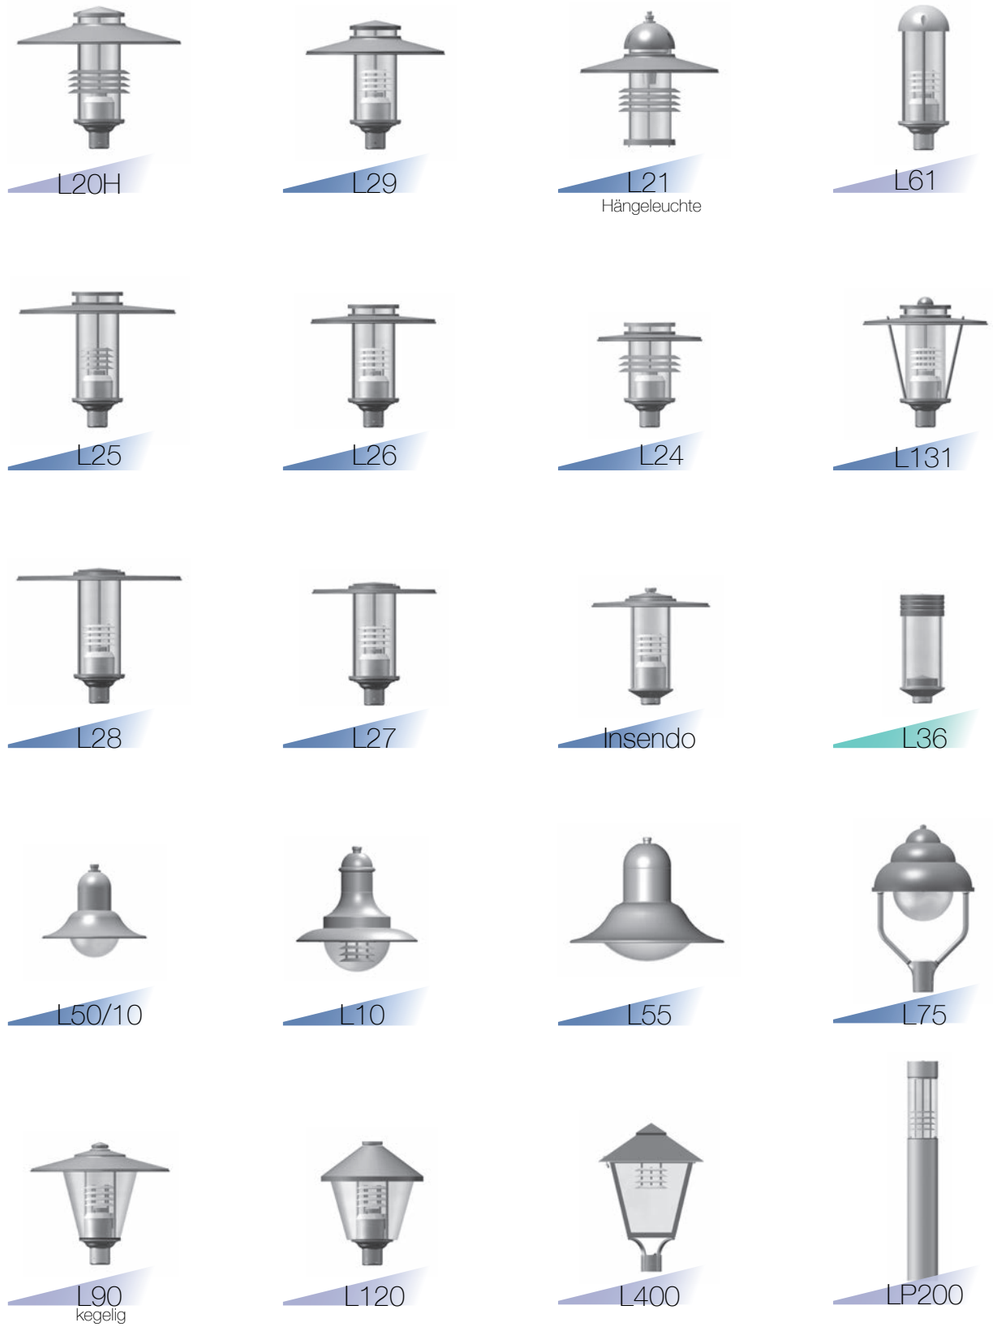

TRAPP LED Module

- LED Modul LE VI / LE VII
- 24 / 16 Hochleistungs LEDs
- Maximale Leistung 52 / 40 W
- Flexibel einsetzbar
- Fokus auf schnelle Umrüstung
- Standard Optiken / Treiber
- Alle Komponeten austauschbar
- Nachkaufgarantie >25 Jahre
- Optiken werden optimiert
- Keine Ausfälle der LEDs
  (seit Einführung 2018)

THL 225 mit LE IV

LE VII Umrüstsatz

LED LE IV Optionen

Upcycling - Gas-Dämmerungsschalter für Zhaga Puk

Diffussorkugel

LED LE IV Umrüstsätze - Beispiele für Fremdleuchten

Selux Vector 400 und 525 Leuchte

Siteco Kofferleuchte

Bega Glockenleuchte

Hess Glockenleuchte

interact
by signify

Leitung ziehen oder App bedienen?

Echte Profis setzen auf automatisiertes und funkvernetztes Licht von Philips und vertrauen auf Interact Pro:: das kabellose, intelligente Beleuchtungssystem, das einfach zu installieren und einzurichten ist – und das in kürzester Zeit einen beeindruckenden positiven Effekt auf die Energieeinsparungen Ihrer Kunden haben kann.

Einfach **Effektiv** **Smart**

Flexibilität und Zukunftssicherheit für jede Anwendung

Setzen Sie auf Interact Pro und erfüllen Sie bestehende und zukünftige Anforderungen an die automatisierte Beleuchtung

- **Ideal für Sanierung und Neubau**
  Keine zusätzlichen (DALI-) Steuerleitungen notwendig
- **Schnelle Installation**
  Nach der Montage der Leuchten und des Zubehörs in wenigen Klicks betriebsbereit
- **Perfekt für jede Projektgröße**
  Keine Einschränkung bei der Anzahl der Lichtpunkte
- **Keine zusätzlichen Gebühren**
  Systemkonfiguration über kostenlose Interact Pro App
- **Keine Einwahl ins lokale IT-Netzwerk des Kunden erforderlich**
  Inbetriebnahme über Handy-App und Bluetooth (für Anlagen mit Interact Pro ohne Gateway)
- **Geeignet für viele Anwendungen**
  Umfangreiches Sortiment an hochwertigen Philips Interact Ready LED-Leuchten, -Lampen, Schaltern und Sensoren erhältlich.

Von der Planung bis zur Programmierung: Entdecken Sie unserer Planungsbroschüre wie Sie Ihre Idee einer vernetzten Beleuchtung in wenigen Schritten ganz einfach umsetzen!

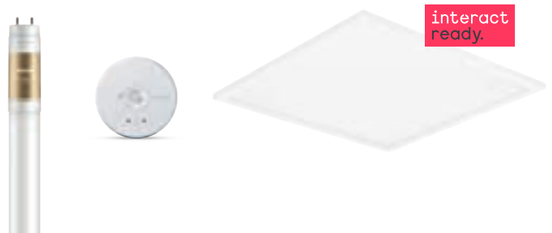

signify

Die Nr. I für konventionelle Beleuchtung; LED Beleuchtung und vernetzte Beleuchtung

Unser Ziel ist es, das außerordentliche Potenzial von Licht zu nutzen, um für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt zu sorgen.

Signify ist Weltmarktführer für Beleuchtung und bietet Geschäftskunden und Privathaushalten gleichermaßen hochwertige, energieeffiziente Produkte, Systeme und Dienstleistungen rund um das Thema Licht. Seit mehr als 130 Jahren sind wir Vorreiter in Sachen Beleuchtung und der Impulsgeber für viele Innovationen wie z. B. 3D-gedruckte Leuchten und smarte Steuerung über Interact Pro.

Mit unseren verschiedenen Marken Philips, Interact, Philips MyCreation oder MAZDA bieten wir passgenaue Lösungen für Ihre Projekte.

Mehr über uns, unsere Marken und Ihre Vorteile
www.signify.com

Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA

Wir arbeiten kontinuierlich daran, sowohl unsere Produkte als auch unser Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. So hat Signify seinen eigenen ökologischen Fußabdruck seit 2010 um mehr als 70% reduzieren können. Im Rahmen unseres „Brighter Lives, Better World"-Programms sind wir auf dem besten Weg, die Ziele des Pariser Klimaabkommens deutlich schneller zu erreichen als vorgegeben.

Mit Platinum ausgezeichnet!

Bereits zum 4. Mal in Folge haben wir im renommierten, jährlichen Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis die Bestnote „Platinum" erhalten. Signify gehört damit zu den Top 1% aller bewerteten Unternehmen. Übrigens: Kein anderes Unternehmen aus der Beleuchtungsbranche konnte diese Auszeichnung bisher erreichen.

Unsere globalen Marken: PHILIPS interact

LEDtube T5 G5

220-240 V Netzspannung 1.149 mm

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Ersatz für 28/54W
- Länge 1.149mm
- Betrieb direkt an 220-240V
- 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Flimmerarm nach EU 2019/2020
- Erfüllt Anforderungen aus IEC 62776
- Nutzlebensdauer 50.000h
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4937000015	17W	3.000K	2.300lm
Artikel-Nr. 4937000016	17W	4.000K	2.500lm
Artikel-Nr. 4932901072	26W	3.000K	3.600lm
Artikel-Nr. 4932900937	26W	4.000K	3.900lm

LEDtube T5 G5

220-240V Netzspannung 1.449mm

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Ersatz für 35/49W
- Länge 1.449 mm
- Betrieb direkt an 220-240V
- 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Flimmerarm nach EU 2019/2020
- Erfüllt Anforderungen aus IEC 62776
- Nutzlebensdauer 50.000 h
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4937000013	20W	3.000K	2.800lm
Artikel-Nr. 4937000014	20W	4.000K	3.000lm
Artikel-Nr. 4932901071	26W	3.000K	3.600lm
Artikel-Nr. 4932900982	26W	4.000K	3.900lm

LEDspot PAR E27

Reflektorlampen

- sehr hohe Energieeinsparung
- Sockel E27
- CRI 90
- Lichtfarbe 2.700K
- Dimmbar
- Spannung 220-240V
- Hohe mittlere Lebensdauer von 25.000h
- 5 Jahre Herstellergarantie
- 25° Ausstrahlwinkel

Artikel-Nr. 4936000012	PAR 30	9,5W	740lm
Artikel-Nr. 4932901452	PAR 38	13W	1.000lm

Master LEDtube

LED Röhre T8

- Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- für KVG/VVG Betrieb und 230 V geeignet
- Längen 600 / 1.200 / 1.500 mm
- Leistung 8 / 14,7 / 21,7W
- Lichtfarbe 4.000 / 6.500 K
- rotierende Endkappen (Abstrahlwinkel)
- Lebensdauer 75.000h
- Effizienz bis 170lm/W
- andere Leistungen, Längen und Lichtfarben auf Anfrage

Artikel-Nr. 4932900702	600mm	8W	4.000K	1.050lm
Artikel-Nr. 4932901163	1.200mm	14,7W	4.000K	2.500lm
Artikel-Nr. 4932901164	1.200mm	14,7W	6.500K	2.500lm
Artikel-Nr. 4932901160	1.500mm	21,7W	4.000K	3.700lm
Artikel-Nr. 4932901161	1.500mm	21,7W	6.500K	3.700lm

Master LEDspot VLE D 927

LED Hochvolt-Reflektorlampe GU10

- Ersatz für 50W Reflektorlampe
- Leistung 4,9W
- Lichtstrom 355lm
- Lichtstärke 650cd
- Lichtfarbe 2.700K
- Spannung 230V
- Sockel GU10
- Dimmbar ja
- Ausstrahlwinkel 36°
- Lebensdauer: 25.000h

Artikel-Nr. 4932901233	2.700K
Artikel-Nr. 4932900808	3.000K
Artikel-Nr. 4932900823	4.000K

Master VLE LEDbulb A60 E27 927

MASTER Value Glass LED-Lampe

- Ersatz für 60W Glühlampe
- Leistung 5,9W
- Lichtstrom 806lm
- Lichtfarbe 2.700K
- Farbwiedergabeindex CRI 90
- Kolbenform A60
- Sockel E27
- Dimmbar ja
- Spannung 220-240V
- Lebensdauer 15.000h

Artikel-Nr. 4932901337	klar
Artikel-Nr. 4932901338	matt

CorePro LED PLC 2-Pin

LED-PL-C Lampe

- Nennlebensdauer 30.000h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Farbwiedergabeindex 83
- Umgebungstemperatur -20° bis 35°C
- nicht dimmbar
- Frei von Quecksilber
- Kein Glas (Polycarbonat)
- Justierbarer Lichtaustritt durch drehbare Lampensockel

Artikel-Nr. 4932900546	6.5W	3.000K	2P	G24d-2
Artikel-Nr. 4932900544	6.5W	4.000K	2P	G24d-2
Artikel-Nr. 4932900547	8.5W	3.000K	2P	G24d-3
Artikel-Nr. 4932900545	8.5W	4.000K	2P	G24d-3

CorePro LED PLL 4-Pin

LED-PL-L Lampe

- Nennlebensdauer 30.000h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Farbwiedergabeindex 83
- Umgebungstemperatur -20° bis 45°C
- nicht dimmbar
- Frei von Quecksilber
- Im Glaskolben wie herkömmliche PL-L
- kann nur am EVG betrieben werden

Artikel-Nr. 4932900915	16.5W	3.000K	4P	2G11
Artikel-Nr. 4932900831	16.5W	4.000K	4P	2G11
Artikel-Nr. 4932901035	24W	3.000K	4P	2G11
Artikel-Nr. 4932900996	24W	4.000K	4P	2G11

PL-T LED 4-Pin

1:1 Ers. für konv. PL-T/TC-T Lampen

- 4-Pin mit Stecksockel GX24q
- für den Betrieb am EVG *
- Bis zu 65% Energieeinsparung
- aus schlagfestem Polycarbonat
- drehbarer Lampensockel
- Geeignet für hohe Schalthäufigkeit
- 50.000 Schaltungen
- Lebensdauer von 30.000h
- 3 Jahre Garantie (*bitte Kompatibilitätsliste beachten)

Artikel-Nr. 4937000000	6,5W	3.000K	GX24q-2
Artikel-Nr. 4937000001	6,5W	4.000K	GX24q-2
Artikel-Nr. 4937000002	9W	3.000K	GX24q-3
Artikel-Nr. 4937000003	9W	4.000K	GX24q-3

CorePro LED PLC 4-Pin

LED-PL-C Lampe

- Nennlebensdauer 30.000h
- Ausstrahlwinkel 120°
- Farbwiedergabeindex 83
- Umgebungstemperatur -20° bis 35°C
- nicht dimmbar
- Frei von Quecksilber
- Kein Glas (Polycarbonat)
- Justierbarer Lichtaustritt durch drehbare Lampensockel

Artikel-Nr. 4932900548	6.5W	3.000K	4P	G24q-2
Artikel-Nr. 4932900549	6.5W	4.000K	4P	G24q-2
Artikel-Nr. 4932900550	8.5W	3.000K	4P	G24q-3
Artikel-Nr. 4932900551	8.5W	4.000K	4P	G24q-3

Trueforce CorePro LED HPL

LED HPL

- Direktbetrieb an 230 V möglich
- Schutzklasse IP65 (wasserdicht)
- Ausstrahlwinkel 300°
- Farbwiedergabeindex 80
- Geeignet für horizontale & vertikale Brennlagen
- Nennlebensdauer 25.000h
- nicht dimmbar

Artikel-Nr. 4932901087	13W	E27	4.000K	FR
Artikel-Nr. 4932901085	18W	E27	4.000K	FR

PL-S LED 2-Pin

Altern. für konv. PL-S/TC-S Lampen

- Bis zu 55% Energieeinsparung
- 2-Pin mit Stecksockel G23
- für den Betrieb am KVG/VVG
- aus schlagfestem Polycarbonat
- Geeignet für hohe Schalthäufigkeit
- 50.000 Schaltungen
- Hohe mittlere Lebensdauer von 30.000h
- 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4932900978	5W	3.000K	G23
Artikel-Nr. 4932900969	5W	4.000K	G23

Der 3D-Druck öffnet nachhaltigeren und innovativeren Designs mit einer großen Auswahl an Formen, Farben und Texturen die Tür. Darüber hinaus, speziell für die Kreislaufwirtschaft entwickelt, sind alle unsere 3D-gedruckten Philips Leuchten aus 100 % recycelbarem Polycarbonat hergestellt. Unser Service bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und Anpassung.



Maßgeschneidertes Design

Ob Sie nun Strahler in bestimmten Größen, hohe Deckenleuchten in einer besonderen Farbe oder Downlights mit speziellen Einbaudurchmessern brauchen, wir haben die Lösung. Wir bieten Ihnen eine unendliche Anzahl von Kombinationen von Formen und Beleuchtungsmöglichkeiten. Funktionales und dekoratives Design gehen Hand in Hand, um die gewünschte Wirkung zu erzielen und Ihrem Raum eine echte Identität zu verleihen.



Hochwertige Beleuchtung auf die Sie sich verlassen können

Als weltweit führendes Beleuchtungsunternehmen entwickeln, produzieren und vermarkten wir innovative und energieeffiziente Beleuchtungsprodukte. Wir bieten zudem verbundene Managementsysteme und ergänzende Dienstleistungen an. Unsere LED-Beleuchtungslösungen verwenden hochwertige Materialien und werden alle Ihre Anforderungen erfüllen.

Reduzieren Sie Ihren Abfall
und Ihren CO_2-Fußabdruck

Wie können 3D-gedruckte Leuchten Ihnen dabei helfen Ihr Nachhaltigkeitsziel zu erreichen?

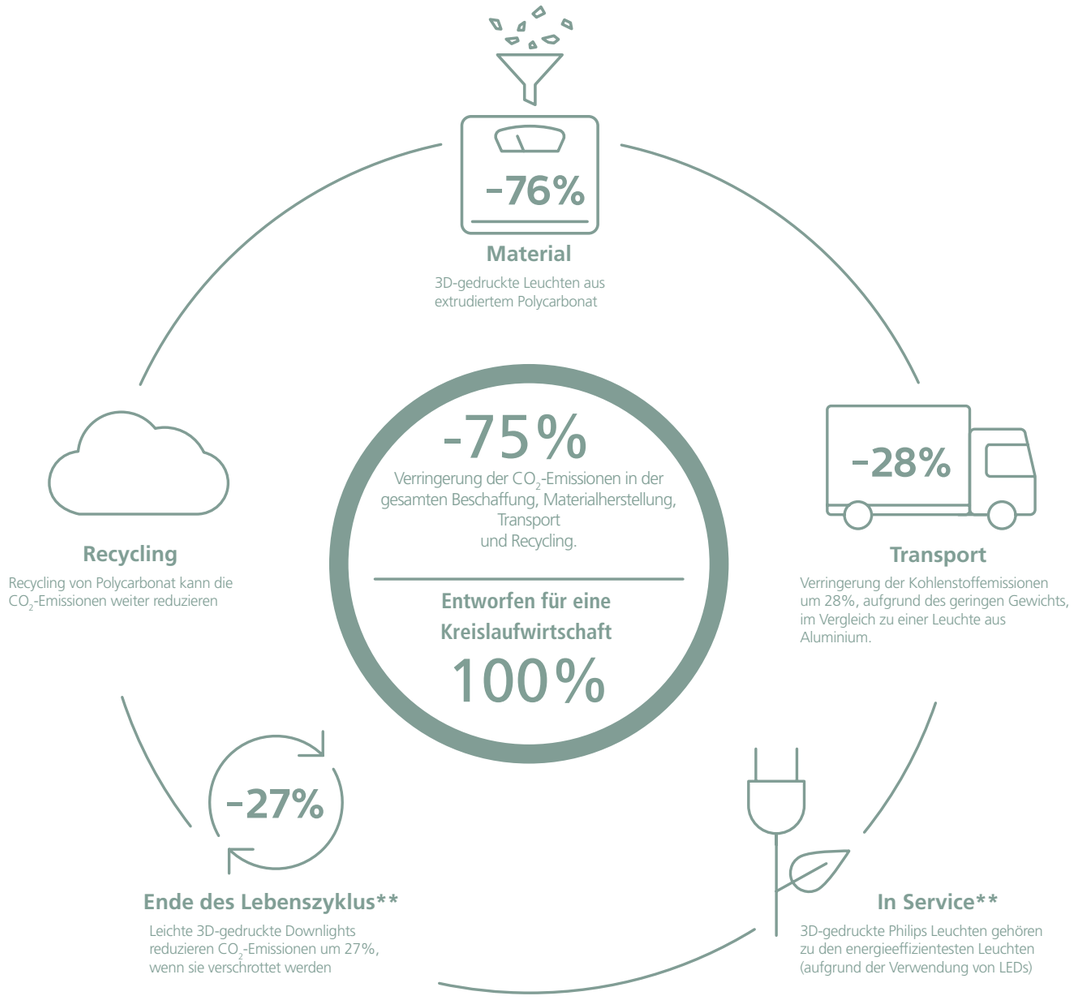

* Folgenabschätzung des Kohlenstoff-Fußabdrucks IPCC 2013 GWP 100
** Die Nutzungsphase, die zwar die größte Auswirkung hat, wurde nicht berücksichtigt, da sie bei den beiden Downlight-Typen ähnlich ist.
Die Daten basieren auf dem Vergleich zwischen einem Downlight mit einem traditionell hergestellten Druckgussgehäuse und einem 3D-gedruckten Downlight aus Polycarbonat. Die Daten für andere Produkte können abweichen.

Greenspace PerfectFit

Ihr maßgeschneidertes Downlight

Gestalten Sie Ihr eigenes Downlight

3D-gedruckte Leuchten von Philips sind die ideale Lösung für eine schnelle und einfache Retrofit-Lösung. Mit einer garantierten perfekten Integration ersparen Ihnen unsere PerfectFit-Downlights viele Komplikationen und Sie können von Anfang an Geld sparen. Wir drucken ein Downlight komplett und vollständig auf Ihre Maße abgestimmt und ersparen Ihnen so die Suche nach einem Adapterkragen, um die Leuchte an der Decke zu montieren.

Die Vorteile dieser Produktreihe sind immens

Verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Kataloge nach Downlights und Adaptern zu durchsuchen. konfigurieren Sie einfach das ideale Downlight auf der Grundlage des vorhandenen Durchmessers. Die Installation geht schneller, es passt perfekt und benötigt keine weiteren Teile oder zusätzlichen Halterung, um den Abstand zwischen dem Produkt und der Einbauöffnung auszugleichen. Das Endergebnis ist nahtlos, denn die Leuchte ist perfekt in die bestehende Decke integriert ohne doppelte Einfassung oder unterschiedliche Farben.

PerfectFit Konfigurator

Sechs Schritte für eine schnelle und einfache Retrofit-Lösung

Mit PerfectFit vereinfachen Sie Ihre Projekte in nur sechs Schritten:

1. Messen Sie die Durchmesser der Vertiefungslöcher in der Decke
2. Konfigurieren Sie Ihre Downlights in 30 Sekunden auf unserem Online-Konfigurator (QR Code unten)
3. Nach der Fertigstellung, klicken Sie auf ‘‘Angebot anfordern’’.Sie erhalten eine Kopie der Angebotsanfrage und einer unserer Philips Mitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen
4. Wir drucken Ihre maßgeschneiderten Downlights
5. Wir liefern Ihre Downlights
6. Installieren Sie Ihre Leuchten in 2 Minuten

© 2023 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

PHILIPS | MAZDA

PHILIPS Ledinaire Slim Downlight

Einbau Downlight DN065B

- Betriebsgerät inklusiv
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Lichtstrom 1.200 lm
- Farbwiedergabeindex 80
- Abstrahlungswinkel 110°
- Mehrere Farbtemperaturen möglich

Artikel-Nr. 4012600015	LED12/830_840_865
Artikel-Nr. 4012600016	LED20/830_840_865

PHILIPS Ledinarie Slim Downlight

Anbau Downlight DN065C

- Betriebsgerät inklusiv
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Lichtstrom 1.200 lm
- Farbwiedergabeindex 80
- Abstrahlungswinkel 110°
- verschiedene Durchmesser

Artikel-Nr. 4012600002	LED12/830 12W D175
Artikel-Nr. 4012600003	LED12/840 12W D175
Artikel-Nr. 4012600004	LED20/830 19W D225
Artikel-Nr. 4012600005	LED20/840 19W D225

MAZDA Feuchtraumleuchte

WT007C

- Einfache und schnelle Montage
- 2 Lumenpakete in der Leuchte (1,2/1,5 m)
- Mittlere Nutzlebensdauer L70 50.000 h
- Farbtemperatur 4.000 K / 840
- Abdeckung Opal prismatisch
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Gehäusefarbe Grau
- Gehäuse Polycarbonat

Artikel-Nr. 4011500006	600 mm	1.800 lm
Artikel-Nr. 4011500007	1.200 mm	2.900/4.800 lm
Artikel-Nr. 4011500008	1.500 mm	4.100/6.800 lm

MAZDA Panel Multicolour

RC008B

- Für Deckenmodul 625
- MultiColour-Schalter
- BAP tauglich
- 3 Lichtfarben in einer Leuchte
- mit Steckanschlussklemme
- zur Weiterverdrahtung geeignet
- Mittlere Nutzlebensdauer L70 50.000 h
- 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4011500013	PSU 100 lm	3.000/3.500/4.000 K nicht dimmbar
Artikel-Nr. 4011500014	PSD 100 lm	3.000/3.500/4.000 K DALI

MAZDA FR Leergehäuse

WT006C

- Einfache und schnelle Montage
- Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC
- Gehäuse Polycarbonat
- Schutzart IP65
- 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4011500009	1x TLED L1.200
Artikel-Nr. 4011500010	2x TLED L1.200
Artikel-Nr. 4011500011	1x TLED L1.500
Artikel-Nr. 4011500012	2x TLED L1.500

MAZDA Scheinwerfer

BVP008

- kompakter Scheinwerfer
- sehr hohe Effizienz
- Farbtemperatur 4.000 K / 840
- geringer Investitionsaufwand
- Gehäusefarbe Schwarz
- Gehäuse Aluminiumdruckguss
- Mittlere Nutzlebensdauer L70 35.000 h
- 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4011500015	10 W	950 lm
Artikel-Nr. 4011500016	20 W	1.900 lm
Artikel-Nr. 4011500017	30 W	2.850 lm
Artikel-Nr. 4011500018	50 W	4.750 lm
Artikel-Nr. 4011500019	20 W	1.900 lm MDU (Sensor)
Artikel-Nr. 4011500020	50 W	4.750 lm MDU (Sensor)

Für weitere Informationen und Datenblätter wenden Sie sich bitte an Ihre regionalen Ansprechpartner.

RIDI LEUCHTEN GMBH

LICHT IST LEBEN

RIDI Leuchten GmbH ist ein mittelständischer Leuchtenhersteller mit dem Hauptsitz im schwäbischen Jungingen. Unter dem Dach der RIDI Group vereinigen sich mehrere Produktmarken und Produktions-/Vertriebsniederlassungen europaweit.

ARKA

BIETET ANGENEHM BLENDFREIES LICHT
FÜR KLASSENZIMMER UND BÜROS

Die ARKA Leuchtenserie definiert die Beleuchtung in Büros und schulischen Einrichtungen neu. Mit ihrer zeitlosen und modernen Gestaltung bietet ARKA eine stilvolle Lösung, die sowohl in Bestandsgebäuden zur Sanierung als auch in Neuplanungen nahtlos integriert werden kann. ARKA ist in drei Ausführungen erhältlich – als Deckenanbauleuchte und Pendelleuchte mit deckenaufhellendem Indirektanteil sowie als Anbauleuchte für Tafelbeleuchtung. Die klassischen Dimensionen der Leuchte machen sie äußerst vielseitig einsetzbar. ARKA schafft eine blendungsfreie Umgebung, in der visuelle Informationen klar und deutlich wahrgenommen werden können. Dies ist insbesondere in Bildungseinrichtungen und Arbeitsumgebungen von entscheidender Bedeutung, da sie die Qualität der Arbeit und des Lernens erheblich verbessert.

- Für Büro und Bildung optimierte, mikroprismatische, lichtbandfähige Pendel- und Anbauleuchte
- Ansprechendes Design durch zurückversetzte, leuchtende Fläche
- Direktstrahlende ARKA-A mikroprismatisch oder als Wandfluter
- Direkt-Indirektstrahlende ARKA-P mikroprismatisch, gemeinsam geschalten oder gedimmt
- xFlex-Versionen mit einstellbarem Lichtstrom oder DALI bei hoher Effizienz
- Integrierte Sensorik aus dem APCON EASY BLE Portfolio (Casambi) steuert bis zu 35 DALI Leuchten über den Master

ARKA-A…MPO

Anbauleuchte für Büro & Bildung

- Deckenleuchte ARKA-A
- Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016,
- Lichtaustritt direkt
- LxBxH 1.411 x 167 x 48 mm
- mikroprismatische PMMA Abdeckung
- Schutzart IP20 Lichtfarbe 840
- Lichtstrom 5.010 lm / Leistung 37 W
- Stoßfestigkeit IK03 UGR <19
- xFlex (Lichtstrom einstellbar)
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109849	xFlex
Artikel-Nr. 4660109848	DALI-2

ARKA-P…MPO

Pendelleuchte für Büro & Bildung

- Pendelleuchte ARKA-P
- Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- Lichtaustritt direkt / indirekt
- LxBxH 1.411 x 167 x 48 mm
- mikroprismatische PMMA Abdeckung
- Schutzart IP20 Lichtfarbe 840
- Lichtstrom 6.300 lm / Leistung 44 W
- Stoßfestigkeit IK03 UGR <19
- xFlex (Lichtstrom einstellbar)
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109851	xFlex
Artikel-Nr. 4660109850	DALI-2

ARKA-A…AS

Anbauleuchte für Büro & Bildung

- Deckenleuchte ARKA-A / Wallwasher
- Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- Lichtaustritt asymmetrisch
- LxBxH 1.411 x 167 x 48 mm
- mikroprismatische PMMA Abdeckung
- Schutzart IP20 Lichtfarbe 840
- Lichtstrom 5.760 lm / Leistung 37 W
- Stoßfestigkeit IK03 UGR <19
- xFlex (Lichtstrom einstellbar),
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109853	xFlex
Artikel-Nr. 4660109852	DALI-2

Zubehör ARKA

Zubehör für Leuchtenserie ARKA

- Leuchtenverbinder ARKA-VS
- Leuchtenenddeckel Weiß ARKA-ED-WS
- Trapez-Seilpendel / Deckenbefestigung Zylinder Länge 1,50 m ZSPT2Z 190
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² ZIDV-ARKA 1415/5/1,5
- Anschlussleitung 3 x 1,5 mm² ZAL 3 x 1,5/1,5 m-T

Artikel-Nr. 4660109855	Verbinder
Artikel-Nr. 4660109854	Enddeckel
Artikel-Nr. 4660101175	Seilpendel
Artikel-Nr. 4660109858	DV
Artikel-Nr. 4660101368	Anschl. Leitung

LINIA EVO

LED-Geräteträger IP20 9.000 lm Lampen

- breitstrahlende Linsenoptik
- Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch
- Schutzart IP20 / Länge 1.500 mm
- verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- Lichtstrom 9.000 lm / Leistung 50 W
- Lichtfarbe 840
- xFlex (Lichtstrom einstellbar)
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109856	xFlex
Artikel-Nr. 4660109857	DALI-2

LINIA EVO

LED-Geräteträger IP20, 15.000 lm Lampen

- breitstrahlende Linsenoptik
- Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch
- Schutzart IP20 / Länge 1.500 mm
- verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- Lichtstrom 15.000 lm / Leistung 84 W
- Lichtfarbe 840
- xFlex (Lichtstrom einstellbar)
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109876	xFlex
Artikel-Nr. 4660109882	DALI-2

RIDI LINIA EVO

TRADITION, INNOVATION UND NACHHALTIGKEIT IN EINEM LICHTBAND

Willkommen bei RIDI LINIA EVO, wo Erfahrung und Innovation Hand in Hand gehen. Unser Lichtband überzeugt durch Effizienz, Langlebigkeit, Lichtqualität und Komfort. Mit seinem durchdachten Baukastenprinzip ist es an jede Anwendung adaptierbar. Und es ist bereit für die Zukunft, dank seiner bis zu 14-poligen Ausführung gerüstet für die Anforderungen von morgen. Auch Monitoring-Funktion und die intelligente Vernetzung unterschiedlicher Funktionen wird dadurch ermöglicht. Die ideale Wahl für vielfältige Lichtbandprojekte.

- Tragschiene bis zu 14-polig ausführbar
- Einzigartiges Verbindungskonzept DUO CONNECT für noch schnellere Installation
- Einsetzbar in unterschiedlichen Applikationen
- Geräteträger ohne Kollision an Stoßstellen der Tragschiene einsetzbar
- Upgrade KIT für nachträglichen Einsatz von Rettungszeichen oder Notlicht
- Abhängeabstände bis zu 5 Meter

LINIA EVO

LED-Geräteträger IP54 9.000 lm

- breitstrahlende Prismenoptik
- Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch
- Schutzart IP54 / Länge 1.500 mm
- verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- Lichtstrom 9.000 lm / Leistung 50 W
- Lichtfarbe 840
- xFlex (Lichtstrom einstellbar)
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109872	xFlex
Artikel-Nr. 4660109873	DALI-2

LINIA EVO

LED-Geräteträger IP54 15.000 lm

- breitstrahlende Prismenoptik
- Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch
- Schutzart IP54 / Länge 1.500mm
- verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
- Lichtstrom 15.000 lm / Leistung 84 W
- Lichtfarbe 840
- xFlex (Lichtstrom einstellbar)
- DALI-2 dimmbar

Artikel-Nr. 4660109877	xFlex
Artikel-Nr. 4660109878	DALI-2

LINIA EVO

Zubehör für RIDI LINIA EVO

- Blindstück aus Kunststoff
- Länge 1.500 mm, durch Absägen variierbar
- VLBKM Schutzart IP20
- VLSBKM Schutzart IP54

Artikel-Nr. 4660103411	IP20
Artikel-Nr. 4660103434	IP54

LINIA EVO

Tragschienen Weiß

- Flexibel abgreifbare Stromführung
- 5 x 2,5 mm² farbliche Codierung Blau
- 7 x 2,5 mm² farbliche Codierung lila
- Breite 64 mm Höhe 54 mm

Artikel-Nr. 4660109859	1,50 m
Artikel-Nr. 4660109861	3,00 m
Artikel-Nr. 4660109864	4,50 m
Artikel-Nr. 4660109860	1,50 m
Artikel-Nr. 4660109862	3,00 m
Artikel-Nr. 4660109863	4,50 m

LINIA EVO

Zubehör für RIDI LINIA EVO

- Kettenabhängung VL2THK
- Seilpendel VL2THS
- Deckenmontage VL2THD
- Netzeinspeiseteil VL2NE 5 bzw. 7-polig

Artikel-Nr. 4660109868	VL2THK
Artikel-Nr. 4660109869	VL2THS
Artikel-Nr. 4660109870	VL2THD
Artikel-Nr. 4660109865	VL2NE-5S
Artikel-Nr. 4660109881	VL2NE-7S

LINIA EVO

Zubehör für RIDI LINIA EVO

- Tragschienenverbinder IP20 VL2TV 5 bzw. 7-polig
- Tragschienenverbinder IP54 VL2TVS 5 bzw. 7-polig
- Enddeckel generell IP54 VL2TE

Artikel-Nr. 4660109866	VL2TV-5
Artikel-Nr. 4660109867	VL2TV-7
Artikel-Nr. 4660109874	VL2TVS-5
Artikel-Nr. 4660109875	VL2TVS-7
Artikel-Nr. 4660109871	VL2TE

Beleuchtungssanierung

Ein Austausch durch effiziente LED-Leuchten der RIDI Group oder Planung einer Neuinstallation in Verbindung mit der APCON Licht- und Gebäudesteuerung ist der Garant für eine zukunftssichere Investition.

VORTEILE EINER LICHT- UND GEBÄUDESTEUERUNG

- Zusätzliche Reduzierung des Energieverbrauchs
- Klimaschutz durch CO_2 Reduktion
- Gesetzliche Forderungen nach Energieeinsparung
- Fördermittel
- Lebensdauererhöhung durch Leistungsminimierung
- Bedienkomfort
- Flexibilität

Neuanlage mit LED-Leuchten (Sanierung der Altanlage durch 1:1 Austausch)

Bis zu
65 %
Einsparung

Neuanlage mit LED-Leuchten und Präsenzkontrolle

Bis zu
70 %
Einsparung

Neuanlage mit LED-Leuchten, Präsenzkontrolle und Tageslichtregelung / Abschaltung

Bis zu
85 %
Einsparung

Weitere Informationen zum Thema Sanierung

www.ridi.de/de/sanierung/beleuchtungssanierung.html

LAS
LED Beleuchtungssysteme

Countdown abgelaufen!

Das Aus für Leuchtstoffröhren T5/T8

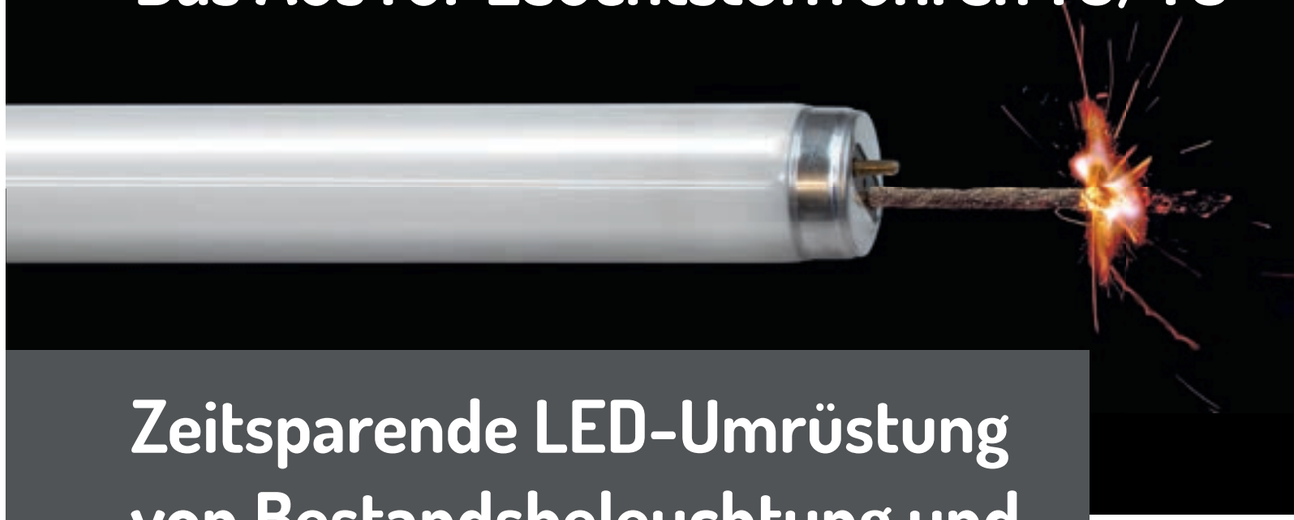

Zeitsparende LED-Umrüstung von Bestandsbeleuchtung und Lichtbandsystemen

% Förderantrag stellen – LAS begleitet Sie

LED Sanierungseinsatz
TENEO

LED Universalmodule
FLEXO vision
FLEXO switch

TENEO – die „Leuchte-in-Leuchte“-Lösung

Das zeitsparende System zur Sanierung bestehender T5- und T8-Leuchten

Kostengünstig und zugleich nachhaltig bestehende Leuchten sanieren: Der LED Sanierungseinsatz **TENEO** ist das durchdachte, flexible **Umrüstkonzept für die klassischen T5- und T8-Leuchtstoffröhren**, die für Büroflächen, Flure oder Hallenbereiche bisher als Standard galten.

Die Installation erfolgt im vorhandenen Gehäuse und ist durch die passende Länge des LED Sanierungseinsatzes **perfekt kompatibel und einfach**. Auch die alten Fassungen müssen nicht entfernt werden. Dank arretierbarer Magnete zur Positionierung und des vorkonfigurierten Anschluss-Klemmblocks mit Zugentlastung ist der Leuchtentausch extrem zeitsparend.

Variante mit internem Treiber

Äußerst platzsparend ist der Treiber in der Leuchte integriert. Die **2-stufige Leistungsregulierung** und die Wahl der **Lichtfarbe (3000 K, 4000 K)**, entsprechend des Lichtbedarfs und des Wohlbefindens, können ganz leicht per Schieberegler vorgenommen werden. Der magnetische Anschluss-Klemmblock mit Zugentlastung garantiert eine schnelle und sichere Montage.

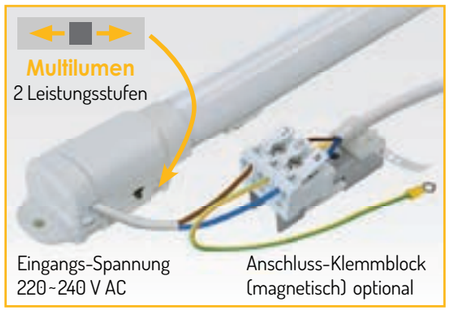

Geringe Aufbauhöhe

Aufgrund der schmalen Abmessungen maximal kompatibel für die unterschiedlichsten bestehenden Gehäuse. Eine **nachhaltige Lösung**, denn auch der alte Reflektor kann weiter verwendet werden.

Variante mit externem Treiber

Der externe Treiber bietet ein **Plus an Flexibilität**, er ermöglicht Dimmung und DALI-Beleuchtungsautomation. Die Installation ist durch die Montagehalterung an den zur Auswahl stehenden Treibern und dem vorkonfigurierten, magnetischen Anschluss-Klemmblock besonders einfach.

* Eingangs-Spannung 220 - 240 V AC.
Einzelne, spezifische Spannungen s. Produkt-Datenblatt

T8 0,45 m
T5 0,60 m / T8 0,60 m
T8 0,90 m
T8 1,05 m
T5 1,15 m / T8 1,20 m
T5 1,50 m / T8 1,50 m

Verschiedene Längen

Diverse, optimal abgestimmte Leuchtengrößen und Leistungseinstellungen machen den LED Sanierungseinsatz TENEO zu einer **idealen Lösung** für alle Anwendungsbereiche.

Arretierbare Magnete

Zwei flexibel justierbare Magnete auf der Unterseite der Leuchte ermöglichen eine **schnelle, einfache und sichere Positionierung** des LED Sanierungseinsatzes TENEO im bestehenden Gehäuse.

Zeitspar-Montage

Gleichbleibendes Lichtbild

Sparsamer, mehr Helligkeit und ein Lichtbild, das nahezu identisch ist mit der Ursprungsbeleuchtung!

Schnell und einfach umrüsten: Clevere 1-2-3-Installation durch Einzelperson

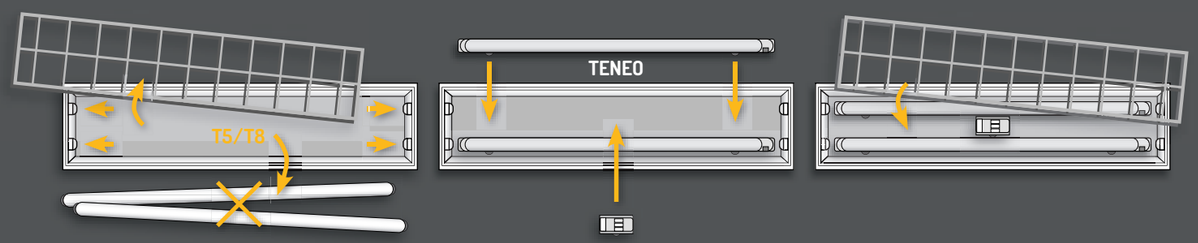

Schritt 1

Für spannungsfreien Zustand an den Leuchtenklemmen sorgen. Den Rastereinsatz vom Bestandsgehäuse abziehen. Die alten T5- oder T8-Leuchtstoffröhren lösen und entfernen.

Schritt 2

Mit Hilfe der Magnetbefestigungen den LED Sanierungseinsatz TENEO und den vorkonfigurierten Anschluss-Klemmblock am Bestandsgehäuse positionieren, anschließend anschrauben.

Schritt 3

Die Einspeisung durch die Zugentlastung des Anschluss-Klemmblocks führen und die LED Sanierungseinsätze miteinander verdrahten. Das bestehende Raster wieder einsetzen. Fertig!

FLEXO Universalmodule – Maximal kompatibel

Universelle Umrüstung gängiger Lichtband-Module

Garantie 7 Jahre*

Förderfähig %

Ob für Produktionsstätten, Lagerhallen oder Verkaufsflächen – mit den LED Universalmodulen **FLEXO switch** und **FLEXO vision** von LAS sanieren Sie bestehende gängige ein- und zweiflammige T5- und T8-Tragschienen zukunftssicher exakt für Ihre Lichtaufgabe. Das einfache **Click-Slide-System** ist maximal kompatibel, dadurch enorm zeitsparend und ermöglicht eine **1-Personen-Umrüstung**.

Flexibel und universell

Die FLEXO-Module stehen für Flexibilität. Die **einfache Montage und Demontage**, sowie die autarke Installation an jeder beliebigen Stelle der vorhandenen Tragschiene, ermöglichen eine **schnelle Reaktion** auf geänderte Anforderungen.

Cleveres Click-Slide-System

Das Click-Slide-System macht die Module zur **universellen** Lichtband-Lösung. Die Montage erfolgt werkzeuglos durch einfaches Verriegeln des Click-Slide-Mechanismus (= feste Plug-in-Verriegelung)

1. an der Tragschiene ausrichten
2. Federklammer eindrücken
3. und einfach wieder loslassen

3000 K 4000 K 5000 K

Multikammer-Reflektor-Technologie

Die **neue Multikammer-Reflektor-Technologie** ermöglicht höchsten Lichtkomfort. Die innovative Multikammer-Anordnung bietet eine **homogene und blendfreie** Lichtverteilung am Arbeitsplatz nach DIN EN 12464-1.

Softstart serienmäßig

Die einzigartige Softstart-Technologie verringert hohe Einschaltströme und **spart bares Geld**. Sie **schont elektrische Bauteile** und verlängert damit die Lebensdauer.

Installation durch Einzelperson

Bestehende ein- oder zweiflammige T5- oder T8-Tragschienen sind mit den LED Universalmodulen maximal kompatibel. Viele Lichtbandhersteller werden direkt unterstützt. **Sparen Sie wertvolle Zeit** während der Montage und somit bares Geld.



Auswahl von 3 Lichtfarben

Die gewünschte **Farbtemperatur (3000 K - 4000 K - 5000 K)** lässt sich einfach per Schieberegler auswählen.

Hinweis:
Der Phasenwechsel muss im **spannungsfreien Zustand** erfolgen!

Flexible Leistungsregulierung

Jedes Universalmodul ermöglichen eine **werkzeuglose 7-stufige Regelung der Leistung** per DIP-Schalter: 25 W-35 W-45 W-55 W-60 W-65 W-75 W.

Kompatible Tragschienen

Hersteller	Serie	Hersteller	Serie	Hersteller	Serie
AEG	MAXOS	**Philips**	MAXOS	**Siteco**	DUS/ Modario
Fluolite	TRX / TRZ	**Philips**	TTX200/TTX400	**VEKO**	PNR**
LITE Licht	Q-Rail/TS	**Regiolux**	SDT / SPT / SMT	**Trilux**	E-line
Ludwig	TR50 W	**RIDI**	VLT**/VLG/ SLG	**Zumtobel**	Zx1 /Zx2**

Weitere kompatible Tragschienen bzw. weitere andere Lichtbandhersteller nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
** Für breitere Tragschienen ggf. die kleinen Plastik-Clips entfernen



***7 Jahre Garantie** auf die erworbenen FLEXOmodule nach Online-Registrierung auf **www.flexomodul.de** (Bestätigung per E-Mail), sonst 5 Jahre Garantie. Es gelten unsere Garantiebedingungen.

lightnet

Highlighting
Architecture

Foto: Sam Phillips

↑ Lion Plaza, London,
UK | Liquid Line A3

Individuelle Lichtlösungen für morgen

Lightnet kombiniert Architektur und Licht auf ästhetische Weise, um den Alltag der Menschen zu verbessern, sie zu inspirieren und um ihr Wohlbefinden zu steigern. Dabei legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung und nutzen unsere eigene LED-Technologie. Wir produzieren nahezu sämtliche Produktbestandteile in unserem Werk – von Rohplatinen über Optikbauteile bis hin zum finalen Oberflächenfinish und der Endmontage. Dazu betreiben wir zwei Produktionsstätten in Europa, die weiteren Bereiche wie Vertrieb steuern wir aus sieben Büros weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Köln.

Gemeinsam mit unseren knapp 600 Mitarbeiter*innen arbeiten wir an der Vision, die Welt nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten. Unsere tägliche Arbeit ist darauf ausgerichtet, das Leben unserer Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen und die Umwelt positiv zu beeinflussen. Wir haben uns dem perfekten Design, der ästhetischen Inszenierung moderner Architektur mit Licht verschrieben. Dafür entwerfen wir Lichtkonzepte, so individuell wie der Raum, in dem sie wirken.

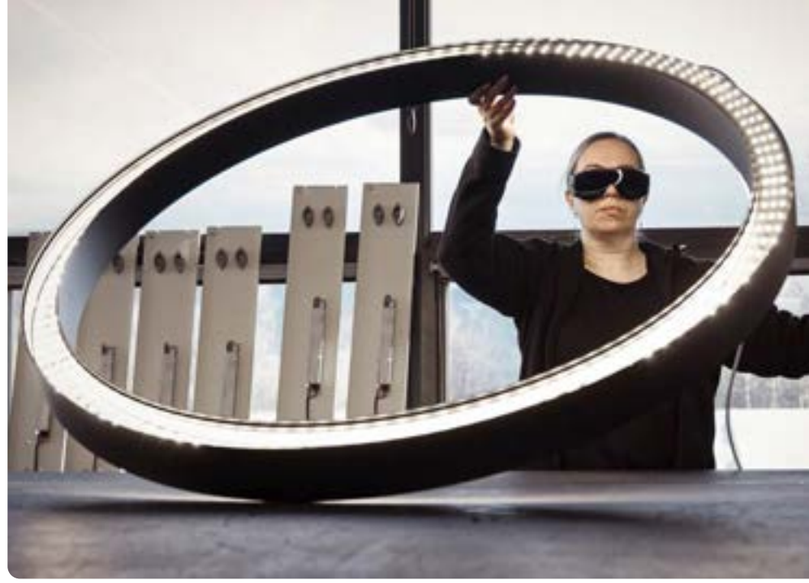

„Unser Engagement besteht darin, Produkte zu entwickeln, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen."

Axel Tiebel,
Geschäftsführer Lightnet GmbH

Plastikfreie Verpackung
Nur einer von 10 Eckpfeilern unserer Nachhaltigkeitsstrategie: Seit 2020 sind unsere Verpackungen plastikfrei. Wir produzieren unsere Kartonagen zu 100% selbst und recyceln Kartonabfälle zu Papiermasse, aus der wir wiederum Verpackungseinsätze herstellen. So entsteht der ideale, lokale Fertigungskreislauf.

Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsstrategie:

lightnet.de | info@lightnet.de

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis 2024

Links: Matric R3, rechts: Lucille T1

Fotos: Tomas Rodriguez

InnoDom Cologne
Der InnoDom Cologne ist ein bedeutendes Innovations- und Gründungszentrum auf dem Campus der Universität zu Köln, das Wissenschaft, Forschung und unternehmerische Kreativität auf beeindruckende Weise vereint. Das Gebäude, entworfen von kadawittfeldarchitektur, besticht durch seine dynamische Architektur und harmonische Integration ins Umfeld.

Das Herzstück dieses Gebäudes ist nicht nur die Architektur, sondern auch die durchdachte Lichtgestaltung von arens faulhaber lichtplaner. Die direktstrahlende Lichtlinie Matric R3 von Lightnet zieht sich als Designelement durch das gesamte Gebäude und schafft eine einladende Atmosphäre. In den Obergeschossen versorgt sie die Arbeitslandschaften im Open-Space sowie die Homebases mit professionellem Licht. Ergänzend sorgen Lucille Schreibtischleuchten für optimale Beleuchtung.

„Ein einladendes und kreatives Ambiente für mutige Gründer*innen."

Dorette Faulhaber von arens faulhaber lichtplaner, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis 2024

Erfahren Sie mehr:

lightnet.de | info@lightnet.de

@MILWAUKEETOOLDACH MILWAUKEETOOL.DE

TRUEVIEW™



1 EXAKTE FARBGENAUIGKEIT

- Authentische Darstellung von Farben und Details
- Neutrales weißes Licht für höchste Klarheit und Komfort
- Entwickelt für die Darstellung des Sonnenlichts um 10 Uhr oder 14 Uhr

TRUEVIEW™ TECHNOLOGY

2 GENAUE STRAHLENOPTIK

- Gleichmäßiges und konsistentes Strahlenmuster
- Schafft eine präzise und effiziente Arbeitsumgebung, keine heißen Stellen oder verwaschenen Ränder
- Für jede Leuchte optimierte Reflektoren und Diffusoren

3 REDLITHIUM™ AKKU-TECHNOLOGIE

- Tragbare Lösungen
- Langfristige Zuverlässigkeit
- System-Kompatibilität

MX FUEL M18 M12 REDLITHIUM USB

L4 PPS-301 Art.-Nr.: **1577900051**

REDLITHIUM™ USB-AKKU UND LADEGERÄT REDLITHIUM USB

SCANNEN SIE HIER FÜR DAS GESAMTE SORTIMENT

M18SAL2-502B

M18™ AKKU-BAUSTRAHLER

- inkl. 2x 5 Ah Akku & M18&M12 Ladegerät
- Zwölf Hochleistungs-LEDs - bis zu 2.800 lm
- Ausziehbarer Mast von 1,10 m bis über 2,20 m
- Schlagfester, verstellbarer Strahlerkopf
- vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar
- IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™
- TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung

Artikel-Nr. 1578100545

IR FL500

USB-TASCHENLAMPE

- 500 lm TRUEVIEW-High-Definition-Leistung™
- bis zu 100 m Leuchtweite
- verfügt über 3 Modi, für Fern- und Nahausleuchtung optimiert
- Schutzart IP67
- Eintauchen in bis zu 2 m Wassertiefe möglich
- Magnetische Befestigung für freihändigen Gebrauch und Aufbewahrung
- Wende-/abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung
- Inklusive USB-Kabel
- Herstellergarantie 5 Jahre

Artikel-Nr. 1578100569

L4 NL400-301

USB NACKENLEUCHTE 400 lm

- TRUEVIEW High-Definition-Beleuchtung™ mit bis zu 400 lm
- ideal für Schaltschrankarbeiten
- Bis zu 8 h Laufzeit mit USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah Akku
- 2 Gesamtausgabemodi für bessere Strahlsteuerung
- 130° vertikale Leuchtenkopfdrehungen für vollständige Leuchtkopf-Verstellbarkeit
- IP50-zertifiziert für Staubbeständigkeit
- kann Stürze aus bis zu 2 m Höhe überstehen
- Ergon., schweißresist. Band für erhöhten Komfort
- Inklusive USB-Kabel

Artikel-Nr. 1578100586

L4FL-301

USB TASCHENFLUTLICHT

- 445 lm TRUEVIEW High-Definition-Leistung™
- Kann mit Doppelmagnet montiert und an Taschen befestigt werden
- Kompakte Größe ermöglicht einfaches Verstauen in der Tasche
- Schutzart IP54
- Schlag- und chemikalienbeständige Gläser
- Robustes Micro-USB-Geflechtkabel mit Metallsteckern auf der Baustelle
- Inklusive USB-Kabel

Artikel-Nr. 1578100568

L4 FFL-301

USB FALTBARES FLUTLICHT

- 550 lm TRUEVIEW-High-Definition-Leistung™
- wahrheitsgetreue Darstellung von Farben und Details
- Kompakte Größe ermöglicht einfaches Verstauen
- Schutzart IP54
- Schlag- und chemikalienbeständige Linse
- Kann mit Doppelmagnet montiert werden
- Aufhängen der Leuchte mit einem integrierten Karabinerhaken möglich
- Inklusive USB-Kabel

Artikel-Nr. 1578100571

IR HL450

USB STIRNLAMPE 450 lm

- 450 lm TRUEVIEW-High-Definition-Leistung™ mit bis zu 100 m Leuchtweite
- Flood-, Spot- und Spot/Flood-Beam-Optionen
- verschiedenen Ausgabemodi für optimale Helligkeit und bis zu 16 h Laufzeit
- 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen
- verstellbarer Riemen mit Gummigriff
- Abnehmbare magnetische Lichtkopfbefestigung
- für freihändige Nutzung und Aufbewahrung
- Schutzart IP54
- Inklusive USB-Kabel

Artikel-Nr. 1578100582

LEDLENSER

PREMIUM-ARBEITS-LEUCHTEN FÜR PROFIS

7 JAHRE GARANTIE*

CLEVER, LEISTUNGSSTARK, VIELSEITIG

W2R WORK

Art.-Nr. **4999500366**

› Kompakte Stift- und Prüfleuchte
› Einfach aufladbar per USB-C
› Spot-Licht zur Ausleuchtung von Details
› Flood-Licht für großflächige Ausleuchtung

PRODUKTVIDEO

W4R WORK

Art.-Nr. **4999500365**

› Kompakte, kraftvolle Arbeitsleuchte
› Spot für punktuelles Licht, Flood für großflächige Ausleuchtung
› Flexible Befestigung per Magnet oder Standfuß
› Einfach aufladbar per USB-C

PRODUKTVIDEO

W5R WORK

Art.-Nr. **4999500364**

› Leistungsstarke Arbeitsleuchte für größere Arbeitsbereiche
› Spot für punktuelles Licht, Flood für großflächige Ausleuchung
› Flexible Befestigung per Magnet, Haken oder Standfuß
› Einfach aufladbar per USB-C

PRODUKTVIDEO

W6R WORK

Art.-Nr. **4999500363**

› Flexible, vielseitige Arbeitsleuchte
› Ausklappbarer und drehbarer Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche
› Spot für punktuelles Licht, Flood für großflächige Ausleuchtung
› Einfach aufladbar per USB-C

PRODUKTVIDEO

P3 CORE

Art.-Nr. **4999500149**

› Leistungsstarke Mini-Taschenlampe
› Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand;
› Einfache Bedienung durch Endkappenschalter
› Praktischer Clip zum Anstecken an Hemd- oder Hose
› Betrieb mit einer AAA-Alkaline-Batterie (im Lieferumfang) oder einem NiMH-Akku

H5R WORK

Art.-Nr. **4999500077**

› Perfekt zum Arbeiten: hohe Farbwiedergabe, neutralweißes und flimmerfreies Licht
› Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank Wheel Switch
› Fokussierbar dank Advanced Focus Systems
› Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67)
› Schutzelemente an Frontglas und Akku

* Garantiedauer bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage innerhalb von 12 Wochen ab dem Kaufdatum sieben Jahre, sonst zwei Jahre. Garantiebedingungen unter ledlenser.com/garantie.



W7R WORK

Art.-Nr. **4999500362**

PRODUKTVIDEO

Stufenlos **EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR** von neutralweiß bis kaltweiß, z. B. zur Prüfung von Farbechtheit oder Unterscheidung von Kabeln

FLOOD-LED mit homogenem Premium-Lichtbild zur Ausleuchtung größerer Arbeitsbereiche

FLEXIBLE BEFESTIGUNG per Standfuß, Magnet oder Metallhaken

Kunststoffgehäuse: **ROBUST** und **GRIFFIG**

EFFIZIENTER LI-ION-AKKU, einfach aufladbar per **USB-C** (Smartphone-Ladekabel)

USB TYPE-C

UV-LICHT (365 nm) zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten

TRANSPORTSPERRE schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ELEKTRIKER

Anforderungen:
› Natürliche Farbwiedergabe und einstellbare Farbtemperatur, z. B. zur Prüfung von Kabeln
› Spot-Licht zur Detailprüfung, z. B. von Schächten und Rohren
› Flood-Licht für großflächige Ausleuchtung, z. B. bei abgeschaltetem Strom
› Flexible Fixierungsmöglichkeiten zum freihändigen Arbeiten
› Licht stets griffbereit und kompakt verstaubar

SANITÄR- UND HEIZUNGSBAUER

Anforderungen:
› Spot-Licht zur Detailprüfung, z. B. von Anschlüssen und Armaturen
› Flood-Licht für großflächige Ausleuchtung, z. B. von Schränken und Heizungskellern
› UV-Licht zur Leckageortung
› Flexible Fixierungsmöglichkeiten zum freihändigen Arbeiten
› Licht stets griffbereit und kompakt verstaubar

KFZ-MECHATRONIKER

Anforderungen:
› Flexible Fixierungsmöglichkeiten an Karosserie
› Flexibler Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Bereiche, z. B. Motor oder Radkasten
› Spot-Licht zur Detailprüfung, z. B. von Motorteilen
› Flood-Licht für großflächige Ausleuchtung, z. B. Fahrzeugunterboden
› UV-Licht zur Leckageortung oder Flüssigkeitsprüfung

MALER UND LACKIERER

Anforderungen:
› Lichtquelle mit natürlicher Farbwiedergabe zur Prüfung von Farbechtheit und Farbvergleich
› Flexible Einstellung der Farbtemperatur je nach Umgebung und Anwendung
› Flood-Licht zur Prüfung größerer Flächen und Räume
› Flexible Fixierungsmöglichkeiten zum freihändigen Arbeiten
› Licht stets griffbereit und kompakt verstaubar

SONLUX

MOBILES LICHT
für jeden Bedarf

Höchste Produkt- und Servicequalität

Made in GERMANY

SONLUX ist ein erfolgreicher internationaler mittelständischer Leuchtenhersteller mit Sitz in Sondershausen/Thüringen und gehört zur RZB Unternehmensgruppe in Bamberg. Wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, Profi-Equipment herzustellen und wissen aus über 30 Jahren Erfahrung, worauf es bei mobilem, tragbarem, ortsunabhängigem Licht ankommt. Hierfür entwickeln wir robuste Leuchten mit hoher Schutzart für zahlreiche gängige Stecksysteme, sowie umfangreiches Befestigungs- und Transportzubehör.

Made in Germany

Profiqualität ist bei uns Standard. Um mit unseren Produkten den neuesten Erfordernissen und Ansprüchen gerecht zu werden, stehen wir unter anderem mit allen Berufsgenossenschaften, mit Anwendern und Verkäufern im regelmäßigen Austausch. Die Einhaltung aller europäischen Vorschriften ist für uns ein grundlegendes Selbstverständnis. Sicherheit und Zuverlässigkeit Made in Germany - Made by SONLUX.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Die ständige Optimierung der Licht- und Produktionstechnologien und den Einsatz möglichst umweltschonender Materialien betrachten wir als selbstverständlich; die Erreichung größtmöglicher (Energie-) Effizienz ebenso. Unseren gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess gestalten wir unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit und Wertigkeit – weil nichts unsere Umwelt umfangreicher und nachhaltiger schützt, als ein ausgereiftes, langlebiges und zeitlos schönes Produkt.

- ⊕ Erstklassige Profiqualität
- ⊕ Made in Germany
- ⊕ Robuste Produkte
- ⊕ Mobiles Licht
- ⊕ Verschiedene Anschlusssysteme
- ⊕ Qualifizierte Beratung
- ⊕ Kundenspezifische Sonderlösungen
- ⊕ Umwelt- und ressourcenschonend dank Garantie und Ersatzteilservice

SONLUX Lighting GmbH | Frankenhäuser Straße 66
99706 Sondershausen | **www.sonlux.de**

SPARTACUS

Mobile LED-Kuppelleuchte

- Leuchtenlichtstrom 3.600 lm
- Leistung 28 W
- Farbtemperatur 5.000 K
- Schutzart bis IP65
- Optional bis zu 2 Steckdosen
- Bruchfestes 2-Komponentengehäuse (IK07)
- Opale Abdeckung
- 5 m Zuleitung mit Netzstecker
- Umfangreiches Zubehör

Artikel-Nr. 4805100099	Anthrazit/Blau	IP65 SKL II	
Artikel-Nr. 4805100102	Anthrazit/Blau	IP54 SKL I	1 Schuko
Artikel-Nr. 4805100107	Anthrazit/Blau	IP54 SKL I	2 Schuko

GLADIATOR Pocket

Mobile LED-Akkuleuchte

- Leuchtenlichtstrom 1.000 lm
- Leistung 10 W
- Farbtemperatur 6.500 K
- Schutzart IP54
- Li-Ion-Akku (4.400 mAh, 3,7 V)
- Laufzeit bis zu 10 h
- Schalter (OFF I 25% I 50% I 100%)
- robustes Aludruckguss-Gehäuse
- Integrierte Ladezustandsanzeige
- POWERBANK-Funktion

Artikel-Nr. 4805100098	Anthrazit/Blau	

SteckGO

LED-Werkzeugleuchte

- Leuchtenlichtstrom 15 lm
- Leistung 0,2 W
- Schutzart IP44
- Mit Ein / Aus Taster
- Li-Ion-Akku (0,44 Wh, 120 mAh, 3,7 V)
- Laufzeit bis zu 2,5 h
- USB-C Ladebuchse
- Bruchfestes 2-Komponentengehäuse (IK07)
- Spannbereich 6 - 20 mm
- Leicht und kompakt

Artikel-Nr. 4805200004	Anthrazit/Blau	

GLADIATOR SL I Accu

Mobile LED-Akkuleuchte

- Leuchtenlichtstrom 4.000 lm
- Leistung 29 W
- Farbtemperatur 5.000 K
- Schutzart IP66
- Li-Ion-Akku (38 Wh 2,6 Ah 14,8 V)
- Dimmbar 5% I 10% I 20% I 50% I 100%
- Laufzeit bis zu 1 h (bei 100 % Lichtstrom)
- Hybridbetrieb möglich (Betreiben und Laden)
- Bruchfestes 2-Komponentengehäuse (IK07)
- Opale Abdeckung

Artikel-Nr. 4805100136	Anthrazit/Blau	

GLADIATOR SL I

Mobile LED-Arbeitsleuchte

- Leuchtenlichtstrom 4.000 lm
- Leistung 40 W
- Farbtemperatur 5.000 K
- Schutzart bis IP66
- Bruchfestes 2-Komponentengehäuse (IK08)
- Opale Abdeckung
- 5 m Zuleitung mit Netzstecker

Artikel-Nr. 4805100130	Anthrazit/Blau	IP66	
Artikel-Nr. 4805100131	Anthrazit/Blau	IP54	2 Schuko

ACHILLES

Handstableuchten

- Leuchtenlichtstrom bis 350 lm
- Front- und Top-LED
- hoher CRI von Ra>96 (bei Version „MC“)
- Kapazitätsanzeige
- Li-Ion-Akku
- Integrierter Magnet und Haken
- Verstellbarer Bügel
- POWERBANK-Funktion (bei Version „maxi“)
- Stufenlos Dimmbar (außer Version „mini“)

Artikel-Nr. 4805200000	Schwarz	mini
Artikel-Nr. 4805200001	Schwarz	maxi
Artikel-Nr. 4805200002	Schwarz/Blau	MC mini
Artikel-Nr. 4805200003	Schwarz/Blau	MC maxi

ACCULUX

1.500 LED

Ladbarer Arbeitsstrahler mit 1.500 lm

- kompakter und leichter Arbeitsstrahler
- 3 Leuchtstufen 100% / 50% / 25%
- Leuchtdauer ca. 2,5 h / 5 h / 10 h
- Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige
- Schutzklasse IP54
- Haftmagnete an der Unterseite
- USB Input/Output

Artikel-Nr. 4995700020

IL 500 LED

Ladbare Inspektionsleuchte

- 170 / 500 lm / rotes Licht / rotes Blinklicht
- Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige
- Leuchtdauer 3 h / 4 h
- Schutzklasse IP54
- dimmbar
- Leuchtweite ca. 100 m
- Haftmagnete, Gürtelclip, Aufhängehaken, Stellfuß

Artikel-Nr. 4995700019

JobLux 90 LED Focus

Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion

- 120° schwenkbarer Leuchtenkopf
- 280 lm mit Linsenfokus
- Schutzart IP44
- robust und schlagfest
- Leuchtdauer ca. 8 h / 120 h
- Leuchtweite ca. 200 m

Artikel-Nr. 4996000022

JobLux 90 LED

Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion

- 120° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Xenon 5,5 W / 30 lm
- Schutzart IP44
- robust und schlagfest
- Leuchtdauer ca. 4 h / 120 h (LED-Pilotlampe)
- Leuchtweite ca. 60 m

Artikel-Nr. 4996000019

UniLux Pro

Ladbarer Fernstrahler mit Notlichtfunktion

- 270 lm
- stufenlos fokussierbar
- 2 Leuchtstufen
- Leuchtdauer ca. 6 h / 35 h
- Lithium-Ionen-Akku

Artikel-Nr. 4996000024

UniLux 7

Ladbarer Fernstrahler mit Notlichtfunktion

- 270 lm
- 2 Leuchtstufen
- Leuchtdauer ca. 6 h / 35 h
- Lithium-Ionen-Akku

Artikel-Nr. 4996000027

BLACKOUT? WIR LASSEN SIE NICHT IM DUNKELN STEHEN!

Die Nummer 1 bei Stromausfall

Leuchten mit Notlichtfunktion

Wer einmal bei einem Stromausfall, ob in Treppenhäusern, Kellern, Werkstätten usw., plötzlich im Dunkeln steht, wird das nie wieder vergessen. Die Unfallgefahr ist erheblich.
Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen!
Nicht zuletzt auch aus Haftungsgründen muss Vorsorge getroffen werden. So sollte untersucht werden, welche Bereiche im Unternehmen im Falle eines Blackouts unbeleuchtet wären und daher mit einer Arbeitsleuchte ausgestattet werden müssen, die dann in diesem Falle automatisch angeht (=Notlichtfunktion).

Hell, klein, immer dabei – AccuLux MHL 5 EX, die Leuchte in Stiftformat!

Power LED
Leuchtdauer ca. 4 h
Leuchtweite ca. 30 m
Wasserdicht bis 3 m
Schutzart IP68
ATEX-zertifiziert, EX-Zonen 1, 2, 21, 22
Maße 145 x 20 mm / nur ca. 45 g leicht
Art. Nr. 4996000020

LEDINO

Rath H60M Hybrid

LED Licht-Säule 360°

- Kunststoff Gehäuse – Diffusor PC, IK10
- Inkl. Adapter für führende Akku-Marken
- Makita 18V, DeWalt 18V
- Milwaukee 18V, Metabo 18V
- Bosch – Prof. 18V (GBA & ProCore)
- 60 W / 4.800 lm, dimmbar 50-100%
- 6.500 K, CRI>80
- Abstrahlwinkel 360°
- USB Ausgang 5V / 2A
- IP54 mit Akku-Abdeckung

Artikel-Nr. 4950000415

Kiel H60M

LED-Hybridstrahler

- Kunststoff Gehäuse ABS
- Inkl. Adapter für führende Akku-Marken
- Makita 18V, DeWalt 18V
- Milwaukee 18V, Metabo 18V
- Bosch – Prof. 18V (GBA & ProCore)
- 60 W / 6.600 lm, dimmbar 30-100%
- 6.500 K, CRI>80
- Abstrahlwinkel 120°
- USB Ausgang 5V / 2A
- IP54 mit Akku-Abdeckung

Artikel-Nr. 4950000402

Kiel 40M

LED-Akkustrahler

- Kunststoff Gehäuse – Diffusor PC, IK10
- Inkl. Adapter für führende Akku-Marken
- Makita 18V, DeWalt 18V
- Milwaukee 18V, Metabo 18V
- Bosch – Prof. 18V (GBA & ProCore)
- 40 W / 4.500 lm, dimmbar 30-100%
- 6.500 K, CRI>80
- Abstrahlwinkel 120°
- USB Ausgang 5V / 2A
- IP54 mit Akku-Abdeckung

Artikel-Nr. 4950000401

Wickede 25M

LED Light-Strip „PLUG & PLAY“

- einsetzbar als Arbeitslicht, Garten- oder Dekobeleuchtung
- Kunststoff-Trommel, Gestell Stahl
- 25 m
- LED Light-Strip (double line) 18*7 mm
- inkl. Stecker
- 180 LED/ Meter
- 300 W / 32.500 lm
- 4.000 K / CRI >90 / IP65
- Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr. 4950000420

Pesch

Wand/Decke Oval Grau IP44

- Lichtstrom 700 lm, Leistung 8W
- Lichtfarbe 4.000 K
- CRI >80
- Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer 30.000 h
- Schaltzykln 15.000
- Material Kunststoff, Glas
- Glas geschützt durch Metallkäfig
- ohne schrauben zu öffnen
- inkl. Steckklemme

Artikel-Nr. 4950000202

LED-Baustellenlampe 9 W

mit integriertem LED Leuchtmittel & Schnellklemme

- Lichtstrom 820 lm
- Lichtfarbe 4.000 K
- CRI >80 Ra, SDCM <6, DF 0.7
- 15 cm Kabellänge (2-adrig)
- Schutzart IP20
- 220° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar
- 220-240 V AC 50/60 Hz, 9 W, 73 mA
- Gehäuse Alu + PBT, PC-Diffusor, Schutzklasse 2
- zulässige Temperatur -15 bis 40°C
- Lebensdauer 25.000 h, 15.000 Schaltzykln

Artikel-Nr. 4950000395

Ihr langjähriger Partner für Industrie und Handel

Die Ledino Deutschland GmbH ist seit über 40 Jahren ein etablierter Anbieter für Industrie- und Großhandel. Mit einem umfangreichen Sortiment an maßgeschneiderten Beleuchtungslösungen stehen wir als verlässlicher Partner für den ausgewählten Handel.

Neben dem dreistufigen Vertrieb bietet Ledino zielgruppenorientierte Produkte (z. B. für das Handwerk) und Exklusivität für den jeweiligen Vertriebskanal.

Im engen Austausch mit unseren Geschäftspartnern stellen wir uns fortlaufend den sich verändernden Randbedingungen, die sich nicht nur auf das Sortimentsangebot, sondern auch auf den Service innerhalb der Geschäftsbeziehung verstehen.

Hohe Marktanforderungen bestimmen unser Angebot

Ledino bietet ein innovatives Sortiment hochwertiger Beleuchtung, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist. Das Portfolio beinhaltet u. a. Hallen- und Flutlichtstrahler, Decken- und Außenleuchten sowie Notbeleuchtung.

Als führender Anbieter von mobilem Arbeitslicht bieten wir dem professionellen Anwender zuverlässige Beleuchtungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Einen besonderen Fokus legt Ledino hierbei auf die qualitative Beschaffenheit der Produkte.

Hierfür steht eine hohe Schlagfestigkeit bis IK10, sowie eine erhöhte Schutzart bis IP69K. Wahlweise verfügen die Arbeitsleuchten über eine BGI-Zulassung.

Dafür stehen wir

Gemäß unserem Slogan „the energy saving company“ bestimmt das Thema Nachhaltigkeit seit vielen Jahren unser Handeln. Wir entwickeln energieeffiziente LED-Beleuchtung, die den Energieverbrauch bis zu 80 % und die CO_2-Emissionen reduzieren. Zudem bieten unsere Produkte eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und eine Funktionsgarantie von bis zu 5 Jahren.

Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten Produktionsstätten zusammen, die unsere ökologischen Grundsätze teilen und bereit sind, sich im Bereich der Nachhaltigkeit stetig weiterzuentwickeln.

Die Stromversorgung für unsere Unternehmenszentrale wird über eine Photovoltaikanlage und zusätzliche Windräder sichergestellt. So können wir als Unternehmen unseren ökologischen Fußabdruck weiter verringern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

führend im mobilen Arbeitslicht

Ledino Deutschland GmbH

Spitzahornweg 1
14974 Ludwigsfelde bei Berlin
Telefon: +49 (0)30 7673736-0
E-Mail: info@ledino.com

ledino.com

Energie sparen leicht gemacht

GERMAN LED TECH

Als **Familienunternehmen** entwickelt und produziert German LED Tech seit 2011 die energieeffiziente, langlebige und wiederverwertbare **GLT TUBE nach internationalen Normen und Standards Made in Germany**. Unser Entwicklungsvorsprung wird durch verschiedene Patente geschützt. Die GLT TUBE ist konzipiert für den 1:1 Tausch von Leuchtstoffröhren in vorhandenen, standardisierten Leuchten, Fixturen und Armaturen. **Unsere Mission lautet: umweltgerecht aufwerten statt wegwerfen!** Der Erhalt bestehender Beleuchtungssysteme unterstützt die ESG-Strategien (Environmental Social Governance) unserer Kunden und erhöht deren Wirtschaftlichkeit.

German LED Tech mit Sitz in Aspach bei Stuttgart ist ein Teil der GLT Gruppe. Dort ist auch die Produktionsstätte der GLT TUBES angesiedelt. Weitere Standorte der GLT Gruppe befinden sich in der Schweiz und in Schweden.

Für unsere reparierbaren und recycelbaren GLT TUBES haben wir ein einzigartiges **Mehrweg-System** implementiert.

Dank der nachgewiesenen Qualität und Langlebigkeit der GLT-Produkte bieten wir unseren Kunden eine **Light-as-a-Service Lösung** an. Mit dem Rundumsorglos-Paket profitieren diese sofort von moderner LED-Beleuchtung ohne finanziellen Aufwand.

MADE IN GERMANY

Was zeichnet uns aus?

- **Fertigung in Deutschland**
  ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert
- **LED-Retrofit nach internationaler Norm IEC EN 62776**
- **EPD (Environmental Product Declaration) der GLT TUBE**
  Umweltgerechte Transparenz und Vergleichbarkeit
- **L70 = 130.000 Stunden**
  Beste Werte zu Langlebigkeit, Energieeffizienz und Ökologie
- **Light-as-a-Service**.
  Sie sparen ohne nachgelagerte Kosten und Risiken
- **Circular Lighting durch GLT Mehrweg-System**

German LED Tech I Allmersbacher Str. 50 I 71546 Aspach I info@germanledtech.com I +49 (0)7148/9679490

GLT TUBE - anders als alle anderen

- L70 = 130.000 Stunden
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C
- Keramik Kondensatoren
- Driver-Elektronik zu 100% SMD-Technologie
- 1% Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb 50.000/h
- 230V AC/DC tauglich

- Aluminiumprofil als Trägerprofil
- Aktive Kühlung
- Keine Biegung

- Best-In-Class LED´s
- Energieeffizienz bis 210 lm/W
- Vollautomatische SMD-Fertigung

- Schlagfestigkeit IK10, bruchsicher
- Schlagfestes Polycarbonat
- IFS Standard (International Food Standard)

www.germanledtech.com

Beleuchtung als Dienstleistung

Wir vermieten und montieren - Sie sparen

Light-as-a-Service ohne Investition

1 EUR/Monat je GLT TUBE

Sofortige Einsparung

- Bei Ersatz einer 58 W FL-Leuchtstoffröhre (Energiekosten 4 EUR/Monat) wird mit einer GLT TUBE 150 (Energiekosten 1 EUR/Monat) eine sofortige Einsparung von 2 EUR/Monat erzielt.

Wir kümmern uns

- Verschiedene flexible Mietmodelle.
- Sofortige Betriebskostensenkung.
- Zuverlässiger Service über den gesamten Mietzeitraum ohne nachgelagerte Kosten und Risiken.
- Wartungsfrei.
- Gesundes und nachhaltiges Licht durch EPD-zertifizierte GLT TUBE.

GLT TUBE - Modernes LED-Retrofit

Aufwertung vorhandener Leuchten!

GLT TUBE

+

standardisierte Leuchten, Fixturen, Armaturen

=

- **Wirtschaftlichkeit**
- **Unabhängigkeit von Herstellern**
- **Umweltschutz**
- **CE-Konformität der Beleuchtung nach Umrüstung wird gewährleistet**

Seit 2011 produziert German LED Tech LED-Retrofit-Produkte „State of the Art“. Wir modernisieren vorhandene Beleuchtungssysteme unserer B2B Kunden und bestücken diese mit der einzigartigen GLT TUBE. Das ist nachgewiesen die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung für neue LED Beleuchtung und unterstützt die ESG-Strategien (Environmental Social Governance) unserer Kunden.

Genau für diesen Zweck wurde die GLT TUBE konzipiert. Sie ist vom internationalen Prüfinstitut DEKRA ENEC-zertifiziert für LED-Retrofit nach internationaler Norm IEC EN 62776 für zweiseitig gesockelte Retrofit-Lampen (KVG/VVG) und zweiseitig gesockelte Konversionslampen (EVG). Die Bauartzulassung und die CE-Konformität der Beleuchtung wird nach der Umrüstung gewährleistet!

Der 1:1 Ersatz erfolgt ohne Änderung an der Leuchte. Ein mitgelieferter Dummy ersetzt den Starter, damit wird das Vorschaltgerät überbrückt.

Von einer Elektrofachkraft wird mittels eines mitgelieferten GLT-Konversions-Kits das Vorschaltgerät überbrückt. GLT bestätigt die CE-Konformität der umverdrahteten Leuchte.

Nachgewiesene Nachhaltigkeit

Unser Beitrag für eine bessere Umwelt



Qualität und höchste Energieeffizienz
Unser Markenprodukt, die GLT TUBE, ist ENEC-zertifiziert nach internationaler Norm IEC/EN 62776 für LED-Leuchtröhren für Temperaturbereiche zwischen -40°C bis +70°C. Damit lassen sich sofort bis zu 80% Betriebskosten und CO2-Emmissionen gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren einsparen.

Umweltprodukterklärung EPD
Die GLT TUBE wurde in Form einer EPD (Environmental Product Declaration) nach internationalen Normen ISO 14025 und EN 15804 zertifiziert. Wir legen dabei alle Energie- und Umwelteinflüsse unserer GLT TUBE offen. Die GLT TUBE ist ein LED-Leuchtmittel zur Messung und Bewertung der Energie- und Umweltauswirkungen einer Beleuchtung und ein wichtiger Baustein von Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor.

Made in Germany
Schon seit 2011 entwickeln und produzieren wir ausschließlich in Deutschland nach den höchsten Qualitätskriterien unsere effizienten und nachhaltigen GLT TUBES. Damit halten wir uns aus Überzeugung an die strengen europäischen Vorschriften zur Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Schadstofffreiheit und Reparierbarkeit von Produkten.

Einzigartiges GLT Mehrweg-System
Die GLT TUBE ist zu 90% recycelbar. Ob Sie kaufen oder mieten - nach Ende der Lebensdauer oder nach Beendigung der Mietdauer nehmen wir die GLT TUBES zurück, setzen sie wieder instand oder führen die Rohstoffe dem Kreislauf zurück. Das Mehrweg-System der GLT TUBE ist einzigartig auf dem LED-Markt und kommt direkt unserer Umwelt zugute.

Produktspezifikationen

GLT TUBE als Ersatz für T5/T8 Leuchtstoffröhren

Spezifikation	Werte
Längen (cm)	30/45/55/60/75/85/90/97/105/115/120/145/150/180 cm
Abdeckung	Clear (C) / Milky (M) / Diffuse (D)
Abstrahlwinkel	90° (C) / 120° (M) / 150° (D)
Farbtemperatur (Kelvin)	3.000 / 4.000 / 5.000 K
Leistung Lumen/Watt	bis 210 lm/Watt
Lebensdauer L70	130.000 Stunden
Lichtstrom (Lumen)	850 lm bis 6.000 lm
Eingangsspannung	230V AC +/- 10%
Sockel/Fassung	G5 / G13 , Ersatz für T5 / T8 Leuchtstoffröhren
Leistungsfaktor	0,94
Farbwiedergabeindex (Ra)	80 Ra - 92 Ra
Betriebstemperatur	-40° C bis +70° C
Bruchsicherheit	IK 10

»Green Deal«
in der Lichttechnik

In der Lichttechnik fordert die EU im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitspolitik „Green Deal“ besonders langlebige und ressourcenschonende Produkte. Daraus resultieren neue Verordnungen und Gesetze: Das für 2025 erwartete „Recht auf Reparatur“ von LED-Leuchten soll die Nutzungsdauer verlängern und Elektronikschrott reduzieren. Entsprechend servicefähige Leuchten sollten bei der Sanierung und Neuinstallation bevorzugt verwendet werden.

Nachhaltigkeit leicht gemacht

Leuchten Sanierung Download

- **Servicefreundliche Leuchten** mit wechselbaren Lichtquellen ermöglichen dem Nutzer die Wartung von Leuchten ohne zeitaufwändige Reparaturprozesse.
- **Eine modulare Bauweise** von Leuchten erleichtert die Instandsetzung durch den Austausch von Komponenten und Betriebsgeräten und vereinfacht spätere Produkt-Upgrades.
- **Die gute Wiederverwertbarkeit** von Materialien schont Ressourcen und minimiert den ökologischen Fußabdruck.
- **Kunststofffreie Verpackungen** sind einfach wiederzuverwerten, reduzieren den Verbrauch von Erdölprodukten und die Verschmutzung der Umwelt.

Servicefreundlich: *Bei den dekorativen Objektleuchten der MEGATRON Ambiente Serien lassen sich die LED-Lichtquellen ohne Werkzeug von Hand austauschen*

Modularer Aufbau: *Die IP54-Ovalleuchte ZELLA Neo lässt sich schnell installieren. Das wechselbare LED-Modul hat einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur.*

Umweltgerechte und zukunftssichere Lichtlösungen von IDV

LED-Lichtlösungen von IDV berücksichtigen bereits heute die künftigen Nachhaltigkeitsvorgaben der EU. Unsere Leuchten haben eine lange Nutzungsperspektive und werden umweltgerecht konzipiert und hergestellt. Darüber hinaus bieten wir Lösungen zur energieeffizienten Umrüstung von Bestandsleuchten an, damit diese länger nutzbar sind.

Hohe Qualitätsanforderungen und lange Lebensdauern von bis zu 50.000 Stunden. Dazu kommt die Sicherheit umfassender Herstellergarantien bis zu 5 Jahren.

Mit werkzeuglos wechselbaren LED-Lichtquellen sind viele IDV-Leuchten ausgestattet. Es gibt Nachkaufgarantien bis zu 10 Jahre (z.B. Ambiente-Serie).

Die einfache Installation und Plug & Play-Funktionsmodule ermöglichen es, die Leuchten flexibel an unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben anzupassen.

Individuelle Kundenanforderungen können mit der CCT-Farbtemperatur-Auswahl und Multi-Lumen Lichtstrom-Einstellungen direkt vor Ort umgesetzt werden. (editiert)

AMBIENTE-Serie LED wechselbar

PREMIUM-LEUCHTEN
powered by BRIGHTEYE LED

OTTICA
OTTICA ist eine elegante, platzsparende und dimmbare Design-Tischleuchte. Der flache Leuchtenkopf kann gedreht und geschwenkt werden. Die Leuchte wird mit dem Drehdimmer am Leuchtenfuß eingeschaltet und gedimmt.

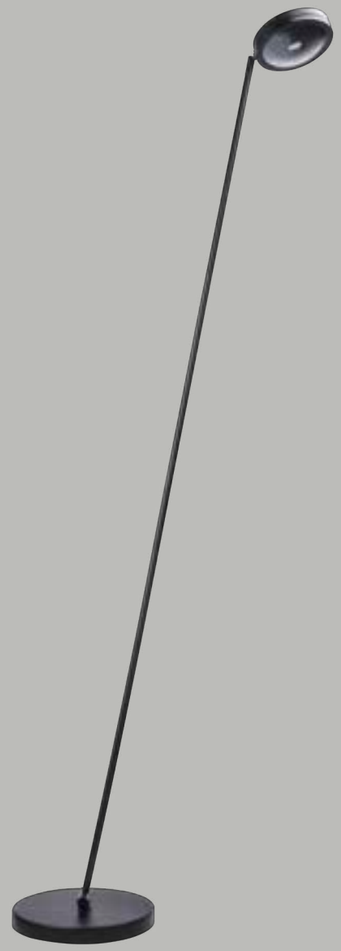

OTTICA STANDO
Diese grazile, minimalistische Design-Stehleuchte passt in jedes Wohn- oder Arbeitszimmer. Der flache Leuchtenkopf ist dreh- und schwenkbar. Die Neigung des Leuchtenhals ist einstellbar (max. 20°). Dimmbar mit einem Schnurdimmer.

Nachhaltig schönes Licht
Zeitlos modernes Design. Klar definierte und punktgenaue Lichteffekte. In jedem Raum die perfekte Atmosphäre. Eine Servicefreundlichkeit, die Maßstäbe bei professionellen LED-Design-Leuchten setzt. Dazu 5 Jahre Herstellergarantie. Das ist MEGATRON Ambiente, die neue Serie mit Premium-Leuchten für Wohnung, Bad, Hotellerie und Büro von IDV.

LED-Wechsel in zwei Sekunden
Bei MEGATRON Ambiente wechseln Sie verbrauchte LED-Lichtquellen sekundenschnell. Werkzeuge können Sie in der Tasche lassen. MEGATRON Ambiente ist mit dem innovativen und servicefreundlichen BRIGHTEYE LED-System ausgestattet. Am Ende der langen Lebensdauer einer BRIGHTEYE tauschen Sie die Lichtquelle mit einem Handgriff aus. Die Leuchte ist wieder bereit für weitere 50.000 Stunden schönes, stimmungsvolles Licht.

1

DUE PUNTO – UP & DOWN
Hochwertige Design-Wandleuchten. Die wechselbaren BRIGHTEYE LEDs sorgen für eindrucksvolle Lichteffekte (90° Halbwertswinkel).

2

CARDANO
Kardanisch ausrichtbares, blendarmes Licht und moderne, kubische Leuchtengehäuse.

reddot winner 2023
lighting design

3

SOLO MOVIMENTO
Die Deckenaufbauleuchten SOLO MOVIMENTO können als Downlight oder als variables Akzentlicht verwendet werden.

4

SOLO PUNTO – DOWN
Wand-Downlight mit nach unten abstrahlender BRIGHTEYE LED (90° Halbwertswinkel).

Ambiente Duo Punto

LED wechselbar & dimmbar

- Wandleuchte mit 2 wechselbaren 500 lm LED
- GX53 / 2.700 K / dimmbar / CRI90 / IP44
- Material Metall/Kunststoff
- Lebensdauer 50.000 h / 5 Jahre Herstellergarantie
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf die Lichtquelle
- Akzentuierter, blendarmer Abstrahlwinkel (90°)
- AC 220-240 V
- verfügbar in diversen Farben

Artikel-Nr. 4993001438	Chrom
Artikel-Nr. 4993001439	Schwarz
Artikel-Nr. 4993001440	Weiß
Artikel-Nr. 4993001441	Titan

Ambiente Solo Punto

LED wechselbar & dimmbar

- Wandleuchte mit wechselbaren 500 lm LED
- GX53 / 2.700 K / dimmbar / CRI90 / IP44
- Material Metall/Kunststoff
- Lebensdauer 50.000 h / 5 Jahre Herstellergarantie
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf die Lichtquelle
- Akzentuierter, blendarmer Abstrahlwinkel (90°)
- AC 220-240 V
- verfügbar in Chrom/Schwarz

Artikel-Nr. 4993001435	Chrom
Artikel-Nr. 4993001436	Schwarz

Ambiente Cardano

LED wechselbar & dimmbar

- Deckenanbauleuchte, kardanisch gelagert
- mit wechselbaren & dimmbaren 500 lm LED
- GX53 Lichtquellen / 2.700 K / CRI90 / IP20
- Lebensdauer 50.000 h / 5 Jahre Herstellergarantie
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf die Lichtquelle
- Akzentuierter, blendarmer Abstrahlwinkel (90°)
- AC 220-240 V
- Weiß/Schwarz als 1er/2er/3er
- Red Dot Designpreis 2023

Artikel-Nr. 4993001174	1er Schwarz
Artikel-Nr. 4993001175	2er Schwarz
Artikel-Nr. 4993001176	3er Schwarz
Artikel-Nr. 4993001177	1er Weiß
Artikel-Nr. 4993001178	2er Weiß
Artikel-Nr. 4993001179	3er Weiß

Ambiente Ottica Tisch- und Stehleuchte

LED wechselbar & dimmbar

- Tischleuchte blendarm m. wechselb. 500 lm LED
- Stehleuchte blendarm m. wechselb. 620 lm LED
- GX53 / 2.700 K dimmbar / CRI90 / IP20 inkl. Dimmer
- Material Metall/Kunststoff
- Lebensdauer 50.000 h / 5 Jahre Herstellergarantie
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf die Lichtquelle
- Akzentuierter, blendarmer Abstrahlwinkel (90°)
- AC 220-240 V
- Maße Tischleuchte (LxBxH) 477 x 215 x 180 mm
- Maße Stehleuchte (LxBxH) 1.600 x 250 x 282 mm

Artikel-Nr. 4993001448	477 x 215 x 180 mm	Schwarz
Artikel-Nr. 4993001449	477 x 215 x 180 mm	Titan
Artikel-Nr. 4993001450	1.600 x 250 x 282 mm	Schwarz
Artikel-Nr. 4993001451	1.600 x 250 x 282 mm	Titan

Ambiente Movimento

LED wechselbar & dimmbar

- Deckenaufbauleuchte als Aufbauleuchte oder als variables Akzentlicht
- mit wechselbaren & dimmbaren 500 lm LED
- GX53 Lichtquellen / 2.700 K / CRI90 / IP20
- Lebensdauer 50.000 h / 5 Jahre Herstellergarantie
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf die Lichtquelle
- Akzentuierter, blendarmer Abstrahlwinkel (90°)
- AC 220-240 V // Lebensdauer 50.000 h/L70
- verfügbar in diversen Farben

Artikel-Nr. 4993001445	Schwarz
Artikel-Nr. 4993001446	Weiß
Artikel-Nr. 4993001447	Titan

Koin FLEX Dim

dimmbare entblendete Led-Module

- PAR16 Module mit Entblendungs-Reflektor
- 4,9 W 450 lm / 3.000 K / CRI90 / IP20
- 50.000 h / 5 Jahre Herstllergarantie
- 4,3 cm Einbautiefe
- 24/7 Betrieb geeignet
- Reflektoren in 4 Farben erhältlich
- nachhaltig wechselbar
- universal einsetzbar in allen PAR 16 geeigneten Einbauringen

Artikel-Nr. 4993001293	Weiß
Artikel-Nr. 4993001290	Schwarz
Artikel-Nr. 4993001292	Titan
Artikel-Nr. 4993001291	Gold

MEGATRON Pinolight

Lichtstarke LED-Unterbauleuchten

- Color Select 2 CTT 3.000 K / 4.000 K
- Bis zu 20 Meter kombinierbar
- 25.000 h Lebensdauer / 3 Jahre Garantie
- MT77229 Verbindungskabel 150 mm
- Länge 4 Größen / Breite 30 mm / Höhe 22 mm
- inklusive Ein/Aus Schalter
- inklusive 1,8 m Anschlusskabel

Artikel-Nr. 4993001424	313 x 30 x 22 mm	400 lm
Artikel-Nr. 4993001425	573 x 30 x 22 mm	700 lm
Artikel-Nr. 4993001426	873 x 30 x 22 mm	1.000 lm
Artikel-Nr. 4993001427	1173 x 30 x 22 mm	1.400 lm
Artikel-Nr. 4993001428	Verbindungskabel 150 mm	

MEGAMAN TEGO SLIM

Universal-Downlight IP65 für 68er Auschnitte

- Sehr gute Dimmbarkeit 100% - 5%
- inklusive Anschlussbox für 2 NYM-Kabel
- in 2.800 K oder 4.000 K erhältlich
- inkl. Abstandshalter für gedämmte Decken
- Feuerbeständig gem. BS476-21 (entspr. EN1365-2:2014 F30, F60, F90)
- 25.000 h / 3 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. 4993001259	2.800 K	Weiß
Artikel-Nr. 4993001260	4.000 K	Weiß
Artikel-Nr. 4993001261	2.800 K	Titan
Artikel-Nr. 4993001262	4.000 K	Titan

MEGAMAN Fonda Xchange

IP66 LED Wand-Deckenleuchte

- IP66 und IK10 Wand- und Deckenleuchte
- 2.400/1.800/1.200 lm 20 W 3 CTT
- verfügbar in diversen Farben
- HF Melder Optional verfügbar
- 3 h Notstrom-Modul Optional verfügbar
- mit wechselbarer Lichtquelle
- BEG förderfähig und 5 Jahre Herstellergarantie
- 300 mm Durchmesser

Artikel-Nr. 4993001460	Weiß
Artikel-Nr. 4993001461	Schwarz
Artikel-Nr. 4993001462	Grau

MEGATRON Decko FL

LED Wand - und Deckenleuchten

- IP54 / in 350er und 400er Durchmesser
- 2 CTT und bis zu 3 Lichtströme von 1.400 -3.700 lm
- 4993001222 mit Seiteneinspeisung (SE)
- 50.000 h L80B10 / 5 Jahre Herstellergarantie
- 300 lm / 3 h Notstrom-Modul optional nachrüstbar mit Steckverbinder // AC/DC geeignet
- HF-Melder optional nachrüstbar mit Steckverbinder
- Ersatzabdeckungen verfügbar

Artikel-Nr. 4993001221	350 mm	14 W	3.000/4.000 K
Artikel-Nr. 4993001222	350 mm	14 W	3.000/4.000 K (SE)
Artikel-Nr. 4993001223	400 mm	18 W	3.000/4.000 K
Artikel-Nr. 4993001224	400 mm	24 W	3.000/4.000 K
Artikel-Nr. 4993001423	Notstrommodul		
Artikel-Nr. 4993001422	Sensormodul		

MEGATRON Oval-Leuchten

nachhaltig wechselbare Oval-Leuchten

- IP54 mit wechselbarer Lichtquelle
- 2 Lichtfarben verfügbar
- HF Sensor Version verfügbar / 2 CTT / 2 Lumenpakete
- Zella Neo mit 2 Multilumen, IK08 Vandalismus-Klasse
- Zella Neo mit wechselbarer Lichtquelle

Artikel-Nr. 4993001189	3.000 K	7,5/4,5 W	950/570 lm
Artikel-Nr. 4993001190	4.000 K	7,5/4,5 W	1.000/600 lm
Artikel-Nr. 4993001273	3.000/4.000 K	8/6,2 W	1.000/800 lm
Artikel-Nr. 4993001191	wechselb. LED-Modul	3.000 K	
Artikel-Nr. 4993001192	wechselb. LED-Modul	4.000 K	
Artikel-Nr. 4993001274	wechselb. LED-Modul	3.000/4.000 K	

MEGAMAN Renzo Standby DIM

Wand-/Deckenleuchte m. Grundbeleuchtungsfunktion und Komfortmelder

- Multilumen 1.000 /1.200 /1.700 lm
- 2 CTT 3.000/4.000 K CRI80
- 50.000 h, L80B10 / 5 Jahre Herstellergarantie
- Komfortoption 10% oder 30% Standby Licht
- Nachleuchteffekt von 10 Sek bis unendlich
- IP44 / 2 Kabeleinführungen Ersatzcover erhältlich
- 3 h Notstrom-Modul optional erhältlich

Artikel-Nr. 4993001268	Renzo
Artikel-Nr. 4993001333	Notstrommodul

Die **Sylvania Group** ist ein führender Anbieter von Beleuchtungslösungen und -services mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Fertigung von Leuchten und Lampen. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio für den öffentlichen, privaten und gewerblichen Sektor. Die Marke Sylvania, die nach der Gründung 1924 mit der Herstellung von Radioröhren begann, feiert dieses Jahr ihr **100-jähriges Bestehen**.

Wir sind in über 40 Ländern tätig und verkaufen in 50 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), Lateinamerika (LATAM) und Asien.

Anbieter von Beleuchtungs- und digitalen Lösungen aus einer Hand für private und professionelle Kunden

Über 100 Jahre Erfahrung in Beleuchtung mit innovativem Design der Premium-Marke Concord und zuverlässigen, erschwinglichen Sylvania-Marken

Über 1.200 Mitarbeiter

3 Produktionsstätten, 3 Lagerhäuser und 3 F&E-Zentren in Europa

Wir sind stolz auf unsere europäische Produktionsgeschichte. Mit Produktions- und F&E-Einrichtungen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich sind wir in der Lage, innovative Beleuchtungslösungen zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren und sie schnell und flexibel auf den Markt zu bringen, während wir gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck deutlich reduzieren.

- Standort in Deutschland (Erlangen)
- Produkte für Industrieleuchten
- Konfigurationszentrum für Nachbearbeitung
- Ca. 28.000 m²

Das CSR-Engagement von Sylvania

Jedes Mal, wenn wir ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickeln, setzen wir auf nachhaltige Praktiken, um optimale Beleuchtungslösungen zu liefern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir wenden umfassende Abfall- und Energiesparprotokolle an, die jeden im Unternehmen einbeziehen und sich über alle Bereiche unseres Betriebs erstrecken. Wir übernehmen die Verantwortung für das Management des gesamten Lebenszyklus von Produkten und planen, die Grundsätze der **Kreislaufwirtschaft** in unseren Nachhaltigkeitsansatz für künftige Produktentwicklungsprojekte einzubeziehen. Die stärkere Betonung des Produktdesigns hilft uns dabei, proaktiv Emissionen zu reduzieren und Abfälle zu verwalten. Die austauschbaren Komponenten einiger unserer Produkte verlängern ihren Lebenszyklus und stehen damit im Einklang mit unserem Ansatz der Kreislaufwirtschaft.

Unser Ziel ist es, bis 2030 CO_2-Neutralität zu erreichen!

Ecovadis-Auszeichnung in Silber

Im Jahr 2024 wurde die Sylvania Group mit der **Ecovadis-Silber-Medaille** ausgezeichnet, das unser Engagement für einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft widerspiegelt. Unser Ansatz, ein integratives und nachhaltiges Unternehmen zu schaffen, wird durch unsere Silber-Medaille von Ecovadis gewürdigt, einem der weltweit anerkanntesten Ratings für unternehmerische Nachhaltigkeit. So gelingt es uns, uns kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass wir in unserem Markt führend bleiben. Es ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Geschäftsmethoden. Dieser Erfolg spiegelt unser Bestreben wider, einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft auszuüben.

- Umweltverträgliche Einbauleuchte mit unkomplizierter Wartung und Sehkomfort für gewerbliche Anwendungen
- Auswechselbare LED-Module: Einfache Wartung dank des Modul-Clip-Systems und dem einfachen Plug-and-Play-Anschluss
- Vollständig anpassbare Leuchte mit schlankem Design
- Hohe Systemeffizienz: bis zu 132 lm/W, UGR < 17/19
- Lichtmanagement:
  - verdrahtet: traditionell DALI
  - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung
- Dimmbar über serienmäßig verdrahteten Taster (DALI-Versionen) oder über drahtlosen batterielosen Piezotaster (SylSmart-Versionen)
- Ausgestattet mit einer Klemmleiste für eine einfache Verdrahtung (LILO)
- Photobiologische Risikogruppe RG1
- ENEC-zertifizierter Treiber
- Lebensdauer: 62.500 Stunden (L80)
- 5 Jahre Garantie + 5 Jahre (wenn 2 LED-Module + Treiber ausgetauscht werden)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
4977400620	OptiClip 625x625 26W 3300lm 840 C8 WH CC Weiß
4977400621	OptiClip 625x625 26W 3300lm 840 C8 WH DALI Weiß
4977401485	OptiClip 625x625 HO 33W 4150lm 840 C8 WH Weiß
4977401486	OptiClip 625x625 HO 33W 4150lm 840 C8 WH DALI Weiß
4977400622	OptiClip 625x625 26W 3300lm 840 C8 WH SSC Weiß
4977401510	OptiClip 625x625 27W 3300lm 840 C8 WH SSA Weiß
4977401487	OptiClip 1250x310 HO 34W 4500lm 840 C8 WH CC Weiß
4977401488	OptiClip 1250x310 HO 34W 4500lm 840 C8 WH DALI Weiß
4977400626	OptiClip 1250x310 26W 3100lm 840 C8 WH SSC Weiß
4977401511	OptiClip 1250x310 25W 3100lm 840 C8 WH SSA Weiß
4977400235	Aufbaurahmen-Set 1200x300x70mm
4977400236	Aufbaurahmen-Set 625x625x70mm

Areum

Eine Familie von **architektonischen Leuchten**, die als Pendel-, Wand- oder Stehleuchten mit ähnlicher Optik erhältlich sind.

- **Diskretes** und **elegantes** Design
- **Direkte/indirekte Beleuchtung** für einen hohen Sehkomfort und eine homogene Lichtverteilung
- Effizienz: **128 lm/W bis 149 lm/W**
- Lebensdauer 100.000 Std. (L90)
- 5 Jahre Garantie

Areum Suspended

- LED-Pendelleuchte mit dezentem, elegantem Design
- Direkte/indirekte Lichtverteilung (70/30 %)
- Ideal für Büroräume (UGR ≤ 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN 12464-1
- Effizienz bis zu 129 lm/W
- Dimmbar über verdrahteten Standardtaster (DALI-Modell)
- Erhältlich in 4.000 K
- Die Stromversorgung ist in den Aufhängekabeln untergebracht – für eine einfache Installation und eine ästhestische Optik
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80)
- 5 Jahre Garantie

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
4977401495	Areum Suspended 1200 D/I 42W 5150lm 840 Alu
4977401496	Areum Suspended 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI Alu
4977401497	Areum Suspended 1200 D/I 42W 5150lm 840 Weiß
4977401498	Areum Suspended 1200 D/I 42W 5150lm 840 DALI Weiß
4977401499	Areum Suspended 1500 D/I 58W 7000lm 840 Alu
4977401500	Areum Suspended 1500 D/I 58W 7000lm 840 DALI Alu
4977401501	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 SSC Alu
4977401502	Areum Suspended 1500 D/I 58W 7000lm 840 DALI Weiß

START Surface Slim IP54

LED-Wand- oder Deckenleuchte

- 280x280 mm, 400x400 mm
- Lichtfarbe wählbar 3.000/4.000 K
- Hohe Effizienz: bis zu 114 lm/W
- Dimmbar über Phasenan-/-abschnitt
- Leuchte auch in runder Form
- Lebensdauer: 58.000 Std. (L70)

4977600071	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar Weiß, quadratisch IP54
4977600072	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar Weiß, quadratisch IP54

ToLEDo™ Avant T8 CCG

LED-Röhre

- T8 LED-Röhre zum Nachrüsten
- Für magnetische Vorschaltgeräte und direkten Netzbetrieb (AC 220-240 V)
- Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit und
- Lichtverteilung über 300° (230° Streuwinkel)

4977100431	ToLEDo™ Avant T8 CCG 6,6W 2FT 1000lm 840 RL
4977100434	ToLEDo™ Avant T8 CCG 13,3W 4FT 2000lm 840 RL
4977100437	ToLEDo™ Avant T8 CCG 18W 5FT 2700lm 840 RL

Insaver Slim

Downlight

- Multipower-Lösung: 620-4.950 lm
- Effizienz: bis zu 131 lm/W
- Standard, DALI, PIR und SylSmart Standalone Modelle erhältlich
- Versionen mit IP65, IP44 und IP20
- Lebensdauer: 90.000 Std. (L80)

4977401422	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830
4977401423	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840
4977401506	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830 DALI
4977401441	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840 DALI

START Waterproof Housing

Leergehäuse

- Vakuumversiegelt für LED-Röhren
- Kompatibel mit Sylvania ToLEDo™ T8 Superia LED-Röhren
- 1.200 mm und 1.500 mm
- Gehäuse aus Polykarbonat
- Inkl. Halterung aus rostfreiem Stahl

4977400259	START Waterproof LED Leergehäuse 1200mm 1-lampig
4977400260	START Waterproof LED Leergehäuse 1200mm 2-lampig
4977400261	START Waterproof LED Leergehäuse 1500mm 1-lampig
4977400262	START Waterproof LED Leergehäuse 1500mm 2-lampig

START Panel IP54 Tunable White

Einlegeleuchte

- LED-Backlite Panel
- Systemeffizienz: bis zu 120 lm/W
- Einstellbare Lichtfarbe: 3.000-5.700 K
- UGR < 19, SDCM < 3
- DALI DT8 (Zweikanal) dimmbare Versionen
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L70), 61.000 Std. (L80)

4977401508	START Panel IP54 UGR19 TW 1200x300 36W 4300lm DALI DT8
4977401512	START Panel IP54 UGR19 TW 1200x300 38W 4300lm SSC
4977401507	START Panel IP54 UGR19 TW 625x625 36W 4300lm DALI DT8
4977401513	START Panel IP54 UGR19 TW 625x625 38W 4300lm SSC
4977400961	Befestigungsclips Rigipsdecke
4977400236	Aufbaurahmen-Set 625x625x70mm
4977400235	Aufbaurahmen-Set 1200x300x70mm
4977401509	START Panel Aufhängevorrichtung single fix
4977300013	Funktaster zum Steuern & Dimmen per App

Resisto

Feuchtraumleuchte

- Wetterfeste LED-Leuchte
- Effizienz: bis zu 161 lm/W
- Gehäuse und Diffusor aus UV-beständigem Polykarbonat
- Standardmodell, DALI (per Knopfdruck bedienbar) oder erhältlich mit Mikrowellen-Präsenzerkennung (MW)
- Lebensdauer: 69.000 Std. (L80)

4977401024	Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 SSA
4977401025	Resisto 1200 IP65 36W 5000lm 840 SSA
4977401026	Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 SSA
4977401027	Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 SSA
4977400834	Resisto 1200 IP66 22W 2800lm 840 SSC
4977400835	Resisto 1200 IP66 38W 5000lm 840 SSC
4977400840	Resisto 1500 IP66 32W 4200lm 840 SSC
4977400841	Resisto 1500 IP66 57W 7600lm 840 SSC
4977400836	Resisto 1200 IP65 24W 2800lm 840 SSC S
4977400837	Resisto 1200 IP65 40W 4200lm 840 SSC S
4977400842	Resisto 1500 IP65 34W 4200lm 840 SSC S
4977400843	Resisto 1500 IP65 59W 7600lm 840 SSC S

SYLVANIA SylSmart

SylSmart Connected in Kombination mit SylSmart Connected Pro bietet maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen, die Räume mit überlegener Datenkonnektivität und Effizienz für eine wirklich intelligente und energieeffiziente Umgebung aufwerten. Steuerung der Beleuchtung erfolgt über unsere kostenlose App. Hierbei können Sensoren, Taster und weitere Geräte integriert werden. Ideal um Energie- und Installationskosten dauerhaft zu senken.

Weitere Informationen:
sylvania-lighting.com/de-de/connected-building

SylSmart Standalone ist eine kabellose Plug-and-Play-Lichtsteuerungslösung, die sich ideal für alle Anwendungen eignet, bei denen eine einfache Installation, niedrige Anschaffungskosten und ein geringer Wartungsaufwand wichtig sind. Die Kernfunktionen des Systems wie Anwesenheitssteuerung, tageslichtabhängige Weiß- und Farbsteuerung, Gruppierung, Zeitplanung und Wandschalterkonfiguration bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Weitere Informationen:
sylvania-lighting.com/de-de/smart-solutions/sylsmart-standalone

Entdecken Sie Leuchten mit SylSmart Connected

Einbau-und Einlegeleuchten
- Optix Einbau
- Rana Neo Einbau
- OptiClip
- START Panel Backlit SSA

Anbau-und Pendelleuchten
- Optix Anbau & Pendel
- Rana Neo Anbau & Pendel
- Areum Suspended

Lineare Leuchtensysteme
- Optix Linear Einbau
- Optix Linear Anbau & Pendel
- Rana Linear Einbau
- Rana Linear Anbau

Downlights
- Solstice

Feuchtraumleuchten
- Resisto

Hallenleuchten
- Kubixx
- Sylvania Granit

SylSmart Beleuchtungssteuerung
- SylSmart Connected
- SylSmart Connected Pro

Entdecken Sie Leuchten mit SylSmart Standalone

Einbau-und Einlegeleuchten
- Optix Einbau
- Optix Einbau Asymmetric
- Rana Neo Einbau
- OptiClip
- Quadro
- Quantum
- START Panel IP54 Tunable White

Anbau-und Pendelleuchten
- Optix Anbau & Pendel
- Colossal
- Rana Neo Anbau & Pendel
- Areum Suspended
- Areum Wall
- Deltawing

Lineare Leuchtensysteme
- Optix Linear Einbau
- Optix Linear Anbau & Pendel
- Rana Linear Einbau
- Rana Linear Anbau

Downlights
- Equinox
- Solstice
- Insaver Slim
- START Downlight IP44

Flexible LED-Systeme
- Treiber Flex Pro

Feuchtraumleuchten
- Resisto

SylSmart Beleuchtungssteuerung
- SylSmart Standalone

SG Leuchten GmbH – Das Unternehmen

Seit 1990 steht SG Armaturen AS aus Norwegen für hochwertige Beleuchtungslösungen aus Skandinavien. Mit rund 600 Mitarbeitern entwickelt und produziert SG diese Beleuchtungslösungen mit einer typisch skandinavischen Formensprache.

Unser Anspruch ist es, die bevorzugte Wahl von Architekten, Lichtplanern, Designern und Elektro-Installateuren zu sein. Dies ist unser Ansporn, täglich an der Wirtschaftlichkeit und der langen Lebensdauer unserer Produkte zu arbeiten.

Unsere skandinavische Herkunft überträgt sich auch auf das Design. Eine klare, reduzierte Formensprache unserer Leuchten wird mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Technologien kombiniert.
Dies führt z.B. zu unserer 5-jährigen-Systemgarantie wie auch zur 10-jährigen Korrosionsschutzgarantie.

Leuchten von SG werden in Übereinstimmung mit internationalen wie auch europäischen Gesetzen, Normen, Regeln, Bestimmungen wie auch Richtlinien (EMV, CE, ENEC etc.) produziert.
Alle Leuchten enthalten hochwertige Komponenten nationaler wie auch internationaler Hersteller.
Da Form und Funktion für uns Hand in Hand gehen, stellen wir unsere Leuchten mit viel Liebe zum Detail und ausschließlich aus hochwertigen Materialien her. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.

SG-LEUCHTEN

Frame Square / Frame Square Maxi

LED-Außenleuchten-Serie

- Gehäuse Alu-Druckguss / Farbe Graphit
- Leistung 7 W / 21W
- Lichtstrom 630 lm / 1.980 lm
- Schutzart IP66 / IK10
- Lichtfarbe 3.000 K
- Maße (LxBxT) 240x240x77 mm / 310x310x77 mm
- Optik aus UV-stabilisiertem Polycrbonat
- Lebensdauer 100.000 h (L70/B20)
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung
- 5 Jahre System- / 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

Artikel-Nr. 4344400474	Frame HF-Bewegungssensor
Artikel-Nr. 4344400593	Frame Maxi dimmbar Phasenabschnitt
Artikel-Nr. 4344400503	Frame Maxi HF-Bewegungssensor

Bassi / Basso

Außenleuchten-Serie

- Gehäuse Alu-Druckguss
- Version E27 bzw. 11W / 14W LED
- ohne Leuchtmittel (E27) bzw. Lichtstrom 690 lm / 1.540 lm
- Schutzart IP65 / IK10
- Lichtfarbe 3.000 K (LED-Version)
- Maße (LxBxT) 240x240x80 mm / 308x308x88 mm
- Optik aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- 5 Jahre System- / 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

Artikel-Nr. 4344400093	Bassi Graphit	E27
Artikel-Nr. 4344400056	Bassi Weiß	E27
Artikel-Nr. 4344400193	Basso Graphit	2x E27
Artikel-Nr. 4344400109	Basso Weiß	2x E27

Primo

LED-Außenleuchten

- Gehäuse Alu-Druckguss
- Version E27 bzw. 11,5W LED
- ohne Leuchtmittel (E27) bzw. Lichtstrom 740 lm
- Schutzart IP65 / IK10
- Lichtfarbe 3.000 K (LED-Version)
- Maße (ØxT) 270x120 mm
- Optik aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- 5 Jahre System- / 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

Artikel-Nr. 4344400052	PRIMO E27 CFL		Graphit
Artikel-Nr. 4344400099	PRIMO 11,5W LED	3.000 K	Graphit
Artikel-Nr. 4344400086	PRIMO 11,5W LED	3.000 K	Weiß-Matt

Artes

LED-Wandanbauleuchte 8W

- Gehäuse Alu-Druckguss
- Leuchteneffizienz 43 (Graphit) bzw. 60 (Weiß) lm/W
- dimmbar Phasenabschnitt
- Lichtfarbe 3.000 K
- Lebensdauer >60.000 h (L80/B20)
- Maße (LxBxT) 120x110x120 mm
- Schutzart IP65 / IK10
- Lichtaustritt up and down individuell
- Abstrahlwinkel stufenweise einstellbar
- 5 Jahre System- / 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

Artikel-Nr. 4344401112	480 lm	Weiß
Artikel-Nr. 4344401114	340 lm	Graphit

Edge

LED-Wandanbauleuchte 10W



- Gehäuse Alu-Druckguss / Optik Glas
- Leuchteneffizienz 52 lm/W
- dimmbar Phasenabschnitt
- Lichtfarbe 3.000K
- Lebensdauer >50.000 h (L70/B10)
- Abstrahlwinkel 110°
- Lichtaustritt up and down
- Maße (LxBxT) 320x60x103 mm
- Schutzart IP65 / IK10
- 5 Jahre System- / 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

Artikel-Nr. 4344400432	520 lm	Graphit
Artikel-Nr. 4344400305	520 lm	Weiß

Rax Eco 150/200

Einbaudownlight Multicolor/Multilumen

- Gehäuse Aluminium / Optik PMMA
- Lichtfarbe wählbar 3.000/4.000 K
- Lichtstärke wählbar 8/17 W bzw. 13/24 W
- dimmbar Phasenabschnitt
- Leuchteneffizienz 110/116/105/112 lm/W (Rax Eco150)
- Leuchteneffizienz 108/115/96/103 lm/W (Rax Eco200)
- Lebensdauer >50.000 h (L80/B20)
- Abstrahlwinkel 89° bzw. 95°
- Rehabring/Ausgleichsring als Zubehör
- 5 Jahre Systemgarantie

Artikel-Nr. 4344500470	Rax Eco 150		Weiß
Artikel-Nr. 4344500471	Rax Eco 200		Weiß
Artikel-Nr. 4344500326	Rax 150 Rehabring Ø155-200 mm		Weiß
Artikel-Nr. 4344401488	Rax 200 Rehabring Ø205-250 mm SG		Weiß

Bailey for professionals lights

LED Filament Silhouette

Scannen Sie gleich den Code für die komplette Serie :

Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | verkauf@bailey.nl | +31 (0) 162 52 24 46 | www.bailey.nl

BAILEY

Sensor Lampen

GU10 und E27 LED Tag/Nacht Sensor

- PAR16 (GU10) / A60 (Klar) / ST64 (Gold)
- Sensor in der Lampe
- GU10 230V 4,5W 250lm
- A60 230V 4W 827 400lm
- ST64 230V 4W 822 300lm

Artikel-Nr. 4991303164	GU10
Artikel-Nr. 4991300863	A60
Artikel-Nr. 4991301628	ST64

Sensor Leuchten

LED Wandleuchte Tag/Nacht Sensor

- LED Wall Brick Sensor
- Kunststoffgehäuse Weiß
- 240V 5W 600lm in 3.000K / 4.000K
- Lux-Dämmerungssensor
- Sensor Ein < 50 lux / Aus > 100 lux
- Schutzart IP65 und Schutzklasse II
- 200x115x40mm

Artikel-Nr. 4991301843	3.000K
Artikel-Nr. 4991301844	4.000K

Party Lichterketten

Lichterkette IP44 in 10m und 25m

- Lichtkabel fertig mit E27 Fassungen
- Stecker, Gegenstecker und Endkappe
- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Kabel H07RN-F 2 x 1,5mm²
- 10m = 10 Fass. und 25m = 25 Fassungen
- Maximale Belastung bei LED 325W
- Ohne Leuchtmittel
- Kombinierbar mit Bailey Party Bulbs

Artikel-Nr. 4991300827	10m
Artikel-Nr. 4991302373	25m

LED Party Bulbs

LED Bulb E27 G45 IP44 Kunsstoff

- Energieeffizientes LED-Stimmungslicht
- Perfekt für Lichterketten
- EcoPack 5 Stück
- Kombinierbar mit Bailey Lichterketten

Artikel-Nr. 4991301845	EcoPack Multi-Colour
Artikel-Nr. 4991300041	1 Stück 2.800K Opal
Artikel-Nr. 4991303825	EcoPack Filament klar

Dekorativ

Silhouette Lampen

- LED Filament Silhouette
- E27 220-240V 2W Dimmbar
- Weihnachtsbaum 170lm Grün
- Schneeflocke, Xmas und Herz 90lm 920

Artikel-Nr. 4991305486	Weihnachtsbaum
Artikel-Nr. 4991305685	Xmas
Artikel-Nr. 4991305480	Herz
Artikel-Nr. 4991305484	Schneeflocke

Dekorativ

Pendel- und Tischleuchten

- E27 Pendel 1,5m schwarzes Textilkabel
- Deckendose CLII
- E27 Tischleuchte in Metall und Holz
- Kabel + Zwischenschalter + Eurostecker

Artikel-Nr. 4991300940	Oslo Schwarz
Artikel-Nr. 4991301588	Oslo Bronze
Artikel-Nr. 4991302155	Tischleuchte Schwarz
Artikel-Nr. 4991300871	Tischleuchte Holz

LED PL Glas 4-Pin

LED Ersatz für 2G7 CFL

- PL-LED-Serie mit gleicher Form/Größe
- Glas Fertigung > gleiches Lichtbild
- Rundum Licht 270°
- Direkt an Netzspannung (230-240 V/AC)
- EVG demontieren
- 4,5 W LED ersetzt 9 W CFL

Artikel-Nr. 4991305854	4,5 W/830
Artikel-Nr. 4991305855	4,5 W/840

LED Trafo

Elektronischer LED Trafo Dimmbar

- Für 12 V LED- und Halogenlampen
- Ab 0 W (ideal für LED)
- Funktioniert mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnittsdimmer
- Sehr kompakt (Little 73 x 36 x 25 mm)
- Little 0-20 W LED / 0-50 W Halogen
- Mini 0-30 W LED / 0-50 W Halogen
- Jerry 0-45 W LED / 0-70 W Halogen
- Mighty 0-70 W LED / 0-105 W Halogen

Artikel-Nr. 4991305915	Little
Artikel-Nr. 4991305567	Mini
Artikel-Nr. 4991305150	Jerry
Artikel-Nr. 4991305568	Mighty

Bauleuchten

IP65 Robuster LED Lichtschlauch

- Beleuchtung von Baustellen und Höfen
- 230 V-Netzteil mit AC/DC Adapter
- 1,5 m-Stromkabel
- Schutzklasse II
- 50m 5 W/m und 380 lm/m

Artikel-Nr. 4991305378	50 m

LEDCorn Switch E40

LED Ersatz für Entladungslampen

- LED Retrofit als nachaltiger Ersatz für Natriumdampf-sowie Quecksilberdampflampen für den Einsatz in der Straßenbeleuchtung
- Ausstrahlwinkel 360° rundumstrahlend
- Multicolour via Switch (3.000/4.000/5.000 K)
- Multilumen via Switch / 3 Leistungsstufen
- Schutzart IP64
- 9 verschiedene Varianten in einem Produkt

Artikel-Nr. 4991305637	36/45/54 W	145 lm/W
Artikel-Nr. 4991305638	54/63/80 W	145 lm/W
Artikel-Nr. 4991305639	80/100/120 W	145 lm/W
Artikel-Nr. 4991305729	105/125/155 W	105 lm - 155 lm/W

LEDCorn Switch E27

LED Ersatz für Entladungslampen

- LED Retrofit als nachhaltiger Ersatz für Natrium-dampf- sowie Quecksilberdampflampen für den Einsatz in der Straßenbeleuchtung
- Ausstrahlwinkel 360° rundumstrahlend
- Multicolour via Switch (3.000/4.000/5.000 K)
- Multilumen via Switch / 3 Leistungsstufen
- Schutzart IP64
- 9 verschiedene Varianten in einem Produkt

Artikel-Nr. 4991305395	12/18/27 W	120 lm/W
Artikel-Nr. 4991305635	18/27/36 W	145 lm/W
Artikel-Nr. 4991305636	36/45/54 W	145 lm/W

Bauleuchten

Robuster LED Lichtschlauch

- LED Rope IP65 4.000 K 120°
- Netzanschlussleitung mit Stecker
- AC/DC Adapter & Endkappe
- 25 m auf Kabeltrommel 9 W/m 760 lm/m

Artikel-Nr. 4991305658	25 m Kabeltrommel

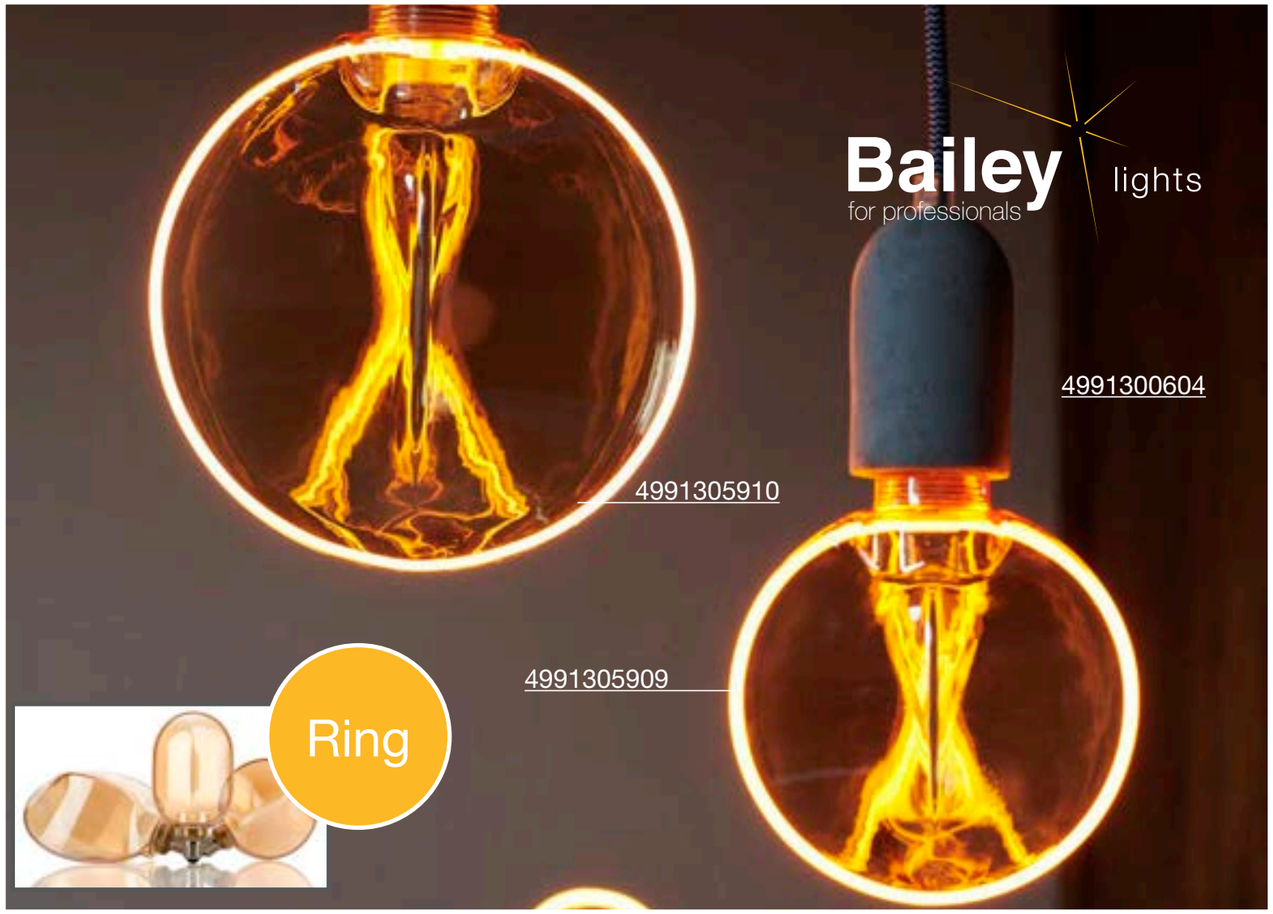

Moderne Rohrleuchte

SO-TUBEACT G3 D/H1-4

- LED-Rohrleuchte aus satiniertem PMMA
- 133 lm/W
- Ral 9005 / IK02 / IP20
- variabel 2.700 K - 6.500 K
- Längen 895/1.350/1.805/2.260 mm
- Durchmesser 58 mm
- Digital dimmbar (DALI) (DT6)
- Steuerung erforderlich
- HCCP/IFS tauglich

Artikel-Nr. 4743733052	1.000 lm	985 mm
Artikel-Nr. 4743731504	2.000 lm	1.350 mm
Artikel-Nr. 4743732277	3.000 lm	1.805 mm
Artikel-Nr. 4743733054	4.000 lm	2.260 mm

Moderne Rohrleuchte

Zubehör

- Anschlußleitung
- Deckenanschlußdose
- Livecontroler inkl. Deckenanschlußdose
- 1- Punkt Seilabhängung
- Verbindungsleitung 1.000 mm
- Verbindungsleitung 300 mm
- Verschlußstecker
- Diverses anderes Zubehör auf Anfrage

Artikel-Nr. 4743714385	Anschlußleitung
Artikel-Nr. 4743735464	Deckenanschlußdose
Artikel-Nr. 4743733143	Livelink Controler
Artikel-Nr. 4743736150	1- Punkt Seilabhängung
Artikel-Nr. 4743721020	Verbindungsleitung 1.000 mm
Artikel-Nr. 4743721021	Verbindungsleitung 300 mm
Artikel-Nr. 4743732941	Verschlußstecker

Niederlassungen der SCHLEGEL GRUPPE

52068 Aachen
Heider-Hof-Weg 23 a
Telefon: 02405 47188-0
Telefax: 02405 47188-25
etl-aachen@schlegel-gruppe.de

06749 Bitterfeld
Justus-von-Liebig-Straße 1
Telefon: 03493 371-0
Telefax: 03493 371-34
etl-bitterfeld@schlegel-gruppe.de

53121 Bonn
Klara-M.-Faßbinder-Straße 8
Telefon: 0228 55904-0
Telefax: 0228 55904-50
etl-bonn@schlegel-gruppe.de

28719 Bremen
In den Freuen 108
Telefon: 0421 17240-0
Telefax: 0421 17240-50
etl-bremen@schlegel-gruppe.de

09114 Chemnitz
Blankenburgstraße 83
Telefon: 0371 450408-0
Telefax: 0371 450408-99
etl-chemnitz@schlegel-gruppe.de

16225 Eberswalde
Boldtstraße 22
Telefon: 03334 5807-0
Telefax: 03334 5807-40
etl-eberswalde@schlegel-gruppe.de

15890 Eisenhüttenstadt
Oderlandstraße 3
Telefon: 03364 4075-0
Telefax: 03364 4075-50
etl-eisenhuettenstadt@schlegel-gruppe.de

41812 Erkelenz
Gewerbestraße Süd 71
Telefon: 02431 94845-0
Telefax: 02431 94845-50
etl-erkelenz@schlegel-gruppe.de

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 19 a
Telefon: 0211 209916-0
Telefax: 0211 209916-79
etl-erkrath@schlegel-gruppe.de

04827 Gerichshain
Ringstraße 11
Telefon: 034292 861-0
Telefax: 034292 861-50
etl-gerichshain@schlegel-gruppe.de

51645 Gummersbach
Stauweiher 5
Telefon: 02261 91345-0
Telefax: 02261 91345-22
etl-gummersbach@schlegel-gruppe.de

85757 Karlsfeld
Ohmstraße 7
Telefon: 08131 33355-0
Telefax: 08131 33355-20
etl-karlsfeld@schlegel-gruppe.de

50969 Köln
Weyerstraßerweg 161
Telefon: 0221 936460-0
Telefax: 0221 362935
etl-koeln@schlegel-gruppe.de

47441 Moers
Am Schürmannshütt 30/o
Telefon: 02841 93108-10
Telefax: 02841 93108-11
etl-moers@schlegel-gruppe.de

41065 Mönchengladbach
Rheydter Straße 198
Telefon: 02161 94898-0
Telefax: 02161 94898-50
etl-moenchengladbach@schlegel-gruppe.de

15366 Neuenhagen (b. Berlin)
Zum Mühlenfließ 18
Telefon: 03342 2465-0
Telefax: 03342 2465-50
etl-neuenhagen@schlegel-gruppe.de

16816 Neuruppin
Zur Mesche 18 | Einfahrt Certaldo-Ring
Telefon: 03391 4039-0
Telefax: 03391 4039-18
etl-neuruppin@schlegel-gruppe.de

50259 Pulheim-Brauweiler
Carl-Friedrich-Gauß Straße 1
Telefon: 02234 68940-0
Telefax: 02234 68940-75
etl-pulheim@schlegel-gruppe.de

16303 Schwedt
Heinersdorfer Damm 53
Telefon: 03332 58079-0
Telefax: 03332 58079-66
etl-schwedt@schlegel-gruppe.de

21220 Seevetal-Ramelsloh
Bei den Kämpen 1
Telefon: 04185 70761-0
Telefax: 04185 70761-5
etl-seevetal@schlegel-gruppe.de

57076 Siegen
Breite Straße 19
Telefon: 0271 3357-0
Telefax: 0271 3357-219
etl-siegen@schlegel-gruppe.de

42699 Solingen
An den Eichen 3
Telefon: 0212 648-0
Telefax: 0212 648-99
etl-solingen@schlegel-gruppe.de

15859 Storkow (Mark)
Schützenstraße 67
Telefon: 033678 434-0
Telefax: 033678 434-29
etl-storkow@schlegel-gruppe.de

41751 Viersen
Gewerbering 27
Telefon: 02162 9581-0
Telefax: 02162 9581-50
etl-viersen@schlegel-gruppe.de

06886 Wittenberg
Dessauer Straße 13
Telefon: 03491 6223-30
Telefax: 03491 6223-50
etl-wittenberg@schlegel-gruppe.de

16868 Wusterhausen/Dosse
Ringstraße 21
Telefon: 033979 5195-0
Telefax: 033979 5195-20
etl-wusterhausen@schlegel-gruppe.de

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Ihr Elektrofachgroßhandel
für Industrie und Handwerk

ETL Paul Schlegel Holding GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1
50259 Pulheim-Brauweiler

Telefon. 02234 68940-0
Telefax. 02234 68940-75
info@schlegel-gruppe.de

www.schlegel-gruppe.de

www.schlegel-gruppe.de

Alle Angaben ohne Gewähr.